Tegola Olandese

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

lunghezza / lenght	cm 42
larghezza / width	cm 25,5
pezzi al mq / pieces for sqm	14
peso unitario / unitary weight	kg 3
peso al mq / weight for sqm	kg 42
passo listelli / batten gauge	cm 35,5 - 36
pezzi per pallet / pieces for pallet	192
garanzia / warranty	10 anni/years
pendenza minima / minimum slope	> al 30%

I COLORI DI TEGOLA OLANDESE / OLANDESE TILE COLOURS

ROSSA

TESTA DI MORO

RIFLETTANZA SOLARE / SOLAR REFLECTANCE INDEX (SRI)

Per valutare le proprietà radiative dei manti di copertura in laterizio è fondamentale determinare le proprietà di RIFLETTANZA (R), EMISSIVITA' e, quindi, l'indice SRI (Solar Reflectance Index) ai fini di specifiche verifiche richieste dalla legislazione cogente e da protocolli ambientali volontari. I valori riportati sono relativi ad una tegola tipo.

In order to evaluate the radiative properties of clay roofing tiles, it is essential to determine the properties of REFLECTANCE (R), EMISSIVITY and, therefore, the SRI index (Solar Reflectance Index) for the purpose of specific verifications required by the binding legislation and voluntary environmental protocols. The given are relative to a standard rooftile.

COLORE	RIFLETTANZA (%)	EMISSIVITA' (%)	SRI
Rosso	41	0,89	46
Testa di Moro	28	0,88	30

Terreal Italia S.r.l. marketing@terreal.it

ACCESSORI / ACCESSORIES

FERMANEVE / SNOW STOP TILE

lunghezza / lenght	43,7 cm
larghezza / width	28 cm
peso / weight	3,845 kg
packaging	*

AERATORE / VENTILATION TILE

lunghezza / lenght	43,8 cm
larghezza / width	27,8 cm
peso / weight	3,75 kg
packaging	*

BASE COMIGNOLO /CHIMNEY BASE

lunghezza / lenght	43,6 cm
larghezza / width	27,6 cm
peso / weight	3,72 kg
diametro / diameter	15 cm
packaging	*

BASE ANTENNA / AERIAL TILE

lunghezza / lenght	43,7 cm
larghezza / width	28 cm
peso / weight	3,845 kg
packaging	*

***** quantità a richiesta del cliente / on costumer's request

LA POSA DEI MANTI DI COPERTURA IN OLANDESE / FIXING OF OLANDESE TILE

La messa in opera viene eseguita realizzando tre file in direzione della massima pendenza della falda, posando gli elementi secondo uno schema diagonale da destra verso sinistra, controllandone l'allineamento per poi passare alle tre file successive e così via. Per un migliore confezionamento del manto di copertura sono disponibili i laterali SX e DX per completare la chiusura laterale del tetto a destra e a sinistra.

The installation is carried out by making three rows in the direction of the maximum slope of the pitch, placing the elements in a diagonal pattern from right to left, controlling their alignment and then moving on to the three subsequent courses and so on. For a better finishing of the roof covering, LEFT and RIGHT verge tiles are available

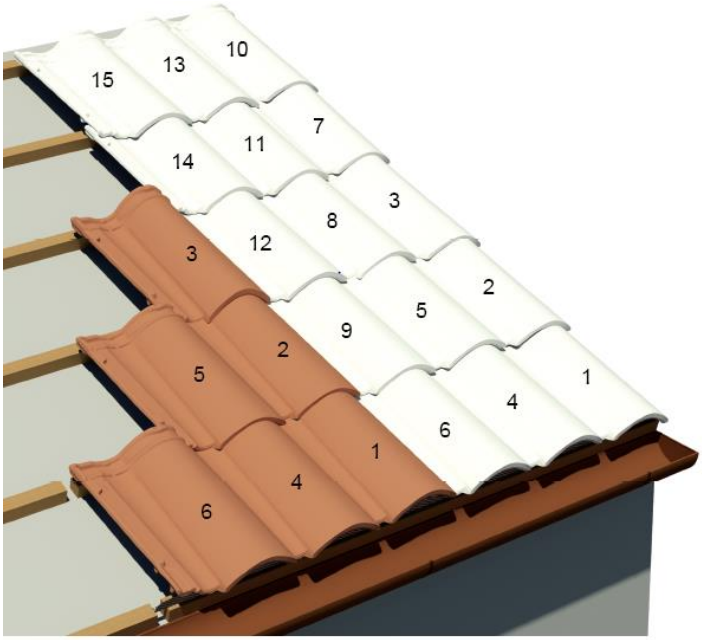

SCHEMA DI POSA FERMANEVE / SNOW STOPS TILES INSTALLATION GUIDE

La quantità e la disposizione dei fermaneve dipendono dalla lunghezza e dalla pendenza della falda.
È necessario tenere in considerazione anche il luogo nel quale si trova il tetto, zona geografica e altitudine.
I seguenti schemi possono essere usati dalle situazioni più facili a quelle più difficili (rif. UNI EN 9460).

The quantity and the disposal of Snow Stop tiles depends from the length and from the pitch of the slope.
Of course also the roof location area have to be taken in consideration, geographical area and altitude.
The following sketches can be used from easy to hard situations (ref. UNI EN 9460).

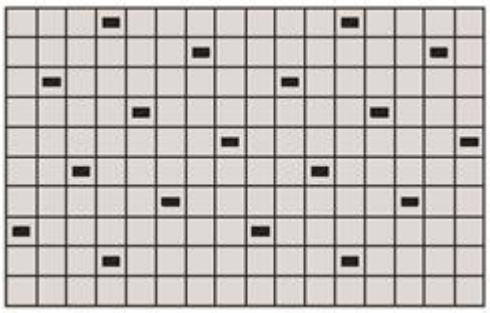

Schema B: Un coppo fermaneve ogni ottavo coppo
Scheme B: 1 snow stop tile every 8th tile on every 2nd row

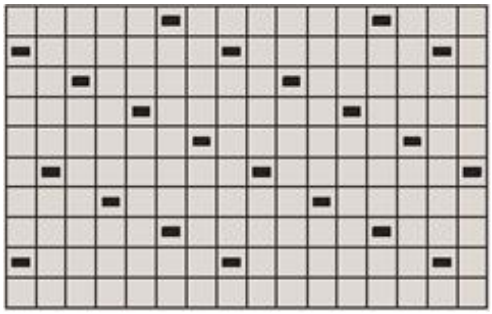

Schema C: Un coppo fermaneve ogni settimo coppo
Scheme C: 1 snow stop tile every 7th tile on every row

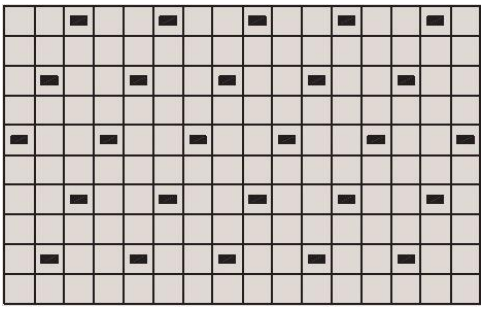

Schema D: Un coppo fermaneve ogni terzo coppo in ogni seconda fila
Scheme D: 1 snow stop tile every 3th tile on every 2nd row

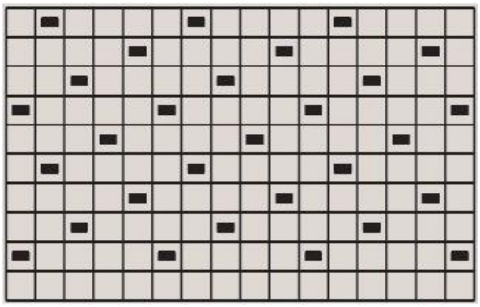

Schema E: Un coppo fermaneve ogni quinto coppo
Scheme E: 1 snow stop tile every 5th tile on every row

SCHEMA DI POSA AERATORE / VENTILATION TILES INSTALLATION GUIDE

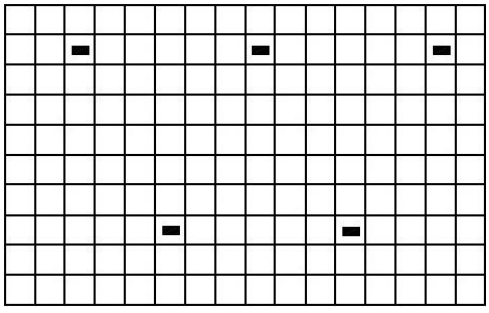

Su falde di media lunghezza (5-6 metri) il numero degli aeratori varia da 1 ogni 3 a 1 ogni 6 coppi standard, collocati in prossimità della linea di colmo e della linea di gronda come nello schema riportato. Per lunghezze di falda superiori è opportuno posizionare alcuni aeratori anche su una terza fila in mezzeria della falda.

For sloops with length lower than 6 ml are enough 2 courses of Ventilation Tiles; the first course will be displayed on the 3° course from the eave line, the second one will be displayed on the 2° course from the ridge line. We suggest to put 1 Ventilation Tile every 6 tiles.
In case of sloops longer than 6 ml we suggest to display one more course of Ventilation tiles in the middle of the sloop.

REV. 001 – FEBBRAIO 2018