

CANNELLO SALDAGIUNTE



PAG. LISTINO
PAGE LIST
PÁG. LIST. 40


LAP TORCH SOPLITE PARA SOLDAR JUNTAS


È un cannello studiato per l'applicazione delle membrane bituminose in indipendenza (a secco), dove la membrana non viene incollata sul piano di posa, ma saldata solo sulle sovrapposizioni. Questo cannello offre all'operatore il grosso vantaggio di poter lavorare stando in piedi, evitando così posizioni scomode, reclinati in avanti. Esso garantisce un'alta resa grazie alla potenza della fiamma sviluppata in uscita, supportata da un sistema di aspirazione che ne evita lo spegnimento. Il sistema di regolazione del cannello a due rubinetti più leva d'apertura rapida consente il pieno controllo della regolazione della fiamma, importantissimo per l'ottenimento di una saldatura perfetta. L'impugnatura del saldagiunte completamente in ottone può essere smontata e riutilizzata applicando una lancia intercambiabile di tipo tradizionale, che può essere fornita nel kit. Questo è un vantaggio non trascurabile in quanto si evita di dover utilizzare un secondo cannello per la sigillatura delle giunte. Viene inoltre fornito un rullo, necessario per premere le due membrane sovrapposte, dopo averle sfiammate con il saldagiunte al fine di ottenere una perfetta adesione delle due guaine. Il rullo può essere utilizzato agganciato al saldagiunte, oppure da un secondo operatore.

This torch has been designed for the dry application of modified bitumen membranes, when the membrane is not applied to the surface, but only welded on the overlaps. This kind of torch offers a great advantage to the user, in fact it allows him to stand upright while he is working, instead of bending forward or keeping uncomfortable positions. Thanks to its powerful flame and protection system, which avoids the extinction of the flame itself, the lap torch assures a very high output. The torch regulation is composed of two valves which, together with a lever, allow constant flame control. This is very important to obtain a perfect welding. The torch is made of chromium plated iron and all the components are carefully flame soldered with a silver-copper alloy. The torch handgrip can be removed and used with an interchangeable standard lance, which can be supplied with the kit. This feature is another very important advantage of our torch, in this way it is not necessary to use a different torch to seal the joints. A roller is also supplied to press the two overlapped membranes, after having heated them with the lap torch, so as to obtain a perfect bond between them. The roller can be used together with the lap torch or separately by another worker.

Es un soplete estudiado para aplicar membranas bituminosas en seco cuando estas no se encolan sobre la superficie de colocación sino que se sueldan solo sobre las sobreposiciones. El soplete ofrece al operador la ventaja de poder trabajar de pie con lo cual puede evitar posiciones incómodas, como inclinado hacia adelante. Garantiza un elevado rendimiento gracias a la potencia de la llama que se crea en la salida y a un sistema de aspiración que evita que la llama se apague. El soplete se regula mediante dos llaves y una palanca de apertura rápida que permite controlar perfectamente la regulación de la llama, muy importante para obtener una soldadura perfecta. La empuñadura es completamente de latón y se puede desmontar y utilizar aplicando una lanza intercambiable de tipo tradicional, que puede suministrarse en el kit. Esta posibilidad representa una ventaja importante ya que evita tener que disponer de otro soplete para sellar las juntas. También se suministra un rodillo, necesario para presionar las dos membranas sobrepuestas, tras pasar la llama con el soplete para obtener una perfecta adhesión entre las dos. El rodillo se puede utilizar fijado al soplete, o bien puede ser empleado por otro operador.

Dimensione Size Dimensión			Potenza calorica Caloric output Potencia calórica			Consumo max Max consumption Consumo máx.	Peso rullo Roller weight Peso del rodillo	Peso manico rullo Roller handle weight Peso del mango del rodillo
Campana Head Boquilla 50 x 30 mm	Braccio Stem Brazo 1150 mm	Peso Weight Peso 3 kg	64729 Kcal/h	75,27 Kw	270891 Kj/h	5,4 Kg/h (4bar)	7,5 kg	0,5 kg

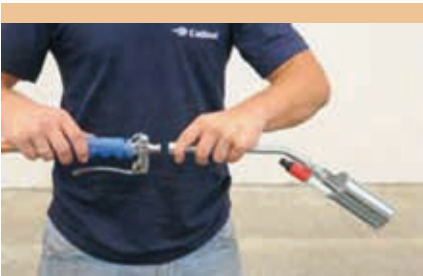

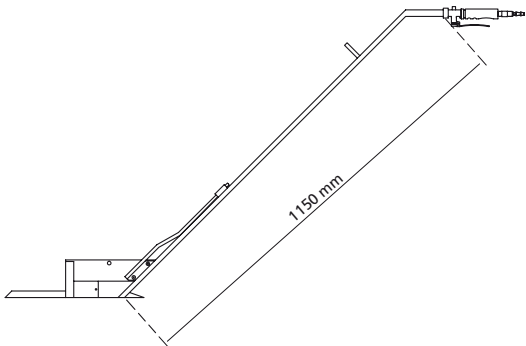

Codice Code Código	Tipo Type Tipo	
M056000020	Kit Cannello saldagiunte completo Lap Torch Kit Kit soplete para soldar juntas	1
	1. Dispositivo saldagiunte con accensione piezoelettrica Lap torch with piezoelectric ignition Dispositivo para soldar juntas con encendido piezoeléctrico	
	2. Impugnatura con attacco girevole Handle with swivel connection Empuñadura con conexión giratoria	
	3. Rullo pressagiunte kg 8 con manico 8 kg pressure seam roller with handle Rodillo de presión (8 kg) de las juntas con mango	
	4. Lancia br. 220 mm., campana diam. 50 mm con accensione piezoelettrica e piedestallo 220 mm lance, Ø 50 mm head with piezoelectric ignition and stand Lanza de 220 mm, boquilla de diám. 50 mm con encendido piezoeléctrico y soporte	
	5. Mt. 10 tubo gomma ENISO3821 10 m rubber hose ENISO3821 10 m de tubo de goma ENISO3821	
	6. Regolatore con valvola sicurezza Regulator with safety valve Regulador con válvula de seguridad	