

GEBERIT DUOFIX

IL SISTEMA CHE RISOLVE I PROBLEMI



**KNOW
HOW
INSTALLED**

SISTEMA DUOFIX

UN PIENO DI VANTAGGI GARANTITI

Geberit è da sempre impegnata nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti che possano facilitare il lavoro degli installatori e dei progettisti, ridurre i disturbi sonori all'interno di un edificio, soddisfare le esigenze dei clienti finali sempre con un occhio di riguardo all'ecosostenibilità e al risparmio idrico. Il Sistema Duofix rappresenta il fiore all'occhiello di questa filosofia.



**PIÙ
CONVENIENTE**



**NIENTE SCANALATURE,
POCO MATERIALE DI
RISULTA - CANTIERE
PULITO**



**INSTALLAZIONE
SENZA
ATTREZZI**



**PROTEZIONE
ACUSTICA OTTIMALE**



**PANNELLI IN CARTONGESSO
RESISTENTI ALL'UMIDITÀ
DISPONIBILI A CATALOGO**



**PROTEZIONE
CANTIERE
PARALLELA**



**SISTEMA COMPLETO
E MODULABILE
SECONDO LE
ESIGENZE**



**CORPO CASSETTA
COMPATTO**



**STABILITÀ OTTIMIZZATA
E REGOLAZIONE DELLE
ALTEZZE FACILITATA**




**CONTRIBUISCE
ALL'ISOLAMENTO
TERMICO SE POSATO
DAVANTI A VECCHI
MURI PERIMETRALI**



**MATERASSINO
ISOLANTE PER WC**



**RISPARMIO IDRICO
GARANTITO 4.5/3L**



→
Duofix Sigma8: il modulo d'installazione di soli 8 cm di spessore per pareti leggere, progettato per il mercato italiano è la soluzione ideale sia per i bagni nuovi che per le ristrutturazioni.

UNA TECNOLOGIA D'INSTALLAZIONE INTELLIGENTE, MENO PROBLEMI E PIÙ SODDISFAZIONI

Abbattimento acustico assicurato nei locali adiacenti grazie alle pareti a secco e niente più problemi per far eseguire complesse scanalature. Finite anche le complicazioni nella progettazione di scarichi e adduzione idrica. L'installatore non ha più bisogno di far intervenire altri artigiani nella preparazione del cantiere, ma può realizzare in completa autonomia e con facilità l'intero bagno, in meno tempo, con più soddisfazioni e maggior guadagno.

VANTAGGI ANCHE PER I VOSTRI CLIENTI

Oltre all'abbattimento acustico potrete inoltre offrire ai vostri clienti un cantiere pulito, con possibilità di cambiamenti futuri e ristrutturazioni facilitate. Verrà sicuramente messa in evidenza la vostra professionalità orientata alle soluzioni innovative.

ADATTO AD OGNI SITUAZIONE **CON PARETI A SECCO**




↑
Modulo per WC sospeso già
assemblato con cassetta di
risciacquo e predisposizione
per allacciamento idrico ed
elettrico a Geberit AquaClean



- Singoli moduli per l'installazione in pareti leggere di WC, bidet, lavabo, doccia e orinatoio
- Utilizzabile per installazioni davanti alla parete o su pareti divisorie a secco
- Maggiore libertà di progettazione dello spazio rispetto alle soluzioni in muratura
- Insonorizzazione ottimale

Con Geberit Duofix l'installatore e il progettista hanno a disposizione una gamma completa di moduli autoportanti universali. Fissati ai binari e ai supporti corrispondenti, consentono di montare sul posto – con un lavoro rapido e pulito – strutture statiche complete davanti alla parete creando pareti divisorie a secco. Ciò permette di posizionare a piacimento i vari apparecchi sanitari. Sulle pareti ad altezza totale si può rinunciare a un ancoraggio posteriore.



Concepito per rispondere alle esigenze di oggi e di domani, con predisposizione per l'allacciamento idrico e indicatori di posizionamento per l'allacciamento elettrico dei vasi bidet Geberit AquaClean: il modulo d'installazione Geberit Duofix per WC sospesi è anche predisposto per l'aspirazione dei cattivi odori. Risciacquo regolabile a 4.5 e 3 litri per un maggior risparmio idrico.



TUTTA LA VERSATILITÀ DI GEBERIT DUOFIX

Che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione, l'ampia gamma di moduli d'installazione Geberit Duofix fornisce risposte convincenti sia in situazioni normali sia in situazioni di cantiere eccezionali.



MODULO PER WC DUOFIX SIGMA12

Il modulo WC è fornito di una cassetta con spessore 12 cm, isolata contro la condensa. Adatto al montaggio di tutte le placche di comando Sigma. Dotato di materassino disaccoppiante.

111.907.00.5



MODULO PER WC DUOFIX SIGMA8

Il modulo speciale per il mercato italiano adatto a pareti da 8 cm. Adatto al montaggio di tutte le placche di comando Sigma. Dotato di materassino disaccoppiante.

111.795.00.1



MODULO DUOFIX BIDET

Modulo specifico per il montaggio di bidet sospesi, in perfetto abbinamento con il modulo WC.

111.510.00.1



MODULO DUOFIX PER LAVABO

Elemento d'installazione Geberit Duofix per lavabo.

111.553.00.1 per rubinetteria a pianale

111.452.00.1 per rubinetteria a parete



MODULO DUOFIX PER DOCCE A FILO PAVIMENTO

Elemento d'installazione Geberit Duofix per docce a filo pavimento, con scarico a parete.

111.591.00.1 per altezza massetto

90-200 mm

111.593.00.1 per ristrutturazione

altezza massetto 65-90 mm



MODULO DUOFIX PER ORINATOIO

Modulo Geberit Duofix per orinatoio con comando di risciacquo integrato e antivandalico.

111.686.00.1


GEBERIT DUOFIX

TECNICA DI MONTAGGIO ALLA PROVA PRATICA


Come modulo singolo o inserito in un sistema, Geberit Duofix apre la porta a diverse soluzioni progettuali. I vantaggi della comprovata tecnica di montaggio dimostrano la loro efficacia e funzionalità durante il lavoro quotidiano sul cantiere. In pratica il lavoro si semplifica e la velocità di esecuzione dei lavori aumenta.




↑
Regolazione graduale della curva di scarico sul modulo Geberit Duofix per WC sospeso.

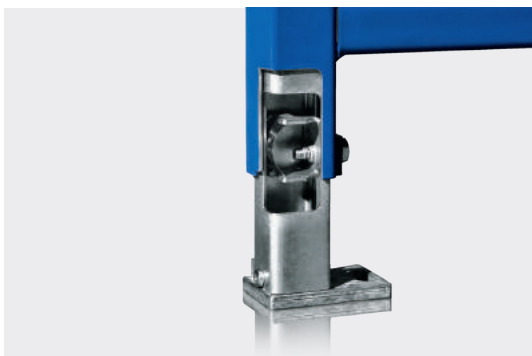

↑
Regolazione dell'altezza facile e precisa grazie ai piedini di fissaggio.

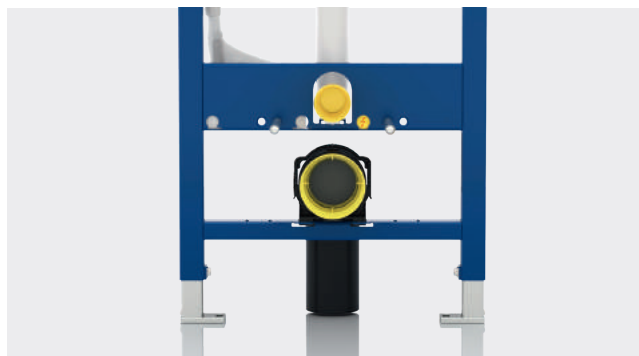

↑
Posizioni predefinite per gli allacciamenti idrici ed elettrici.

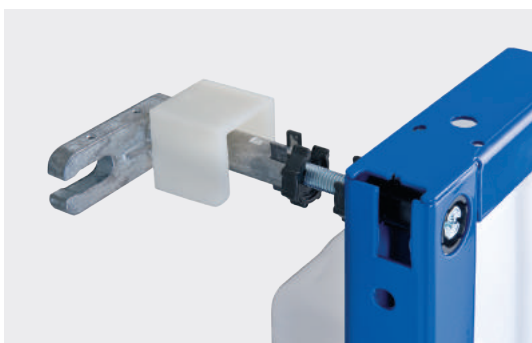

↑
Grazie allo speciale kit per il fissaggio alla parete, è possibile regolare la profondità di installazione comodamente lavorando di fronte al modulo d'installazione.

Tutti i moduli d'installazione Geberit Duofix vengono già assemblati in fabbrica in modo da poter essere installati rapidamente sul cantiere ed allacciati all'adduzione idrica e ai tubi di scarico con la massima facilità. Il lavoro può essere eseguito senza problemi da una sola persona. Il fissaggio dei pannelli in cartongesso ai montanti di una parete avviene tramite viti autofilettanti. Per un ancoraggio diretto dei moduli alla parete della costruzione, Geberit propone un kit d'installazione, tramite il quale la profondità può essere regolata agevolmente e con precisione stando comodamente di fronte al modulo.

Con i binari Geberit Duofix per soffitti e pavimenti e i montanti ad altezza totale si può eseguire una parete divisoria completa, lastre di cartongesso incluse. I montanti si possono fissare sul binario al soffitto con una semplice rotazione di 90°. In seguito vanno prolungati verso il basso fino al binario a pavimento. La tecnica telescopica consente un'installazione senza usare alcuna attrezzatura. I montanti vengono fissati sul binario a pavimento con un pratico sistema a scatto che li blocca nella posizione desiderata. Una testa inclinabile permette il montaggio anche su soffitti obliqui.



↑

Binario per l'ancoraggio del sistema Geberit Duofix al soffitto e al pavimento. Applicare il nastro disaccoppiante all'elemento e fissare i binari al pavimento e al soffitto.



↑

Inserire il montante ad altezza totale nel binario sul soffitto e e fissare a scatto sia sulla parte superiore che sulla parte inferiore.



↑

Mettere in posizione il modulo d'installazione Geberit Duofix. Sulle pareti ad altezza parziale fissare il modulo tramite il binario a parete e regolare la profondità.



↑

Bloccare i piedini del modulo al binario tramite il sistema a scatto di cui è dotato il set ancoraggi.



I RUMORI DEGLI IMPIANTI

GEBERIT DUOFIX LA SOLUZIONE IDEALE

I vari test effettuati in laboratorio hanno evidenziato il vantaggio in termini di ottimizzazione acustica utilizzando i sistemi d'installazione Duofix con pareti leggere, abbinati ai prodotti di scarico insonorizzati Geberit.



UN SISTEMA COMPLETO, ANCHE DAL PUNTO DI VISTA DELL' ACUSTICA



Scarica subito la brochure sul tema
"Acustica negli impianti idrosanitari"
dal sito Geberit tramite il QR code
qui a lato o tramite l'URL:
<https://www.geberit.it/servizi/centro-download/>

IL SISTEMA



Materassino disaccoppiante per WC sospeso, in dotazione al modulo.



Nastro disaccoppiante Geberit tra binario e struttura, evita la trasmissione del rumore.



I SISTEMI DI SCARICO



GEBERIT SILENT-PRO



GEBERIT SILENT-PP



GEBERIT SILENT-DB20



Maggiori prestazioni acustiche abbinando al sistema Duofix i sistemi di scarico ad innesto come Silent-Pro e Silent-PP oppure Silent-db20.

GLI ACCESSORI



GEBERIT ISOL FLEX



BRACCIALETTO CON INSERTO DISACCOPIANTE




GUAINA DISACCOPIANTE



Il materassino fonoisolante Geberit Isol Flex, i braccialetti con inserto disaccoppiante e la guaina disaccoppiante, sono gli ulteriori accessori che, installati insieme a Silent-Pro, Silent-PP e Silent-db20, permettono di aumentare ulteriormente le prestazioni acustiche di tutto l'impianto.

GLI ACCORGIMENTI EXTRA



Abbattimento acustico ottimizzato riempiendo l'intercapedine della parete leggera con lana di roccia.



IL RISULTATO



**VALORI SONORI MASSIMI
MISURATI NEI LOCALI
ADIACENTI: 25 DB**

PROBLEMI DI **RISTRUTTURAZIONE?**

Duofix, la soluzione ideale in cantieri difficili dove non è possibile scanalare, sporcare e fare molto rumore

Installazione davanti ad una parete in sasso a vista




In caso di ristrutturazioni in edifici storici con muri di mattoni pieni, muri di sasso, ma anche in edifici di nuova costruzione non sono più necessarie scanalature! Cantiere pulito, veloce, con poco materiale di risulta e senza rumori molesti per il vicinato, sono alcuni dei vantaggi dati dall'utilizzo di Geberit Duofix.



**NIENTE SCANALATURE,
POCO MATERIALE DI
RISULTA - CANTIERE PULITO**



**PANNELLI IN CARTONGESSO
RESISTENTI ALL'UMIDITÀ
DISPONIBILI A CATALOGO**

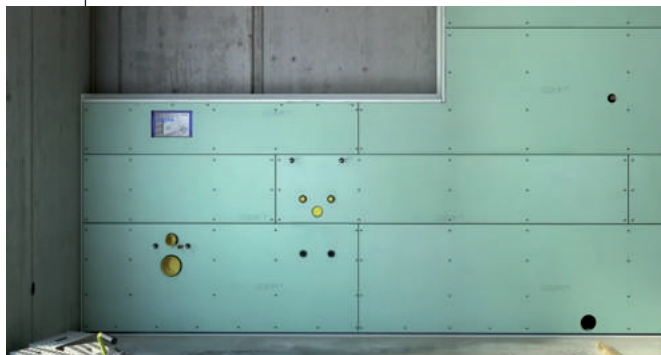


**SISTEMA COMPLETO E
MODULABILE SECONDO
LE ESIGENZE**




**CONTRIBUISCE ALL'ISOLAMENTO
TERMICO SE POSATO DAVANTI
A VECCHI MURI PERIMETRALI**

DIFFICILE GESTIONE DEGLI SPAZI?

Duofix, estetica innovativa con soluzioni razionali e salvaspazio.



**SISTEMA COMPLETO E
MODULABILE SECONDO
LE ESIGENZE**



**STABILITÀ OTTIMIZZATA
PER DUOFIX ITALIA
SIGMA8**



**GAMMA COMPLETA,
MODULI DUOFIX PER WC,
BIDET, LAVABO, DOCCIA
E ORINATOIO**

Grazie all'utilizzo di pareti a secco ad altezza completa, si risolvono i tradizionali problemi di disposizione dei sanitari e di realizzazione dell'impianto di scarico e di adduzione, ottimizzando sia le pendenze sia la geometria dell'impianto.

La realizzazione risulta più semplice, veloce e sfrutta al meglio gli spazi a disposizione.

La costruzione in pareti leggere consente di costruire doppie pareti in caso di bagni contrapposti, come spesso accade nelle strutture ricettive o in quelle ospedaliere. Anche per la costruzione dei bagni pubblici di strutture ricettive o commerciali, l'utilizzo del sistema Duofix consente di suddividere facilmente gli spazi a dipendenza delle esigenze e di rendere modulabile sia il progetto che le operazioni di posa.

Piena libertà per i progettisti nell'organizzazione dello spazio, ma anche tanta flessibilità che permette all'installatore di andare incontro alle esigenze del cliente.



Ricavare due bagni contrapposti nel minor spazio è possibile grazie a Geberit Duofix Italia. In questo modo tutti gli impianti sono localizzati nella parete leggera e il comfort anche sotto il profilo dell'acustica è assicurato!

TESTIMONI DI QUALITÀ, L'OPINIONE DEI PROFESSIONISTI

L'INSTALLAZIONE PIÙ APPREZZATA



ANDREA ZAMBONI

«Uso Geberit Duofix nei miei progetti, oltre a garantire risparmio a me e ai miei clienti assicura protezione acustica e riduce lo spreco di acqua.»



FRANCESCO DE SUSÀ

«La stabilità ottimizzata e la facilità nel regolare le altezze ci ha sempre permesso di utilizzare Geberit Duofix nelle ristrutturazioni e nella realizzazione di nuovi progetti.»



MORENO ROLFI

«Quando ci troviamo in cantieri con le pareti interne in cartongesso, scegliamo naturalmente Duofix, un prodotto di qualità, veloce da installare, solido e perfettamente compatibile con gli altri prodotti Geberit PE e Geberit Mepla.»



PAOLO MORANI

«Da quando uso Geberit Duofix il cantiere è più pulito e ho ridotto al minimo il materiale di risulta. Sia io che i miei clienti siamo molto più contenti!»



GABRIELE BARRI,

«Grazie alla sua compattezza, completezza e facilità d'installazione è semplice soddisfare le esigenze dei nostri clienti con Geberit Duofix.»



NICOLA MASOTTI

«Mi affido da sempre alla qualità dei prodotti Geberit e utilizzo Duofix da ormai dieci anni, ogni volta scopro nuovi vantaggi, è un sistema veramente completo e affidabile.»

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno/Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
info.it@geberit.com

www.geberit.it
www.facebook.com/geberit