




Alveolater 8/50 incastro h19
Isola Vicentina (VI)

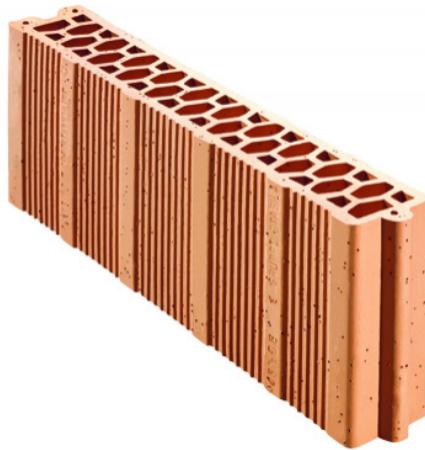

CARATTERISTICHE TECNICHE

REQUISITI NOMINALI

Spessore (cm)	8
Larghezza (cm)	50
Altezza (cm)	19
Foratura (%)	45
Peso Blocco (Kg)	6,6

RES. COMPRESSIONE caratteristica

Parallelai fori (N/mm ²)	13,38
Perpendicolare ai fori (N/mm ²)	4,54

DATI OPERATIVI

MURATURA (m²)

Blocchi (N./m ²)	10,00
Malta Q.ta (dm ³ /m ²)	7,60
Peso Blocchi + Malta (Kg/m ²)	79,68

PALLET BASE 100x100

Pezzi (N.)	108
Peso (q.li)	7,13
Altezza (cm)	100

*Massa che comprende 1,5 cm di intonaco per parte

TERMICA

Conducibilità Termica Blocco (W/mk)	0,193
Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk)	0,219

ACUSTICA

Massa Parete* (Kg/m ²)	134
Potere Fonoisolante Rw (dB)	39,5

FUOCO

E.I. (min)	120
Reazione al fuoco	A1

MURATURA (m³)

Blocchi (N./m ³)	125,00
Malta Q.ta (dm ³ /m ³)	95,00
Peso Blocchi + Malta (Kg/m ³)	996,00