



Greenpark^{Srl}

Sistemi di Parcheggio

**PIATTAFORMA ELEVATRICE PER AUTO
CON MOVIMENTAZIONE A PANTOGRAFO**

“ COVER B1 free ”

Car lift “cover B1free”




Scheda tecnica




COMODA SOLUZIONE PER EVITARE LA COSTRUZIONE DI ANTIESTETICHE RAMPE DI ACCESSO

CONVENIENT SOLUTION TO AVOIDING THE CONSTRUCTION OF ANESTHETIC GARAGE ACCESSING RAMPS.

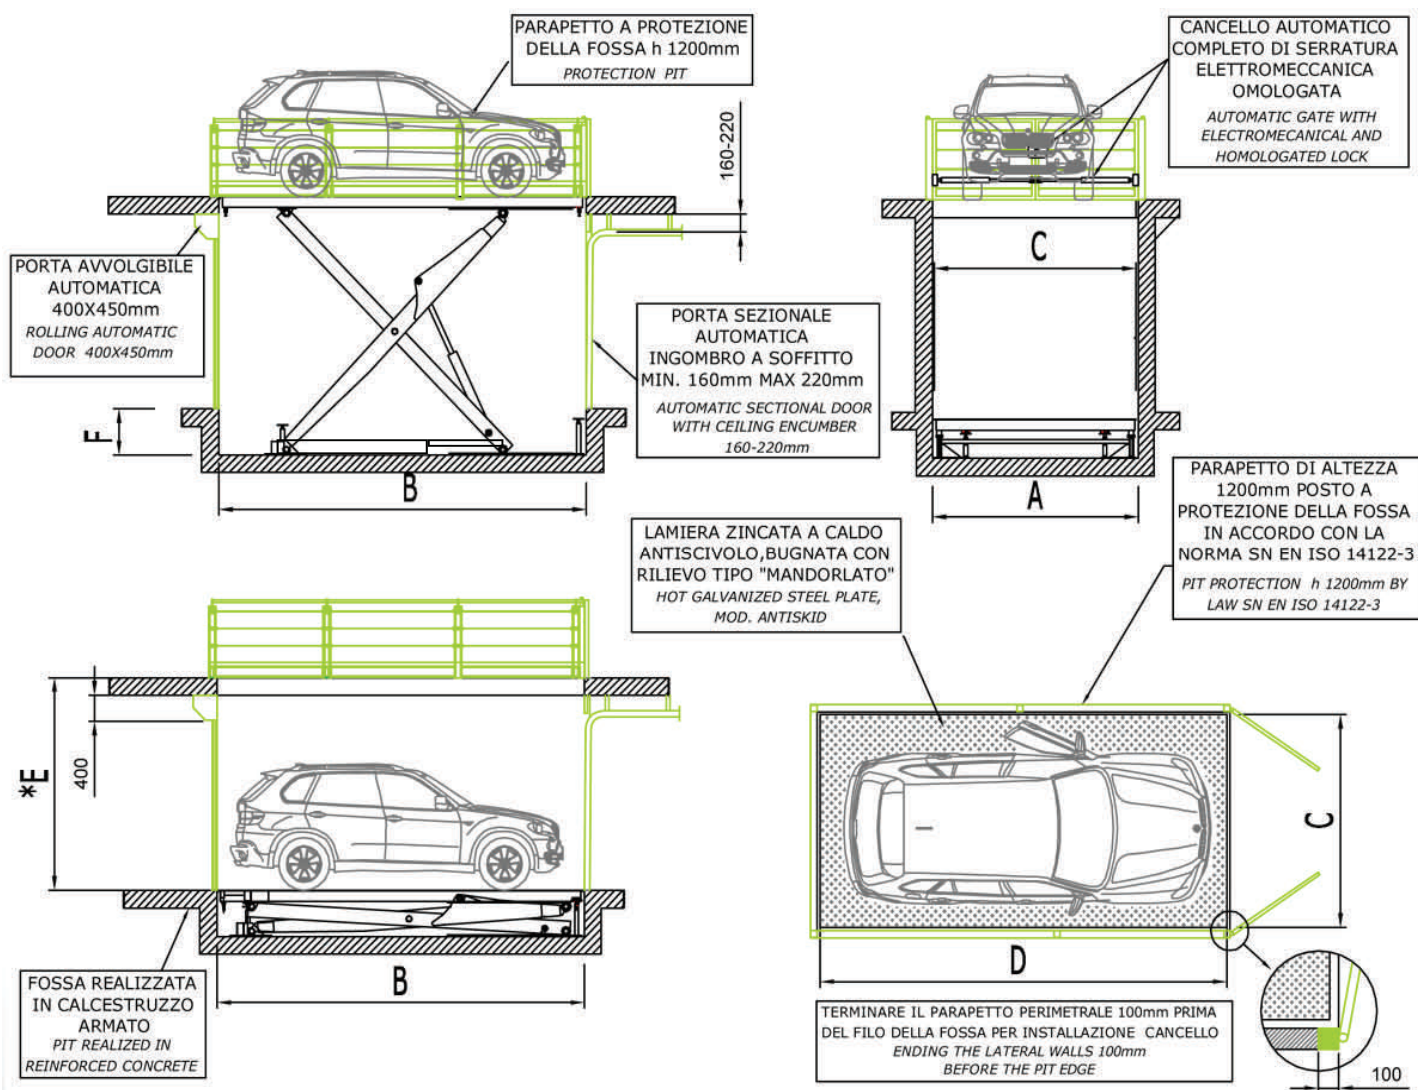


VERSIONE	PROF. FOSSA (F)	DIMENSIONI FOSSA		DIMENSIONI PIANALE		CORS (E)	PORTATA	PESO	TENSIONE
		LARGH (A)	LUNGH (B)	LARGH. (C)	LUNGH. (D)				
STANDARD	700	2500	5360*	2440	5300*	3000-3500*	3500 Kg	3200 Kg	220-380 V
LARGO	700	2600	5360*	2540	5300*	3000-3500*	3500 Kg	3600 Kg	220-380 V
EXTRALARGO	700	2700	5360*	2640	5300*	3000-3500*	3500 Kg	4000 Kg	220-380 V


CORSA 3500mm = LA LUNGHEZZA NECESSARIA PER LA FOSSA DEVE ESSERE DI 5500mm (PIANALE 5440mm)

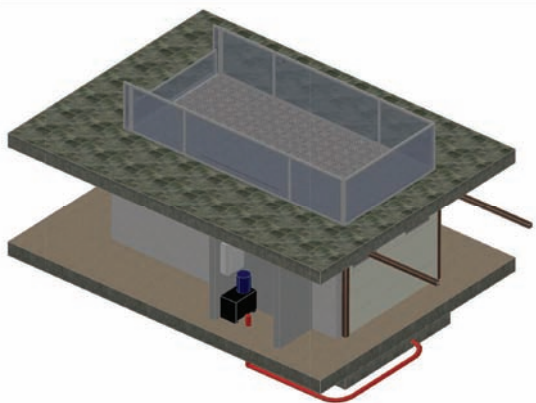


COMODA SOLUZIONE DA USARE QUANDO
L'ENTRATA E L'USCITA SONO OPPOSTE.

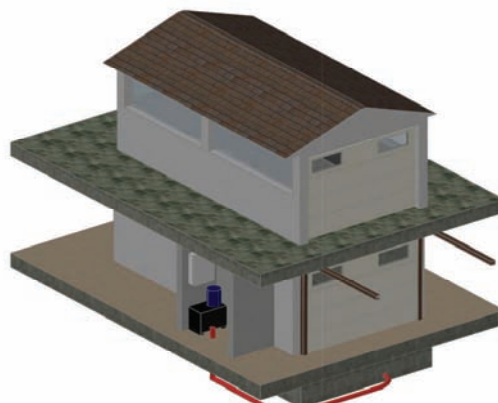


SOLUZIONE IDEALE IN GRADO DI CONFERIRE
ALL'IMPIANTO UNA TOTALE RISERVATEZZA GARAN-
TENDO UNA TOTALE PROTEZIONE

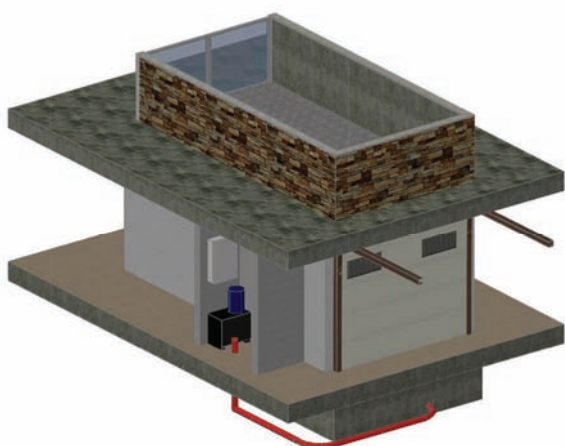

SOLUZIONE STUDIATA LA DOVE VI SIA LA
NECESSITA DI AVERE UN PASSAGGIO LIBERO IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI AL PIANO TERRA

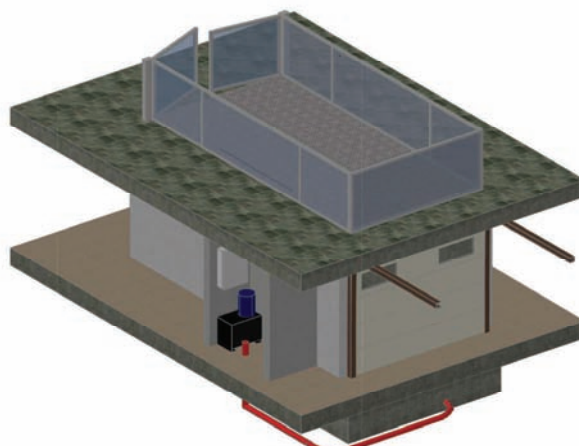

OTTIMA SOLUZIONE IN GRADO DI EVITARE
INGOMBRI ESTERNI DOVUTI ALL'APERTURA DELLE
ANTE DI UN CANCELLO CLASSICO

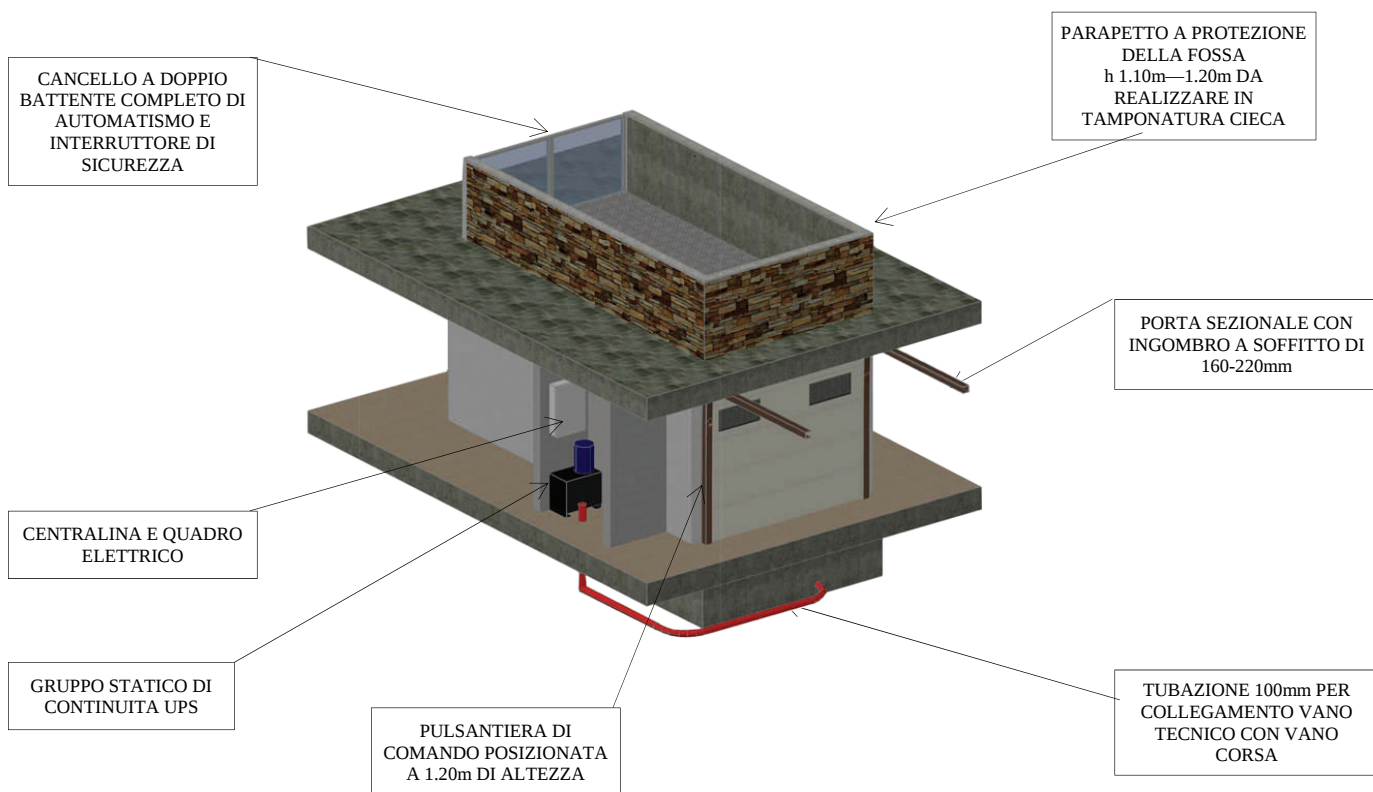

COMPONENTI DI SERIE




ALCUNI COMPONENTI OPTIONALS




PIANO TERRA : POSIZIONE DEL CANCELLO



PIANO INTERRATO : POS. PORTA SEZIONALE

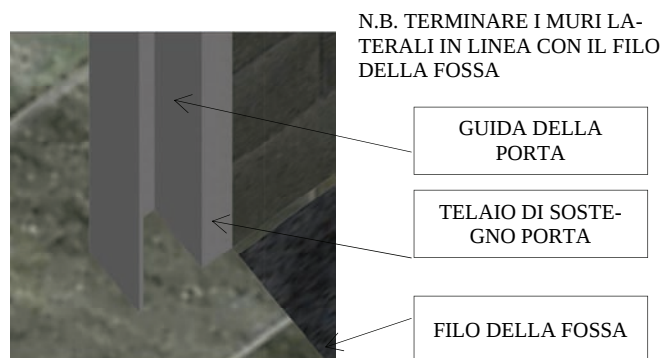

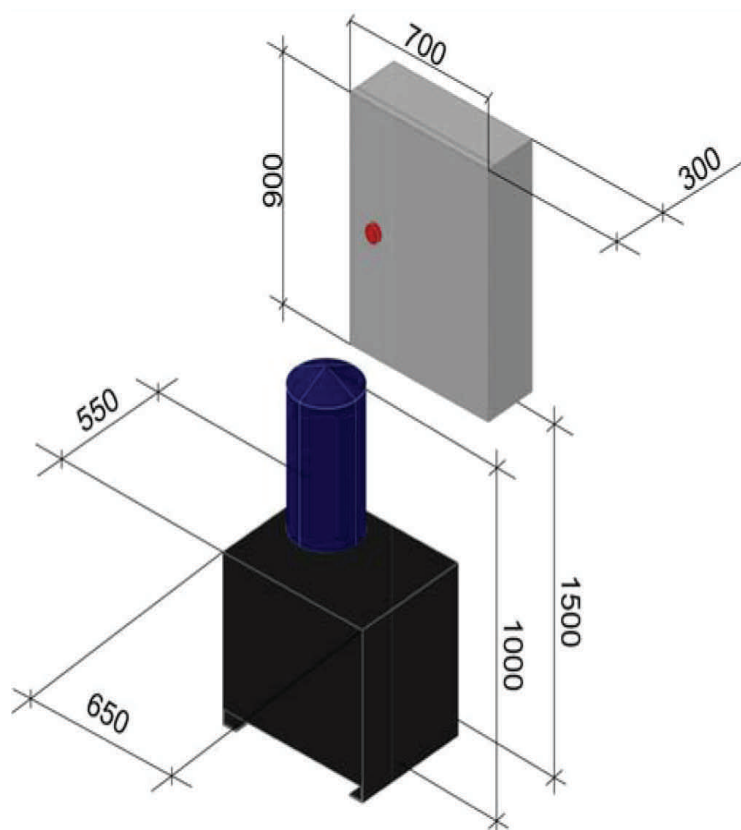


MOTORE TIPO	POTENZA		TENSIONE ELETTRICA (V)	GIRI MOTORE (g/1)	ASSORBIMENTO SPUNTO (A)	ASSORBIMENTO A REGIME (A)
	Kw	HP				
CENTRALINA	3	4	380 V	1400	11.5	6-7
CENTRALINA	4	5.5	380 V	1400	14.5	9-10
CENTRALINA	3	4	220 V	1400	16-18	12-14

OPTIONALS

RESISTENTE ED ELEGANTE, OFFRE IL MASSIMO DEL COMFORT E SI ABBINA MERAVIGLIOSAMENTE CREANDO UN'AOSI SIMBIOTICA CON L'AMBIENTE CIRCOSTANZA	IL PVC VIENE IMPIEGATO PER RIVESTIRE I PIANALI POICHE' CONSENTE DI REALIZZARE QUALSIASI TIPO DI DESIGN CON UN PESO RIDOTTO E UNO SPESSORE MINIMO	IL PIANALE DEL MONTAUTO PUO ESSERE RIVESTITO CON LAMIERE DI ALLUMINIO ANTISCIVOLO MANDORLATE




LE SEGUENTI QUOTE SONO RIFERITE AL MODELLO COVER B1FREE EXTRALARGO corsa 3500mm

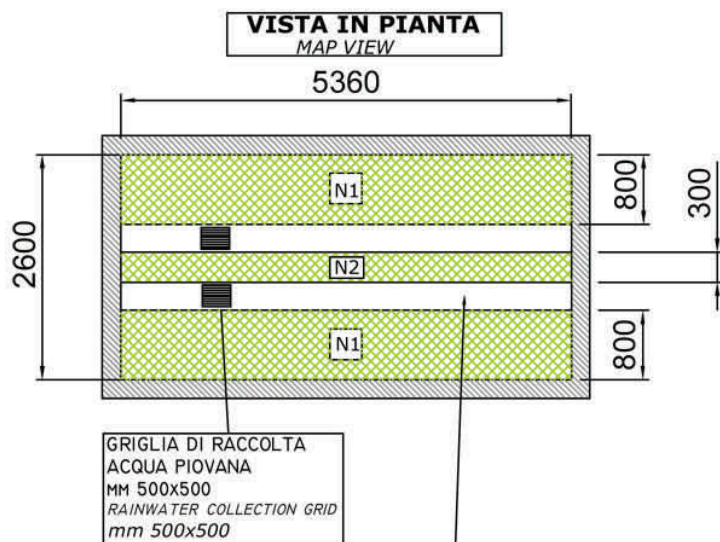

REALIZZARE LA FASCIA CENTRALE DELLA FOSSA
LEGGERMENTE IN PENDENZA PER PERMETTERE LO SCOLO
DELL'ACQUA PIOVANA ALL'INTERNO DEL POZZETTO DI
RACCOLTA


REALIZE THE CENTRAL AREA OF THE PIT WITH A MINIMAL SLOPE TO ALLOW
THE DRAINAGE OF THE WATER IN THE RAINWATER COLLECTION DUCT

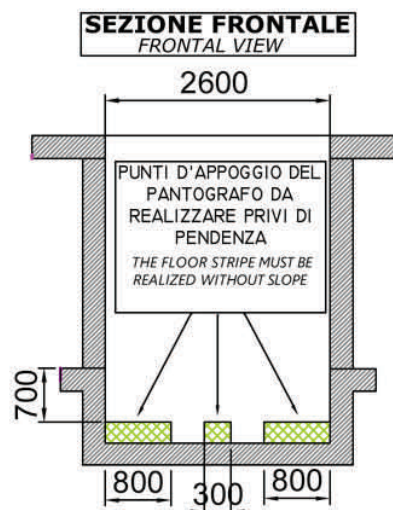

IL FONDO DELLA FOSSA PUO' ESSERE REALIZZATO
CON UN PIANO UNIFORME DI CALCESTRUZZO
ARMATO COMPLETAMENTE PRIVO DI PENDENZA,
OPPURE RISPETTANDO I DUE PUNTI D'APPOGGIO
RAFFIGURATI NELLA VISTA IN PIANTA.
THE BOTTOM OF THE PIT CAN BE PRODUCED USING AN
HOMOGENEOUS CONCRETE PLATFORM WITHOUT SLOPE, OR
RESPECTING TWO FULCRUMS AS SPECIFIED IN THE MAP VIEW



PUNTI D'APPOGGIO IN
CEMENTO ARMATO
REINFORCED CONCRETE
FULCRUMS

CARICHI STRESSES			
STANDARD	N1	30.0 kN	3000 Kg
	N2	3.0 kN	300 Kg
LARGO	N1	33.5 kN	3350 Kg
	N2	3.5 kN	350 Kg
EXTRALARGO	N1	37.0 kN	3700 Kg
	N2	4.0 kN	400 Kg


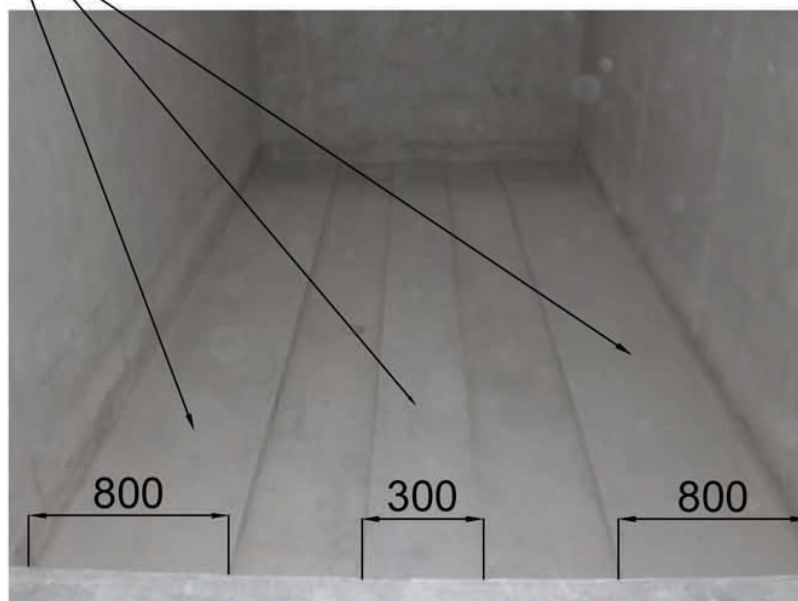




PORTE SEZIONALI DISPONIBILI IN VARIE VERSIONI E COLORI

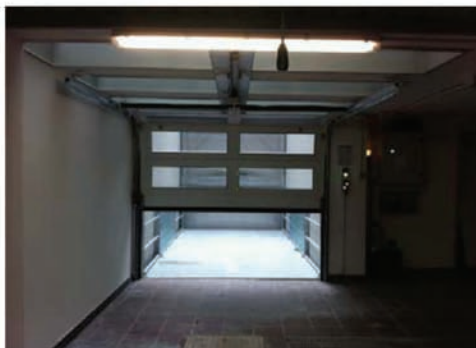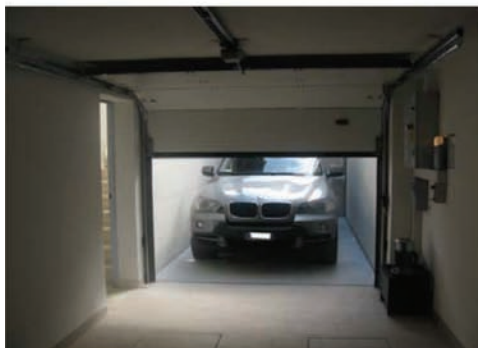


PORTE AVVOLGIBILI DISPONIBILI IN VARI MODELLI

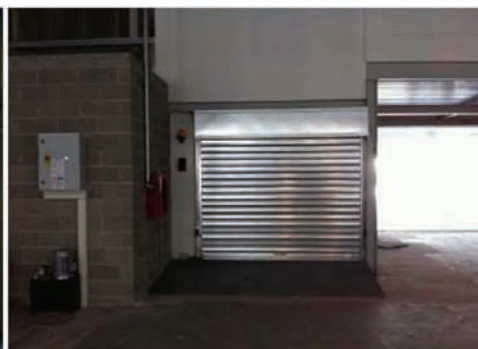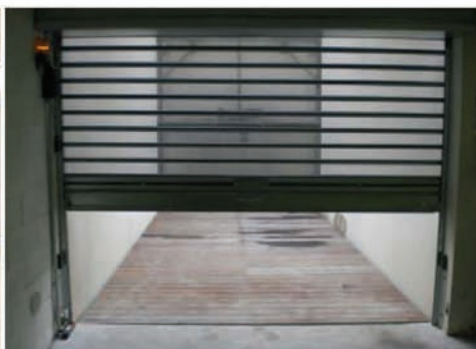

CANCELLI IN FERRO AUTOMATIZZATI E PERSONALIZZATI



CANCELLI A GHIGLIOTTINA AUTOMATIZZATI E PERSONALIZZATI

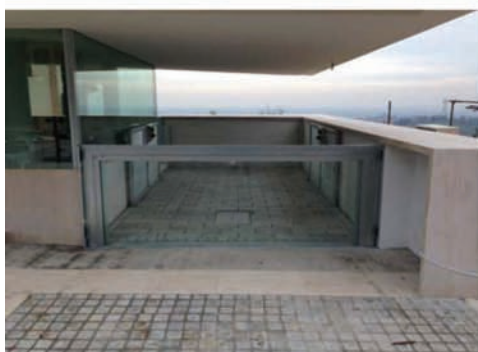





CANCELLI SCORREVOLI A DOPPIA O A SINGOLA ANTA



CANCELLI AD ALZATA VERTICALE



PORTE AUTOMATICHE CON PORTE MANUALI REI

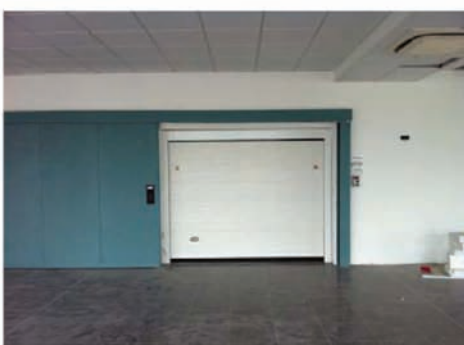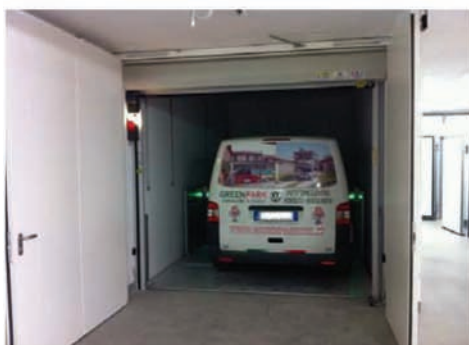

PORTE SEZIONALI IN VERTICALE, TENDE REI, CANCELLI SCORREVOLI A MEZZALUNA

