

NOVITÀ

TENUTA BESTIALE

STAFFE CLIMA CON SISTEMA ANTIVIBRANTE PROFESSIONALE



Una gamma completa di staffe per il fissaggio di unità esterne a parete appositamente studiate per garantire antivibrazioni professionali, comodità di lavoro e tenuta perfetta.

40th
1978-2018
sistemi di fissaggio brevettati

Nuova gamma di STAFFE CLIMA

TRAVERSE AD ALTE PRESTAZIONI

grazie all'**ampia superficie di appoggio** alla parete.



AMPIE ASOLE

per un **comodo fissaggio** e regolazioni ancora più semplici.

1 | Fissare la traversa alla parete.



2 | Assemblare (mod.420) o aprire i bracci e montare i piedini in gomma.



3 | Far scorrere i bracci sulla traversa e fissarli alla parete.



4 | Montare gli antivibranti professionali.





SCL 420/465 - Supporto regolabile per unità esterne




APPLICAZIONE

Fissaggio di **condizionatori a parete**.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Abbattimento delle vibrazioni grazie all'**antivibrante professionale in EPDM** di altissima qualità e all'ammortizzatore di appoggio a parete in gomma.
- > **Ampia traversa** ad omega per un appoggio più comodo e sicuro.
- > Garantisce carichi elevati grazie alla **robusta lamiera nervata** e ripiegata.
- > **Ampie asole** per un'installazione comoda.

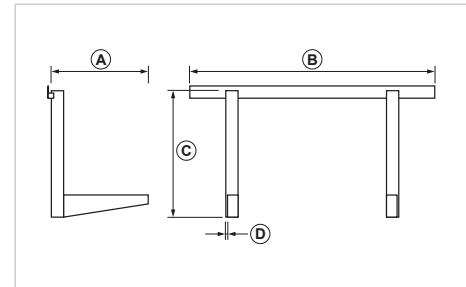

COD	TIPO	Finitura	A	B	C	D	Carico max (kg)
161355	SCL 420	Acciaio verniciato	420	800	400	15/10	120
161360	SCL 465	Acciaio verniciato	465	800	400	15/10	160

SCL 560 - Supporto regolabile per unità esterne




APPLICAZIONE

Fissaggio di **condizionatori a parete**.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Abbattimento delle vibrazioni grazie all'**antivibrante professionale in EPDM** di altissima qualità e all'ammortizzatore di appoggio a parete in gomma.
- > Traversa di fissaggio a parete professionale, ancora più **stabile e ampia**.
- > Garantisce carichi elevati grazie alla **robusta lamiera nervata** e ripiegata.
- > **Ampie asole** per un'installazione comoda.

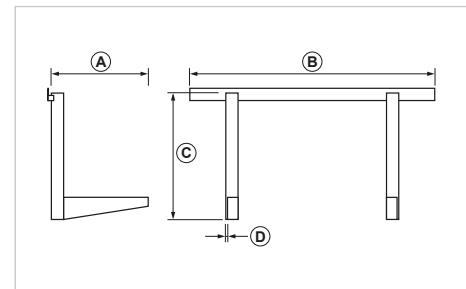

COD	TIPO	Finitura	A	B	C	D	Carico max (kg)
161365	SCL 560	Acciaio verniciato	560	1000	400	20/10	160

SAETTA - Supporto regolabile per unità esterne ad innesto rapido




APPLICAZIONE

Fissaggio di **condizionatori a parete**.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Il sistema ad incastro rapido consente un'**installazione velocissima** senza la necessità di viti e bulloni.
- > Abbattimento delle vibrazioni grazie all'**antivibrante professionale in EPDM** di altissima qualità e all'ammortizzatore di appoggio a parete in gomma.
- > Traversa di fissaggio a parete professionale, ancora più **stabile e ampia**.
- > Viteria interamente in **acciaio inox**.

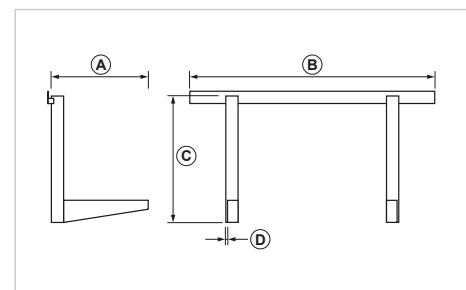

COD	TIPO	Finitura	A	B	C	D	Carico max (kg)
161289	SAET. INOX R46	Acciaio INOX	460	1000	516	25/10	150
161295	SAETTA R39	Acciaio verniciato	395	1000	516	25/10	150
161296	SAETTA R46	Acciaio verniciato	460	1000	516	25/10	150