




lk[®]ING

L'innovazione è un viaggio infinito verso l'ignoto.
Innovation is an endless journey to the unknown.

BORN TO BE  **ING**

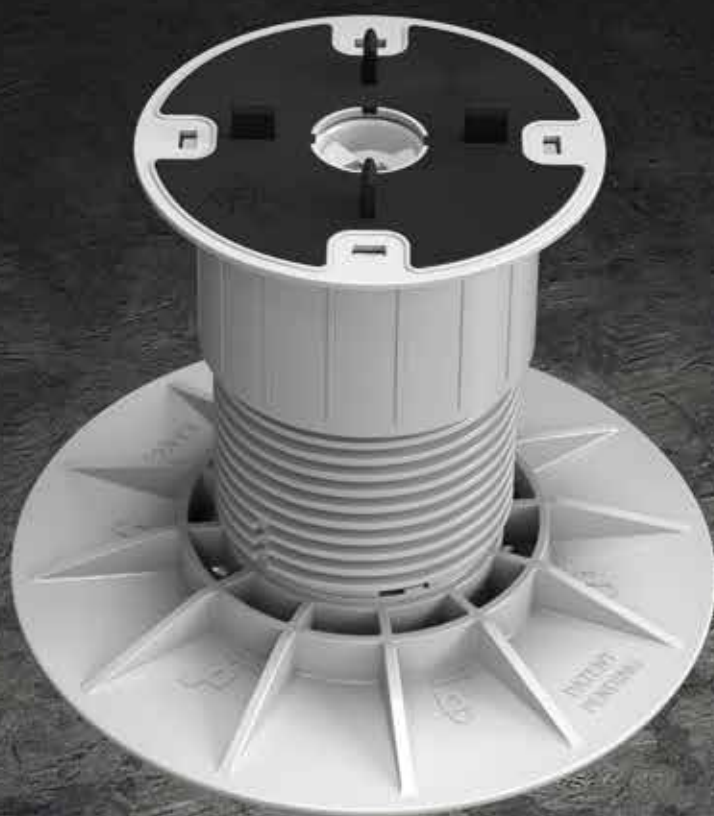

UNICO AL MONDO

UNIQUE IN THE WORLD

5 YEARS GARANZIA WARRANTY

A
Automatic

I
Inclination

R
Regulation

SYSTEM +

UNICO
PER INFINITE
COMBINAZIONI.



THE ONLY ONE
WITH INFINITE
COMBINATIONS.



PATENT PENDING

MADE
IN
ITALY




ESTENSIONE DEL SUPPORTO
DA 30 mm A 1000 mm

SUPPORT EXTENSION
FROM 30mm TO 1000mm



SISTEMA CONVERTER:
SCEGLI TRA FISSO O AUTOLIVELLANTE

CONVERTER SYSTEM:
CHOOSE BETWEEN FIXED OR SELF-LEVELING



POCHISSIMI COMPONENTI
in grado di garantire la completezza di gamma
in un solo supporto

VERY FEW COMPONENTS
offering a full range with only one pedestal



TESTA IN BI-MATERIA
in gomma anti rumore ad alta resistenza al calore

BI-MATERIAL HEAD
made of soundproof rubber with high heat resistance



ALETTE IN GOMMA FLESSIBILE ANTIROTTURA
FLEXIBLE BREAK-RESISTANT RUBBER TABS



CON BASE SNODATA AUTOLIVELLANTE
WITH ARTICULATED SELF-LEVELING BASE



Tutti i nostri video sono
disponibili sul canale Youtube
All videos available on our
Youtube Channel



5 YEARS GARANZIA WARRANTY

COMPENSA LE INCLINAZIONI DEL SOTTOFONDO **FINO AL 5%**



COMPENSATES SLOPES **UP TO 5%**

IL SOLO CON **BASE AUTOLIVELLANTE**

THE ONLY ONE WITH A **SELF-LEVELING BASE**

Grazie alla base snodata, il supporto King consente di realizzare **pavimentazioni sopraelevate perfettamente planari**, anche con sottofondi dalle **pendenze variabili**.

Thanks to its articulated base, the King pedestal can be used for **perfectly level raised floors**, even on sub-bases with **varying slopes**.



UNICO AL MONDO


EXCLUSIVE WORLDWIDE

Il movimento snodato della base basculante di KING consente di **mantenere il baricentro** del peso gravante sul supporto, **sempre al centro della base**, assicurando la massima stabilità della pavimentazione.

Invece nei supporti con la testa basculante, all'aumentare della pendenza da contrastare, il baricentro si sposta progressivamente verso l'esterno della base.

The articulated movement of the KING tilting base maintains the **centre of gravity** of the weight on the support **at the centre of the base**, ensuring the maximum stability of the flooring.


In the tilting head supports, as the gradient to be compensated increases, the centre of gravity moves progressively towards the outside of the base.



BASE AUTOLIVELLANTE

SELF-LEVELING BASE

LA LIBERTÀ ALLA **BASE** DI TUTTO
FREEDOM IS AT THE **BASE** OF EVERYTHING

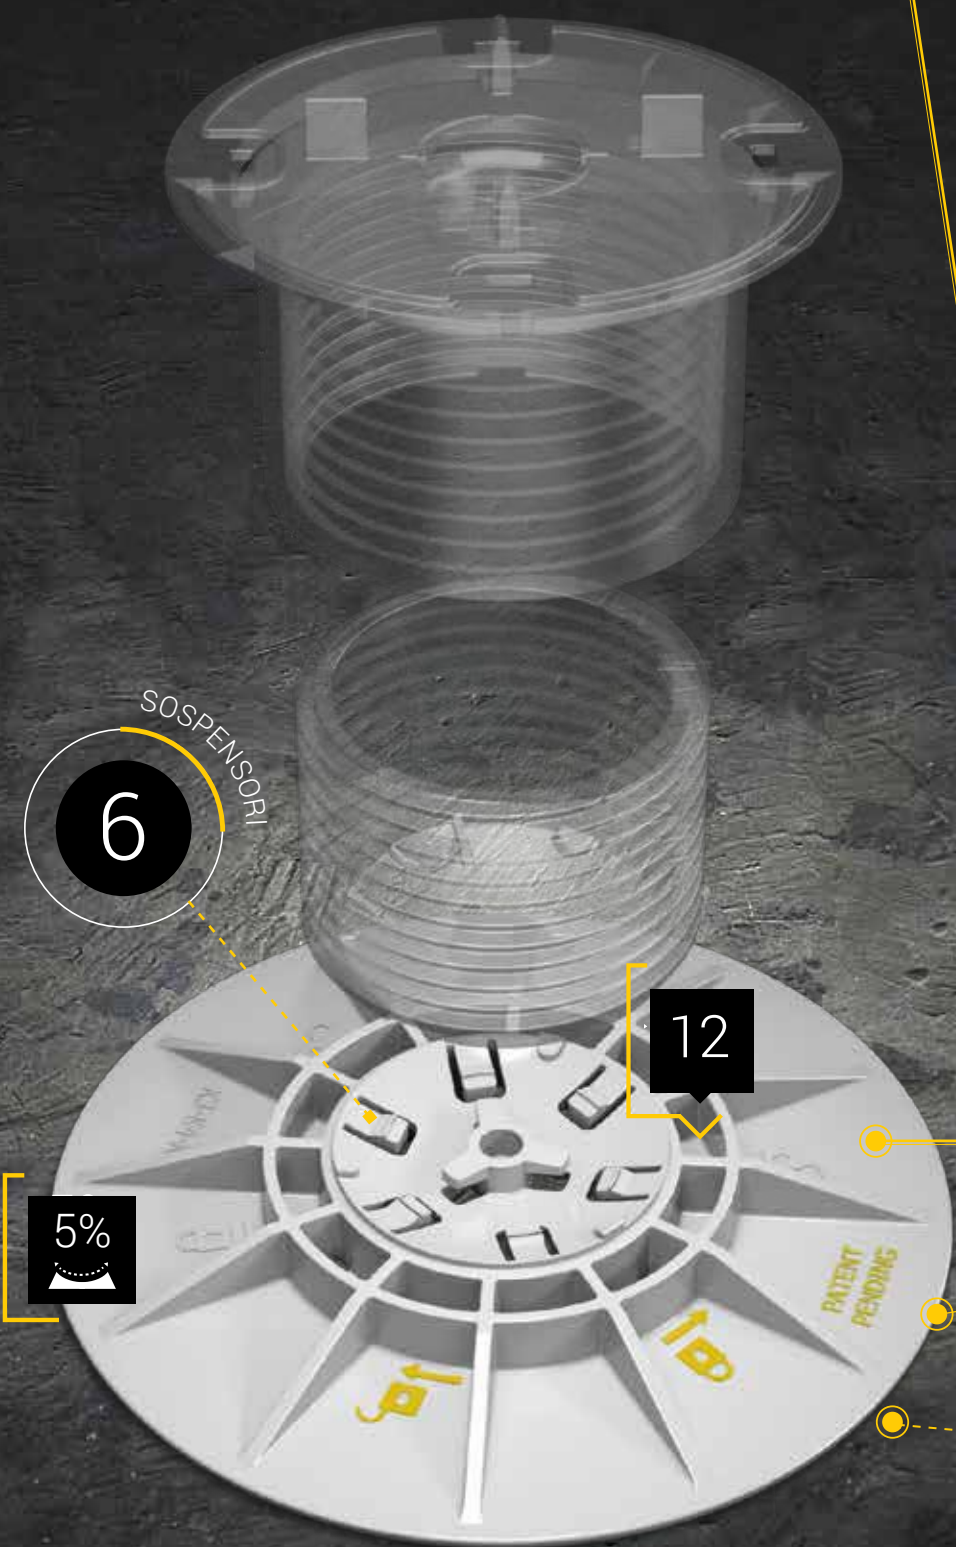

12

CAMERE DI CONTENIMENTO

studiate per aumentare la portata del supporto, grazie al trasferimento del carico perimetrale del converter alle nervature esterne.

CONTAINMENT CHAMBERS

designed to increase the capacity of the pedestal by transferring the perimeter load of the converter to the outside ribbing.

1800 kg

PORTATA SUPERIORE
A 1800 kg

unico supporto al mondo in polipropilene a superare i 1800 kg di portata (fm: K1-K5).

LOADING CAPACITY
EXCEEDING 1800 kg

the only support in the world in polypropylene with load capacity exceeding 1800 kg (fm: K1-K5).

6

SOSPENSORI

inseriti nel primo anello della base, hanno una doppia funzione: alleggerire la pressione del converter e condurlo attraverso un binario, alla posizione fissa o autolivellante prescelta.

LIFTING CLIPS

inserted in the first ring of the base, they have a dual function: lighten the pressure exerted by the converter and lead it through a track to the chosen fixed or self-leveling position.

5%

BASE RINFORZATA
AUTOLIVELLANTE

capace di compensare dislivelli del piano di posa fino al 5%.

REINFORCED
SELF-LEVELING BASE

able to compensate for level differences up to 5% of the surface.



FONDO DELLA BASE



con legenda gamma articoli e profondi canyon dai bordi arrotondati, studiati per evitare il probabile danneggiamento della guaina impermeabile durante la posa dei supporti, in corrispondenza di angoli e bordi muro.

BASE BOTTOM

with item range list and deep canyons with rounded edges, designed to prevent damage to the waterproofing membrane while positioning the pedestals along walls or at wall corners.

IL PRIMO CHE **NON DANNEGGIA**
LA GUAINA ANCHE CON BASE RIFILATA

THE FIRST THAT DOES NOT DAMAGE
WATERPROOFING MEMBRANE
EVEN WITH TRIMMED BASE

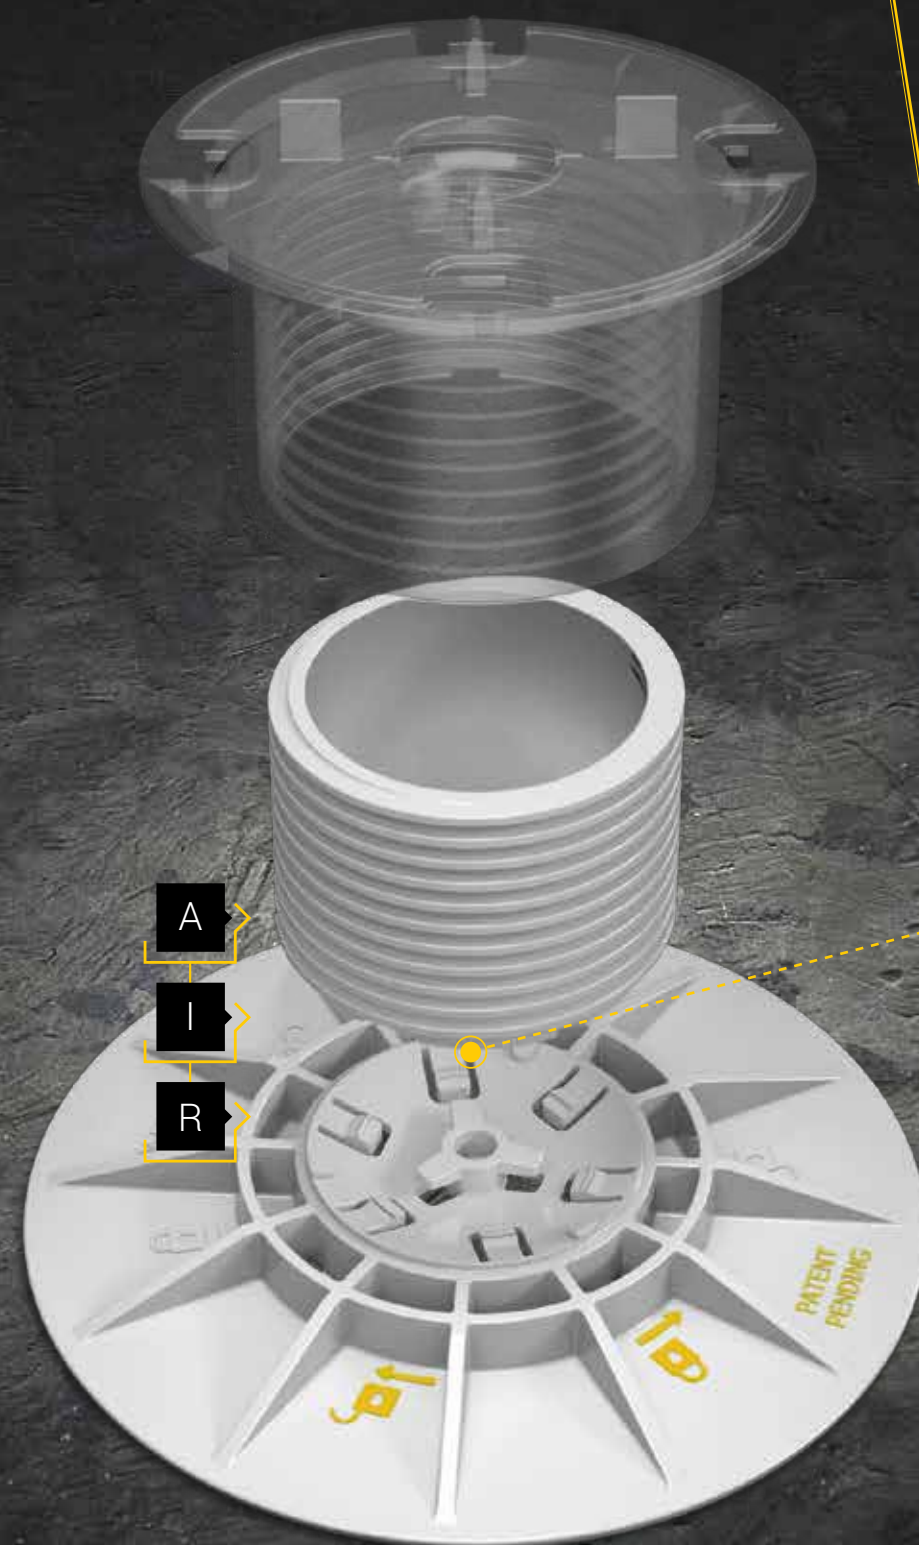**1 UNICO GESTO**

per commutare la posizione del converter, da fisso ad autolivellante, in piena libertà di altezze e inclinazioni.

1 ONLY ONE MOVEMENT


to change the converter position from fixed to self-leveling, with no height or slope restrictions.

**UNICO AL MONDO**

SISTEMA CONVERTER: scegli tra **FISSO O AUTOLIVELLANTE**, commutando la funzionalità di King con una semplice rotazione.

EXCLUSIVE WORLDWIDE

CONVERTER SYSTEM: choose between **FIXED OR SELF-LEVELING**, switching King functionality with a simple rotation.

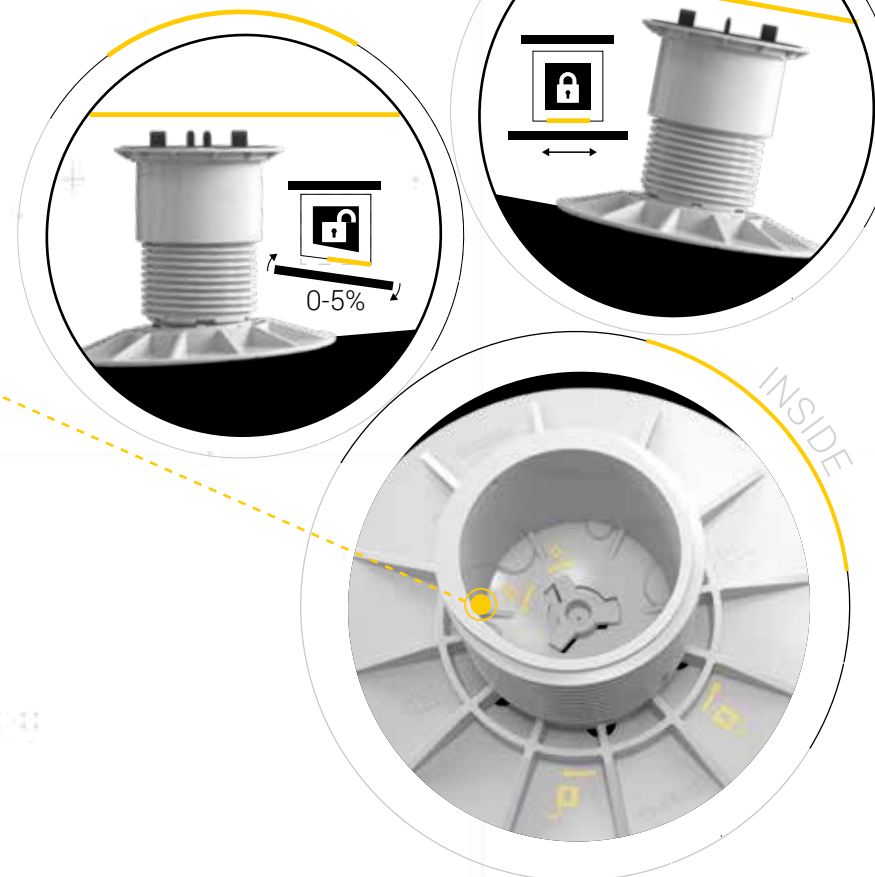**BASE BLOCCATA O AUTOLIVELLANTE**

Il **rivoluzionario e innovativo brevetto** per il settore del sopraelevato, permette all'operatore di decidere se utilizzare il supporto con base fissa o autolivellante, semplicemente **ruotando il converter** posto sotto la vite, in totale libertà, senza alcun accessorio d'ausilio, **tutto in un unico prodotto**.

LOCKED OR SELF-LEVELING BASE

This **innovative and revolutionary patent** for the raised floor sector lets the operator decide whether to use the pedestal with a fixed or self-leveling base, just by **twisting the converter** located under the screws, without any constraints, without any tools and **all incorporated into one product**.

PORTA TESTA

HEAD HOLDER

LA VERA FORZA È NEL **CONTROLLO**
CONTROL IS REAL STRENGTH

PORTATESTA CON INNESTO RINFORZATO PER LA REGOLAZIONE dotato di doppio inserimento - taglio e croce - e di una larga sede delimitata da paratie angolari, studiate per sopportare il momento di torsione della chiave ed il conseguente peso della pavimentazione da registrare.

HEAD HOLDER WITH REINFORCED FOR REGULATION, COUPLING equipped with double insertion - straight and cross - and a large seat bounded by right-angle walls, designed to support the twisting moment of the key and the resulting weight of the flooring to be adjusted.

PORTATESTA CON MADREVITE ERGONOMICA per assicurare la presa in fase di regolazione.

HEAD HOLDER WITH ERGONOMIC SPINDLE to guarantee grip during adjustment.


KING KEY: PRATICA E ROBUSTA CHIAVE DI REGISTRAZIONE UTILIZZABILE DA AMBEDUE I LATI

In acciaio zincato, protetta da una verniciatura nera e da una tripla cottura dopo la saldatura, consente la **regolazione dei supporti in totale sicurezza**, anche a **pavimento totalmente posato**, senza bisogno di rimuovere le piastre e senza alcun movimento di torsione del polso: **la sua forma ad L** permette all'operatore di esercitare forza con tutto il braccio, intervenendo tra le fughe della pavimentazione. Il doppio utilizzo, inoltre, la rende versatile per tutte le situazioni. King-Key è disponibile anche nella versione compatibile con gli avvitatori elettrici e manuali (info pag. 42T)

KING KEY: PRACTICAL & ROBUST ADJUSTMENT KEY FOR BOTH SIDES

In black painted galvanized steel, allows the **adjustment of supports in total safety, even when the floor is fully laid**, without the need to remove the tiles and without any wrist twisting movement. Its **L-shape** allows installer to apply force with the whole arm between the joints of the flooring. Its double functionality makes it practical for all situations. King-Key is also available in a version compatible with electric and manual screwdrivers (pag. 42T).




INFO
PAGE
42T

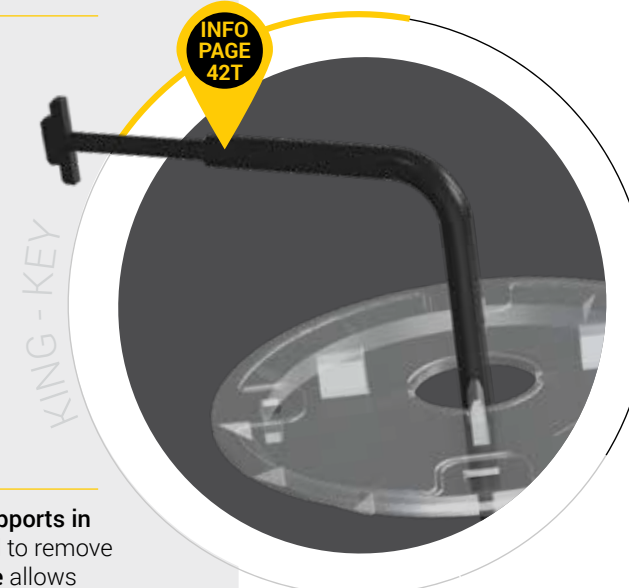

TESTA CON ALETTE IN GOMMA

HEAD WITH RUBBER TABS

SOLUZIONI LONGEVE, DOVE **IL TEMPO NON LASCIA IL SEGNO**
LONG-LASTING SOLUTIONS, WHERE **TIME LEAVES NO MARKS**

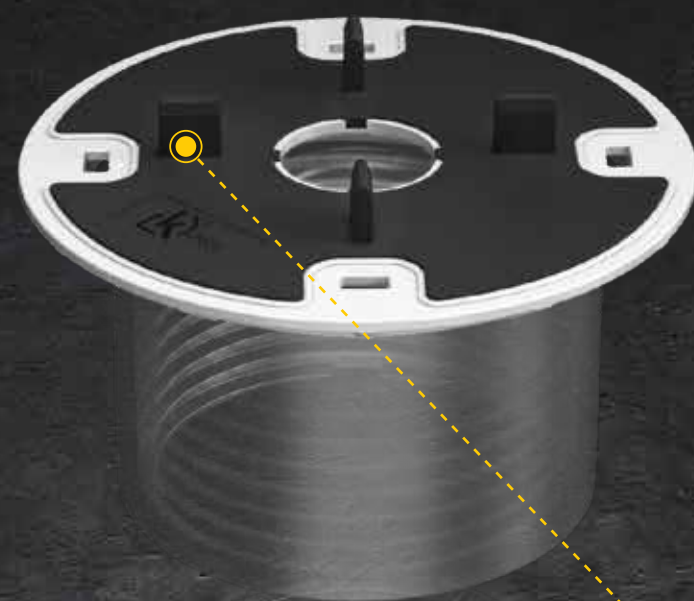


TESTA PRODOTTA IN BI-MATERIA

con rivestimento in gomma plastica di altissima qualità, non perde le sue caratteristiche né con le alte temperature, né con il passare del tempo.

BI-MATERIAL HEAD

with a high-quality plastic rubber coating that remains unaltered by both high temperature and the passage of time.



EFFETTO INVISIBILE

grazie alla gomma di rivestimento in esclusivo colore nero, migliora l'estetica tra le fughe.

INVISIBLE EFFECT

an exclusive black rubber coating creates an invisible effect that improves the appearance of the joints.

Ø130 mm

DIAMETRO DELLA TESTA PIÙ LARGA

rispetto ai supporti con testa in bi-materia standard reperibili in commercio.

LARGER HEAD DIAMETER

than other standard bi-material heads available on the market.



ALETTE IN GOMMA FLESSIBILE


Alette in gomma flessibile con parte superiore stondata: non si rompono a causa di urti accidentali o sotto il peso della pavimentazione; agevolano sia la posa delle piastre, sia la successiva ispezione del pavimento.

Semplici da tagliare con l'impiego di un normale cutter.
Disponibili in vari formati: 2, 3, 4 o 8 mm.

FLEXIBLE RUBBER TABS

Flexible rubber tabs with rounded top: do not break due to accidental impacts or under the weight of the flooring; they facilitate both tile laying and subsequent floor inspection.

Easy to cut using a normal cutter.
Available in various formats: 2, 3, 4 o 8 mm.



++





UNICO AL MONDO IN GRADO DI CONTRASTARE LE PENDENZE DEL PIANO DI POSA GIÀ **DA 12 mm DI ALTEZZA FINO A 30 mm.**

THE ONLY ONE ABLE TO COMPENSATE FOR LAYING SURFACE SLOPES **FROM 12 MM UP TO 30 MM IN HEIGHT.**

COMPENSA L'ALTEZZA DEL PIANO FINITO DA 12 mm A 30 mm, CORREGGENDO LA PENDENZA FINO ALL' 1,5%

COMPENSATES FINISHED FLOOR HEIGHT FROM 12 mm TO 30 mm, CORRECTING A SLOPE UP TO 1,5%

ESCLUSIVO SUPPORTO REGOLABILE A BASSO SPESSORE

Il supporto King Junior, con base autolivellante, è il solo capace di lavorare senza l'ausilio di prolunghe o compensatori di pendenza.

Il movimento della vite scorre tra la testa e la base autolivellante; questo permette un agevole uso della chiave di regolazione che lavora su un **filetto libero da vincoli**, tutto a vantaggio della facilità di gestione del livellamento anche a pavimento posato.

EXCLUSIVE ADJUSTABLE LOW SUPPORT




The King Junior support, with self-levelling base, is the only one that works without the aid of extensions or gradient compensators.

The movement of the screw runs between the head and the self-levelling base, allowing easy use of the adjustment key on a **thread free from any constraints**, all to the benefit of ease of levelling, even once the flooring is laid.

ESTENSIONE DEL SUPPORTO DA 12 A 30 mm




SUPPORT EXTENSION FROM 12 TO 30 mm

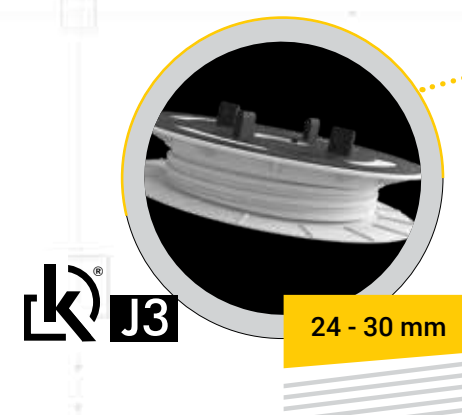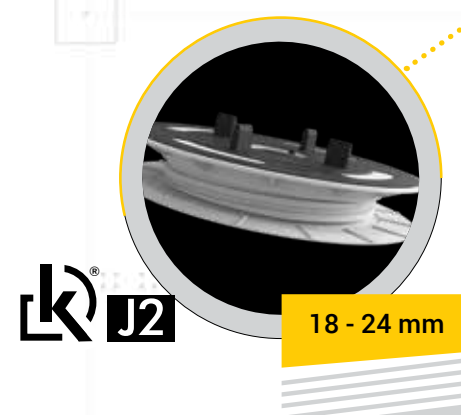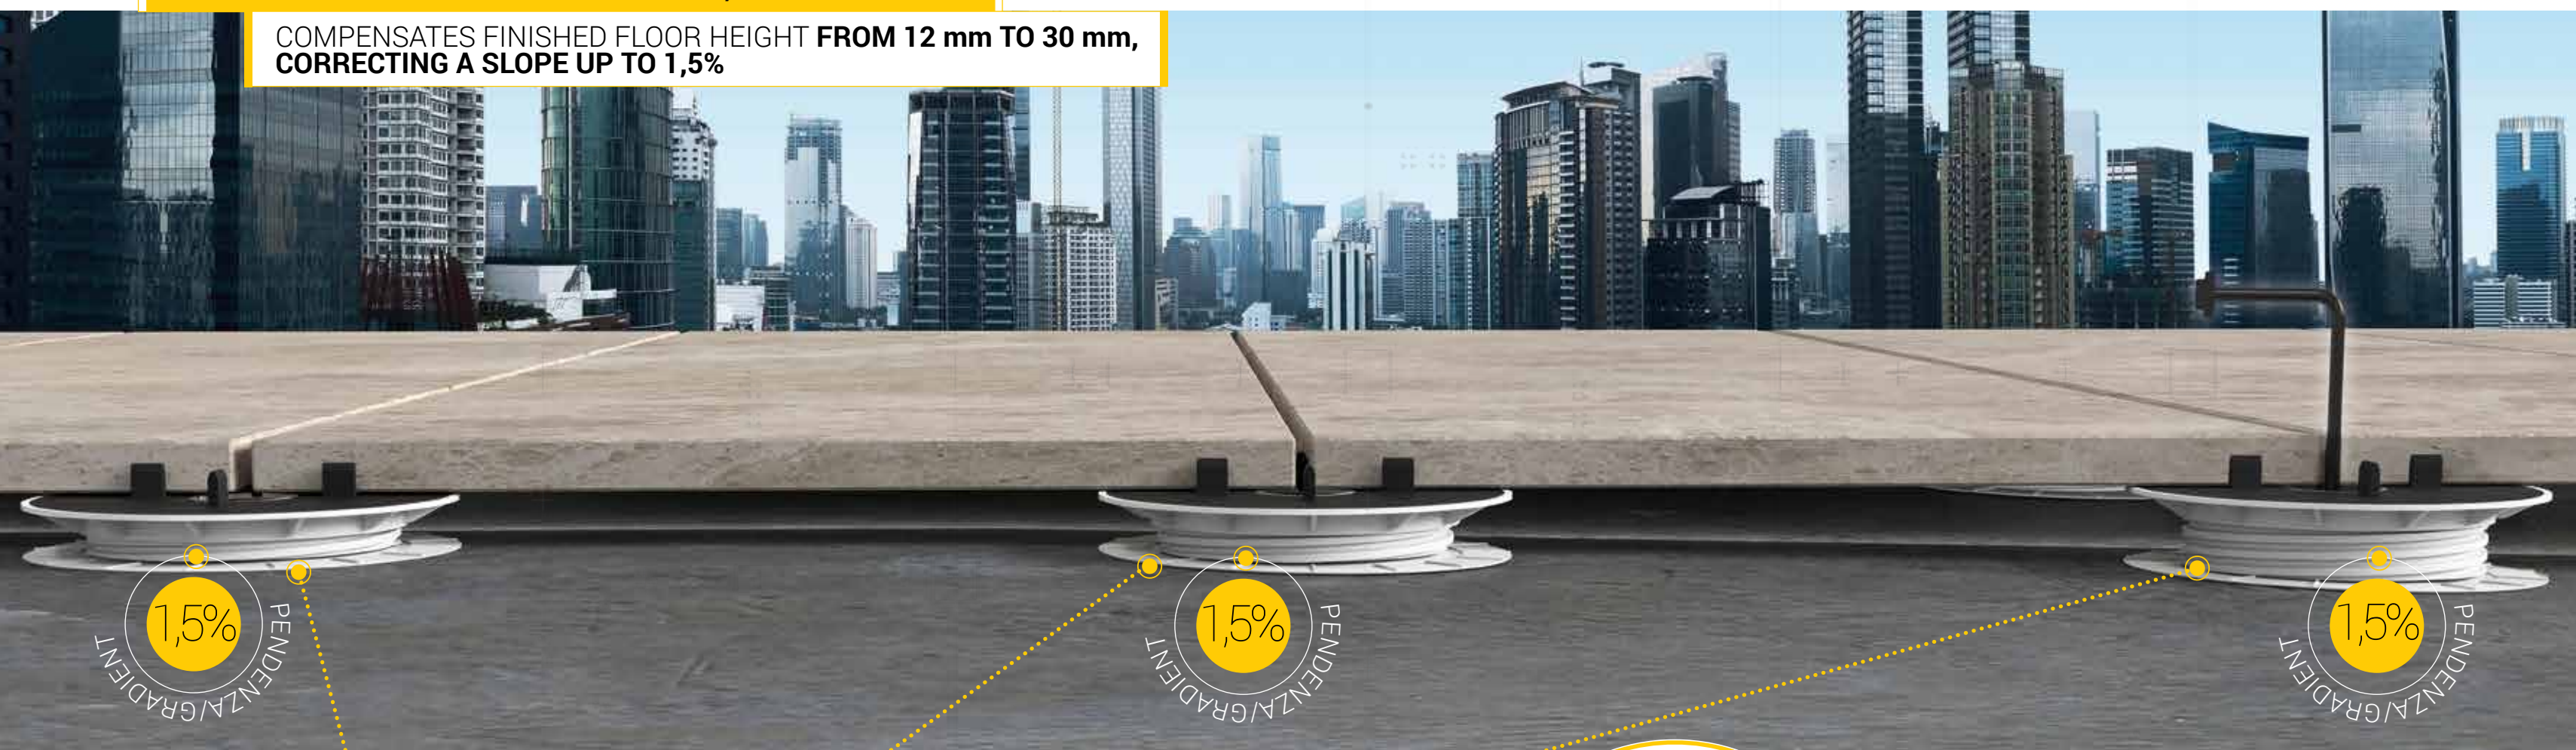

Ø160 mm


DIAMETRO DELLA TESTA IN BI-MATERIA PIÙ LARGA rispetto ai supporti a basso spessore reperibili in commercio.

A LARGER BI-MATERIAL HEAD DIAMETER than other pedestals available on the market.



ALETTE IN GOMMA FLESSIBILE
FLEXIBLE RUBBER TABS

NOTA: Lo spessore standard delle alette è 4 mm. Su richiesta sono disponibili alette di spessore 2, 3 o 8 mm.
NOTE: Tabs available in 2, 3 or 8 mm on request, and standard 4mm thickness.



KING BOX TOOLS



SCATOLA PORTACAMPIONI KING TOOLS

Esclusiva scatola portacampioni contenente 1 supporto e i singoli elementi della gamma KING-TOOLS, completati dalla presenza di elementi ceramici, per l'esemplificazione di tutti i dettagli e tutte le configurazioni di KING.

KING TOOLS SAMPLE BOX

Exclusive sample box containing 1 support and all the elements of the KING-TOOLS range, complete with ceramic elements, to illustrate all the details and all the configurations of KING.

KING BOX 10



SCATOLA PORTASUPPORTI

Pratica valigetta in cartone per trasportare comodamente 10 supporti KING, in tutti i formati disponibili in gamma.

SUPPORT CARRYING BOX

Practical cardboard case to easily carry 10 KING supports, in all sizes available in the range.



KING TOTEM



ESPOSITORE KING CON MONITOR PER VIDEO DI POSA

Totem espositivo per showroom con monitor LCD integrato, per la visione del video di posa dei supporti King e dei KING TOOLS.

KING DISPLAY WITH MONITOR FOR INSTALLATION VIDEO

Showroom display totem with integrated LCD monitor, for viewing the video of the installation of the King supports and the KING TOOLS.

KING SAMPLE BOX



PORTACAMPIONE KING

Campione del supporto King fornito in packaging singolo brandizzato.

KING SAMPLE BOX

King support sample supplied in branded single packaging.

KING PACKAGE 20



SCATOLA CLASSICA

Il packaging standard contiene 20 supporti, forniti e montati con il converter posizionato in modalità autolivellante.

CLASSIC BOX

The standard packaging contains 20 assembled supports, supplied with the converter system positioned in self-leveling mode.

DATI TECNICI

DATA SHEET



LA GAMMA KING JUNIOR / THE JUNIOR KING RANGE



KING JUNIOR	CODICE CODE		Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Pezzi scatola Pieces box	Misura Scatola Box size (cm)	Scatole per bancale Boxes for pallet	Peso bancale Pallet weight (kg)	Dimensione bancale Pallet size (cm)
KJ1	KJR11218	KJ1	12-18	7,0	60	39X55 H23	40	280	80X120 H245
KJ2	KJR21824	KJ2	18-24	7,2	60	39X55 H23	40	288	80X120 H245
KJ3	KJR32430	KJ3	24-30	7,8	60	39X55 H23	40	312	80X120 H245



NOTA
_ Lo spessore standard delle alette è 4 mm.
Disponibili alette negli spessori 2, 3 o 8 mm su richiesta.
_ Schede tecniche complete e scaricabili su www.elevatedking.com

NOTE
_ Tabs available in 2, 3 or 8 mm on request, and standard 4mm thickness.
_ Full technical specifications can be downloaded from www.elevatedking.com

KJ1	KJ2	KJ3
		
H 12-18 mm	H 18-24 mm	H 24-30 mm




1 UNICO MAGAZZINO

è terminata l'era dei doppi stock di prodotti nel vostro magazzino, per disporre di supporti fissi e supporti autolivellanti. Tutto quello che serve è ora racchiuso in un unico elemento in grado di essere fisso o autolivellante dietro vostro comando, senza alcun accessorio aggiuntivo.

ONLY 1 STOCK

it is no longer necessary to stock twice the products in your warehouse to provide fixed and self-leveling pedestals. All you need now is one element that can be either fixed or self-leveling as you wish, without the need for additional accessories.

LA GAMMA KING / THE KING RANGE



KING	CODICE CODE		Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Pezzi per scatola Pieces for box	Misura Scatola Box size (cm)	Scatole max per bancale Max. boxes for pallet	Peso bancale Pallet weight (kg)	Dimensione bancale Pallet size (cm)
K1	K1030041	K1	30 - 41	5,7	20	39X55 H23	40	228	80X120 H245
K2	K2041063	K2	41 - 63	6,3	20	39X55 H23	40	254	80X120 H245
K3	K3063095	K3	63 - 95	7,7	20	39X55 H30	32	246	80X120 H255
K4	K4095152	K4	95 - 152	9,26	20	39X55 H47	20	186	80X120 H250
K5	K5152209	K5	152 - 209	10,7	20	39X55 H47	20	128	80X120 H210
K6	K6159272	K4+P1	159 - 272	-	20	-	-	-	-
K7	K7216329	K5+P1	216 - 329	-	20	-	-	-	-
K8	K8224380	K4+P1+P1	224 - 380	-	20	-	-	-	-
K9	K9280436	K5+P1+P1	280 - 436	-	20	-	-	-	-
TESTA LISCIA FLAT HEAD	K17007SA	-	130	-	-	-	-	-	-
PROLUNGA EXTENTION ELEMENT	K17008P1	P1	113	4,30	40	39X55 H30	32	138	80X120 H255


NOTA
_ Lo spessore standard delle alette è 4 mm.
Su richiesta sono disponibili alette di spessore 2, 3 o 8 mm.
_ Schede tecniche complete e scaricabili su www.elevatedking.com

NOTE
_ Tabs available in 2, 3 or 8 mm on request, and standard 4mm thickness.
_ Full technical specifications can be downloaded from www.elevatedking.com

H 113 mm

Ø 130 mm

componenti intercambiabili
interchangeable components
H 87 - 120 mm



The schematic shows a horizontal bundle of tubes at the top, connected by a curved pipe to a vertical assembly. The vertical assembly consists of a series of vertical tubes, with the second one from the bottom labeled 'P2'. A small reservoir or container is positioned above the first vertical tube.

23K


INCIDENZA MATEMATICA DEI SUPPORTI AL m² / CALCULATION OF PEDESTAL INCIDENCE PER m²

MISURA PIASTRE TILE SIZE	20	30	40	45	50	60	80	90	100
20	25	16,6	12,5	11,1	10	8,3	12,5	11,1	10
30	16,6	11,1	8,3	7,4	6,6	5,5	8,3	7,4	6,6
40	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5
45	11,1	7,4	5,5	4,9	4,4	3,7	5,5	4,9	4,4
50	10	6,6	5	4,4	4	3,3	5	4,4	4
60	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3
80	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5
90	11,1	7,4	5,5	4,9	4,4	3,7	5,5	4,9	4,4
100	10	6,6	5	4,4	4	3,3	5	4,4	4
120	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3
140	7,14	4,8	3,6	3,2	2,9	2,4	3,6	3,2	2,9
160	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5
180	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3


NOTA BENE: Si ipotizza una terrazza infinita senza perimetro, quindi questa tabella serve per dare un'idea di massima del materiale necessario; si tratta di un puro calcolo matematico che non tiene conto degli sfidi, indica cioè il numero minimo di supporti per il formato prescelto, ma attenzione: più piccola è la terrazza più aumentano i supporti al m². Raccomandiamo di contattare sempre la sede per un'ulteriore valutazione.

NOTE: : An infinite terrace without perimeter is assumed, therefore, this table gives a rough idea of the material needed; it is a purely mathematical calculation that does not take into account the waste, it indicates the minimum number of supports for the chosen format. Please consider the smaller is the terrace, the higher is the number of supports needed per m². We advise you to always contact our office for further evaluation.

ISTRUZIONI PER L'ABBINAMENTO DI FORMATI E SUPPORTI NELLA POSA SOPRAELEVATA
 INSTRUCTION FOR MATCHING SIZES AND PEDESTALS IN ELEVATED FLOOR INSTALLATION

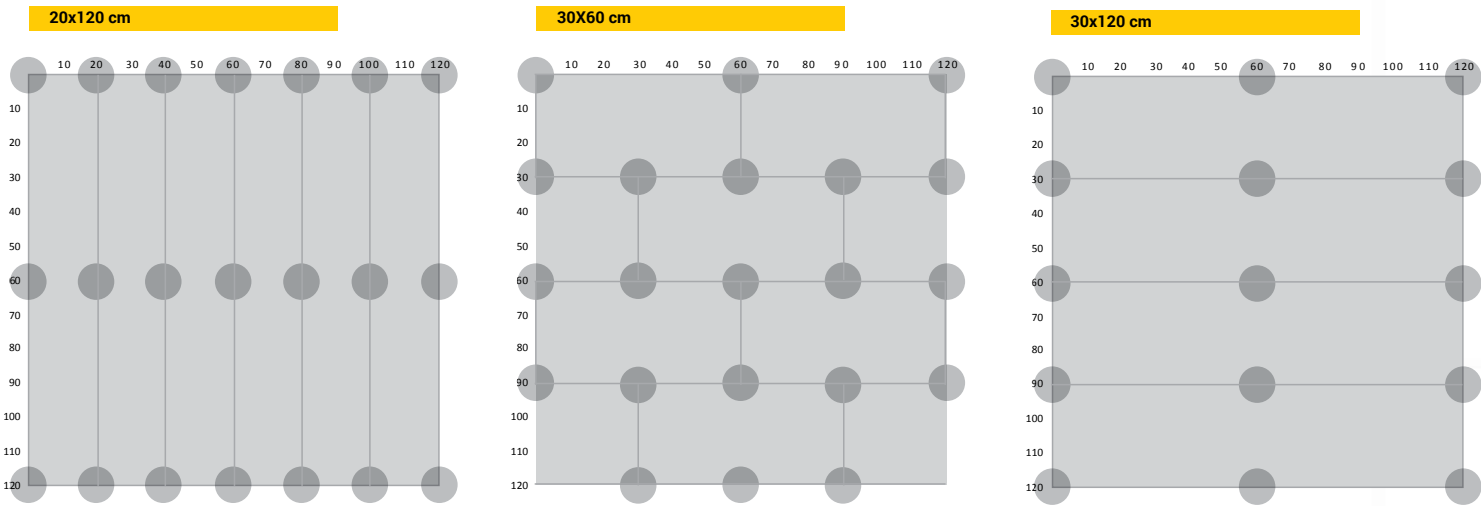


ISTRUZIONI PER L'ABBINAMENTO DI FORMATI E SUPPORTI NELLA POSA SOPRAELEVATA
 INSTRUCTION FOR MATCHING SIZES AND PEDESTALS IN ELEVATED FLOOR INSTALLATION

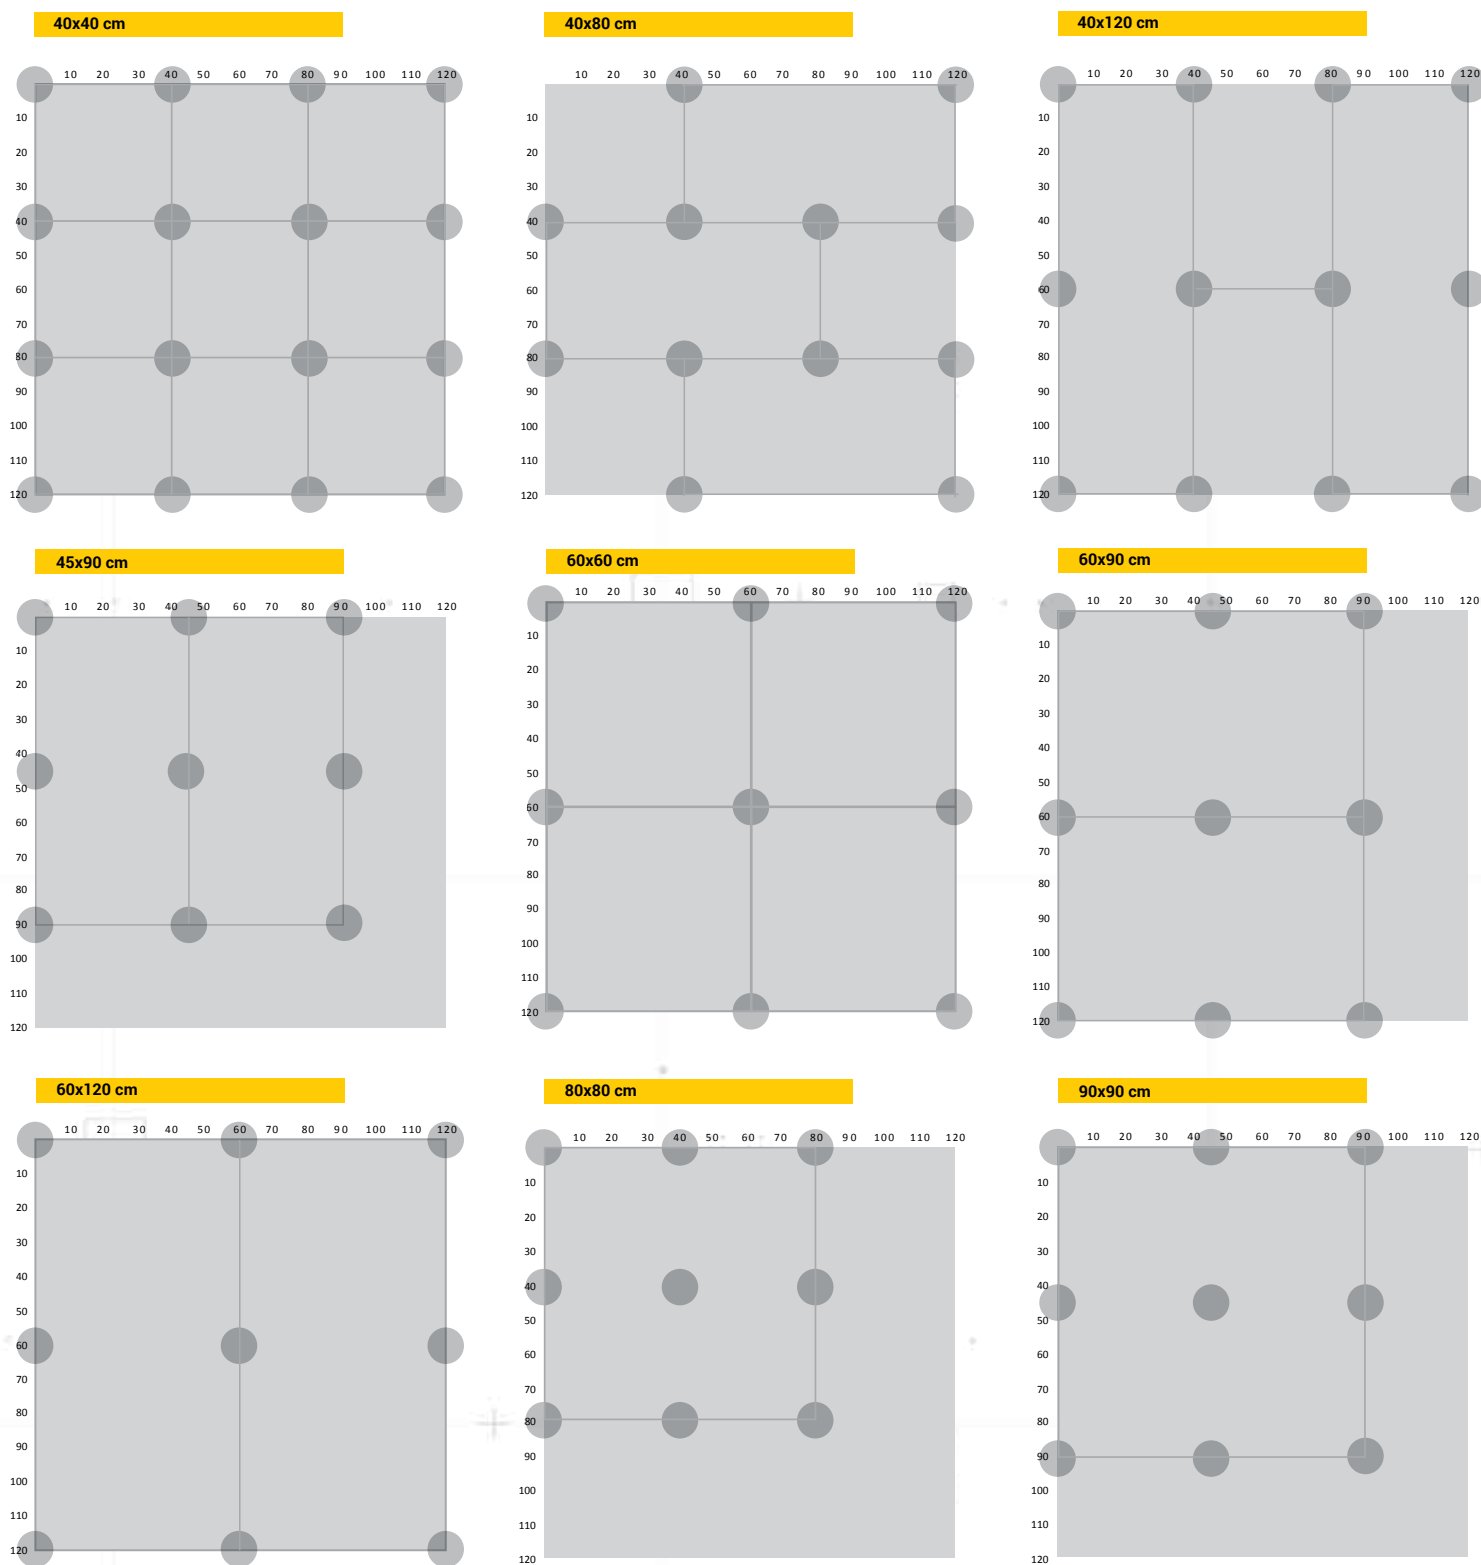

DPS FLOOR SRL NASCE NEL 2015 AD ANCONA, per mano di un gruppo di imprenditori provenienti dal mondo della progettazione e costruzione di stampi per materie plastiche, con un bagaglio di profonda conoscenza dei **processi di stampaggio plastico in combinazione con altri materiali**, attraverso l'utilizzo di **tecniche innovative del co-stampaggio di legno e materie plastiche**.

DPS FLOOR SRL WAS ESTABLISHED IN 2015 IN ANCONA by a group of entrepreneurs from the world of mould design and construction for plastic material, with in-depth knowledge of **moulding processes using plastic combined with other materials, using innovative wood and plastic co-moulding techniques**.

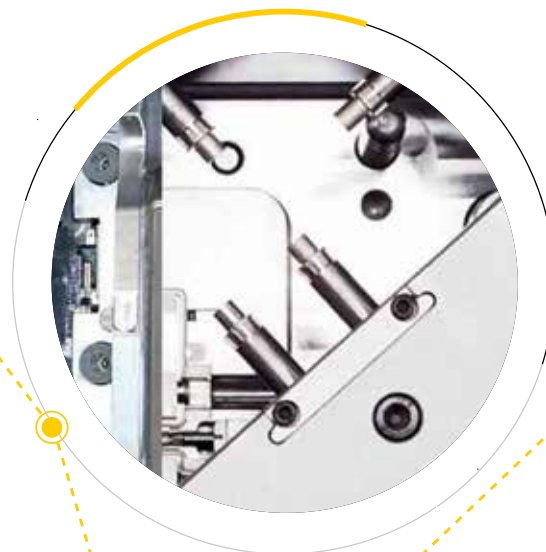

DPS FLOOR propone soluzioni esclusive per l'architettura indoor e outdoor, con sistemi tecnologicamente evoluti, ad altissimo grado di innovazione, spaziando dalla linea di pavimenti co-stampati legno/plastica, alla linea di supporti per pavimentazioni sopraelevate da esterno King con esclusivo brevetto, fino alla progettazione di avanzati sistemi per il comfort acustico.

DPS Floor è una realtà giovane quindi agile nei movimenti, capace di interpretare l'attuale mercato in modo versatile e di anticiparne le esigenze.

DPS FLOOR offers exclusive solutions for indoor and outdoor architecture, with technologically advanced and truly innovative systems, ranging from the line of wooden/plastic co-moulded floors, to the outdoor raised floorings of King with an exclusive patent, up to the design of advanced systems for acoustic comfort.

DPS Floor is a young company and therefore moves fast, able to read the current market in a versatile way and to anticipate its needs.



DPS Floor si caratterizza per un **processo produttivo completamente autonomo**, composto da presse di ultima generazione. Il reparto di ricerca e sviluppo adotta un approccio dinamico, costantemente proiettato allo studio delle esigenze e delle tendenze architettoniche, e collabora in stretta sinergia con lo studio tecnico composto da 4 esperti progettisti, abilissimi a proporre nuove e funzionali soluzioni, poi ingegnerizzate e trasformate in stampi attraverso il processo di progettazione interna.

Al fantasioso ufficio Marketing, resta poi il compito di raccontare l'audacia di questa nuova realtà, pronta a rispondere a tutte le richieste dei suoi preziosi clienti, grazie all'efficiente ufficio commerciale.

DPS Floor is characterised by a **completely autonomous production process**, composed of the latest generation presses. The research and development department takes a dynamic approach, constantly aiming towards analysing demand and architectural trends. It closely collaborates with the technical studio composed of 4 planning experts, highly skilled to propose new and functional solutions, then engineered and transformed into moulds using an internal design process.


The creative Marketing office then has the task of proposing the originality of these new products, ready to meet all our precious clients' requests thanks to the efficient sales office.

LA SEDE OPERATIVA PRODUTTIVA DI CERRETO D'ESI (AN) VANTA PRESSE PER STAMPAGGIO AD INIEZIONE DI ULTIMA GENERAZIONE.

IL POLO LOGISTICO DI COLOGNA VENETA METTE A DISPOSIZIONE OLTRE 2000 MQ DI STOCK per soddisfare le richieste di mercato provenienti dal nord Italia e dall'Europa, mentre la struttura logistica di Cerreto d'Esi risponde alle necessità distributive del centro-sud Italia, privilegiando i trasporti via mare.

THE PRODUCTION PLANT IN CERRETO D'ESI (AN) BOASTS THE LATEST INJECTION MOULDING MACHINES.

THE LOGISTICS HUB IN COLOGNA VENETA PROVIDES OVER 2000 SQUARE METRES OF STOCK to meet market demands from northern Italy and Europe, while the logistics base in Cerreto d'Esi meets the distribution needs of central and southern Italy, favouring transport by sea.





APP PER IL CALCOLO DEI SUPPORTI

Immaginate di prendere la piantina di un cantiere e, con pochi click guidati, ricevere immediatamente il calcolo esatto del numero e del tipo di supporti necessari per realizzare il pavimento sopraelevato, oltre che i relativi costi. Immaginate a quanto sarebbe bello. Ed a quanto faciliterebbe il lavoro di ogni progettista. Avete immaginato tutto? Ok. Ora fatelo.

APP FOR CALCULATING SUPPORTS

Imagine taking the map of a construction site and, with a few guided clicks, immediately receive the exact calculation of the number and type of supports necessary to realize the elevated floor, as well as the costs. Imagine how fantastic it would be and how it would facilitate the work of every designer. Have you imagined it all? OK. Now you can do it.



SITO WEB

Una grafica di impatto ed una navigabilità semplice? Sì, ce l'abbiamo. Tutti i dati tecnici sui nostri prodotti? Sì, ce l'abbiamo. Icone chiare ed immediate per descrivere i vantaggi dei nostri prodotti? Sì, ce l'abbiamo. Un sito a misura di progettista, da consultare per ogni esigenza? Sì, ce l'abbiamo. www.elevatedking.com

WEBSITE

High-impact graphics and a easy access? All the technical data of our products? Clear and immediate icons to describe the advantages of our products? A site tailored to the designer, to be easily consulted for every need? yes, our website has all this. www.elevatedking.com



LINKEDIN

Un "mezzo" per conoscersi e scambiarsi esperienze ed aspettative. Uno spazio virtuale costantemente aggiornato con tutte le novità sui prodotti e sulle attività. Un modo veloce ed immediato per entrare in contatto con il nostro mondo e respirare la nostra cultura fatta di innovazione e qualità. **Linkedin: king elevated.**

LINKEDIN

A way to know each other and exchange experience and expectations. A constantly updated virtual space with all the news about products and activities. A fast and immediate tool to get in touch with our world and breathe our culture of innovation and quality. **Linkedin: king elevated.**



YOUTUBE

Certo, questo catalogo è bellissimo, almeno per noi. Elegante, chiaro e completo. Ma ci sono dei momenti in cui è più importante "vedere" chiaramente come i prodotti arrivano, come funzionano e come si posano. A volte avere dei video tecnici di posa completi e ben fatti aiuta il lavoro di progettisti e posatori. Per questo li abbiamo fatti. Molto bene.

YOUTUBE

A beautiful, elegant, clear and complete catalogue is very important nowadays, but sometimes it is also important to see clearly how the products arrive, how they work and how they are laid. Sometimes having complete and well-made technical videos helps the work of designers and installers. That's why we made them.



APP KING




IL NOSTRO SUPPORTO PIU' IMPORTANTE:
L'ACCESSORIO PER IL LAVORO DI OGNI **PROGETTISTA**.

OUR MOST IMPORTANT **SUPPORT**:
THE **ACCESSORY** THAT WORKS FOR EVERY **DESIGNER**.



SOFTWARE CALCULATION
KING LINE



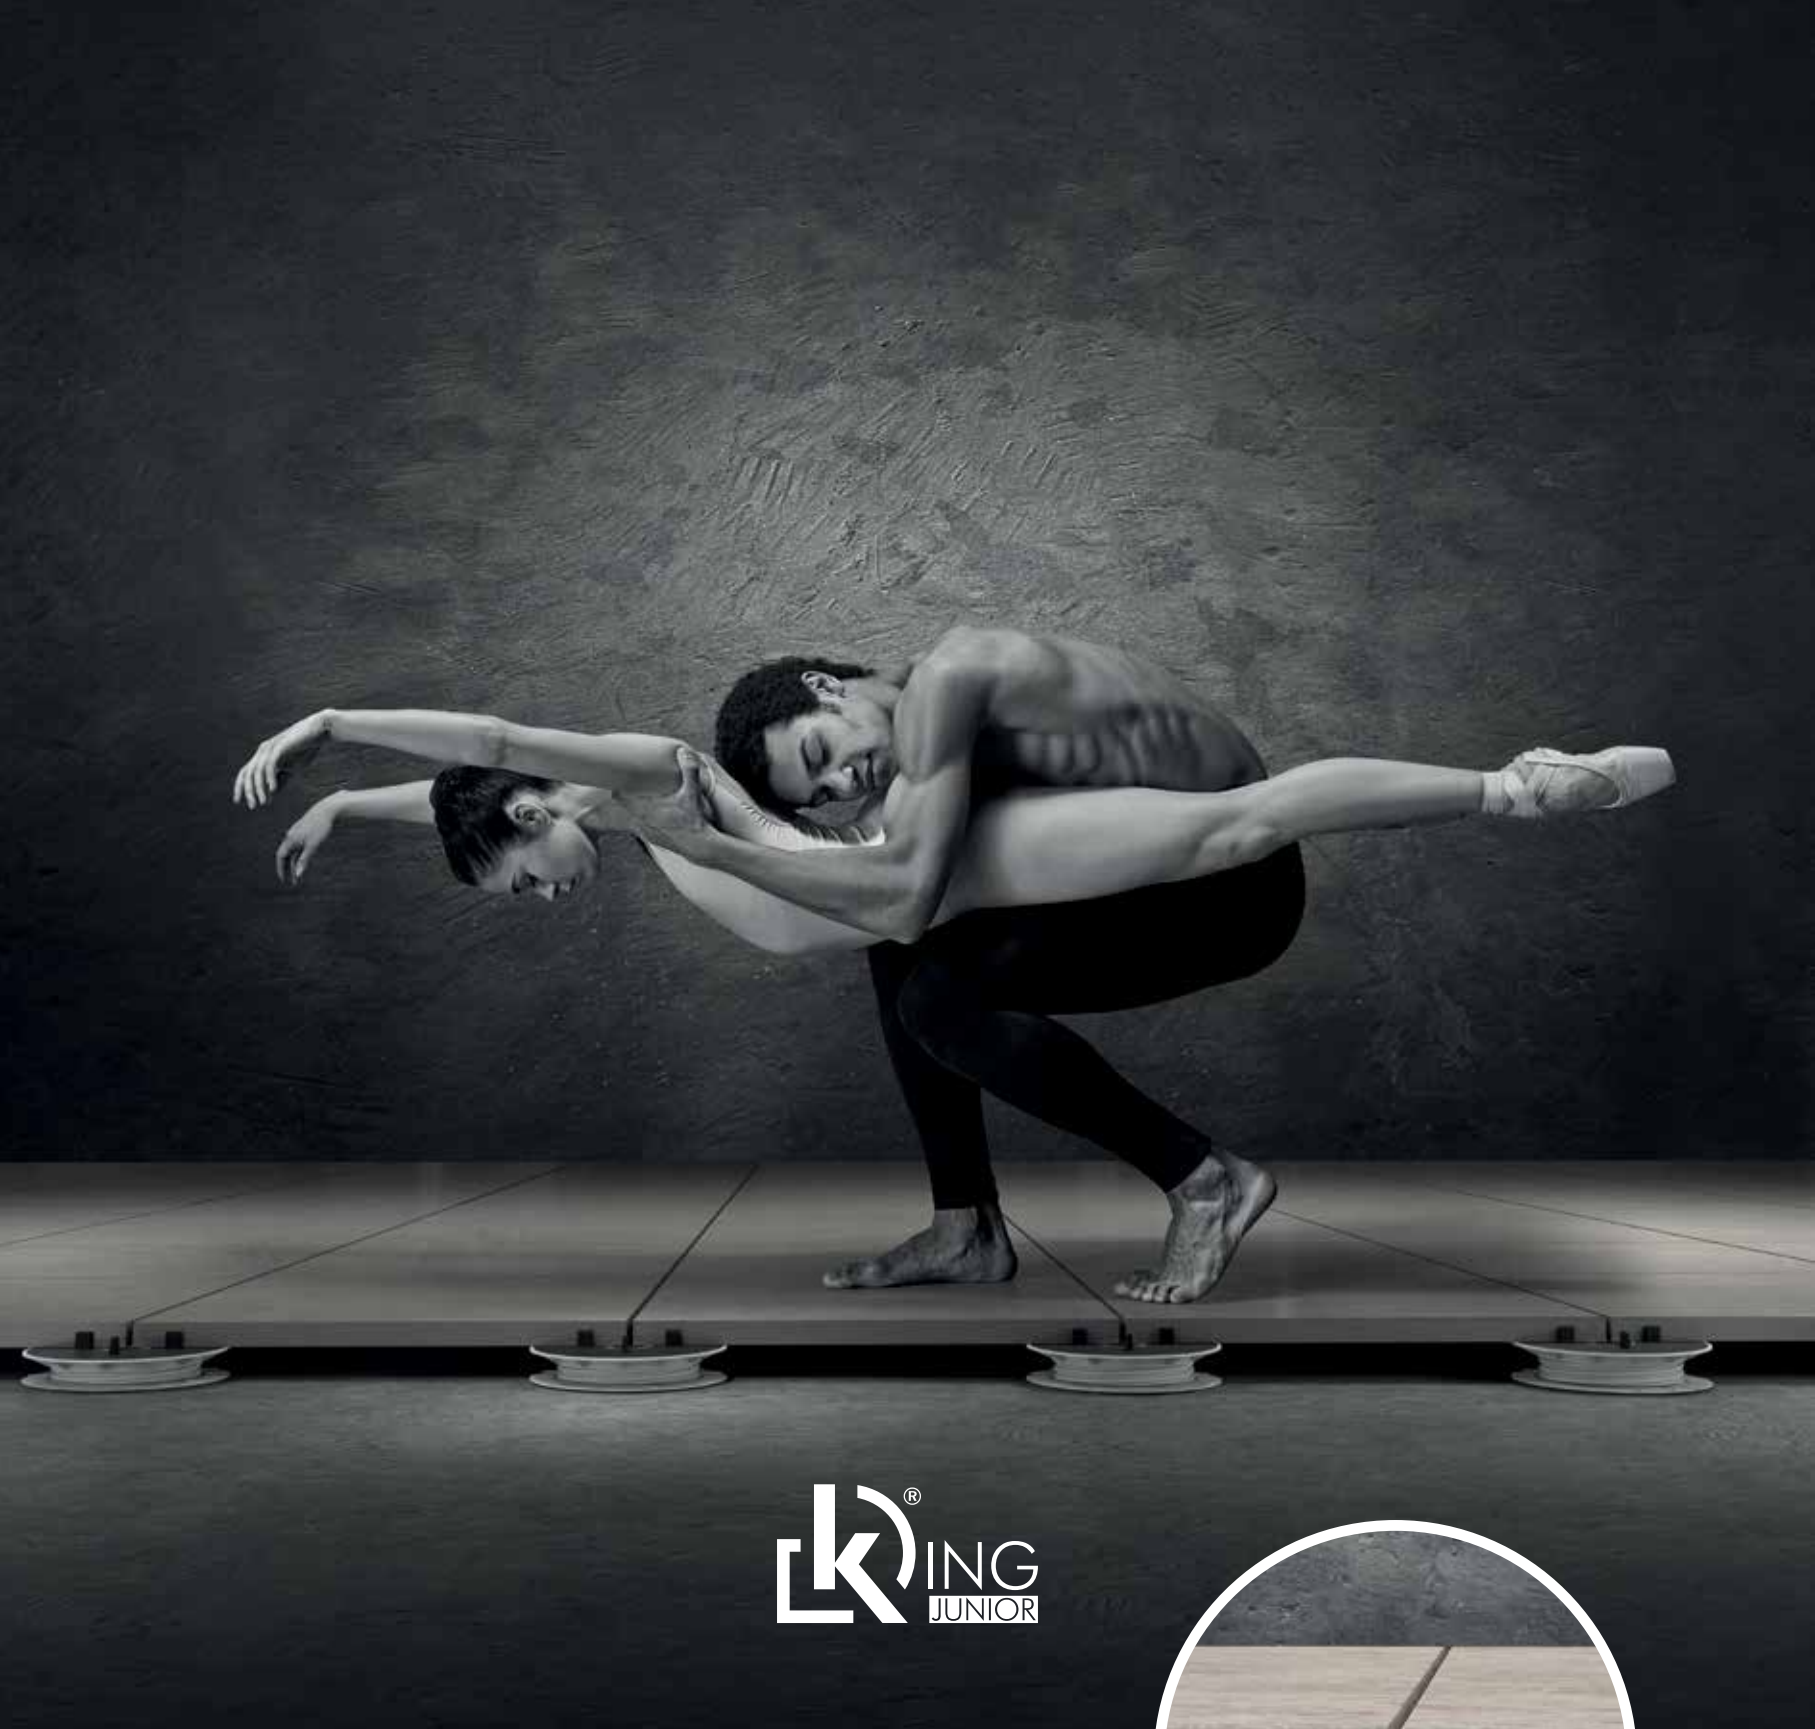

ELK®
ING
JUNIOR



ELK 01



ELK 02



ELK 03



28K

Made in Italy - www.elevatedking.com



DPS FLOOR S.r.l.

Commercial & Logistics Office

Viale del Commercio, 17 - 37044 Cologna Veneta (VR) - Italy

Tel. +39 0442 412042

P.IVA e C.F. 02669610426

info@elevatedking.com

www.elevatedking.com

Production Site:

Via Dante, 53

60043 Cerreto D'Esi (AN)

 **800 47 27 76**