



PER MAGGIORI INFORMAZIONI, SCANNERIZZARE:  
[www.c-sgroup.it/?p=8489](http://www.c-sgroup.it/?p=8489)




**Scheda tecnica**  
Paraspigoli da avvitare  
**Classic Areta 76 | Acrovyn®**


versione 2 | 2017

**Paraspigolo adatto per proteggere gli spigoli  
fortemente sollecitati**

- Rivestimento Acrovyn® applicato a scatto su un profilo continuo in alluminio
- Nell'impatto, il rivestimento Acrovyn® assorbe l'urto eliminando eventuali danni alla parete

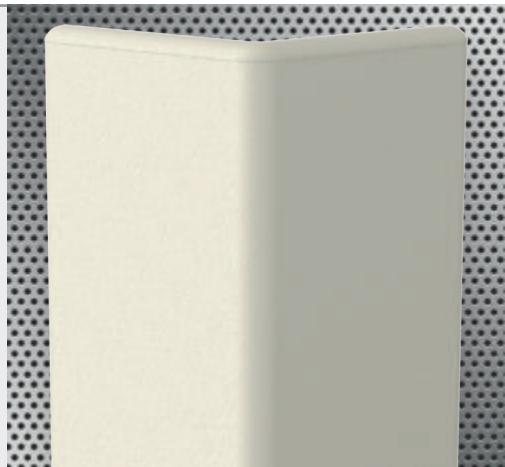

 **DIMENSIONI**  
**3.000x76x76 mm**



 **CARATTERISTICHE**



 MAGGIORI INFORMAZIONI: [www.c-sgroup.it/?p=8489](http://www.c-sgroup.it/?p=8489)

1 / 4

## Descrizione prodotto

**Paraspigolo Classic Areta 76** di **CS France**, con un'apertura alare di 76 x 76 mm e una lunghezza standard di 3.000 mm.



Il **paraspigolo Classic Areta 76** è realizzato con un rivestimento Acrovyn® inserito a scatto su un profilo di sostegno continuo in alluminio da avvitare o tassellare alla parete. I terminali di chiusura assicurano una perfetta finitura superiore e inferiore.



Acrovyn® possiede **un'eccellente resistenza ai graffi e ottime proprietà di ammortizzazione**, oltre a una superficie a grana fine, non porosa e completamente colorata.



Il **paraspigolo Classic Areta 76** ha ottenuto una classificazione al **fuoco B-s2, d0**, in conformità con la norma europea NF 13501-1. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.



Il **Potere Calorifico Superiore** (PCS) è risultato pari a **17,828 MJ/kg**, rispettando la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il paraspigolo Classic Areta 76 è stato testato per valutare le **emissioni COV in ambienti interni** (emissioni di composti organici volatili in ambienti interni), ottenendo una **certificazione A+**. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.



Tutti i materiali del paraspigoli Classic Areta 76 **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.



Il paraspigolo Classic Areta 76 è stato **realizzato in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs**.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: terminale di chiusura.

Il produttore CS France offre una gamma di **40 colori in tinta unita**.

## Componenti e accessori



Lunghezza standard di 3 m



Terminale di chiusura

## Colori



## Campionatura

Il processo di stampa non garantisce la riproduzione esatta dei colori, si consiglia di effettuare la scelta finale dai campionari.

Prego consultare il ns. ufficio Assistenza Clienti.

