



GUELL 4




PERFORMANCE
iN LIGHTING

GUELL 4

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato
- ¬ Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- ¬ Guarnizione in silicone antinevechiamento
- ¬ Box di connessione elettrica in tecnopolimero nero
- ¬ Pressacavo antistrappo per cavi Ø 7 - Ø 17 mm
- ¬ Driver dimmerabile 1-10 V
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox

- ¬ Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- ¬ Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo
- ¬ Vano portacablaggio in lamiera d'acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- ¬ Versioni con LED a 3000K e 5000K sono disponibili a richiesta

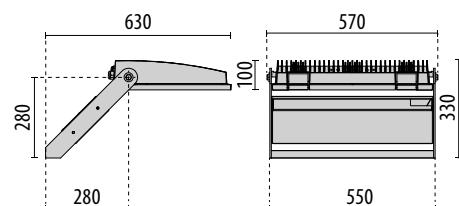

Sorgenti luminose


n.12 LED - 430 W

ATTACCO	POTENZA	ILCOS	LBS	COLORE/RAL	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO NOMINALE	FLUSSO EFFETTIVO	LED LIFETIME	L	°C	CODICE	NOTE	EURO
GUELL 4 S/W																		
POWER LED - DIMMERABILE 1-10 V 220/240 V 50/60 Hz																		
-	n.12 LED - 430 W	-	-	94	I	4000	•	-	S/W	-	54432 lm	47476 lm	130000	L70	-	06210094		
-	n.12 LED - 430 W	-	-	80	I	4000	•	-	S/W	-	54432 lm	47476 lm	130000	L70	-	06210680		



GUELL 4

iN

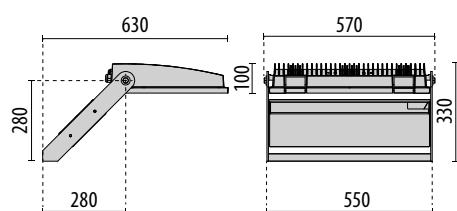**Sorgenti luminose**

n.12 LED - 430 W


ATTACCO	POTENZA	ILCOS	LBS	COLORE/ RAL	CLASSE	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO NOMINALE	FLUSSO EFFETTIVO	LED LIFETIME	L	°C	CODICE	NOTE	EURO
---------	---------	-------	-----	----------------	--------	--------	----------------	-----	--------	------------------	--------------------	---------------------	-----------------	---	----	--------	------	------

GUELL 4 A/W**POWER LED - DIMMERABILE 1-10 V 220/240 V 50/60 Hz**

-	n.12 LED - 430 W	-	94	I	4000	•	-	A40/W	-	54432 lm	43532 lm	130000	L70	-	06210394
-	n.12 LED - 430 W	-	80	I	4000	•	-	A40/W	-	54432 lm	43532 lm	130000	L70	-	06210980

**ACCESSORI**

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	EURO
A0665 Griglia di protezione GUELL 4	-	14452702	
A0666-94 Visiera GUELL 4 (lmax 55)	94	14452894	
A0666-80 Visiera GUELL 4 (lmax 55)	80	14462980	
A0697-94 Vetro soft GUELL 4	94	14465794	
A0697-80 Vetro soft GUELL 4	80	14465680	




A0665



A0666



A0697

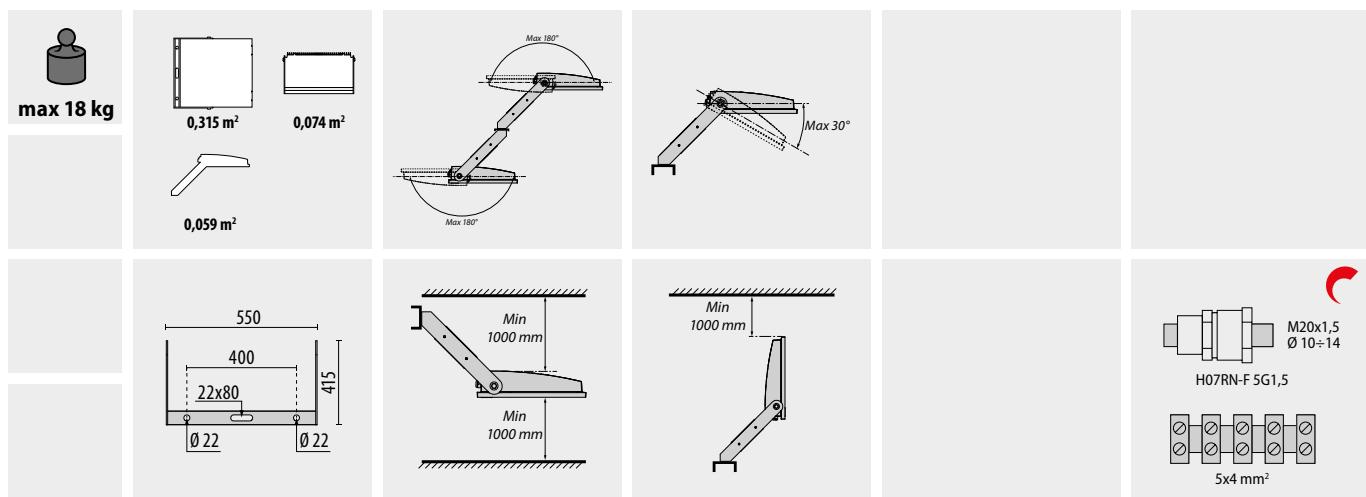

La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.



I dati menzionati in questo catalogo sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per Performance in Lighting S.p.A., che si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, tutte le variazioni che riterrà opportune. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.



SBP® e **SBP URBAN LIGHTING**® sono brand di
PERFORMANCE IN LIGHTING s.p.a.
via Provinciale, 57 - 24050 Ghisalba (BG) - Italia
info@sbp-pil.com

www.performanceinlighting.com

VENDITE ITALIA
Tel. 0363 94 06 24
Fax 0363 94 06 91
venditeitalia@sbp-pil.com

EXPORT DEPARTMENT
Tel. +39 0363 94 06 22
Fax +39 0363 94 06 99
euroexport@sbp-pil.com
worldexport@sbp-pil.com

