

Nuova  
geometria

# POROTON<sup>®</sup> PLAN<sup>™</sup> TS8


Blocchi rettificati High Tech integrati con il  
NUOVO POLISTIRENE ADDITIVATO CON GRAFITE

Abbiamo isolato  
la perfezione.


$$U=0,153$$

$$U=0,171$$

$$U=0,194$$

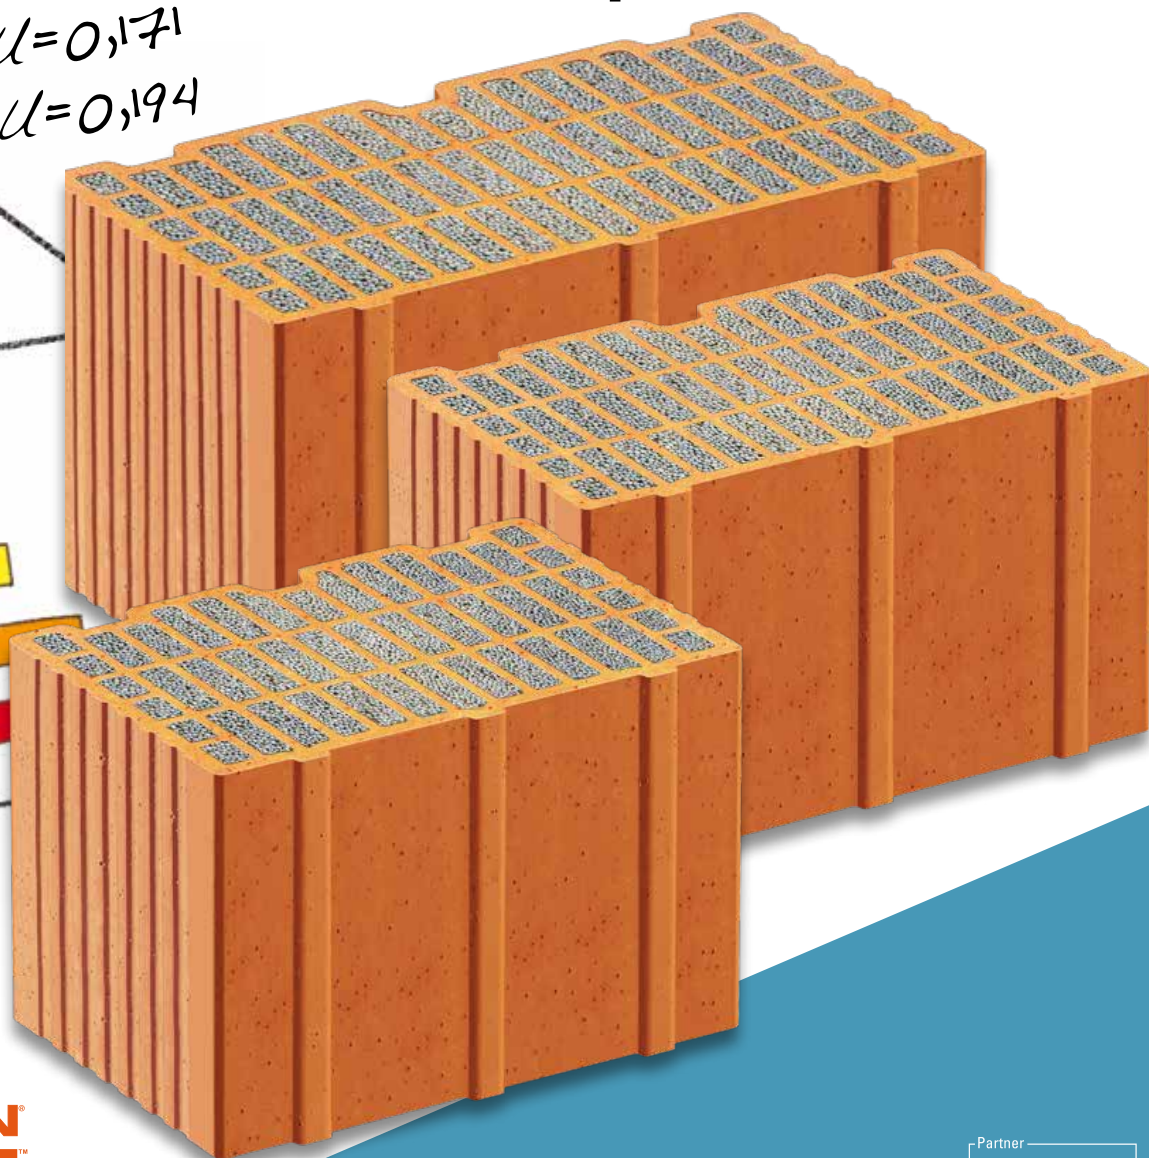

**POROTON<sup>®</sup>**  
**PLAN<sup>™</sup>**  
IL TERMOLATERIZIO RETTIFICATO

 **DANESI**

Partner  
  
KlimaHaus<sup>®</sup>  
CasaClima

# POROTON<sup>®</sup> PLAN<sup>™</sup> TS8

Novembre 2017 - 2000/9 REGIA

## Blocchi rettificati High Tech integrati con il NUOVO POLISTIRENE ADDITIVATO CON GRAFITE



**RIDUZIONE**  
dei tempi di posa



**INCREMENTO**  
dell'isolamento termico



**RISPARMIO**  
di materiali e di costi



**SICUREZZA E PULIZIA**  
di cantiere

Il sistema rettificato POROTON PLAN TS8 coniuga ai ben noti vantaggi del sistema rettificato, le prestazioni del nuovo polistirene espanso additivato di grafite, arrivando così a generare un sistema costruttivo dalle eccellenti performance.

Attraverso un processo meccanizzato di rettifica, le facce di posa dei blocchi **Poroton Plan TS8** vengono rese perfettamente piane e parallele, permettendo così la posa con 1 mm di collante cementizio, in sostituzione del tradizionale giunto di malta. Inoltre, come ultima fase del processo produttivo, all'interno delle cavità dei blocchi viene sinterizzato il nuovo polistirene additivato di grafite.

Il sistema **Poroton Plan TS8** permette quindi di realizzare pareti monostrato capaci di elevati valori di isolamento termico ed inerzia termica, fondamentali per garantire edifici a basso consumo energetico.



**Nuova geometria**

### POROTON<sup>®</sup> PLAN<sup>™</sup> TS8 - 45.23,5.25 - incastro 45

|                                    | Conducibilità (W/mK) | Spessore (cm) | Trasmittanza U(W/m²K) |
|------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| Intonaco esterno tradizionale      | 0,82                 | 1,5           | <b>0,153</b>          |
| Poroton Plan TS8 45.23,5.25 inc.45 | 0,071                | 45            |                       |
| Intonaco interno tradizionale      | 0,53                 | 1,5           |                       |

**Nuova geometria**

### POROTON<sup>®</sup> PLAN<sup>™</sup> TS8 - 40.23,5.25 - incastro 40

|                                    | Conducibilità (W/mK) | Spessore (cm) | Trasmittanza U(W/m²K) |
|------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| Intonaco esterno tradizionale      | 0,82                 | 1,5           | <b>0,171</b>          |
| Poroton Plan TS8 40.23,5.25 inc.40 | 0,071                | 40            |                       |
| Intonaco interno tradizionale      | 0,53                 | 1,5           |                       |


**Nuova geometria**

### POROTON<sup>®</sup> PLAN<sup>™</sup> TS8 - 35.23,5.25 - incastro 35

|                                    | Conducibilità (W/mK) | Spessore (cm) | Trasmittanza U(W/m²K) |
|------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| Intonaco esterno tradizionale      | 0,82                 | 1,5           | <b>0,194</b>          |
| Poroton Plan TS8 35.23,5.25 inc.35 | 0,071                | 35            |                       |
| Intonaco interno tradizionale      | 0,53                 | 1,5           |                       |



Danesi<sup>®</sup> è un marchio distribuito da Latercom<sup>®</sup>



Fornaci Laterizi Danesi S.p.A.

Via Bindina, 8 - 26029 Soncino (CR) Tel. 0374.85462 - Fax 0374.83030 - [www.danesilaterizi.it](http://www.danesilaterizi.it)

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori illustrati nella brochure sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.