

BLOCCHI CASSERO LEGNOBLOC EG 38/14

BLOCCHI IN LEGNO CEMENTO COIBENTATI CON EPS GRAFITE

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DELLA PARETE OPACA


secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

PARETE IN BLOCCHI EG 38/14 CON EPS + GRAFITE E INTONACO TRADIZIONALE

n.	DESCRIZIONE STRATO (dall'interno verso l'esterno)	s	λ	ρ	C.T.	R.V.	R
		[mm]	[W/mK]	[kg/m³]	[kJ/kgK]	[kg/msPa]	[m²K/W]
1	Intonaco di cemento e sabbia	15	1,000	1800	1,00	10	0,015
2	Legno cemento densità 550 kg/mc	45	0,130	550	2,20	5	0,346
3	Cl.s armato	150	1,870	2400	1,00	130	0,080
4	EPS + Grafite	140	0,031	16	1,25	100	4,516
5	Legno cemento densità 550 kg/mc	45	0,130	550	2,20	5	0,346
6	Intonaco di cemento e sabbia	15	1,000	1800	1,00	10	0,015

* [NOTA] Le caratteristiche fisiche del legno-cemento sono forniti dal produttore sulla base della norma UNI EN 15498.

Spessore totale [mm]	410	Conduttanza unitaria superficiale interna	7,692	RESISTENZA TERMICA TOTALE [m²K/W]	5,519
Massa superficiale (senza intonaci) [kg/m²]	412	Conduttanza unitaria superficiale esterna	14,084		
		Resistenza unitaria superficiale interna	0,130	TRASMITTANZA TOTALE [W/m²K]	0,181
		Resistenza unitaria superficiale esterna	0,069		

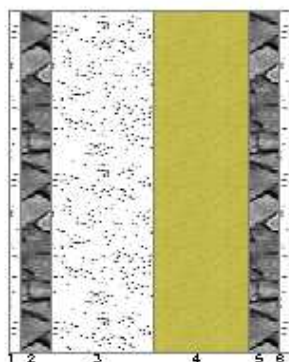

VERIFICA TERMOIGROMETRICA

Condizioni al contorno

CONDIZIONE	T _i [°C]	P _i [Pa]	T _e [°C]	P _e [Pa]
Invernale (gennaio)	20,0	1519	0,8	544

☒ La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

☒ La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale.

Simbologia

s Spessore dello strato
 λ Conduttività
 C Conduttanza
 ρ Massa volumica

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore asciutto
 C.T. Capacità termica specifica
 R Resistenza termica dello strato
 P_e Pressione parziale esterna

T_i Temperatura interna
 T_e Temperatura esterna
 P_i Pressione parziale interna

CARATTERISTICHE TERMICHE DINAMICHE DELLA PARETE OPACA

secondo UNI EN ISO 12831 - UNI EN ISO 6946 – UNI EN ISO 13370

			VALORE LIMITE *
MASSA SUPERFICIALE COMPONENTE	Kg/m ²	412	230
TRASMITTANZA MEDIA PERIODICA Y _{IE}	W/m ² K	0,009	0,12

SFASAMENTO DELL'ONDA	-13,5 h	FATTORE DI ATTENUAZIONE	0,051
----------------------	---------	-------------------------	-------

* Il DPR n. 59/09 all'articolo 4, comma 18 prescrive per le **pareti verticali opache**, con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est, almeno una delle seguenti verifiche:

- che il valore di massa superficiale Ms sia superiore a 230 kg/m² (definita come la massa per unità di superficie della parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci – D.Lgs 311/06 All. A comma 22)
- che il valore della trasmittanza termica periodica sia inferiore a 0,12 W/m²K

CARATTERISTICHE IGROMATRICHE E VERIFICHE

secondo UNI EN ISO 13788

Temperatura interna periodo di riscaldamento:	20,0 °C
Temperatura esterna per calcolo potenza:	-5,0 °C
T e UR esterne verifica termoisolometrica:	☒ T e UR variabili, medie mensili.
Criterio per l'aumento dell'umidità interna:	☒ Umidità relativa interna costante: 60,0% + 5%
Permeanza:	5,839 · 10 ⁻¹² kg/sm ² Pa
Resistenza superficiale interna/esterna:	0,250 / 0,040 m ² K/W
Verifica criticità di condensa superficiale:	Positiva per UR _{sup. amm} 80,0%
	Mese critico Gennaio
	f ^{max} _{Rsi} 0,829 ≤ f _{Rsi} 0,955
Verifica del rischio di condensa interstiziale:	Positiva
Verifica termoisolometrica:	Nessuna condensazione