


# BAXI

## Luna Clima Light Commercial

Climatizzatore d'aria DC inverter in pompa di calore



## La sintesi perfetta tra design e performance

La gamma Luna Clima Light Commercial rappresenta la sintesi perfetta tra design elegante e performance elevate (in riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione).

La bassa rumorosità delle unità interne ed esterne, rende questa gamma la soluzione ideale per garantire il massimo comfort ambientale.




## Efficiente e performante


Il 2013 ha visto l'attuazione della Direttiva ErP 2009/125 CE che ha stabilito i requisiti minimi per i climatizzatori: questa Direttiva è stata emessa per raggiungere gli obiettivi del Piano EU 20-20-20 (20% aumento uso rinnovabili; 20% diminuzione uso energia primaria; 20% diminuzione emissioni di CO<sub>2</sub>), entro il 2020.

La gamma di climatizzatori Luna Clima Light Commercial è stata sviluppata per rispondere a questi nuovi requisiti di performance previsti dalla normativa europea. Ciascun prodotto è dotato di etichetta energetica che rende facilmente identificabili e chiari i valori delle prestazioni e dei consumi, oltre che dei dati riferiti alla rumorosità. Le elevate performance della gamma consentono, poi, di accedere alle detrazioni fiscali del 50, 65% e al Conto termico 2.0. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito baxi.it alla sezione climatizzazione.

- A++** RAFFRESCAMENTO
- A+** RISCALDAMENTO

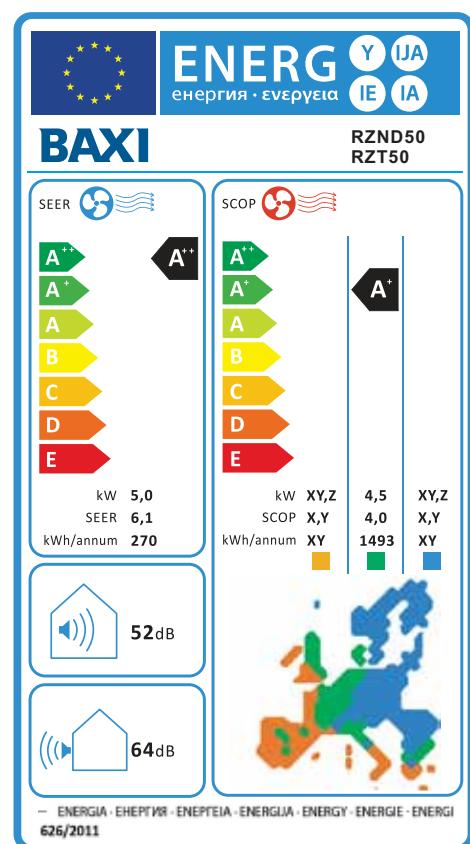

## Guida alla denominazione dei climatizzatori Luna Clima Light Commercial

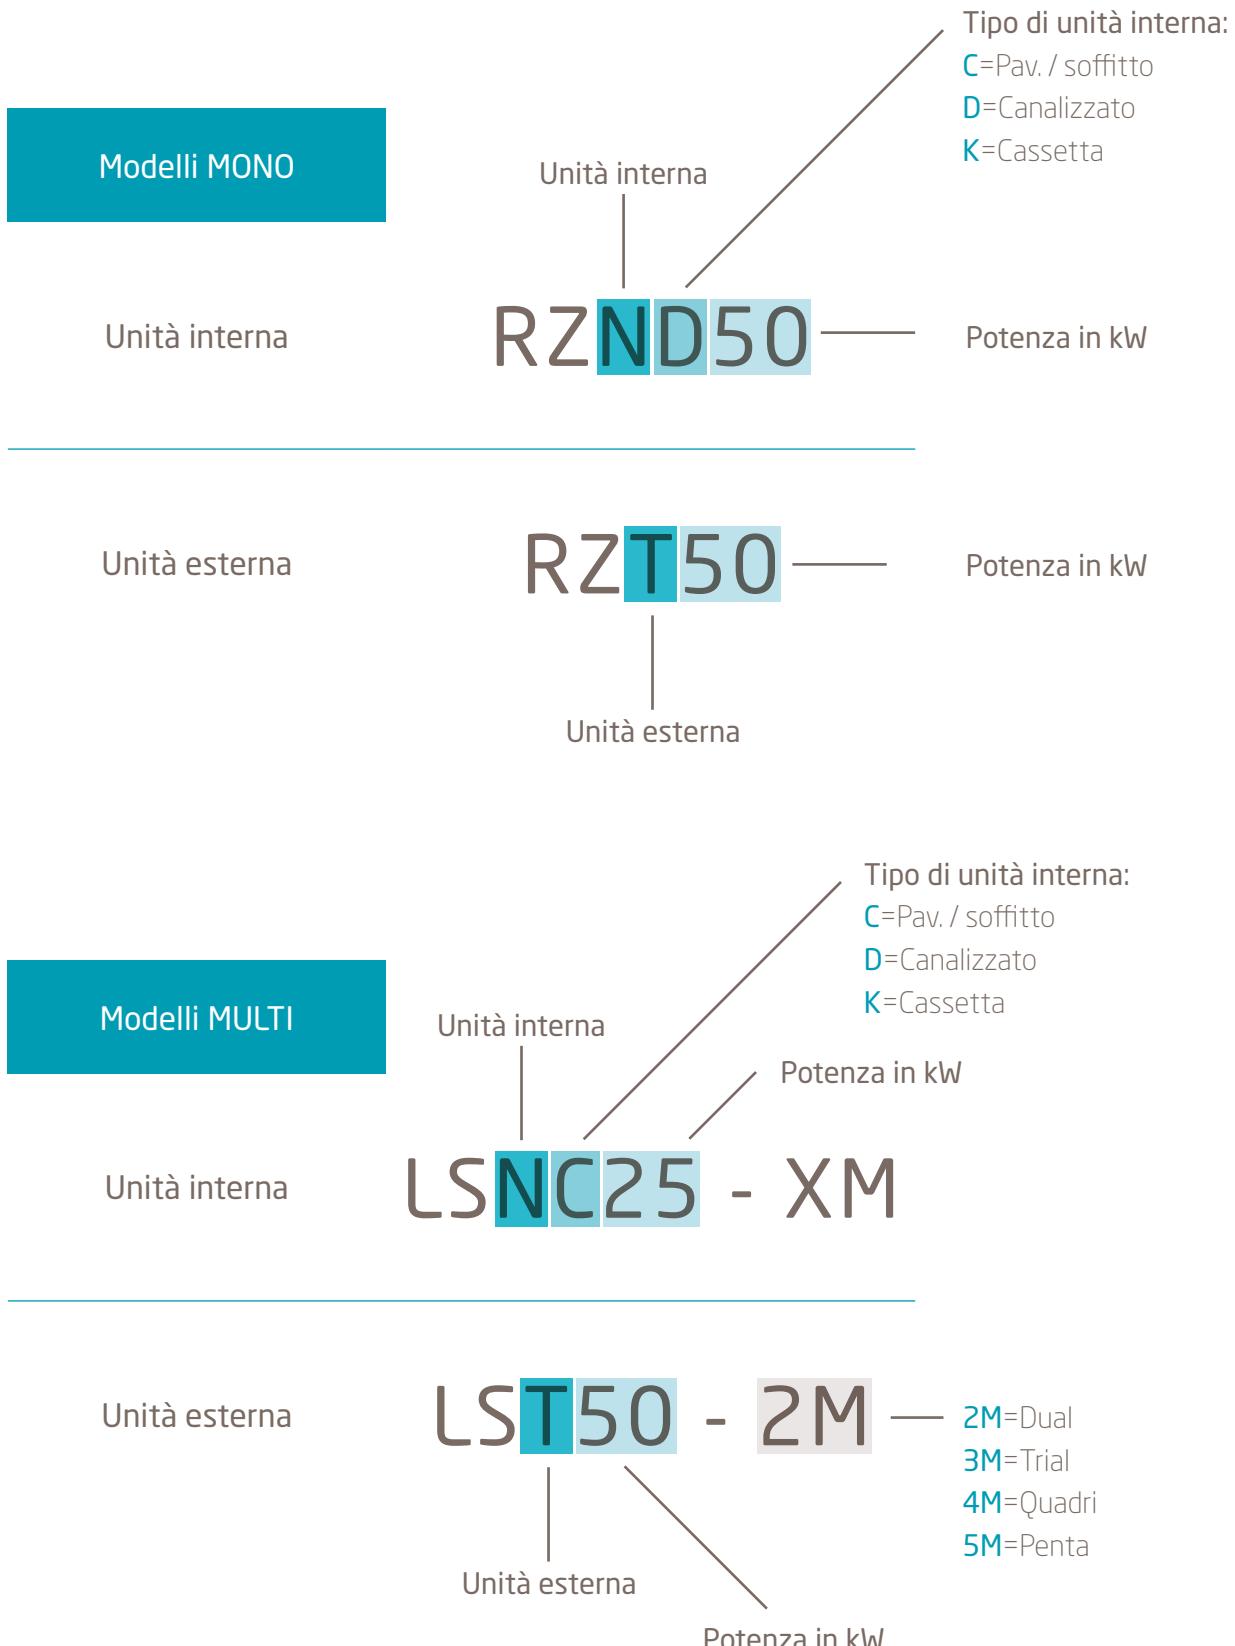

Per le unità interne a cassetta, si identifica con la lettera B (Body) il corpo della cassetta e con le lettere PK il pannello di copertura della stessa.

## Gamma completa

Baxi amplia l'offerta di climatizzatori introducendo anche la linea Light Commercial (modelli Mono e Multi Split) per soddisfare ogni esigenza e possibile installazione applicativa (uffici, palestre, sale riunioni, hotel ecc).

Le unità esterne Mono Split della gamma Light Commercial (RZT..) sono abbinabili **ESCLUSIVAMENTE** alle diverse tipologie di unità interne della gamma Light Commercial (no ai modelli a parete).

Modelli Mono Split

Btu/h	Unità esterna	Unità interne
18.000	RZT50	RZNK50 Cassetta Mono Split (corpo+pannello)
		RZNC50 Pav. / soffitto Mono Split
		RZND50 Canalizzato Mono Split
24.000	RZT70	RZNK70 Cassetta Mono Split (corpo+pannello)
		RZNC70 Pav. / soffitto Mono Split
		RZND70 Canalizzato Mono Split
36.000	RZT100	RZNK100 Cassetta Mono Split (corpo+pannello)
		RZNC100 Pav. / soffitto Mono Split
		RZND100 Canalizzato Mono Split
48.000	RZT140	RZNK140 Cassetta Mono Split (corpo+pannello)
		RZNC140 Pav. / soffitto Mono Split
		RZND140 Canalizzato Mono Split
60.000	RZT160	RZNK160 Cassetta Mono Split (corpo+pannello)
		RZNC160 Pav. / soffitto Mono Split
		RZND160 Canalizzato Mono Split

Le unità esterne Multi Split della gamma Light Commercial, sono esattamente le stesse della gamma Multi Split Residential; per questo motivo è possibile abbinare, a queste unità esterne Multi Split, le diverse tipologie di unità interne: Light Commercial (cassetta, pavimento / soffitto e canalizzato) e Residential (a parete).

Modelli Multi Split	
Btu/h	Unità esterna
18.000	Dual LST50-2M 
27.000	Trial LST70-3M 
36.000	Quadri LST100-4M 
42.000	Penta LST125-5M 

Modelli Multi Split	
Btu/h	Unità interne
7.000	LSNW20 Parete Multi Split 
9.000	LSNW25 Parete Multi Split 
12.000	LSNK25-XM Cassetta Multi Split (corpo+pannello) 
12.000	LSNC25-XM Pav. / soffitto Multi Split 
12.000	LSND25-XM Canalizzato Multi Split 
18.000	LSNW35 Parete Multi Split 
18.000	LSNK35-XM Cassetta Multi Split (corpo+pannello) 
18.000	LSNC35-XM Pav. / soffitto Multi Split 
18.000	LSND35-XM Canalizzato Multi Split 
18.000	LSNW50 Parete Multi Split 
18.000	LSNK50-XM Cassetta Multi Split (corpo+pannello) 
18.000	LSNC50-XM Pav. / soffitto Multi Split 
18.000	LSND50-XM Canalizzato Multi Split 

# Tabella possibili combinazioni

Nella tabella riportata di seguito, sono presentate le diverse combinazioni possibili unità esterna-unità interna (e) Multi Split. Le unità interne sono selezionabili tra le varie tipologie: a parete, a cassetta, pavimento/soffitto e canalizzato. L'unico vincolo è il rispetto delle combinazioni di potenza sotto indicate.

Unità esterna Multi Split		Unità interna		
Dual Split	1 unità	2 unità		
	7	7+7	9+9	
	9	7+9	9+12	
	12	7+12	12+12	

Unità esterna Multi Split		Unità interna				
Trial Split	1 unità	2 unità		3 unità		
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+12	
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12	
	12	7+12	12+12	7+7+12	9+9+9	
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+12	
	-	9+9	-	7+9+9	9+12+12	


Unità esterna Multi Split		Unità interna								
Quadri Split	1 unità	2 unità		3 unità			4 unità			
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+18	9+9+18	7+7+7+7	7+7+12+18	9+9+9+9	
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12	9+12+12	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+12	
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+18	9+12+18	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+9+18	
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+18+18	9+18+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+12	
	-	9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+12	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+12+18	
	-	-	-	7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12	
	-	-	-	-	-	-	7+7+9+18	7+12+12+12	12+12+12+12	
	-	-	-	-	-	-	7+7+12+12	7+12+12+18	-	

Unità esterna Multi Split		Unità interna										
Penta Split	1 unità	2 unità		3 unità			4 unità			5 unità		
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+12+12	9+12+18	7+7+7+7	7+7+18+18	9+9+9+12	7+7+7+7+7	7+7+9+9+9	7+9+9+12+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+18	9+18+18	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+18	7+7+7+7+9	7+7+9+9+12	7+9+9+12+18
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+18+18	12+12+12	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+18	7+9+12+12+12
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	12+12+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+12+12	7+12+12+12+12
	-	9+9	18+18	7+9+9	9+9+12	12+18+18	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+18+18	7+7+7+9+9	7+7+9+12+18	9+9+9+9+9
	-	-	-	7+9+12	9+9+18	18+18+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12	7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	9+9+9+9+12
	-	-	-	7+9+18	9+12+12	-	7+7+9+18	7+12+12+12	9+12+12+18	7+7+7+9+18	7+7+12+12+18	9+9+9+9+18
	-	-	-	-	-	-	7+7+12+12	7+12+12+18	12+12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+9+9+9	9+9+9+12+12
	-	-	-	-	-	-	7+7+12+18	9+9+9+9	12+12+12+18	7+7+7+12+18	7+9+9+9+12	9+9+12+12+12


## Pompa scarico condensa integrata

Nei modelli a cassetta e canalizzato Mono e Multi Split la pompa scarico condensa è **integrata DI SERIE**. La pompa può evadere la condensa accumulata trasportandola fino ad un massimo di 1200 mm più in alto rispetto all'altezza della vaschetta raccogli condensa.

### Modelli a cassetta

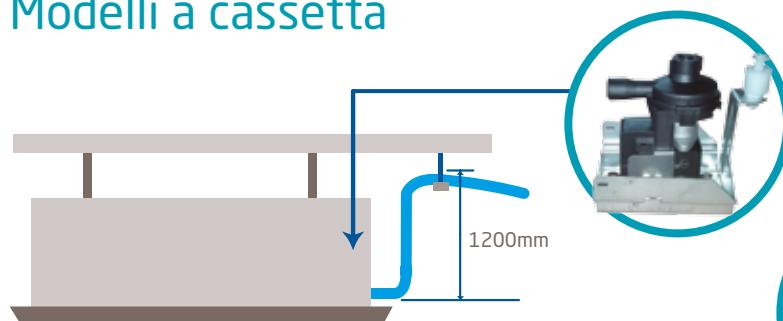

### Modelli canalizzato

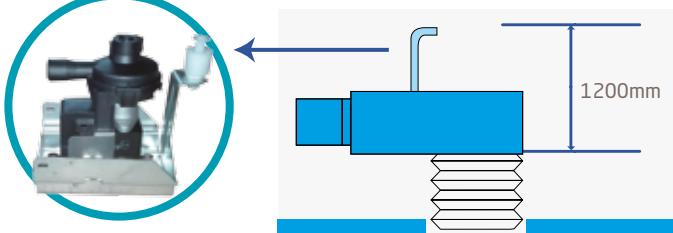

## Silenziosità

La gamma Luna Clima Light Commercial offre macchine silenziosissime (silenziosità tra le più basse del mercato) per garantire un comfort di qualità nell'ambiente in cui soggiorniamo e lavoriamo.



## Controllo totale della climatizzazione



### Una gestione del comfort facile e intuitiva

- 1 il telecomando con display a cristalli liquidi fornito **DI SERIE** con le unità interne a cassetta e pavimento/soffitto Mono e Multi Split è completo di doppia tastiera con menù rapido in superficie;
- 2 il telecomando a filo a parete fornito **DI SERIE** con le unità interne canalizzato Mono e Multi Split consente l'accensione/spegnimento e il settaggio della temperatura dal menù rapido in superficie.

## Ricchezza di funzioni sfruttabili



**iFavor**

richiamo dei parametri memorizzati con un tasto



**iFeel**

adeguamento del funzionamento sulla base della temperatura ambiente occupato (disp. solo per parete, cassetta e pav. / soffitto)



**Auto clean**

mantiene pulita l'unità interna evitando formazione di funghi e muffe



**Sleep**

adattamento automatico del funzionamento nel periodo notturno. Maggiore silenziosità, minore consumo



**Timer**

programmazione del periodo di funzionamento



**Dry**

funzione di deumidificazione dedicata indipendente dal raffrescamento



**Turbo**

grazie all'inverter la potenza erogata in risc/raffresc. viene istantaneamente massimizzata per un comfort immediato



**Auto Swing**

orientamento automatico del flusso dell'aria (disp. solo per parete, cassetta e pav. / soffitto)



**Auto restart**

il funzionamento riprende automaticamente in caso di assenza di tensione



**Anti discomfort**

evita correnti di aria fredda nel funzionamento invernale



**Stand-by**

0,5 W per l'ottimizzazione dei consumi

## La miglior sintesi tra funzionalità e performance



**Efficienza energetica**

classe A++ in raffrescamento  
classe A+ in riscaldamento



**Limiti operativi estesi**

funzionamento da -15 °C a + 52 °C



**Filtri antibatterici**

raccolgono e fermano le impurità dell'aria tra cui virus e batteri



**Pompa di scarico condensa integrata**

per i modelli cassetta e canalizzato Mono e Multi Split



**Ventilatore aerodinamico**

ventilatore dell'unità esterna modulante e dal profilo aerodinamico



**Auto restart**

il funzionamento riprende automaticamente in caso di assenza di tensione



**Anti discomfort**

evita correnti di aria fredda nel funzionamento invernale



**Stand-by**

0,5 W per l'ottimizzazione dei consumi

# Smart comfort con Air Connect

L'App Air Connect e il modulo wi-fi consentono di controllare da remoto i climatizzatori Luna Clima di Baxi. Air Connect è l'applicazione che consente di avere il pieno controllo della temperatura e del comfort dell'ambiente di casa o di lavoro in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo ci si trovi.

**Dopo aver installato il modulo wi-fi** (verificare il manuale di riferimento per l'installazione del modulo wi-fi) e **scaricato l'App** è possibile comunicare con il proprio climatizzatore Baxi direttamente dai dispositivi Smartphone e Tablet (iOs e Android).

Con un semplice tocco si può: accendere/spegnere il climatizzatore, impostare modalità di funzionamento, velocità del ventilatore, oscillazione verticale ed orizzontale delle alette (dove previste), funzioni attive, timer, ecc.

Air Connect significa praticità e semplicità di utilizzo:

- **Nessun impatto visivo:** il modulo wi-fi viene installato nell'apposito alloggio dietro il pannello frontale del climatizzatore (modelli a parete) o all'interno del climatizzatore (modelli Light Commercial)
- **Programmazione oraria facile ed intuitiva** che consente l'abbinamento comfort-risparmi energetici elevati
- **Possibilità di controllare più apparecchi** con la medesima App, nel caso di climatizzatori Multi Split (Dual Split, Trial Split, ecc.) provvisti del modulo wi-fi
- **Presenza di tutte le funzioni del telecomando direttamente sul proprio dispositivo**, come: Turbo, Sleep, iClean, ecc.

## Confezione del modulo wi-fi

La confezione contiene: modulo wi-fi fisico, manuale e certificato di garanzia.

## Condizioni d'uso


Questa applicazione è in grado di gestire più di un dispositivo (climatizzatore) purché si tratti di climatizzatori Baxi, provvisti ciascuno dell'opportuno modulo wi-fi.



## Unità interne a cassetta Mono Split



DI SERIE



OPTIONAL

### Pompa scarico condensa integrata DI SERIE

La pompa può evadere la condensa accumulata trasportandola fino ad un massimo di 1200 mm più in alto rispetto all'altezza della vaschetta raccogli condensa.




### Ingresso aria primaria

I modelli Mono Split a cassetta (escluso modello 5 kW) possono funzionare anche con aria primaria utilizzando l'apposito foro di collegamento (massimo 30% di aria primaria sul totale). Con l'ingresso di aria primaria, l'ambiente interno è maggiormente sano e salubre.

### Facile accesso

La scatola elettrica, a copertura della scheda elettronica, è di facile accesso e smontaggio.

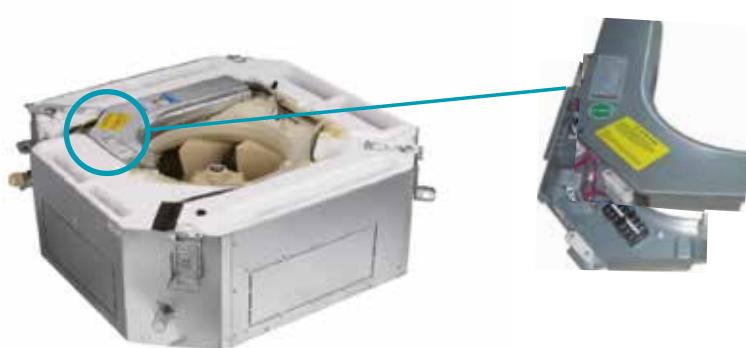

## Dati Tecnici

## Unità interne a cassetta Mono Split

		18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Potenza frigorifera nom. (min.-max.) <sup>(1)</sup>	kW	5,00 (1,53-5,60)	7,00 (2,16-8,20)	10,5 (2,9-12,0)	14,00 (4,10-16,00)	16,00 (4,80-17,30)
Potenza termica nom. (min.-max.) <sup>(2)</sup>	kW	5,60 (1,40-6,20)	8,00 (1,98-9,30)	12,5 (2,6-13,2)	16,00 (4,60-17,50)	17,00 (4,90-18,50)
Potenza frigorifera nom. (min.-max.) <sup>(1)</sup>	Btu/h	18.000 (5.220-19.100)	24.000 (7.400-28.000)	36.000 (9.900-41.000)	48.000 (14.000-54.600)	55.000 (16.400-59.000)
Potenza termica nom. (min.-max.) <sup>(2)</sup>	Btu/h	19.100 (4.800-21.200)	27.300 (6.800-31.800)	42.650 (8.900-41.000)	55.000 (15.700-59.700)	60.000 (16.700-63.100)
SEER/SCOP		6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	-	-
Classificazione energetica raffrescamento/riscaldamento		A++/A+	A++/A+	A++/A+	-	-
Potenza nominale assorbita in raffrescamento (min.-max.) <sup>(1)</sup>	kW	1,54(0,47-2,30)	2,05(0,67-3,56)	3,28(0,71-4,71)	4,67(1,21-6,48)	5,61(1,38-6,85)
Corrente nominale assorbita raffrescamento (min.-max.) <sup>(1)</sup>	A	6,76(2,25-10,10)	9,02(3,21-15,63)	14,56(3,84-20,67)	7,32(2,50-10,39)	8,81(2,85-10,99)
Potenza nominale assorbita in riscaldamento (min.-max.) <sup>(2)</sup>	kW	1,55(0,46-2,25)	2,20(0,65-3,62)	3,64(0,47-4,13)	4,57(0,92-5,66)	4,96(0,98-6,00)
Corrente nominale assorbita riscaldamento (min.-max.) <sup>(2)</sup>	A	6,81(2,20-9,88)	9,65(3,11-15,90)	16,17(2,57-18,3)	7,17(1,90-9,08)	7,78(2,02-9,62)
Massima potenza assorbita	kW	2,4	3,8	5,37	7	7,5
Massima corrente assorbita	A	13,04	20,65	23,6	10,31	11,05
Alimentazione	V,Hz,Fasi	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	380-415,50,3	380-415,50,3
Diametro condotti del liquido	pollici/mm	1/4"/6,35	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52
Diametro condotti del gas	pollici/mm	1/2"/12,7	5/8"/15,88	5/8"/15,88	3/4"/19,05	3/4"/19,05
Unità interna		RZNK50	RZNK70	RZNK100	RZNK140	RZNK160
Nome commerciale del corpo		RZBK50	RZBK70	RZBK100	RZBK140	RZBK160
Nome commerciale del pannello		PK50	PK160	PK160	PK160	PK160
Dimensioni corpo (LXHXP)	mm	570X260X570	835X250X835	835X290X835	835X290X835	835X290X835
Dimensioni pannello (LXHXP)	mm	650X55X650	950X55X950	950X55X950	950X55X950	950X55X950
Peso corpo	kg	17	24	26,5	26,5	26,5
Peso pannello	kg	3	5	5	5	5
Portata d'aria H/M/L	m <sup>3</sup> /h	800/670/550	1300/1050/950	1800/1550/1350	2050/1750/1500	2050/1750/1500
Pressione sonora H/M/L	dB(A)	46/44/36	47/43/38	51/48/45	53/48/42	53/48/42
Potenza sonora	dB(A)	56	57	62	63	63
Unità esterna		RZT50	RZT70	RZT100	RZT140	RZT160
Dimensioni (LXHXP)	mm	800X530X286	890X670X320	940X1366X368	940X1366X368	940X1366X368
Peso	kg	40	53	93	108	108
Pressione sonora	dB(A)	55	58	58	59	59
Potenza sonora	dB(A)	64	66	67	68	68
Tipo di refrigerante (GWP)*	kg	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)
Quantità di gas refrigerante R410A		1,28	1,9	2,85	3,7	3,7
tCO <sub>2</sub> eq.		2,67	3,97	5,95	7,73	7,73
Pressione massima di scarico	MPa	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Pressione di aspirazione max	MPa	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

(1) Temperatura aria esterna 35°C B.S. - Temperatura aria ambiente 27°C B.S./19°C B.U.


(2) Temperatura aria esterna 7°C B.S./6°C B.U. - Temperatura aria ambiente 20°C B.S.

\*questi climatizzatori contengono gas fluorurati ad effetto serra, secondo il Protocollo di Kyoto

## Unità interne pavimento/soffitto Mono Split



DI SERIE



OPTIONAL

### Alette regolabili

Le alette regolabili, con oscillazione verticale ed orizzontale, consentono di rinfrescare ogni angolo della stanza.



### Doppio ventilatore con movimento centrifugo

Le unità interne sono dotate di un doppio ventilatore a 3 velocità che, modulando il volume d'aria in base alle reali esigenze di comfort nella stanza, rende il funzionamento dell'unità più silenzioso ed efficiente.



### Compattezza

L'unità interna è profonda solo 205 mm e questo ne facilita l'installazione anche in spazi ridotti.

### Flessibilità di installazione

L'unità interna può essere installata verticalmente a pavimento o orizzontalmente a soffitto.



# Dati Tecnici

## Unità interne pavimento/soffitto Mono Split

		18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Potenza frigorifera nom. (min.-max.) <sup>(1)</sup>	kW	5,00(1,53-5,60)	7,00(2,16-8,20)	10,5(2,9-12,0)	14,00(4,10-16,00)	16,00(4,80-17,30)
Potenza termica nom. (min.-max.) <sup>(2)</sup>	kW	5,60(1,40-6,20)	8,00(1,98-9,30)	12,5(2,6-13,2)	16,00(4,60-17,50)	17,00(4,90-18,50)
Potenza frigorifera nom. (min.-max.) <sup>(1)</sup>	Btu/h	18.000(5.220-19.100)	24.000(7.400-28.000)	36.000(9.900-40.900)	48.000(14.000-54.600)	55.000(16.400-59.000)
Potenza termica nom. (min.-max.) <sup>(2)</sup>	Btu/h	19.100(4.800-21.200)	27.300(6.800-31.800)	42.650(8.900-45.000)	55.000(15.700-59.700)	60.000(16.700-63.100)
SEER/SCOP		6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	-	-
Classificazione energetica raffrescamento/riscaldamento		A++/A+	A++/A+	A++/A+	-	-
Potenza nominale assorbita in raffrescamento (min.-max.) <sup>(1)</sup>	kW	1,54(0,47-2,30)	2,05(0,67-3,56)	3,37(0,71-4,71)	4,95(1,21-6,48)	5,80(1,38-6,85)
Corrente nominale assorbita raffrescamento (min.-max.) <sup>(1)</sup>	A	6,76(2,25-10,10)	9,02(3,21-15,63)	14,93(3,84-20,67)	7,76(2,50-10,39)	9,10(2,85-10,99)
Potenza nominale assorbita in riscaldamento (min.-max.) <sup>(2)</sup>	kW	1,55(0,46-2,25)	2,20(0,65-3,62)	3,68(0,47-4,13)	4,57(0,92-5,66)	4,96(0,98-6,00)
Corrente nominale assorbita riscaldamento (min.-max.) <sup>(2)</sup>	A	6,81(2,20-9,88)	9,65(3,11-15,90)	16,31(2,57-18,3)	7,17(1,90-9,08)	7,78(2,02-9,62)
Massima potenza assorbita	kW	2,4	3,8	5,37	7	7,5
Massima corrente assorbita	A	13,04	20,65	23,6	10,31	11,05
Alimentazione	V-,Hz,Fasi	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	380-415,50,3	380-415,50,3
Diametro condotti del liquido	pollici/mm	1/4"/6,35	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52
Diametro condotti del gas	pollici/mm	1/2"/12,7	5/8"/15,88	5/8"/15,88	3/4"/19,05	3/4"/19,05
Unità interna		RZNC50	RZNC70	RZNC100	RZNC140	RZNC160
Dimensioni (LXHXP)	mm	930X660X205	1280X660X205	1630X660X205	1630X660X205	1630X660X205
Peso	kg	25	32	44	44	44
Portata d'aria H/M/L	m <sup>3</sup> /h	900/730/650	1300/1052/920	1800/1550/1350	2000/1600/1400	2000/1600/1400
Pressione sonora H/M/L	dB(A)	45/42/37	47/45/43	53/50/47	54/50/46	54/50/46
Potenza sonora	dB(A)	55	57	63	64	64
Unità esterna		RZT50	RZT70	RZT100	RZT140	RZT160
Dimensioni (LXHXP)	mm	800X530X286	890X670X320	940X1366X368	940X1366X368	940X1366X368
Peso	kg	40	53	93	108	108
Pressione sonora	dB(A)	55	58	58	59	59
Potenza sonora	dB(A)	64	66	67	68	68
Tipo di refrigerante (GWP)*		R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)
Quantità di gas refrigerante R410A	kg	1,28	1,9	2,85	3,7	3,7
tCO <sub>2</sub> eq.		2,67	3,97	5,95	7,73	7,73
Pressione massima di scarico	MPa	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Pressione di aspirazione max	MPa	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

(1) Temperatura aria esterna 35°C B.S. - Temperatura aria ambiente 27°C B.S./19°C B.U.


(2) Temperatura aria esterna 7°C B.S./6°C B.U. - Temperatura aria ambiente 20°C B.S.

\*questi climatizzatori contengono gas fluorurati ad effetto serra, secondo il Protocollo di Kyoto

## Unità interne canalizzato Mono Split



DI SERIE




OPTIONAL



### Pompa scarico condensa integrata DI SERIE

La pompa può evadere la condensa accumulata trasportandola fino ad un massimo di 1200 mm più in alto rispetto all'altezza della vaschetta raccogli condensa.

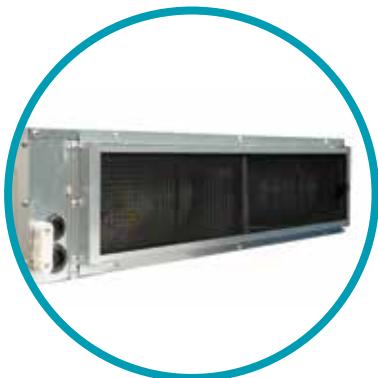


### Ingresso aria primaria

I modelli Mono Split possono funzionare anche con aria primaria realizzando il collegamento sul lato posteriore dell'unità interna (massimo 30% di aria primaria sul totale). Con l'ingresso di aria primaria, l'ambiente interno è maggiormente sano e salubre.

### Flessibilità di aspirazione dell'aria

I modelli canalizzato Mono Split consentono la presa dell'aria sia dalla parte posteriore che dalla parte inferiore dell'unità interna. Nel momento dell'acquisto, l'aspirazione inferiore dell'unità interna è impedita da una lamiera di chiusura. Tuttavia questa lamiera può essere facilmente smontata e fissata sulla griglia di aspirazione posteriore per poter consentire la presa dell'aria dal lato inferiore del canalizzato.

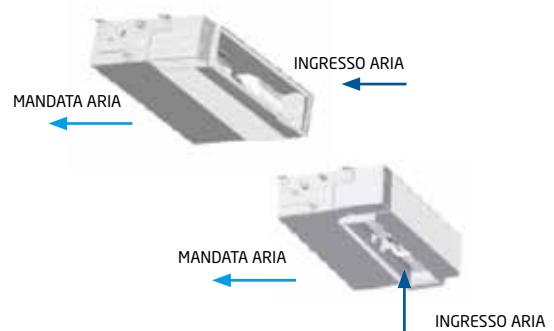

# Dati Tecnici

## Unità interne canalizzato Mono Split

		18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Potenza frigorifera nom. (min.-max.) <sup>(1)</sup>	kW	5,00(1,53-5,60)	7,00(2,16-8,20)	10,5(2,9-12,0)	14,00(4,10-16,00)	16,00(4,80-17,30)
Potenza termica nom. (min.-max.) <sup>(2)</sup>	kW	5,60(1,40-6,20)	8,00(1,98-9,30)	12,5(2,6-13,2)	16,00(4,60-17,50)	17,00(4,90-18,50)
Potenza frigorifera nom. (min.-max.) <sup>(1)</sup>	Btu/h	18.000(5.220-19.100)	24.000(7.400-28.000)	36.000(9.900-40.900)	48.000(14.000-54.600)	55.000(16.400-59.000)
Potenza termica nom. (min.-max.) <sup>(2)</sup>	Btu/h	19.100(4.800-21.200)	27.300(6.800-31.800)	42.650(8.900-45.000)	55.000(15.700-59.700)	60.000(16.700-63.100)
SEER/SCOP		6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	-	-
Classificazione energetica raffrescamento/riscaldamento		A++/A+	A++/A+	A++/A+	-	-
Potenza nominale assorbita in raffrescamento (min.-max.) <sup>(1)</sup>	kW	1,54(0,47-2,30)	2,05(0,67-3,56)	3,23(0,71-4,71)	4,67(1,21-6,48)	5,61(1,38-6,85)
Corrente nominale assorbita raffrescamento (min.-max.) <sup>(1)</sup>	A	6,76(2,25-10,10)	9,02(3,21-15,63)	14,33(3,84-20,67)	7,32(2,50-10,39)	8,81(2,85-10,99)
Potenza nominale assorbita in riscaldamento (min.-max.) <sup>(2)</sup>	kW	1,55(0,46-2,25)	2,20(0,65-3,62)	3,50(0,47-4,13)	4,57(0,92-5,66)	4,96(0,98-6,00)
Corrente nominale assorbita riscaldamento (min.-max.) <sup>(2)</sup>	A	6,81(2,20-9,88)	9,65(3,11-15,90)	15,53(2,57-18,3)	7,17(1,90-9,08)	7,78(2,02-9,62)
Massima potenza assorbita	kW	2,4	3,8	5,37	7	7,5
Massima corrente assorbita	A	13,04	20,65	23,6	10,31	11,05
Alimentazione	V,-Hz,Fasi	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	380-415,50,3	380-415,50,3
Diametro condotti del liquido	pollici/mm	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52	3/8" / 9,52	3/8" / 9,52	3/8" / 9,52
Diametro condotti del gas	pollici/mm	1/2" / 12,7	5/8" / 15,88	5/8" / 15,88	3/4" / 19,05	3/4" / 19,05
Unità interna		RZND50	RZND70	RZND100	RZND140	RZND160
Dimensioni (LxHxP)	mm	890X290X785	890X290X785	1250X290X785	1250X290X785	1250X290X785
Peso	kg	34	36	52	52	52
Prevalenza disponibile	Pa	0-50	0-80	0-80	0-80	0-80
Portata d'aria H/M/L	m <sup>3</sup> /h	1150/960/840	1400/1190/980	2000/1700/1450	2600/2000/1650	2600/2000/1650
Pressione sonora H/M/L	dB(A)	42/40/37	46/42/38	51/48/45	52/49/46	52/49/46
Potenza sonora	dB(A)	52	56	62	62	62
Unità esterna		RZT50	RZT70	RZT100	RZT140	RZT160
Dimensioni (LxHxP)	mm	800X530X286	890X670X320	940X1366X368	940X1366X368	940X1366X368
Peso	kg	40	53	93	108	108
Pressione sonora	dB(A)	55	58	58	59	59
Potenza sonora	dB(A)	64	66	67	68	68
Tipo di refrigerante (GWP)*		R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)
Quantità di gas refrigerante R410A	kg	1,28	1,9	2,85	3,7	3,7
tCO <sub>2</sub> eq.		2,67	3,97	5,95	7,73	7,73
Pressione massima di scarico	MPa	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Pressione di aspirazione max	MPa	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

(1) Temperatura aria esterna 35°C B.S. - Temperatura aria ambiente 27°C B.S./19°C B.U.


(2) Temperatura aria esterna 7°C B.S./6°C B.U. - Temperatura aria ambiente 20°C B.S.

\*questi climatizzatori contengono gas fluorurati ad effetto serra, secondo il Protocollo di Kyoto


## Disegni Dimensionali

Unità esterne Mono Split

RZT50

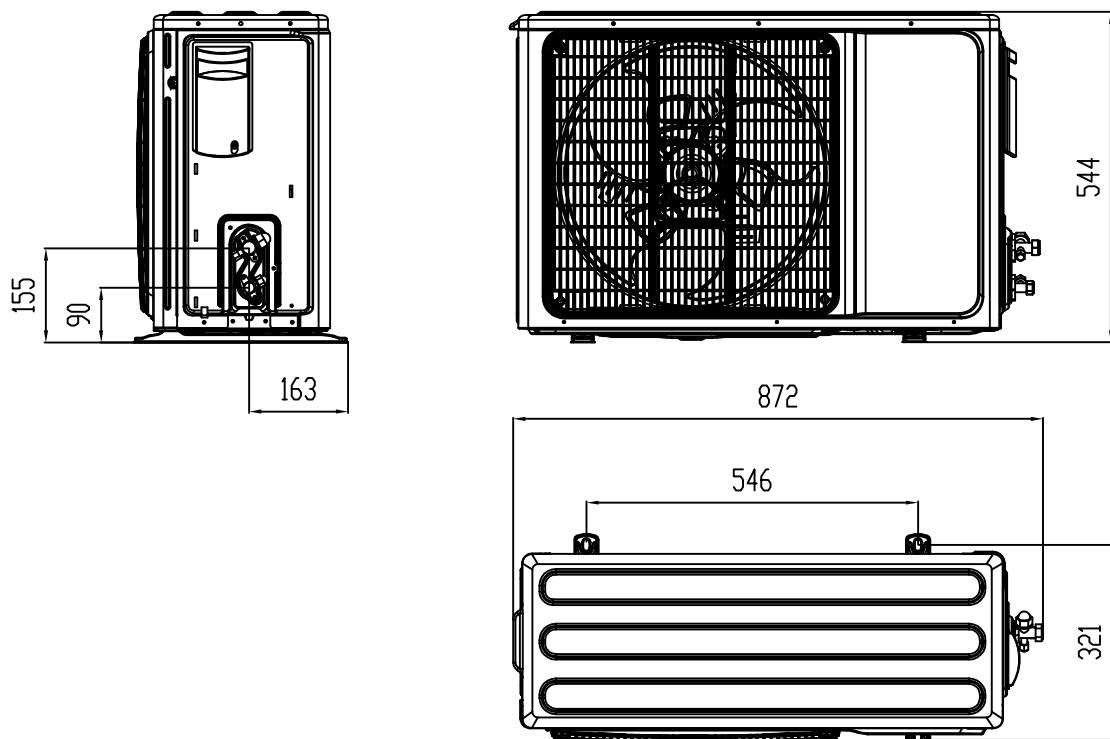




RZT70

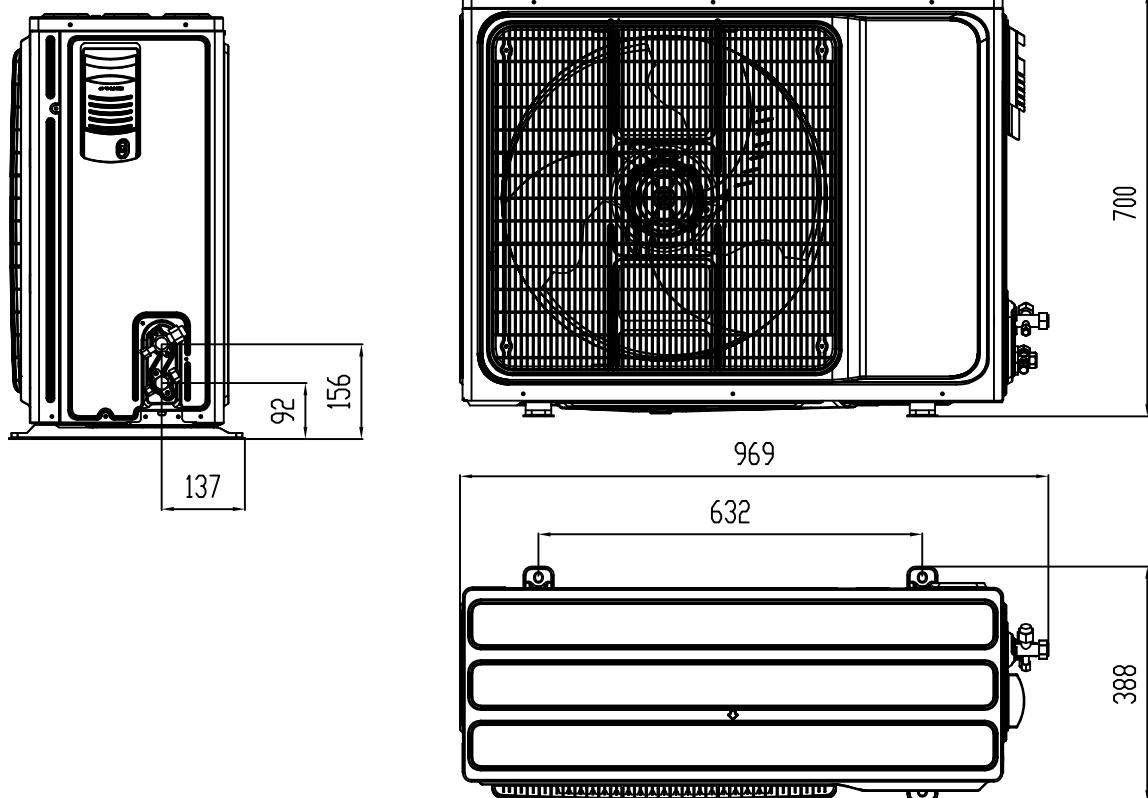

# Disegni Dimensionali

Unità esterne Mono Split


RZT100 -140 -160

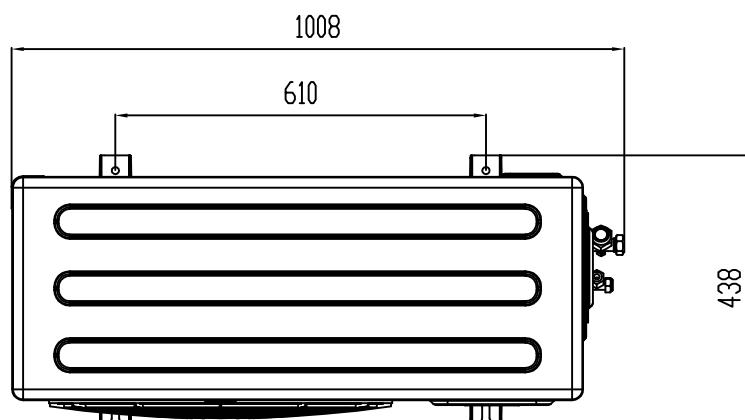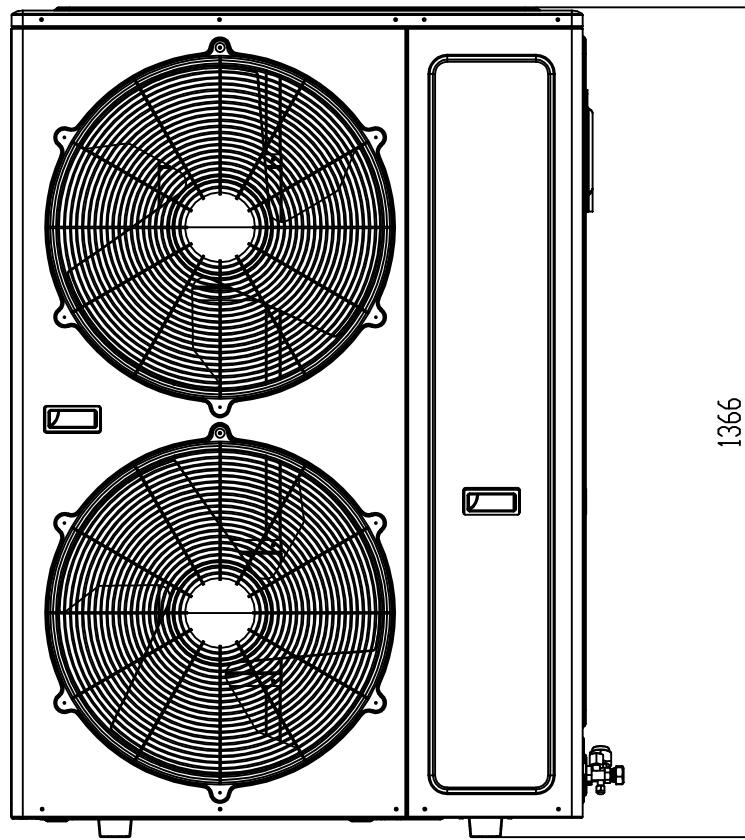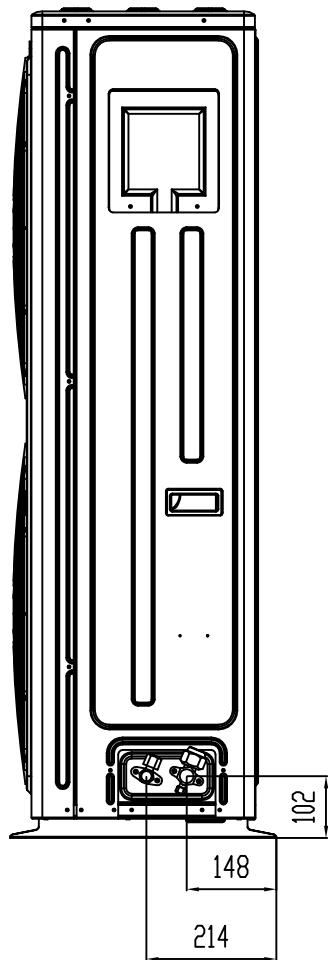


## Disegni Dimensionali

Unità interne a cassetta Mono Split

RZBK50

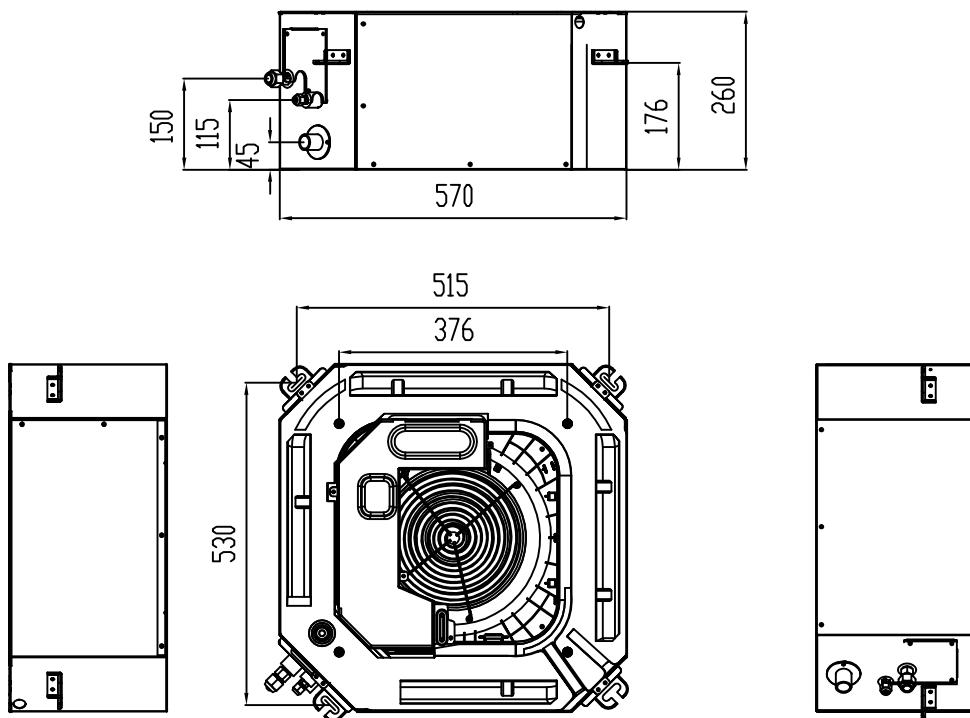





RZBK70

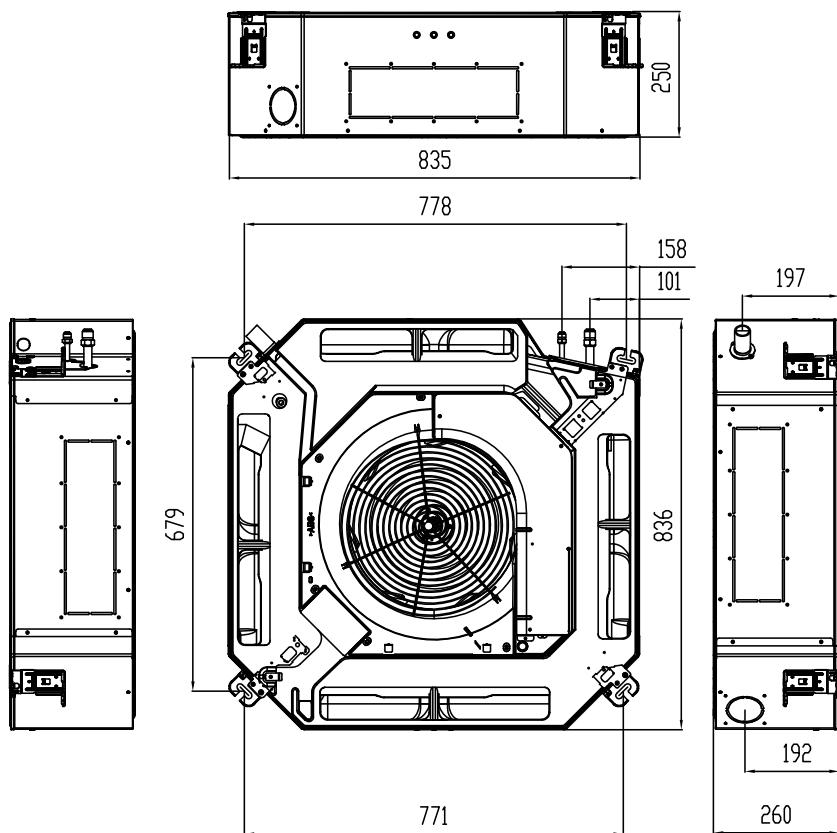

# Disegni Dimensionali

Unità interne a cassetta Mono Split


RZBK100-140-160

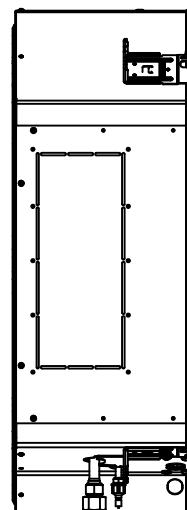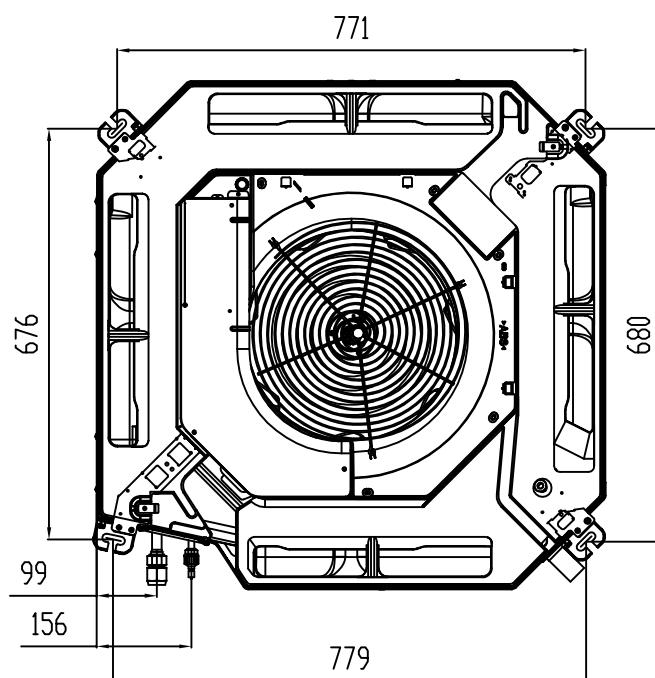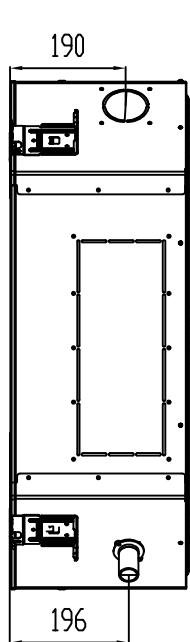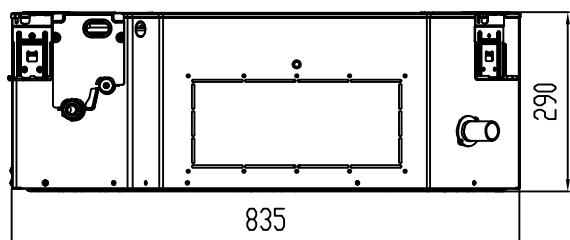


## Disegni Dimensionali

Unità interne pavimento/soffitto Mono Split

RZNC50

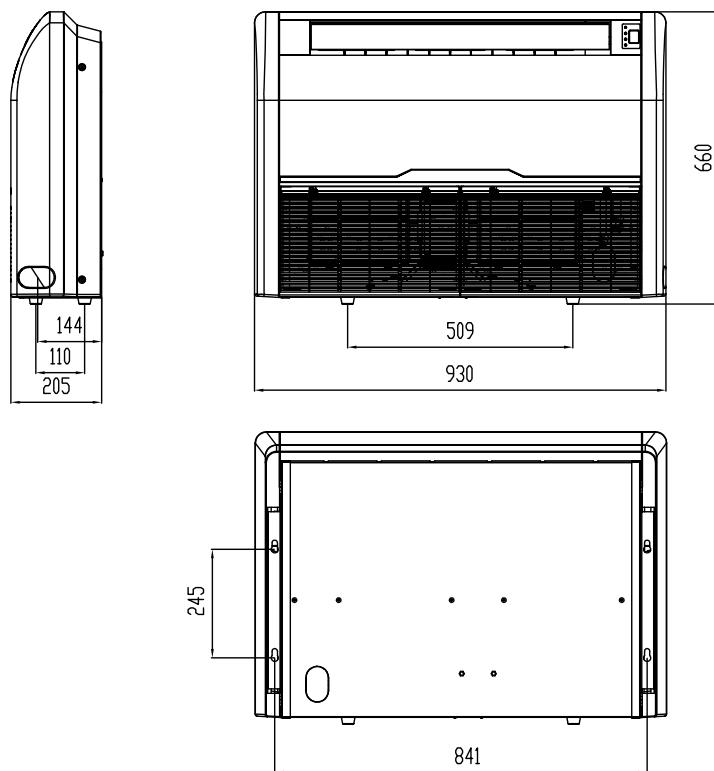



RZNC70

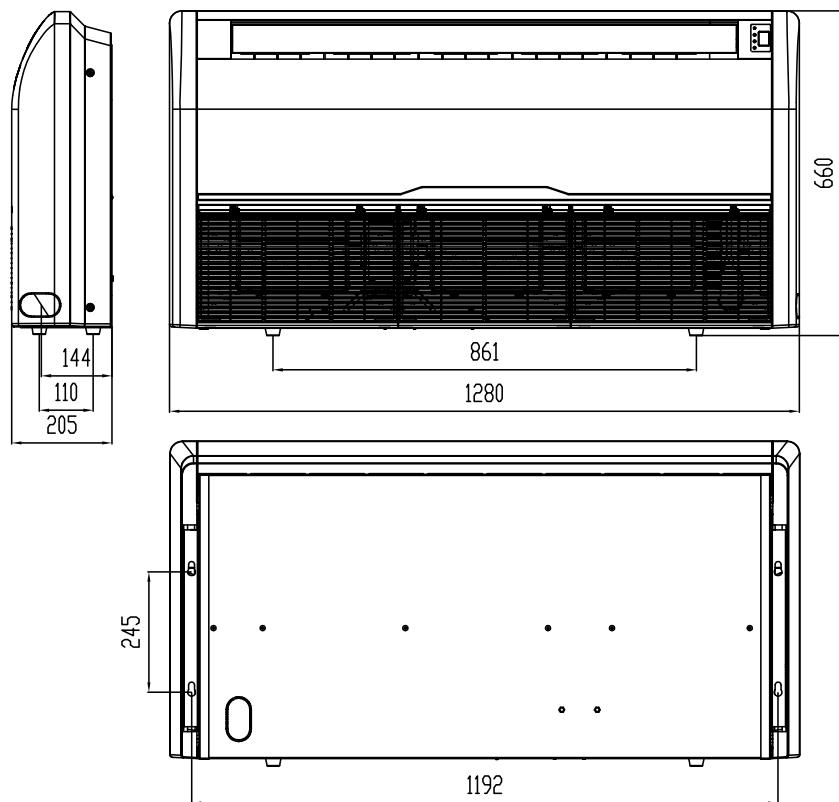

## Disegni Dimensionali

Unità interne pavimento/soffitto Mono Split



RZNC100-140-160

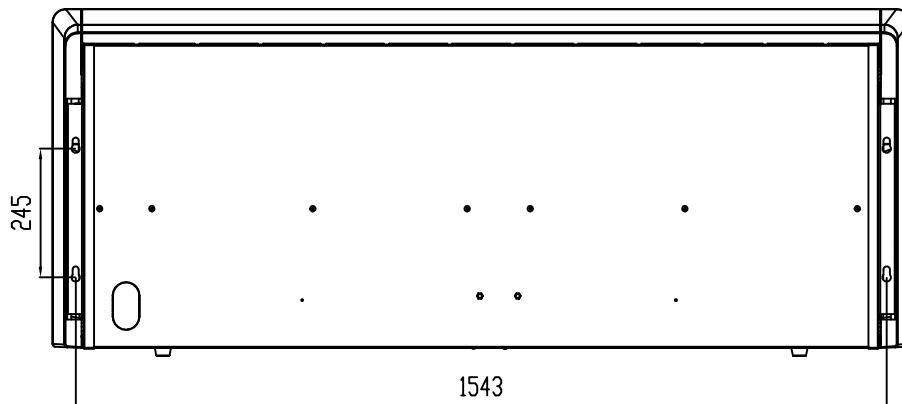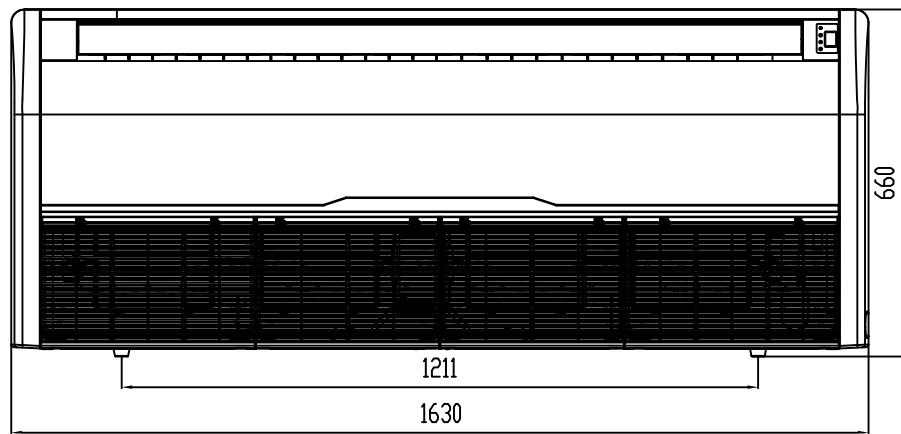

## Disegni Dimensionali

Unità interne canalizzato Mono Split


RZND50-70

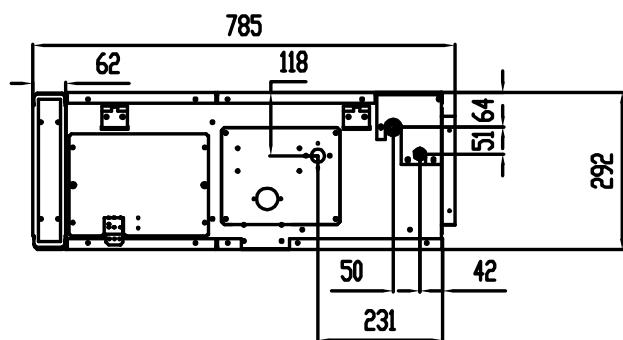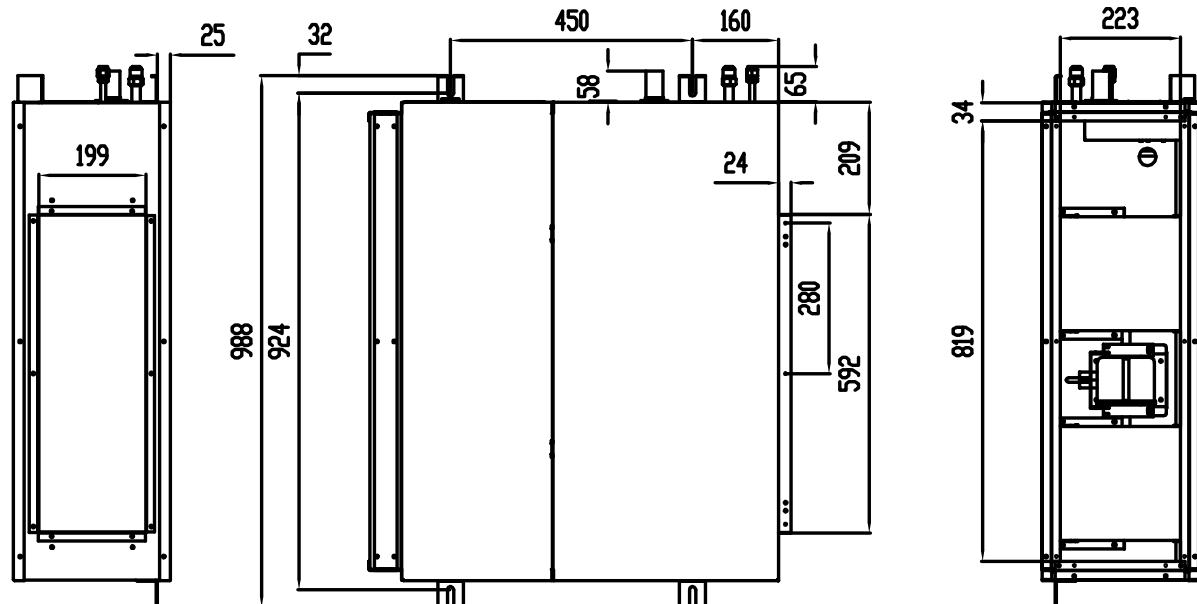

# Disegni Dimensionali

Unità interne canalizzato Mono Split

RZND100-140-160

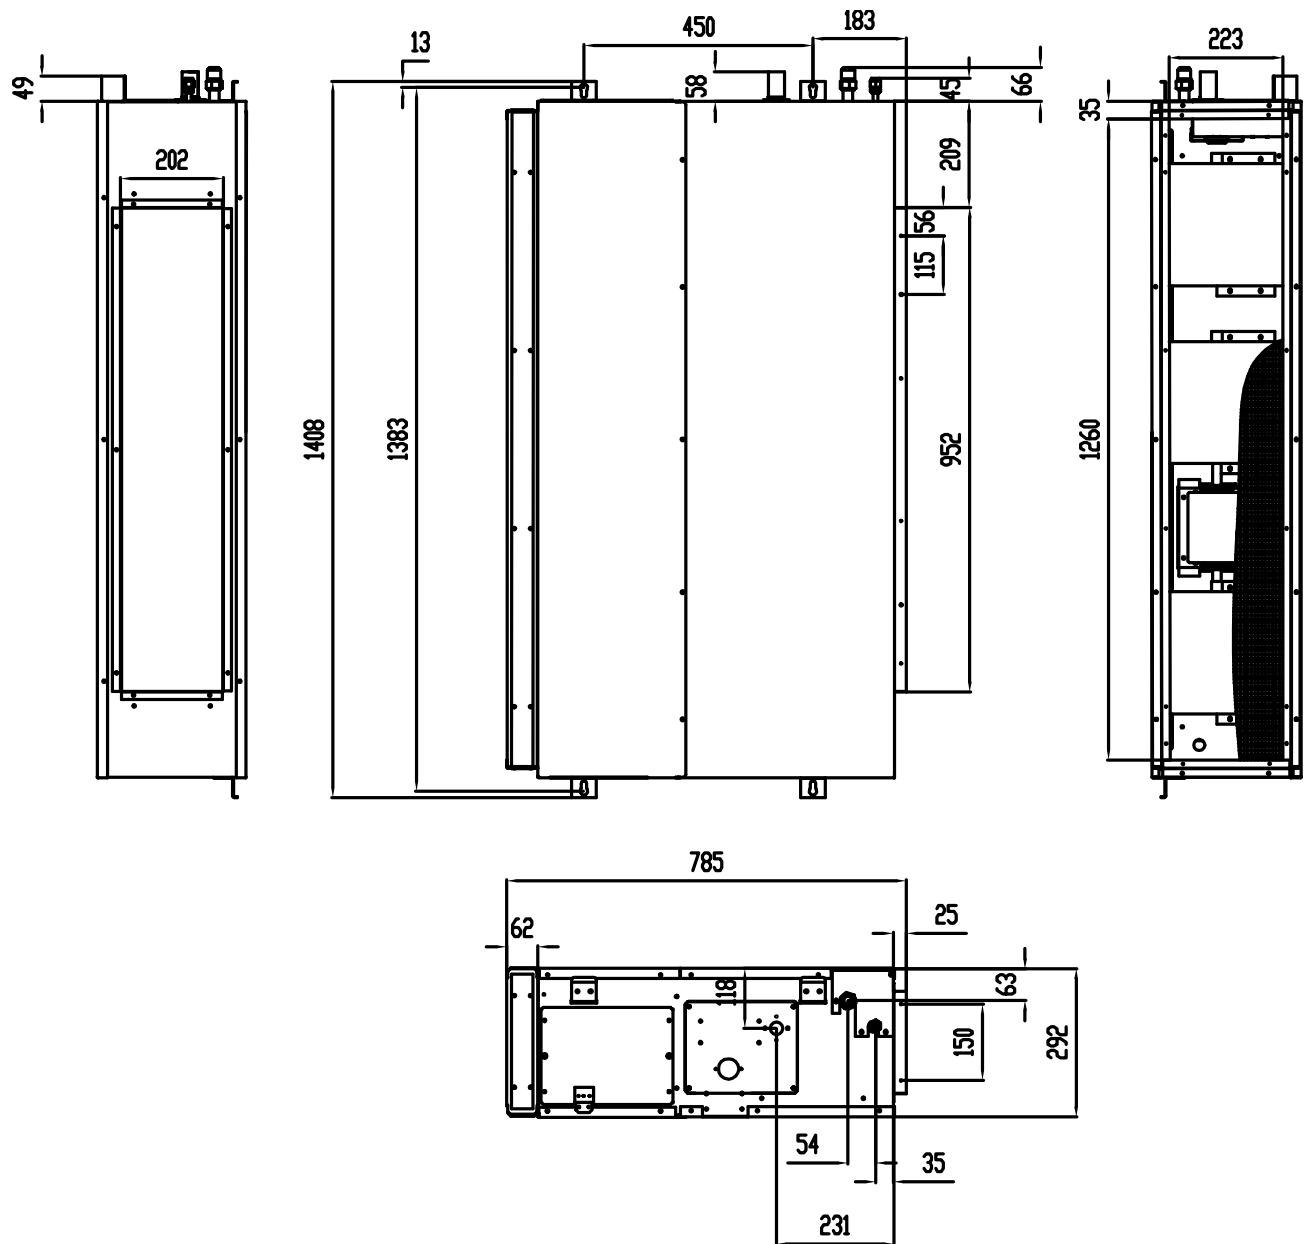

## Unità interne Multi Split




### Salvaguardia dello spazio necessario per l'installazione

Una sola unità esterna può gestire fino a 5 unità interne (liberamente selezionabili tra unità a parete, a cassetta, pav. / soffitto e canalizzato) e questo riduce di molto lo spazio necessario per l'installazione all'esterno. Dall'altro lato, invece, ogni unità interna può essere controllata singolarmente.

### Flessibilità di installazione

La lunghezza delle tubazioni del circuito frigorifero può arrivare ad un massimo di 50 metri, mentre la massima differenza di altezza tra unità esterna e ciascuna interna è di 15 metri. Questo assicura un'installazione semplice, flessibile ed economica.

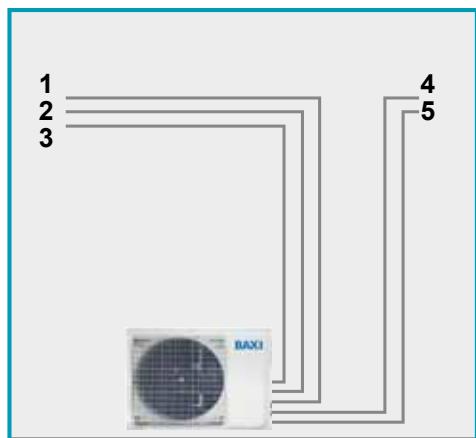

### Versatilità nella scelta delle unità interne

È possibile abbinare all'unità esterna tutte le possibili tipologie di unità interna con l'unico vincolo del rispetto del numero e della massima potenza disponibile (far riferimento a tabella possibili combinazioni a pag.6).

### Pompa scarico condensa integrata DI SERIE (per unità a cassetta e canalizzato)

La pompa può evadere la condensa accumulata trasportandola fino ad un massimo di 1200 mm più in alto rispetto all'altezza della vaschetta raccogli condensa.



# Dati Tecnici

## Unità esterne Multi Split

		18.000 Btu/h	27.000 Btu/h	36.000 Btu/h	42.000 Btu/h
Modello		LST50-2M	LST70-3M	LST100-4M	LST125-5M
Numero max di unità interne collegabili		2	3	4	5
Potenza frigorifera nom. (min.-max.) <sup>(1)</sup>	kW	5,00(2,20-5,80)	7,52(2,20-8,10)	10,50(2,50-11,00)	12,00(2,77-12,70)
Potenza termica nom. (min.-max.) <sup>(2)</sup>	kW	5,50(2,75-6,38)	7,95(2,39-8,75)	11,00(2,67-11,20)	13,00(2,96-12,80)
Potenza frigorifera nom. (min.-max.) <sup>(1)</sup>	Btu/h	17.060(7.530-19.790)	25.660(7.524-27.600)	36.000(8.560-37.600)	40.944(9.450-43.150)
Potenza termica nom. (min.-max.) <sup>(2)</sup>	Btu/h	18.766(9.385-21.770)	27.125(8.138-29.900)	37.532(9.100-38.120)	44.356(10.100-43.800)
SEER/SCOP		6,22/4,14	6,14/4,10	6,10/4,19	6,10/4,26
Classificazione energetica raffrescamento/riscaldamento		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potenza nominale assorbita in raffrescamento (min.-max.) <sup>(1)</sup>	kW	1,54(0,28-2,10)	2,35(0,58-3,20)	3,20(0,78-4,15)	3,60(0,80-4,20)
Corrente nominale assorbita raffrescamento (min.-max.) <sup>(1)</sup>	A	6,6	11	14,5	16
Potenza nominale assorbita in riscaldamento (min.-max.) <sup>(2)</sup>	kW	1,53(0,28-2,10)	2,48(0,56-2,83)	3,25(0,70-3,75)	3,65(0,73-3,80)
Corrente nominale assorbita riscaldamento (min.-max.) <sup>(2)</sup>	A	6,5	11,5	15	16,5
Massima potenza assorbita	kW	2,7	4,5	5,5	5,5
Massima corrente assorbita	A	13	19,5	30	30
Alimentazione	V-,Hz,Fasi	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pressione sonora	dB(A)	60	60	57	57
Potenza sonora	dB(A)	63	65	65	65
Dimensioni (LXHXP)	mm	822X655X302	822X655X302	940X1366X368	940X1366X368
Peso	kg	42	52	96	97
Diametro condotti del liquido	mm/pollici	2X6,35(1/4")	3X6,35(1/4")	4X6,35(1/4")	5X6,35(1/4")
Diametro condotti del gas	mm/pollici	2X9,52(3/8")	3X9,52(3/8")	4X9,52(3/8")	5X9,52(3/8")
Tipo di refrigerante (GWP)*		R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)
Quantità di gas refrigerante R410A	kg	1,3	1,6	3,4	3,4
tCO <sub>2</sub> eq.		2,714	3,341	7,099	7,099
Pressione massima di scarico	MPa	4,15	4,15	4,15	4,15
Pressione di aspirazione max	MPa	1,15	1,15	1,15	1,15

(1) Temperatura aria esterna 35°C B.S. - Temperatura aria ambiente 27°C B.S./19°C B.U.

(2) Temperatura aria esterna 7°C B.S./6°C B.U. - Temperatura aria ambiente 20°C B.S.

\*questi climatizzatori contengono gas fluorurati ad effetto serra, secondo il Protocollo di Kyoto

DI SERIE


**Unità interne a parete Multi Split**

		7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Modello		LSNW20	LSNW25	LSNW35	LSNW50
Potenza frigorifera nom. (min.-max.) <sup>(1)</sup>	kW	2,05(1,00-3,00)	2,55(1,00-3,30)	3,55(1,20-3,80)	5,10(1,90-5,50)
Potenza termica nom. (min.-max.) <sup>(2)</sup>	kW	2,15(1,10-3,00)	2,65(1,10-3,30)	3,55(1,00-3,80)	5,40(1,40-5,60)
Potenza frigorifera nom. (min.-max.) <sup>(1)</sup>	Btu/h	6.995(3.412-10.236)	8.701(3.412-11.260)	12.113(4.094-12.966)	17.401(6.483-18.766)
Potenza termica nom. (min.-max.) <sup>(2)</sup>	Btu/h	7.336(3.412-10.236)	9.042(3.753-11.260)	12.113(3.412-12.966)	18.425(4.777-19.107)
Volume del flusso d'aria	m³/h	650	650	650	1000
Pressione sonora (min-max)	dB(A)	20/42	20/42	20/42	20/48
Potenza sonora	dB(A)	51	51	53	54
Dimensioni (LXHXP)	mm	800X300X198	800X300X198	800X300X198	970X315X235
Peso	kg	9	9	9	14
Diametro condotti del liquido	mm/pollici	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"
Diametro condotti del gas	mm/pollici	9,52 / 3/8"	9,52 / 3/8"	9,52 / 3/8"	12,7 / 1/2"

(1) Temperatura aria esterna 35°C B.S. - Temperatura aria ambiente 27°C B.S./19°C B.U.

(2) Temperatura aria esterna 7°C B.S./6°C B.U. - Temperatura aria ambiente 20°C B.S.

DI SERIE

OPTIONAL


**Unità interne a cassetta Multi Split**

		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Modello		LSNK25-XM	LSNK35-XM	LSNK50-XM
Nome commerciale del corpo		LSBK25-XM	LSBK35-XM	LSBK50-XM
Nome commerciale del pannello		PK50	PK50	PK50
Potenza frigorifera nom. (min.-max.) <sup>(1)</sup>	kW	2,80(1,50-3,55)	3,60(1,70-3,70)	5,30(2,50-5,6)
Potenza termica nom. (min.-max.) <sup>(2)</sup>	kW	3,00(1,60-3,81)	3,90(2,03-4,42)	5,80(3,03-7,03)
Potenza frigorifera nom. (min.-max.) <sup>(1)</sup>	Btu/h	9.560(5.120-12.115)	12.285(5.800-12.625)	18.080(8.530-19.107)
Potenza termica nom. (min.-max.) <sup>(2)</sup>	Btu/h	10.240(5.460-13.000)	13.306(6.930-15.080)	19.790(10.340-24.000)
Portata d'aria H/M/L	m³/h	700/600/530	700/600/530	700/600/530
Pressione sonora H/M/L	dB(A)	45/41/35	45/41/35	45/41/35
Potenza sonora	dB(A)	50	53	53
Dimensioni corpo (LXHXP)	mm	570X260X570	570X260X570	570X260X570
Dimensioni pannello (LXHXP)	mm	650X55X650	650X55X650	650X55X650
Peso corpo	kg	18	18	18
Peso pannello	kg	3	3	3
Diametro condotti del liquido	mm/pollici	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"
Diametro condotti del gas	mm/pollici	12,7 / 1/2"	12,7 / 1/2"	12,7 / 1/2"

(1) Temperatura aria esterna 35°C B.S. - Temperatura aria ambiente 27°C B.S./19°C B.U.

(2) Temperatura aria esterna 7°C B.S./6°C B.U. - Temperatura aria ambiente 20°C B.S.

## Unità interne pavimento/soffitto Multi Split

DI SERIE

OPTIONAL



		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Modello		LSNC25-XM	LSNC35-XM	LSNC50-XM
Potenza frigorifera nom. (min.-max.) <sup>(1)</sup>	kW	2,80(1,50-3,55)	3,60(1,70-3,70)	5,30(2,50-5,6)
Potenza termica nom. (min.-max.) <sup>(2)</sup>	kW	3,00(1,60-3,81)	3,90(2,03-4,42)	5,80(3,03-7,03)
Potenza frigorifera nom. (min.-max.) <sup>(1)</sup>	Btu/h	9.560(5.120-12.115)	12.285(5.800-12.625)	18.080(8.530-19.107)
Potenza termica nom. (min.-max.) <sup>(2)</sup>	Btu/h	10.240(5.460-13.000)	13.306(6.930-15.080)	19.790(10.340-24.000)
Portata d'aria H/M/L	m <sup>3</sup> /h	620/496/434	620/496/434	850/680/595
Pressione sonora H/M/L	dB(A)	39/36/30	39/36/30	43/40/34
Potenza sonora	dB(A)	52	52	58
Dimensioni (LXHXP)	mm	929X660X205	929X660X205	929X660X205
Peso	kg	24	24	25
Diametro condotti del liquido	mm/pollici	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"
Diametro condotti del gas	mm/pollici	12,7 / 1/2"	12,7 / 1/2"	12,7 / 1/2"

(1) Temperatura aria esterna 35°C B.S. - Temperatura aria ambiente 27°C B.S./19°C B.U.

(2) Temperatura aria esterna 7°C B.S./6°C B.U. - Temperatura aria ambiente 20°C B.S.

## Unità interne canalizzato Multi Split

DI SERIE

OPTIONAL

OPTIONAL

		9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Modello		LSND25-XM	LSND35-XM	LSND50-XM
Potenza frigorifera nom. (min.-max.) <sup>(1)</sup>	kW	2,60(1,50-3,55)	3,60(1,71-3,85)	5,10(2,50-5,80)
Potenza termica nom. (min.-max.) <sup>(2)</sup>	kW	2,90(1,70-3,65)	4,00(1,90-3,92)	5,80(2,84-6,40)
Potenza frigorifera nom. (min.-max.) <sup>(1)</sup>	Btu/h	8.872(5.120-12.115)	12.280(5.835-13.135)	17.400(8.530-19.790)
Potenza termica nom. (min.-max.) <sup>(2)</sup>	Btu/h	9.895(5.800-12.450)	13.650(6.480-13.375)	19.790(9.690-21.835)
Portata d'aria H/M/L	m <sup>3</sup> /h	420/336/294	580/464/406	860/688/602
Pressione sonora H/M/L	dB(A)	30/26/23	32/28/25	38/35/32
Potenza sonora	dB(A)	41	45	49
Dimensioni (LXHXP)	mm	840X185X460	840X185X460	1160 X185 X460
Prevalenza disponibile	Pa	10-30	10-30	10-30
Peso	kg	16,5	17,5	21
Diametro condotti del liquido	mm/pollici	6,35/1/4"	6,35/1/4"	6,35/1/4"
Diametro condotti del gas	mm/pollici	9,52/3/8"	9,52/3/8"	12,7/1/2"


(1) Temperatura aria esterna 35°C B.S. - Temperatura aria ambiente 27°C B.S./19°C B.U.

(2) Temperatura aria esterna 7°C B.S./6°C B.U. - Temperatura aria ambiente 20°C B.S.


## Disegni Dimensionali

Unità esterne Multi Split

LST50-2M / LST70-3M

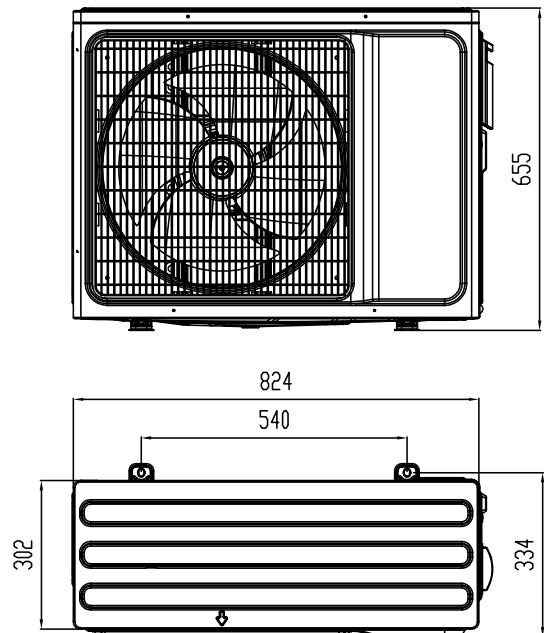


LST100-4M / LST125-5M

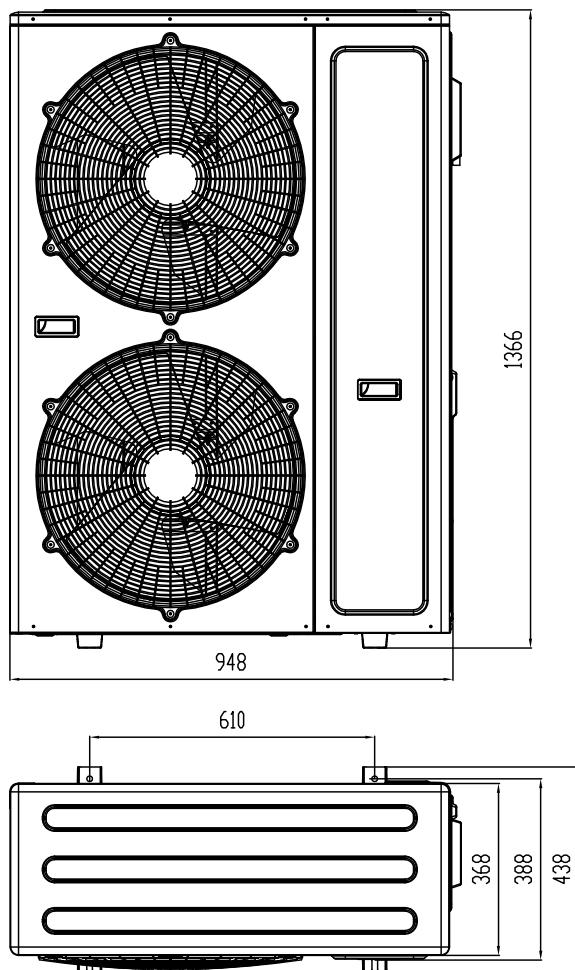

# Disegni Dimensionali

Unità interne a parete Multi Split





LSNW20 - LSNW25 - LSNW35

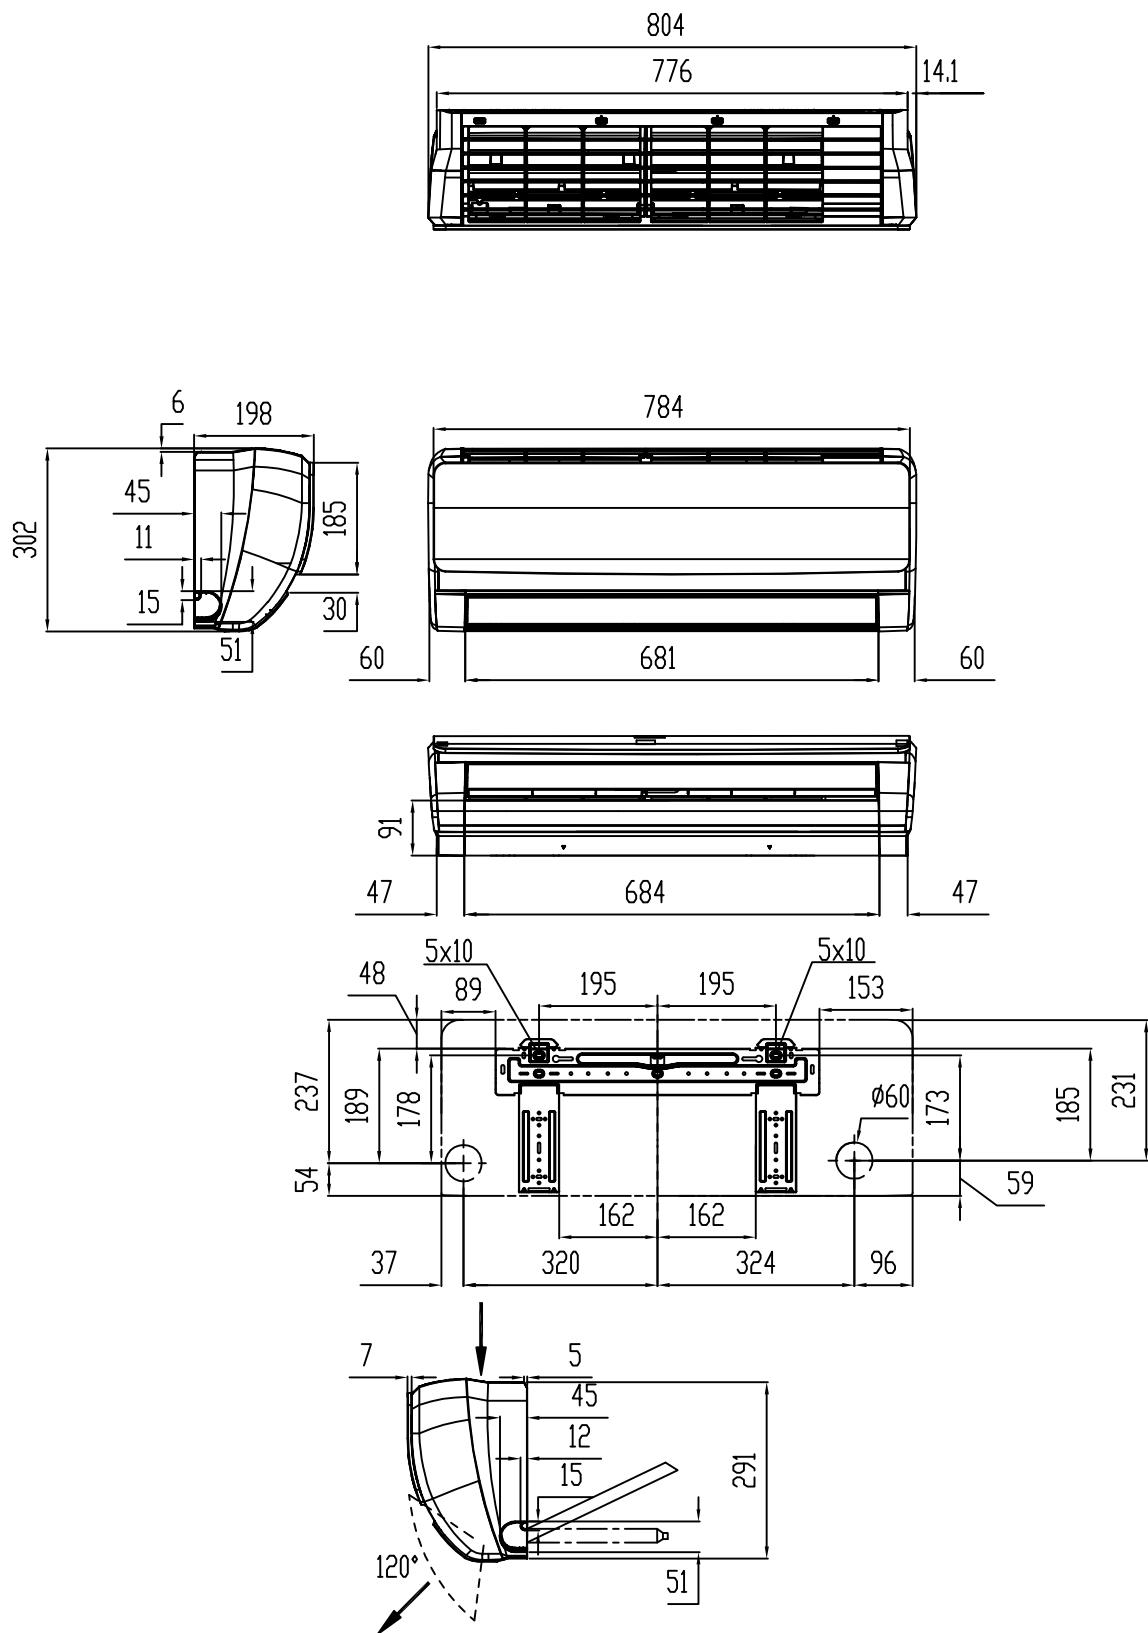

# Disegni Dimensionali Hatch & Multiline

## Unità interne a parete Multi Split


LSNW50

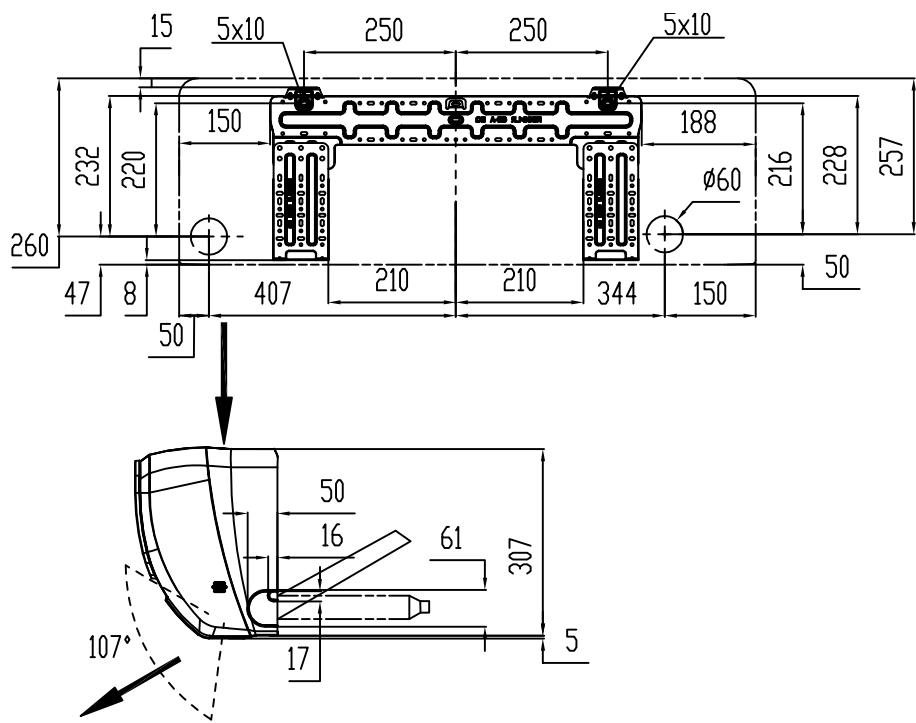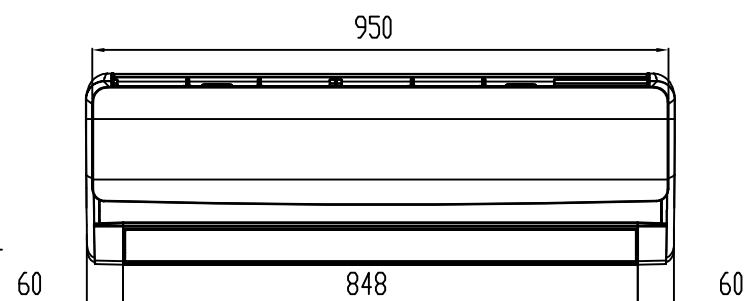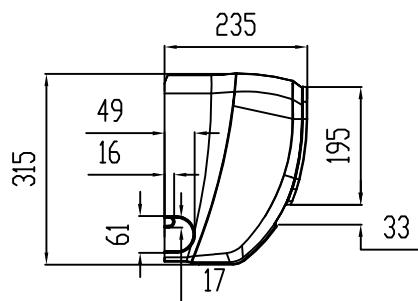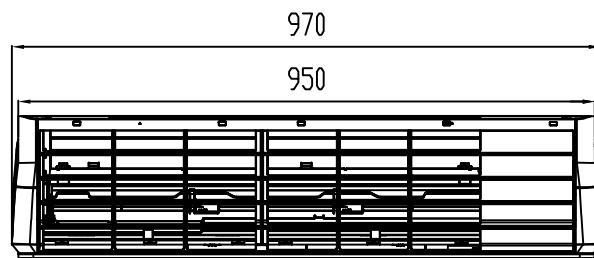

## Disegni Dimensionali


Unità interne a cassetta Multi Split

LSBK25-XM / LSBK35-XM / LSBK50-XM

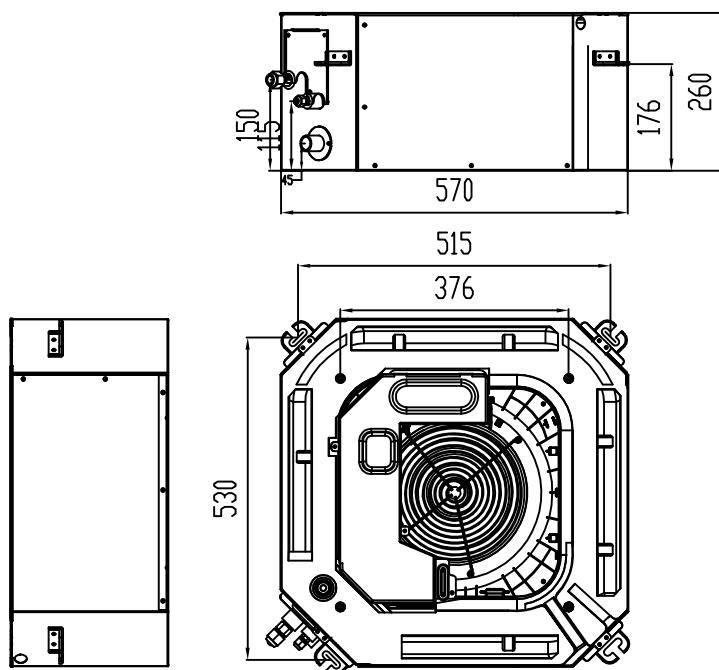

Unità interne pavimento/soffitto Multi Split


LSNC25-XM / LSNC35-XM / LSNC50-XM

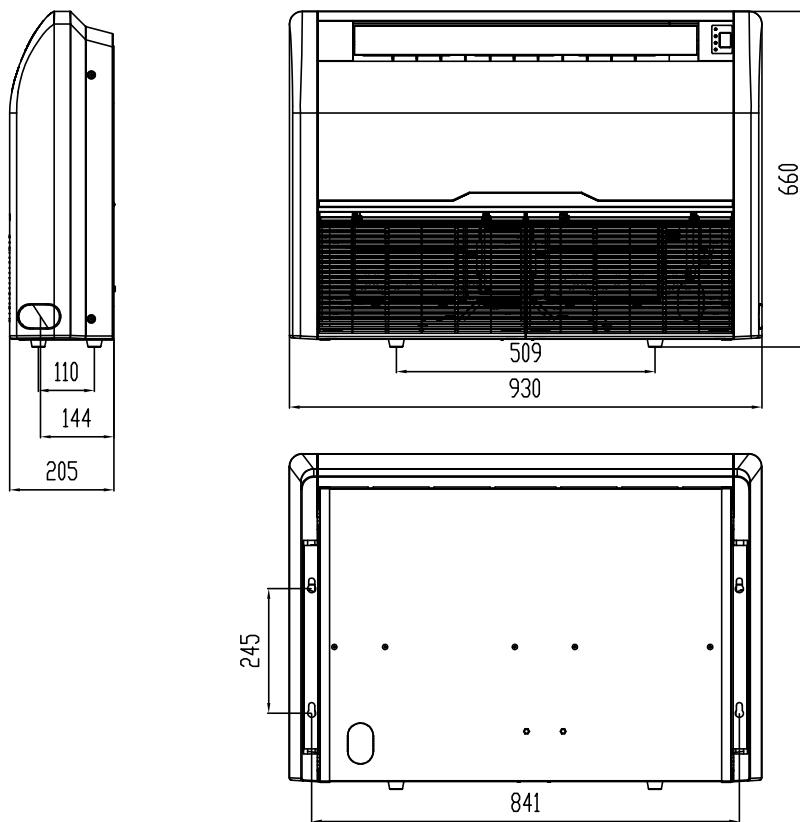

## Disegni Dimensionali

Unità interne canalizzato Multi Split


LSND25-XM / LSND35-XM

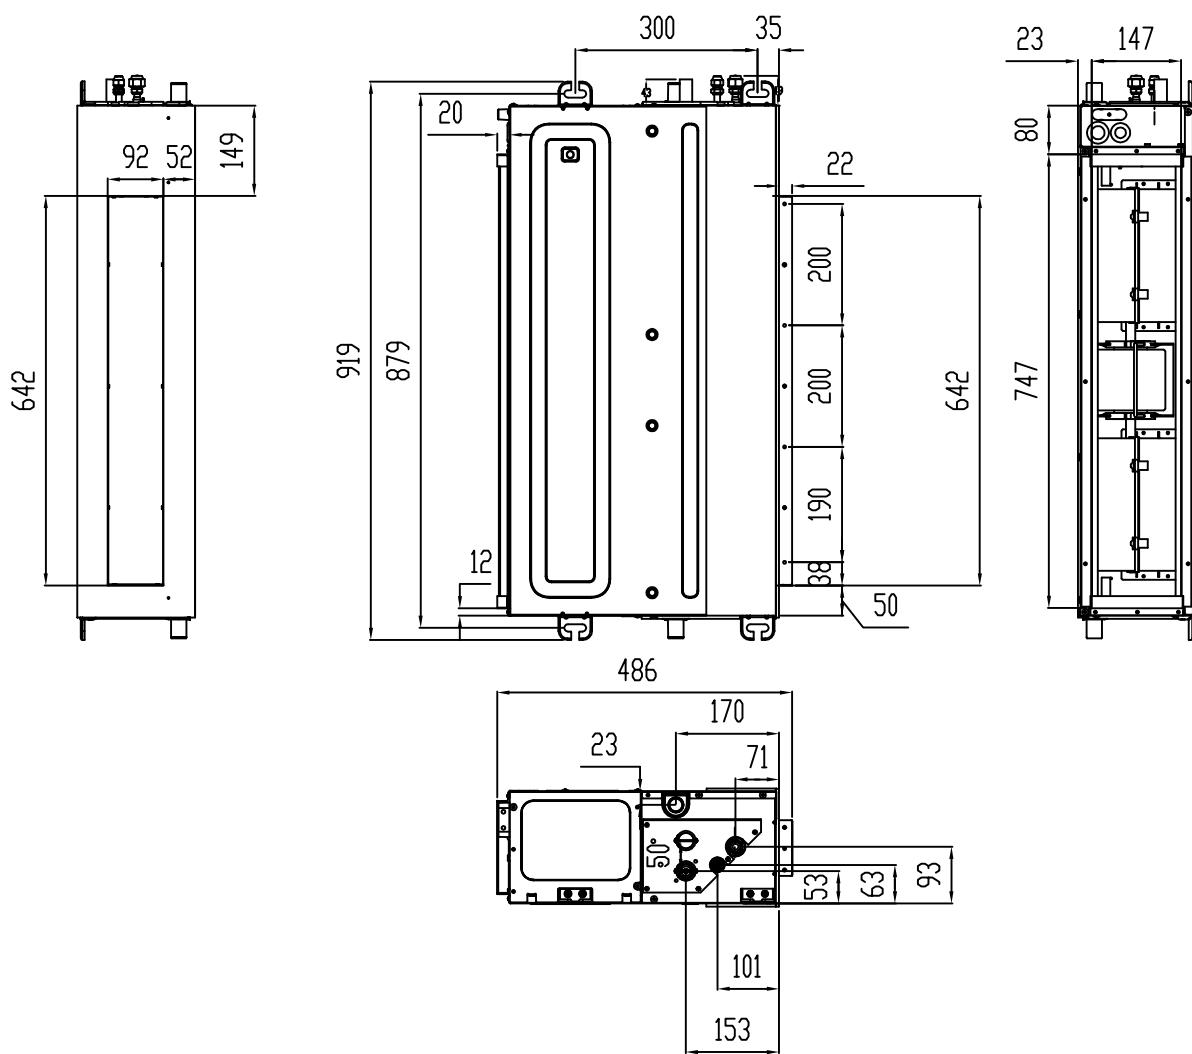

# Disegni Dimensionali

Unità interne canalizzato Multi Split

LSND50-XM

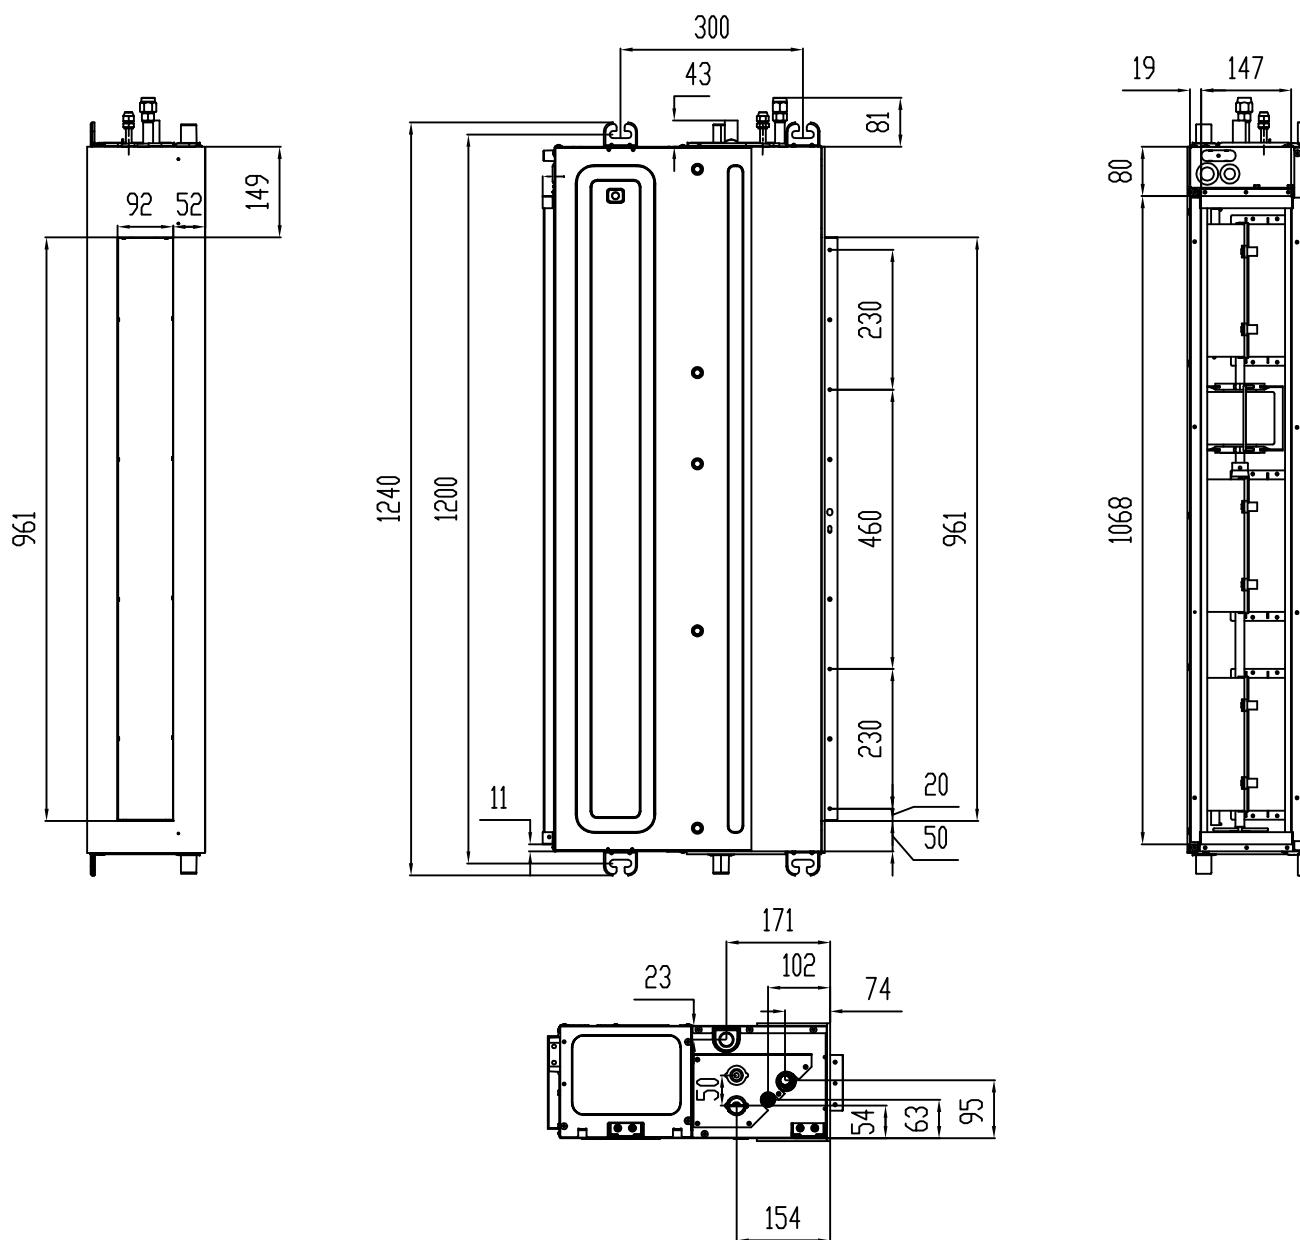

# Accessori



## Telecomando + ricevitore

In caso lo si prediliga, è possibile utilizzare il telecomando ad infrarossi per controllare le unità interne Mono e Multi Split di tipo canalizzato. E' sufficiente installare il ricevitore fornito assieme all'accessorio telecomando ad infrarossi.



## Telecomando a filo a parete

Nel caso si abbia scelto un climatizzatore di tipologia cassetta o pavimento/soffitto si avrà di serie il telecomando ad infrarossi. Tuttavia per le installazioni che lo richiedono è possibile controllare queste unità anche con il controllo a filo a parete (no per modelli a parete); specialmente per applicazioni commerciali (palestre, bar, hotel, ecc) può essere la giusta soluzione per evitare la perdita del controller.

## Pannello di copertura canalizzato Multi Split

I modelli canalizzato Multi Split dispongono come accessorio di un pannello di copertura che assicura un doppio vantaggio estetico e funzionale. Dal punto di vista estetico favorisce l'integrazione dell'unità interna nell'ambiente di installazione, ricoprendo il vano di mandata dell'aria. Dal punto di vista funzionale, invece, il pannello assicura un maggior comfort ambientale grazie alle alette motorizzate di cui è provvisto. In aggiunta, è incluso nel pannello accessorio un display che consente la visualizzazione del funzionamento del canalizzato.

Il pannello di copertura accessorio è disponibile in due versioni:

- una versione per i modelli canalizzato Multi Split LSND25-XM e LSND35-XM
- un'altra per il modello canalizzato Multi Split LSND50-XM



Codice	Denominazione	Descrizione	Abbinabile a:
7678703	RXAC	Telecomando infrarossi + ricevitore	Canalizzato Mono Split + Multi Split
7674728	TXWAC	Telecomando a filo a parete	Cassetta+pav. /soff Mono Split + Multi Split
7674725	PD35	Pannello copertura canalizzato Multi Split LSND(25/35)-XM	Canalizzato Multi Split
7674726	PD50	Pannello copertura canalizzato Multi Split LSND50-XM	Canalizzato Multi Split

### Condizioni di vendita:

1. I prezzi esposti nel presente catalogo si intendono per merce "RESA FRANCO NOSTRO STABILIMENTO". Per consegna "FRANCO SEDE CLIENTE" verrà addebitato in fattura un contributo spese di trasporto. 2. Il presente catalogo integra il listino prezzi edizione gennaio 2017 ed è strettamente legato alle nostre condizioni generali e particolari di vendita. 3. La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

È nata Baxi On the go:  
l'app per avere tutta la documentazione Baxi  
a portata di mano!



- La nuova app di Baxi per consultare cataloghi e listini anche offline
- Documentazione sempre aggiornata e in formato pdf
- Utilizzabile su tutti gli smartphone e tablet

Baxi On the go è disponibile sia in Google Play Store che App store.







## Qualità Ambiente Sicurezza

sono gli obiettivi strategici di  
Baxi, e le certificazioni  
ottenute garantiscono  
l'osservanza delle specifiche  
regolamentazioni

## BAXISPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
Via Trozzetti, 20  
[marketing@baxi.it](mailto:marketing@baxi.it)  
[www.baxi.it](http://www.baxi.it)

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.  
Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 06 - 17 (E) F



**SERVIZIO CLIENTI**  
Tel +39 0424 517800  
Fax +39 0424 38089