


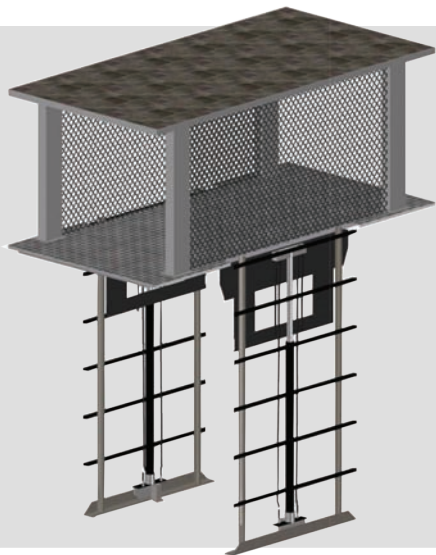

Greenpark Srl

Sistemi di Parcheggio

**PIATTAFORMA ELEVATRICE CON MOVIMENTAZIONE A
COLONNE LATERALI E CON TETTO DI COPERTURA “
MINILIFT M2S “**

Car lift “MINILIFT M2S ”




Scheda tecnica



COMODA SOLUZIONE PER RAZIONALIZZARE SPAZI, EVITANDO LA COSTRUZIONE DI ANTIESTETICHE RAMPE D'ACCESSO AL GARAGE. QUESTO MODELLO E' DOTATO DI COPERTURA CARRABILE

CONVENIENT SOLUTION TO AVOIDING THE CONSTRUCTION OF ANESTHETIC GARAGE ACCESSING RAMPS.

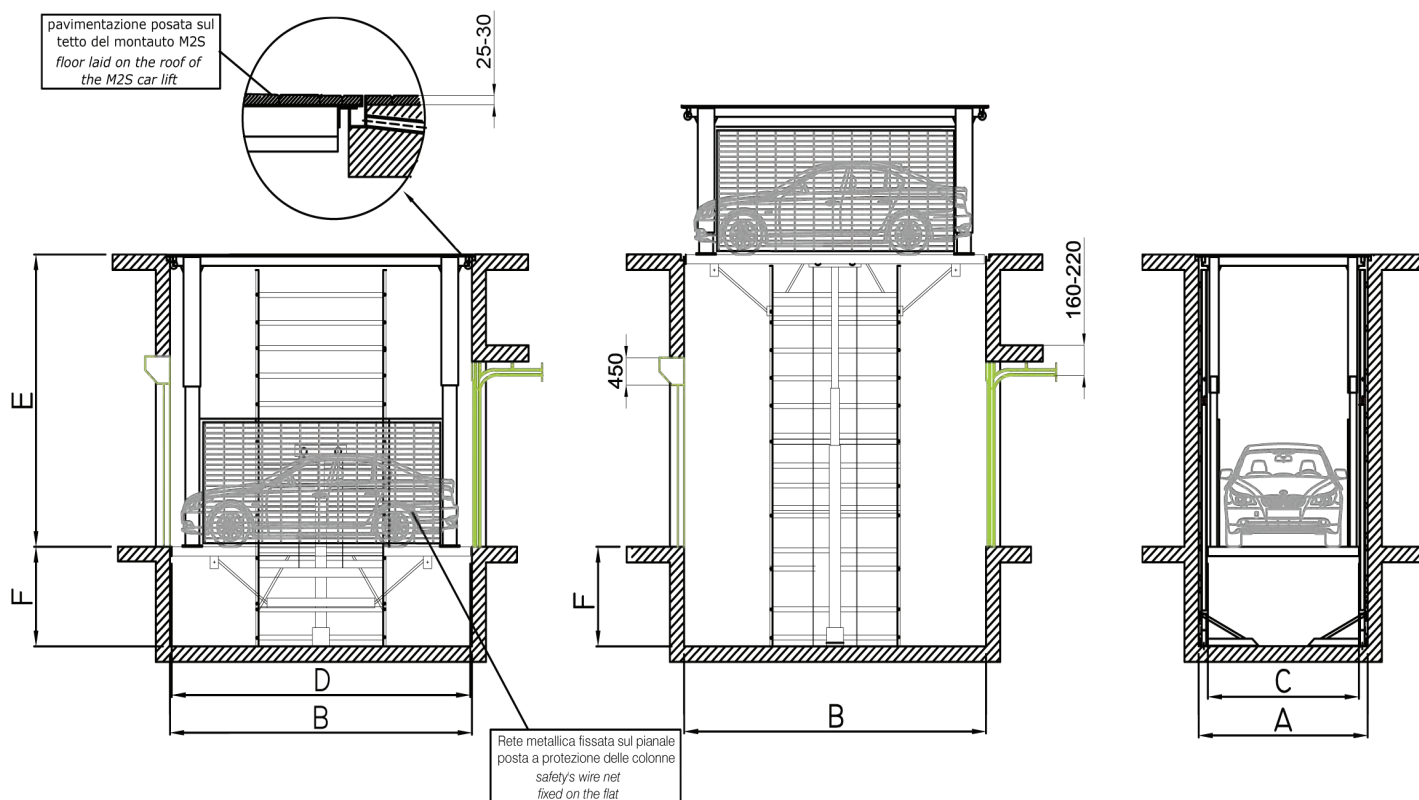

VERSIONE	PROF. FOSSA (F)	DIMENSIONI FOSSA		DIMENSIONI PIANALE		CORSO (E)	UTILE TRA LE COLONNE	PORTATA	PESO	TENSIONE
		LARGH (A)	LUNGH (B)	LARGH. (C)	LUNGH. (D)					
STANDARD	1500	3000	5360	2940	5300	0—9000	2500	2500 Kg	VAR	380 V
LARGO	1500	3100	5360	3040	5300	0 - 9000	2600	2500 Kg	VAR	380 V
EXTRA L	1500	3200	5360	3140	5300	0 - 9000	2700	2500 Kg	VAR	380 V



MONTAUTO DOTATO DI TETTO DI COPERTURA PREDISPOSTO PER ESSERE PAVIMENTATO. QUESTA SOLUZIONE VI PERMETTERA' DI RICERCARE NUOVE SOLUZIONI ESTETICHE DI RIVESTIMENTO DEL TETTO PER DARE ALLA VOSTRA ABITAZIONE UNO STILE ANCORA PIU' ORIGINALE



RESISTENTE ED ELEGANTE, OFFRE IL MASSIMO DEL COMFORT E SI ABBINA MERAVIGLIOSAMENTE CREANDO UN'OASI SIMBIOTICA CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE




IL PVC VIENE IMPIEGATO PER RIVESTIRE I PIANALI GREENPARK POICHE CONSENTE DI REALIZZARE QUALSIASI TIPO DI DESIGN CON UN PESO RIDOTTO E UNO SPESSORE MINIMO (min. 5mm - max 25mm)



QUESTO MATERIALE INNOVATIVO SI PRESTA BENISSIMO AL RIVESTIMENTO DEI PIANALI GREENPARK CONFERENDO LORO UN ASPETTO RISPETTOSO DELL'AMBIENTE OVE INSERITO




LA GRIGLIA D'AREAZIONE COLLOCATA IN MODO PARZIALE O TOTALE SUL PIANALE, OFFRE A QUESTA SOLUZIONE GRAZIE ALL'ELEVATA DIFFUSIONE DELLA LUMINOSITA E DEL RICIRCOLO D'ARIA, UN VALORE AGGIUNTO.

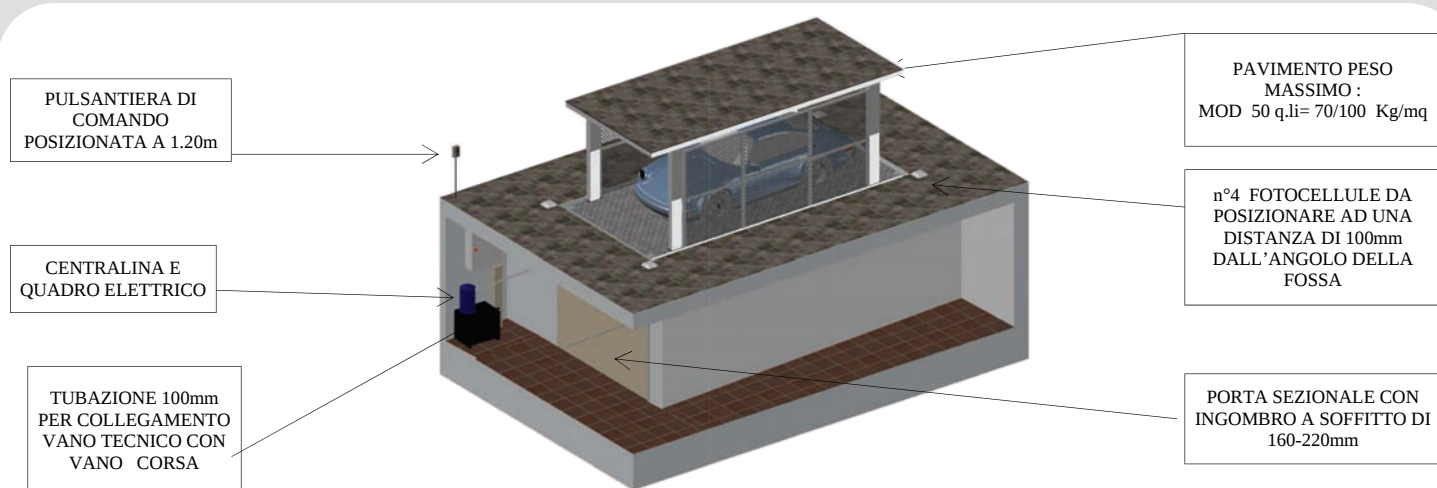


LA GREEN PARK SRL FORNIRA' TUTTI GLI SCHEMI NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE IN OPERA DEI CORRUGATI UTILI PER IL COLLEGAMENTO TRA I VARI AUTOMATISMI E LA ZONA CENTRALINA

PIANO TERRA : POSIZIONE FOTOCELLULE



CON QUESTA FOTOCELLULA È POSSIBILE EVITARE IL PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO DURANTE LA MOVIMENTAZIONE SENZA TOGLIERE SPAZIO ALL'AREA DI MANOVRA.

THANKS TO THIS PARTICULAR KIND OF PHOTOCELL WE CAN PROTECT THE ENTIRE SIDES OF THE HOLE, WITHOUT WASTING THE NECESSARY MANOVING SPACE



FOTOCELLULA CARRABILE
POSIZIONATA COME IN FIGURA

PHOTOCELLS WITH
CARRIAGEABLE SUPPORT AS
POSITIONATER AS THE DETAIL


PIANO INTERRATO : POSIZIONE PORTA SEZIONALE

GUIDA DELLA PORTA SEZIONALE
FISSATA AL TELAIO DI SOSTEGNO
LANE OF THE SECTIONAL DOOR
FIXED TO THE SUPPORT FRAME



TELAIO DI SOSTEGNO COMPOSTO
DA MONTANTI E VELETTA PER
SOSTENERE LA PORTA SEZIONALE
SUPPORT FRAME COMPOSED BY A
HORIZONTAL STEEL PLATE AND TWO
POSTS TO SUPPORT THE SECTIONAL
DOOR

FOSSA
PIT

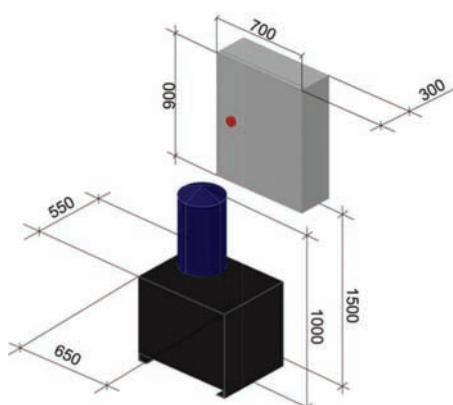


QUADRO MACCHINA CONFORME ALLA NORMA
CEI -EN 60439-1 CEI 17-13/1

CENTRALINA IDRAULICA CONFORME ALLE NORME
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE




LARGHEZZA	95mm
ALTEZZA	180 mm
SPESSORE	80 mm

MOTORE TIPO	POTENZA		TENSIONE ELETTRICA (V)	GIRI MOTORE (g/1)	ASSORBIMENTO SPUNTO (A)	ASSORBIMENTO A REGIME (A)
	Kw	HP				
CENTRALINA	4	5.5	380 V	1400	14.5	9-10
CENTRALINA	5.5	7.5	380 V	1400	19.5	11
CENTRALINA	7.5	10	380 V	1460	24.5	14.5

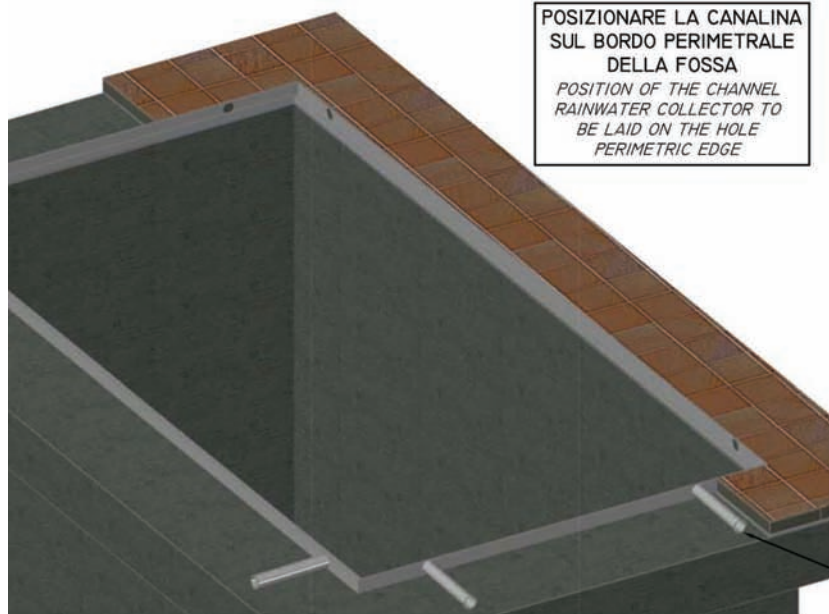


POSIZIONARE LA CANALINA
SUL BORDO PERIMETRALE
DELLA FOSSA
*POSITION OF THE CHANNEL
RAINWATER COLLECTOR TO
BE LAID ON THE HOLE
PERIMETRIC EDGE*

**INGRANDIMENTO DELLA
SEZIONE DELLA CANALINA**

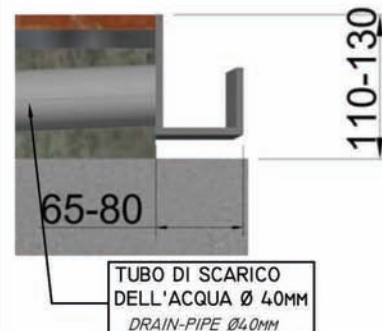

TUBO DI SCARICO
DELL'ACQUA Ø 40MM
DRAIN-PIPE Ø40MM

N3= 350 Kg / m lineare

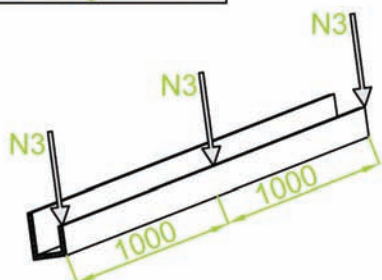

LA CANALINA VIENE POSIZIONATA SUL PERIMETRO SUPERIORE DELLA FOSSA. HA LA FUNZIONE DI RACCOLTA ACQUA E SOSTIENE IL TETTO DI COPERTURA QUANDO E' A RIPOSO. PRESIDISPORRE IL SOLAIO PER UN CARICO GRAVANTE SULLA CANALINA DI CIRCA 350 Kg/M LINEARE. QUESTI DATI SONO RIFERITI AL MODELLO LARGO CON UNA PAVIMENTAZIONE DI CIRCA 80-100 Kg/m²

THE CHANNEL RAINWATER COLLECTOR IS PLACED ON THE UPPER EDGE OF THE PIT. HE HAS GOT THE FUNCTION OF RAINWATER COLLECT AND HE HAS THE FUNCTION TO SUPPORT THE COVERING ROOF. THE FLOOR MUST SUPPORT A CHARGE ACTS ON THE CHANNEL OF ABOUT 350 KG/ LINEAR METER. THIS IS REFERRED OF A LARGE MODER WITH A PAVMENT OF 80 -100 Kg/m²



LA CANALINA VIENE FISSATA IN QUOTA STABILITA E ANCORATA AL SOLAIO TRAMITE DELLE ZANCHE DA CEMENTARE

THE CHANNEL RAINWATER COLLECTOR FIXED AT THE ESTABLISHED MEASURE , TO CEMENT IT AT THE FLOOR



LA CANALINA VA POSATA PRIMA DI FARE IL SOTTOFONDO E RELATIVO MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE

THE CHANNEL RAINWATER COLLECTOR WILL PLACED BEFORE THE TILES LAYING WITH THE RELATIVE TAR MANTLE





LA CANALINA VIENE POSIZIONATA A FILO DELLA FOSSA. IL PAVIMENTO FINITO DEVE COINCIDERE CON IL BORDO SUPERIORE DELLA CANALINA

THE DUCT WILL PLACED AT THE SAME LEVEL OF THE PIT



LE SEGUENTI QUOTE SONO RIFERITE AL MODELLO M2s CON CORSA UTILE 0-3000mm

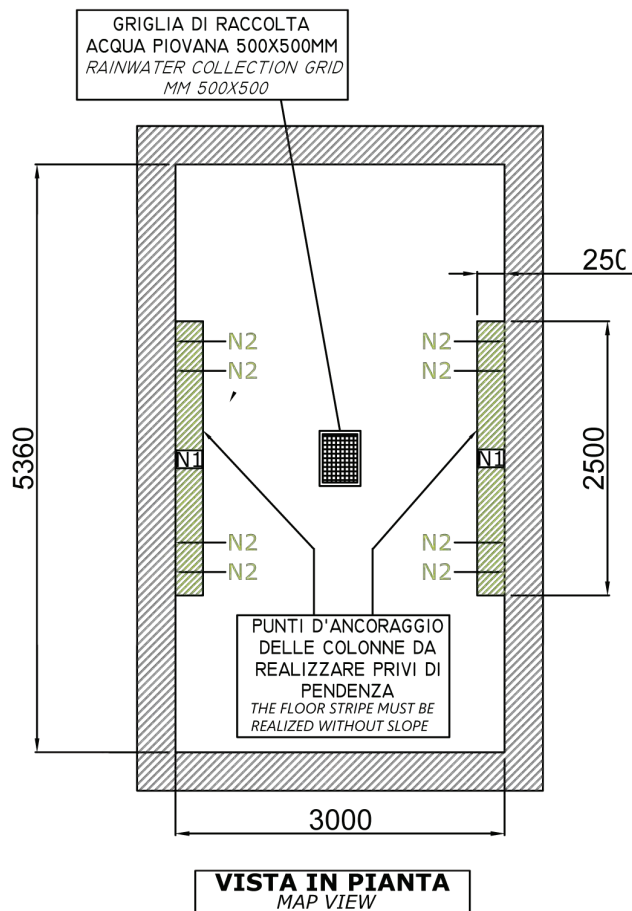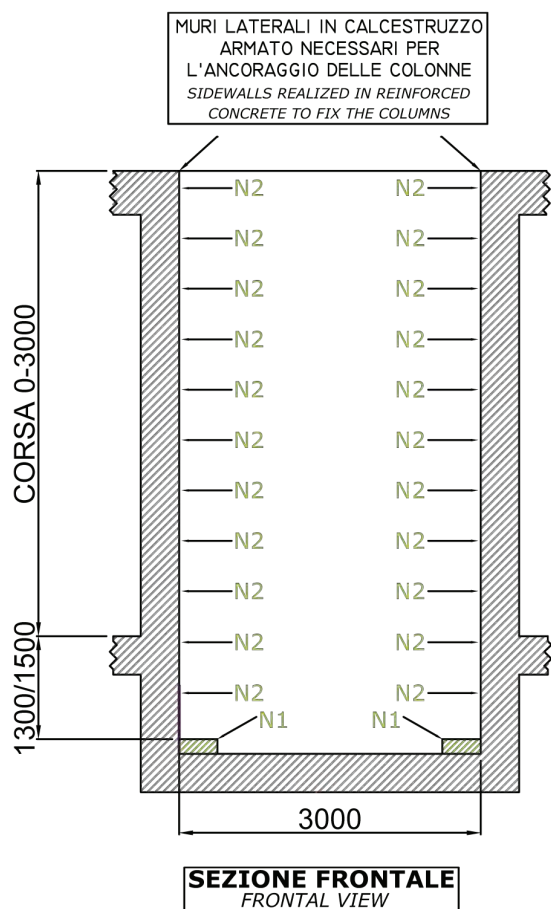


IL FONDO DELLA FOSSA PUO' ESSERE REALIZZATO CON UN PIANO UNIFORME DI CALCESTRUZZO ARMATO COMPLETAMENTE PRIVO DI PENDENZA, OPPURE RISPETTANDO I DUE PUNTI D'APPOGGIO RAFFIGURATI NELLA VISTA IN PIANTA.

THE BOTTOM OF THE PIT CAN BE PRODUCED USING A HOMOGENEOUS FREE SLOPE PLATFORM OR REINFORCED C., OR RESPECTING THE TWO FULCRUMS AS SPECIFIED IN THE MAP VIEW

CORSA 0-3000			
CARICHI STRESSES			
STANDARD	N1	40.0 kN	4000 Kg
	N2	0.85 kN	85 Kg
LARGO	N1	42.0 kN	4200 Kg
	N2	0.85 kN	85 Kg
EXTRALARGO	N1	44.0 kN	4400 Kg
	N2	0.85 kN	85 Kg

COLONNE LATERALI FISSATE SU PARETE DI CEMENTO ARMATO
SIDE COLUMNS FIXED ON REINFORCED CONCRETE WALLS

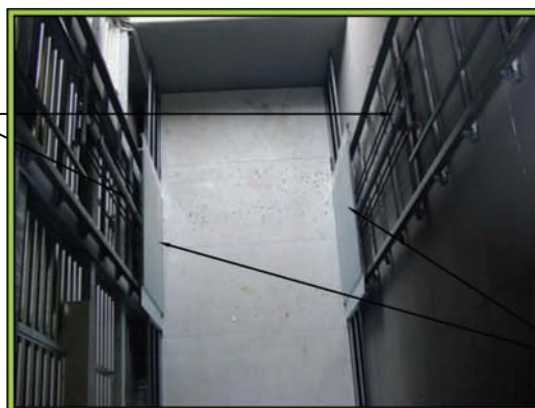

RETI DI PROTEZIONE
PROTECTIVE NETS

