


## > Paramano

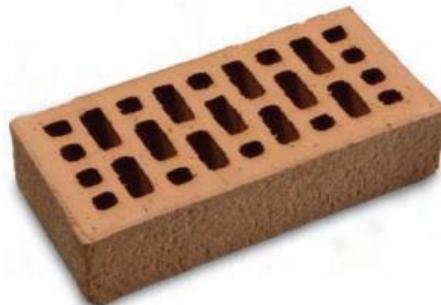

### SCHEDA PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS

MATTONI/BRICKS	LISTELLI/BRICK SLIPS	ANGOLARI/CORNERS
Misure / dimensions (cm) - Peso / weight (kg) - PZ Pallet / PCS Pallet	Misure / dimensions (cm)	Misure / dimensions (cm)
25 X 12 X 5,5 / 1,75 / 408	25 x 2,5 x 5,5	25 x 12 x 2,5 x 5,5
<b>DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN</b>		
GIALLO SABBIAZO, GIALLO RUGOSO, ROSATO SABBIAZO, ROSATO SABBIA GROSSA, ROSATO ANTICATO, ROSATO OMBRATO, ROSSO LISCIO, ROSSO RUGOSO, ROSSO SABBIAZO, ROSSO SABBIAZO LISCIO, TESTA DI MORO SABBIAZO		

MATTONI/BRICKS	LISTELLI/BRICK SLIPS	ANGOLARI/CORNERS
Misure / dimensions (cm) - Peso / weight (kg) - PZ Pallet / PCS Pallet	Misure / dimensions (cm)	Misure / dimensions (cm)
25 x 10 x 10 / 2,85 / 280	25 x 2,5 x 10	23 x 10 x 2,5 x 5,5
<b>DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN</b>		
GIALLO SABBIAZO, GIALLO RUGOSO, ROSATO SABBIAZO, ROSSO RUGOSO, ROSSO SABBIAZO		

MATTONI/BRICKS	LISTELLI/BRICK SLIPS	ANGOLARI/CORNERS
Misure / dimensions (cm) - Peso / weight (kg) - PZ Pallet / PCS Pallet	Misure / dimensions (cm)	Misure / dimensions (cm)
25 x 12 x 12 / 4,05 / 192	25 x 2,5 x 12	25 x 12 x 2,5 x 12
<b>DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN</b>		
ROSSO RUGOSO		

Valori nominali / Approximate dimensions

**I COLORI DI PARAMANO / PARAMANO COLORS**



GIALLO SABBIATO



ROSATO SABBIA GROSSA



ROSSO LISCIO



ROSSO SABBIATO



ROSSO SABBIATO LISCIO



ROSSO RUGOSO



ROSATO OMBRA

DISPONIBILI ANCHE:

GIALLO RUGOSO

ROSATO SABBIATO

ROSATO ANTICATO

TESTA DI MORO ANTICATO

**N.B. Per i dati tecnici e prestazionali si vedano le DOP scaricabili dal sito [www.sanmarco.it](http://www.sanmarco.it)**

*N.B.: For technical details kindly refer to the DOP downloaded from our website [www.sanmarco.it](http://www.sanmarco.it)*

**TIPOLOGIA DI MURATURE FACCIA A VISTA / FACING BRICK WALLS TYPES**

Le murature *faccia a vista* in base alla destinazione d'uso, possono essere sia portanti, sia di tamponamento o di semplice rivestimento. Sia nell'uno sia nell'altro caso è necessario considerare i temi di fissaggio strutturale, isolamento termico e protezione acustica. A seconda delle modalità esecutive, inoltre, le murature *faccia a vista* possono essere distinte in due diverse tipologie:


**monostato**, oggi poco utilizzate, quando sono realizzate con un solo tipo di mattone nello spessore di una o più teste;

**doppia parete**, quando realizzate in due o più strati con funzioni distinte, che possono essere distanziati tra di loro da una intercapedine d'aria.


The facing brick walls, depending on the intended use, can be both load-bearing, as well as of bracing or simple cladding. In both cases it's necessary to consider the themes of structural fixing, thermal insulation and acoustic protection. Depending on the mode of execution, in addition, the facing brick walls can be distinguished in two different types:

**monolayers**, today rarely used, when they are made with a single type of brick in the thickness of one or more heads;


**double wall**, when made in two or more layers with distinct functions, which can be spaced from one another by an air gap.

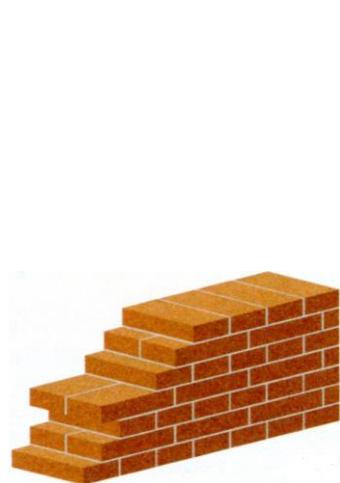

PARETE MONOSTRATO



DOPPIA PARETE

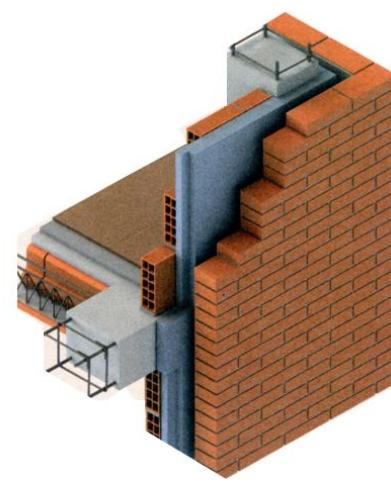

DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA

## LA PARETE MULTISTRATO / MULTILAYER WALL

Nell'evoluzione contemporanea dei sistemi di involucro il laterizio faccia a vista è tornato a rappresentare uno dei materiali più utilizzati. Sotto forma di mattoni, listelli, forme piane, tabelle il laterizio diviene *la pelle faccia a vista* di un sistema stratificato dove ogni strato ha una sua funzione. Nella più comune pratica lo strato più esterno in laterizio può essere incollato o distanziato con sistemi di ancoraggio metallici. Si rimanda ai Sistemi di involucro SanMarco sul sito [www.sanmarco.it](http://www.sanmarco.it) ed alle schede tecniche degli accessori per il tema dei graffaggi, delle membrane e degli isolanti.

In the contemporary evolution of the casing systems, the facing brick is one of the most used materials. In the form of bricks, strips, flat shapes, tiles the brick becomes the facing skin of a layered system where each layer has a function. In the most common practice, the outer brick layer can be glued or spaced with metal anchoring systems. Please refer to SanMarco Casing Systems at [www.sanmarco.it](http://www.sanmarco.it) and to the technical sheets of accessories for the topic of anchoring, membranes and insulations.




## TESSITURE MURARIE E MOTIVI DECORATIVI / WALLS TEXTURES AND DECORATIONS

Utilizzando mattoni e suoi multipli e/o riduzioni (listelli, quartini, mezzi mattoni...) è possibile ottenere molteplici variazioni nel disegno delle murature agendo su: differenti giaciture orizzontali, verticali o inclinate dei singoli pezzi, dei singoli corsi o di intere campiture, variazioni nella faccia in vista dei mattoni (di lista, di testa o di piatto), differenziazione nella stilatura dei giunti di malta, principalmente a raso, incavati o con giunto accostato.

Using bricks and its multiples and / or reductions (strips, quartini, half bricks ...) it is possible to obtain multiple variations in the design of the walls acting on: different horizontal, vertical or inclined layers of the individual pieces, of the single courses or of entire backgrounds, variations in the exposed face of the bricks (of list, of head or of plate), differentiation in the styling of the mortar joints, mainly on a satin, hollowed or jointed joint.



## TESSITURE PIU' UTILIZZATE / MOST COMMON TEXTURES

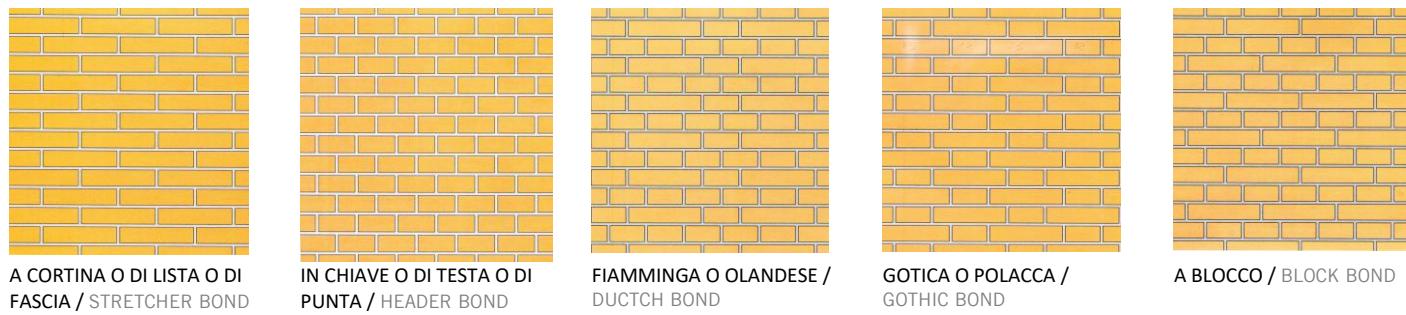

A CORTINA O DI LISTA O DI FASCIA / STRETCHER BOND

IN CHIAVE O DI TESTA O DI PUNTA / HEADER BOND

FIAMMINGA O OLANDESE / DUCTCH BOND


GOTICA O POLACCA / GOTHIC BOND

A BLOCCO / BLOCK BOND


## MOTIVI DECORATIVI/ DESIGN TIPS

L'esecuzione di corsi di mattoni disposti a coltello o di piatto a rivestimento di intere campiture murarie o in alternanza con fasce posate in modo normale, così come la sporgenza di corsi rispetto ad altri secondo uno schema o a disegno libero, è uno dei modi per creare trame decorative in linea con il gusto e i linguaggi architettonici della contemporaneità.


The execution of courses of bricks arranged in a knife or flat for covering entire walls or alternating with bands laid in a normal way, as well as the protrusion of courses compared to others according to a scheme or free design, is one of the ways to create decorative textures in line with the taste and architectural languages of the contemporary.




A SPINA DI PESCE




A SCACCHIERA



A INTRECCIO

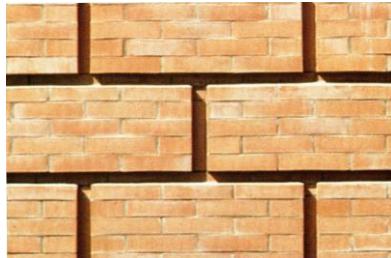

A BUGNATO



PIEGHETTATA A 45°



A CORSI SPORGENTI E RIENTRANTI


## GRIGLIATI / BRICK SCREEN WALLS


La disposizione a grigliato, detta anche ad intreccio o a traforo, viene usata per recinzioni o parapetti, oppure per dare movimento e decoro alle moderne murature, così come per tamponare locali nei quali si vuole far circolare aria. Si possono avere infinite disposizioni dei grigliati. Di seguito si riportano delle più usuali configurazioni.

The “grigliato” arrangement, also called “ad intreccio” or “a traforo”, is used for fences or parapets, or to give movement and decoration to modern walls, as well as to buffer rooms in which air is to be circulated. You can have infinite provisions of the “grigliati”. The following are the most usual configurations.


A giunti verticali vuoti: la normale muratura con mattoni di lista, se realizzata con i giunti verticali privi di malta, presenta una superficie ventilata di oltre 440 cm<sup>2</sup> per ogni metro quadrato di parete.

With empty vertical joints: the normal brickwork with list bricks, if made with vertical joints without mortar, has a ventilated surface of over 440 cm<sup>2</sup> for each square meter of wall.

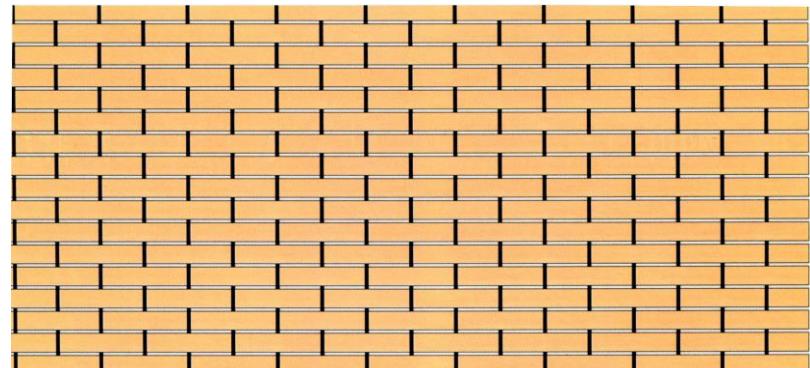





A CORSI SFALSAI / IN  
ALTERNATED COURSES




A CROCE / CROSS



AD INTRECCIO / INTERWEAVING



A LOSANGHE / DIAMOND  
SHAPED



CON MATTONI DI LISTA E  
COLTELLO / ORTHOGONAL


## GIUNTI DI POSA / BED JOINTS

Il confezionamento dei giunti di posa tra un mattone e l'altro contribuisce in maniera rilevante all'aspetto finale di una muratura faccia a vista: incavati, a filo, grossi o di piccolo spessore, a sguincio o a spiovente unitamente al colore della malta utilizzata per la loro stilatura costituiscono elementi determinanti per l'estetica di una muratura.


The packaging of the laying joints between one brick and the other contributes significantly to the final appearance of a facing brick wall: recessed, flush, thick or of small thickness, in a gouge or sloping together with the color of the mortar are decisive elements for the aesthetics of a masonry.



A GOLA TONDA



AD ANGOLO




A SPIOVENTE



POCO INCAVATO DIRITTO



A RASO





MOLTO SCAVATO

## GIUNTI DI DILATAZIONE / EXPANSION JOINTS

Per compensare le dilatazioni a cui la struttura sarà inevitabilmente soggetta, le facciate in mattoni a vista vanno suddivise almeno ogni 8-10 metri con un giunto di dilatazione verticale. Le loro distanze dipendono dalle sollecitazioni climatiche, dal comportamento dei materiali impiegati e dal colore della facciata. Una volta realizzato, il giunto di dilatazione va sigillato con un materiale elastico.

In order to compensate the expansions to which the structure will inevitably be subjected, the facing brick facades should be subdivided at least every 8-10 meters with a vertical expansion joint. Their distances depend on the climatic stresses, on the behavior of the materials used and on the color of the façade. Once realized, the expansion joint must be sealed with an elastic material.

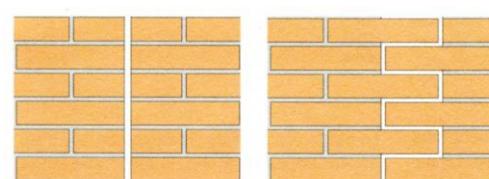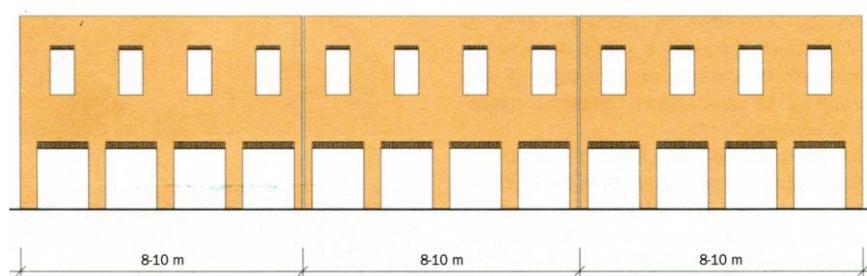

I DUE FONDAMENTALI TIPI DI GIUNTO DI DILATAZIONE VERTICALE PER LE MURATURE IN MATTONI FACCIA A VISTA SONO: RETTILINEO E DENTATO

TWO ESSENTIAL TYPES OF EXPANSION JOINTS FOR THE FACING BRICK WALLS ARE: STRAIGHT AND TOOTHED JOINTS

N.B. Si sconsiglia l'impiego di prodotti idrorepellenti e di trattamenti impermeabilizzanti di qualsiasi tipologia. Alterare la traspirabilità e la permeabilità del laterizio può essere controproducente e dannoso.

NB. We don't recommend to use any kind of waterproofing products and treatments. Alter the clay's breathability and permeability can be counter productive and harmful.