




## RESISTANT

Gewebe für Beschattung • Tissu pour ombrage  
Tessuto ombreggiante • Fabric for shading  
Tejido para sombra • Doeken voor zonwering


2

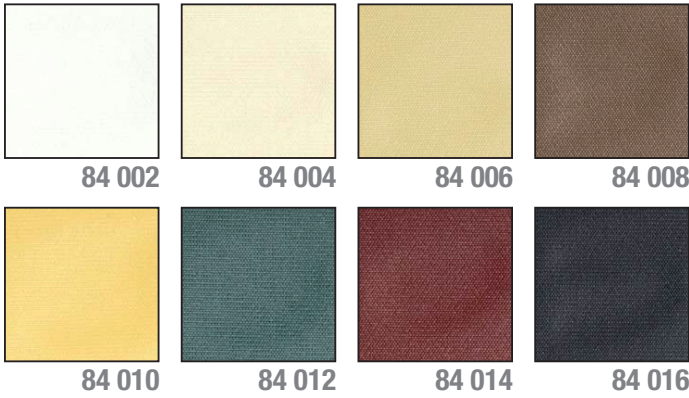

## SOLTIS 86 OF 14%

Gewebe für Durchsicht und Blendschutz • Tissu pour transparence et protection contre l'éblouissement  
Visibilità verso l'esterno e comfort visivo • Fabric for transparency and glare protection • Tejido especial para protección de los rayos solares • Doeken met transparante en reflectie werende eigenschappen


1

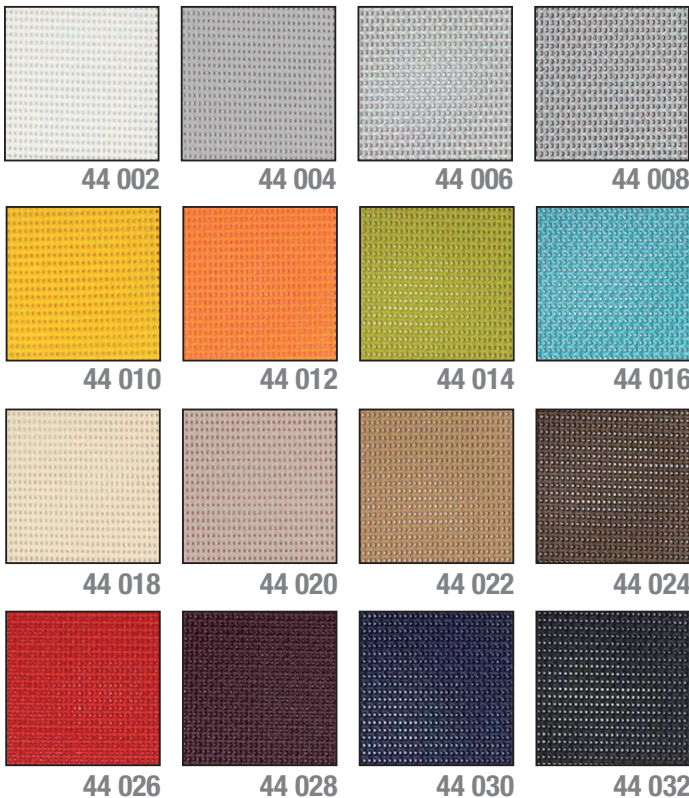

## SOLTIS B92

Gewebe für Verdunkelung • Tissu d'obscurcissement  
Tessuto oscurante • Fabric for blackout  
Tejido opaco • Doeken ter verduistering



2

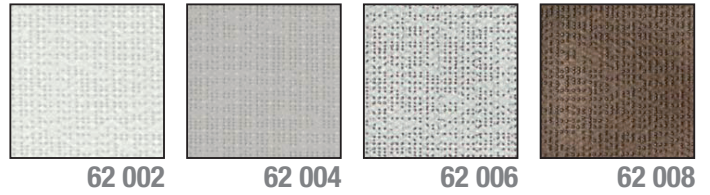

## SOLTIS 92 OF 3%

Gewebe für Durchsicht und Blendschutz • Tissu pour transparence et protection contre l'éblouissement  
Visibilità verso l'esterno e comfort visivo • Fabric for transparency and glare protection • Tejido especial para protección de los rayos solares • Doeken met transparante en reflectie werende eigenschappen

1

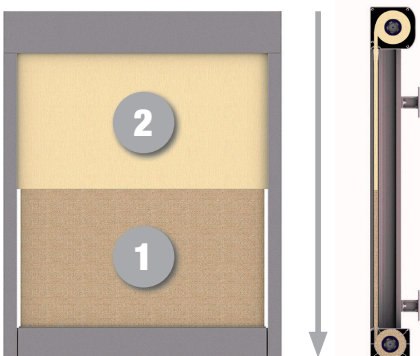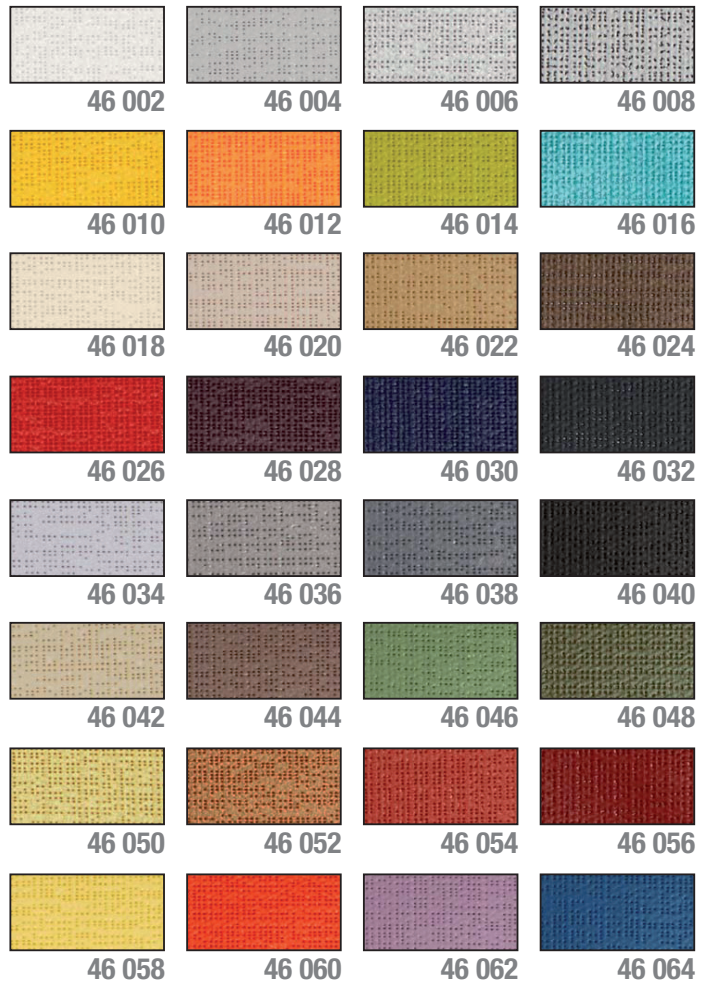

Geringfügige produktions- und drucktechnische bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Struktur sind möglich. Änderungen vorbehalten.

Small product- and print technical caused differences in shape, colour and structure are possible. Subject to change without prior notification.

De légères différences au niveau des formes, teintes ou structures dues aux techniques de productions et d'impressions sont possibles. Sous réserve de changements.

Posibles desviaciones mínimas en forma, color y estructuras son posibles en las técnicas de producción e impresión. Reservado el derecho de modificaciones.


Non si garantisce la perfetta corrispondenza tra il colore a campionario ed il tessuto realizzato. Con riserva di apportare modifiche.

Geringe afwijkingen in kleur, vorm en structuur zijn bij het productie- en druktechniekproces mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.



Premium Swiss Quality



### Technische Daten / Données techniques / Dati tecnici / Technical details / Datos técnicos / Technische gegevens

| STOBAG-Collection | Grundgewebe<br>Textile de base<br>Composizione<br>Base fabric<br>Tejido base<br>Basisstof  | Gewicht                                    | Dicke   | Reisskraft   | Weiterreisskraft  | Reissdehnung  | Warenbreite                                   | Brennverhalten<br>Classement au feu<br>Classe di reazione al fuoco<br>Fire classification<br>Comportamiento ante el fuego<br>Ontvlambaarheid    |
|-------------------|--|--|---|--|---|---|---|---|
|                   |  | Poids<br>Peso<br>Weight<br>Peso<br>Gewicht | Epaisseur<br>Spessore<br>Thickness<br>Grosor<br>Dikte | Résistance au tirage<br>Resistenza alla rottura<br>Tensile strength<br>Fuerza a la rotura<br>Treksterkte | Endurance au tirage<br>Resistenza allo strappo<br>Tear strength<br>Fuerza al desgarro<br>Scheurkracht | Etirement au tirage<br>Resistenza all'allungamento<br>Elongation<br>Dilatación al desgarro<br>Rek bij breuk | Laize<br>Altezza<br>Width<br>Ancho<br>Breedte |   |
|                   |  | g/m <sup>2</sup>                           | mm  | daN/5 cm   | daN   | %   | cm  | DIN 4102-1  |
| SOLTIS 86         | Polyester PVC-beschichtet / Polyester recouvert de PVC<br>Poliestere rivestito in PVC / Polyester PVC-coated<br>Políester recubierto de PVC / Polyester PVC gecoat | 380  | 0.43  | 230/160  | 45/20   | 18/18   | 177/267*                                      | B1, schwer entflammbar / B1, difficilmente infiammabile / B1, ignifugo / B1, difficult flammable / B1, resistente al fuego / B1, vlamvertragend |

### Technische Daten / Données techniques / Dati tecnici / Technical details / Datos técnicos / Technische gegevens

| STOBAG-Collection | Grundgewebe<br>Textile de base<br>Composizione<br>Base fabric<br>Tejido base<br>Basisstof  | Gewicht                                    | Dicke   | Reisskraft   | Weiterreisskraft  | Reissdehnung  | Warenbreite                                   | Brennverhalten<br>Classement au feu<br>Classe di reazione al fuoco<br>Fire classification<br>Comportamiento ante el fuego<br>Ontvlambaarheid    |
|-------------------|--|--|---|--|---|---|---|---|
|                   |  | Poids<br>Peso<br>Weight<br>Peso<br>Gewicht | Epaisseur<br>Spessore<br>Thickness<br>Grosor<br>Dikte | Résistance au tirage<br>Resistenza alla rottura<br>Tensile strength<br>Fuerza a la rotura<br>Treksterkte | Endurance au tirage<br>Resistenza allo strappo<br>Tear strength<br>Fuerza al desgarro<br>Scheurkracht | Etirement au tirage<br>Resistenza all'allungamento<br>Elongation<br>Dilatación al desgarro<br>Rek bij breuk | Laize<br>Altezza<br>Width<br>Ancho<br>Breedte |   |
|                   |  | g/m <sup>2</sup>                           | mm  | daN/5 cm   | daN   | %   | cm  | DIN 4102-1  |
| SOLTIS 92         | Polyester PVC-beschichtet / Polyester recouvert de PVC<br>Poliestere rivestito in PVC / Polyester PVC-coated<br>Políester recubierto de PVC / Polyester PVC gecoat | 420  | 0.45  | 310/210  | 40/20   | 18/18   | 177/267**                                     | B1, schwer entflammbar / B1, difficilmente infiammabile / B1, ignifugo / B1, difficult flammable / B1, resistente al fuego / B1, vlamvertragend |

### Technische Daten / Données techniques / Dati tecnici / Technical details / Datos técnicos / Technische gegevens

| STOBAG-Collection | Grundgewebe<br>Textile de base<br>Composizione<br>Base fabric<br>Tejido base<br>Basisstof | Gewicht                                    | Dicke   | Reisskraft   | Weiterreisskraft  | Reissdehnung  | Warenbreite                                   | Brennverhalten   | Farblichkeit   |
|-------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|--|
|                   |   | Poids<br>Peso<br>Weight<br>Peso<br>Gewicht | Epaisseur<br>Spessore<br>Thickness<br>Grosor<br>Dikte | Résistance au tirage<br>Resistenza alla rottura<br>Tensile strength<br>Fuerza a la rotura<br>Treksterkte | Endurance au tirage<br>Resistenza allo strappo<br>Tear strength<br>Fuerza al desgarro<br>Scheurkracht | Etirement au tirage<br>Resistenza all'allungamento<br>Elongation<br>Dilatación al desgarro<br>Rek bij breuk | Laize<br>Altezza<br>Width<br>Ancho<br>Breedte | Classement au feu<br>Classe di reazione al fuoco<br>Fire classification<br>Comportamiento ante el fuego<br>Ontvlambaarheid | Solidité des coloris<br>Resistenza dei colori<br>Colour fastness<br>Solidez del color<br>Kleurechtheid |
|                   |   | g/m <sup>2</sup>                           | mm  | daN/5 cm   | daN   | %   | cm  | DIN 4102-1   | ISO 105-B02  |
| SOLTIS B92        | Polyester PVC-coated<br>Políester recubierto de PVC<br>Polyester PVC gecoat               | 650  | 0.60  | 330/220  | 45/25   | 18/18   | 170   | B1, difficult flammable<br>B1, resistente al fuego<br>B1, vlamvertragend   | n.a.   |

### Technische Daten / Données techniques / Dati tecnici / Technical details / Datos técnicos / Technische gegevens

| STOBAG-Collection | Grundgewebe<br>Textile de base<br>Composizione<br>Base fabric<br>Tejido base<br>Basisstof | Gewicht                                    | Dicke   | Reisskraft   | Weiterreisskraft  | Reissdehnung  | Warenbreite                                   | Brennverhalten   | Wassersäule   |
|-------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|---|
|                   |   | Poids<br>Peso<br>Weight<br>Peso<br>Gewicht | Epaisseur<br>Spessore<br>Thickness<br>Grosor<br>Dikte | Résistance au tirage<br>Resistenza alla rottura<br>Tensile strength<br>Fuerza a la rotura<br>Treksterkte | Endurance au tirage<br>Resistenza allo strappo<br>Tear strength<br>Fuerza al desgarro<br>Scheurkracht | Etirement au tirage<br>Resistenza all'allungamento<br>Elongation<br>Dilatación al desgarro<br>Rek bij breuk | Laize<br>Altezza<br>Width<br>Ancho<br>Breedte | Classement au feu<br>Classe di reazione al fuoco<br>Fire classification<br>Comportamiento ante el fuego<br>Ontvlambaarheid | Colonne d'eau<br>Colonna d'acqua<br>Water column<br>Columna de agua<br>Waterkolom |
|                   |   | g/m <sup>2</sup>                           | mm  | daN/5 cm   | daN   | %   | cm  | DIN 4102-1   | mm  |
| RESISTANT         | Polyester PVC-coated<br>Políester recubierto de PVC<br>Polyester PVC gecoat               | 630  | 0.50  | 250/250  | 20/20   | 18/18   | 260   | B1, difficult flammable<br>B1, resistente al fuego<br>B1, vlamvertragend   | 3000  |

Weitere technische Werte auf Anfrage verfügbar  
Autres données techniques disponibles sur demande  
Su richiesta sono disponibili ulteriori valori tecnici

Further technical details on request  
Otros datos técnicos disponibles bajo consulta  
Verdere technische gegevens op aanvraag

\* Auch in 267 cm Warenbreite lieferbar  
La toile est également disponible en 267 cm de largeur  
Disponibile anche in 267 cm di larghezza  
Fabric also available with a width of 267 cm  
También disponible en 267 cm de ancho  
Ook verkrijgbaar in 267 cm

\*\* Abhängig von Tuchdesign  
Dépendant du dessin de la toile  
In base al disegno del tessuto  
depend on fabric design  
depende del diseño del tejido  
afhankelijk van doekdesign



Stoffmuster und Infos zu unserer exklusiven Tuchkollektion finden Sie in den **STOBAG-Kollektionskoffern**  
Des échantillons et des informations concernant notre collection de toile exclusive se trouvent dans **les classeurs de la collection STOBAG**  
I modelli di tessuti e informazioni sulla nostra esclusiva collezione sono disponibili nel **cofanetto della collezione STOBAG**  
Material samples and information about our exclusive cover collection can be found in the **STOBAG collection case**  
Hallará información detallada y muestras de tejidos de nuestra exclusiva colección en el **maletín STOBAG Collection**  
Materiaal monsters en informatie over onze exclusieve doekcollectie kan worden gevonden in de **STOBAG doekstalen koffer**