


SELECT S8130

Tenda da sole a braccio estensibile (con barra portante)

S8130

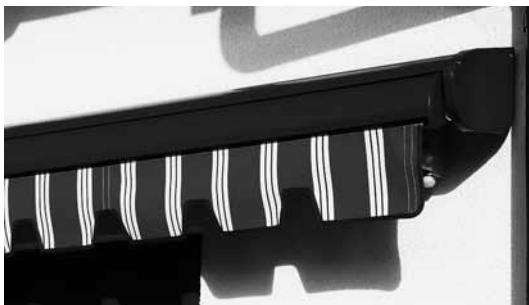

SELECT S8130

	min. 170 cm		min. 140 cm
	max. 1800 cm		max. 350 cm

	0°–60° Montaggio a parete
	0°–60° Montaggio a soffitto
	0°–60° Montaggio su legno

SELECT S8130 (400 cm)

	min. 460 cm		min. 400 cm
	max. 1800 cm		max. 400 cm
	5°–25° Montaggio a parete		
	5°–25° Montaggio a soffitto		

Larghezza minima per sporgenze standard

Sporgenza	Larghezza minima	
	2 bracci	4 bracci
140 cm	170	335
150 cm	180	355
160 cm	190	375
180 cm	210	415
200 cm	230	455
225 cm	260	507
250 cm	290	575
275 cm	320	640
300 cm	350	705
325 cm	380	765
350 cm	400	805
400 cm	460	950

Descrizione

Tenda con barra triangolare portante in acciaio zincato, verniciato alle polveri. Apertura e chiusura con asta di manovra verniciata alle polveri nei colori standard e dotata di maniglia e gancio. Arganello a coppia conica con finecorsa e frizione, rapporto di trasmissione 4,5:1. Calotta perno ottagonale retrattile e rullo avvolgitore in acciaio zincato con ogiva, per l'inserimento del tessuto. Bracci estensibili in alluminio estruso con molle integrate e cavetti in acciaio inox. Accessori in lega di alluminio pressofuso e piastre sia per il montaggio a soffitto che a parete (optional: piastre per legno). Frontalino in alluminio estruso, con gocciolatoio, estremità laterali e scanalature per il fissaggio dei bracci, del tessuto e del volant. Supporto bracci in lega di alluminio con vite di regolazione dell'inclinazione integrata, che va da orizzontale fino a 60 gradi.

A partire da 601 cm. di larghezza, tenda dotata di reggirulli con cinghia in nylon.

Optional: movimento motorizzato con motoriduttori a corrente alternata 230 V/50 Hz con freno a frizione, finecorsa elettronico e protezione termica. Connessione con grado di protezione IP54, cavo 50–150 cm, 4 poli doppio isolamento.

Optional: tettuccio di protezione in alluminio estruso fissato alla barra triangolare.

CONDIZIONI DI FORNITURA

La tenda viene fornita completamente assemblata e con tessuto.

Con larghezze superiori ai 700 cm (per l'Italia), 900 cm (per la Svizzera) la tenda è dotata di giunzioni e consegnata sfusa.




SELECT S8130


Tenda da sole a braccio estensibile (con barra portante)

S8130


Montaggio a parete

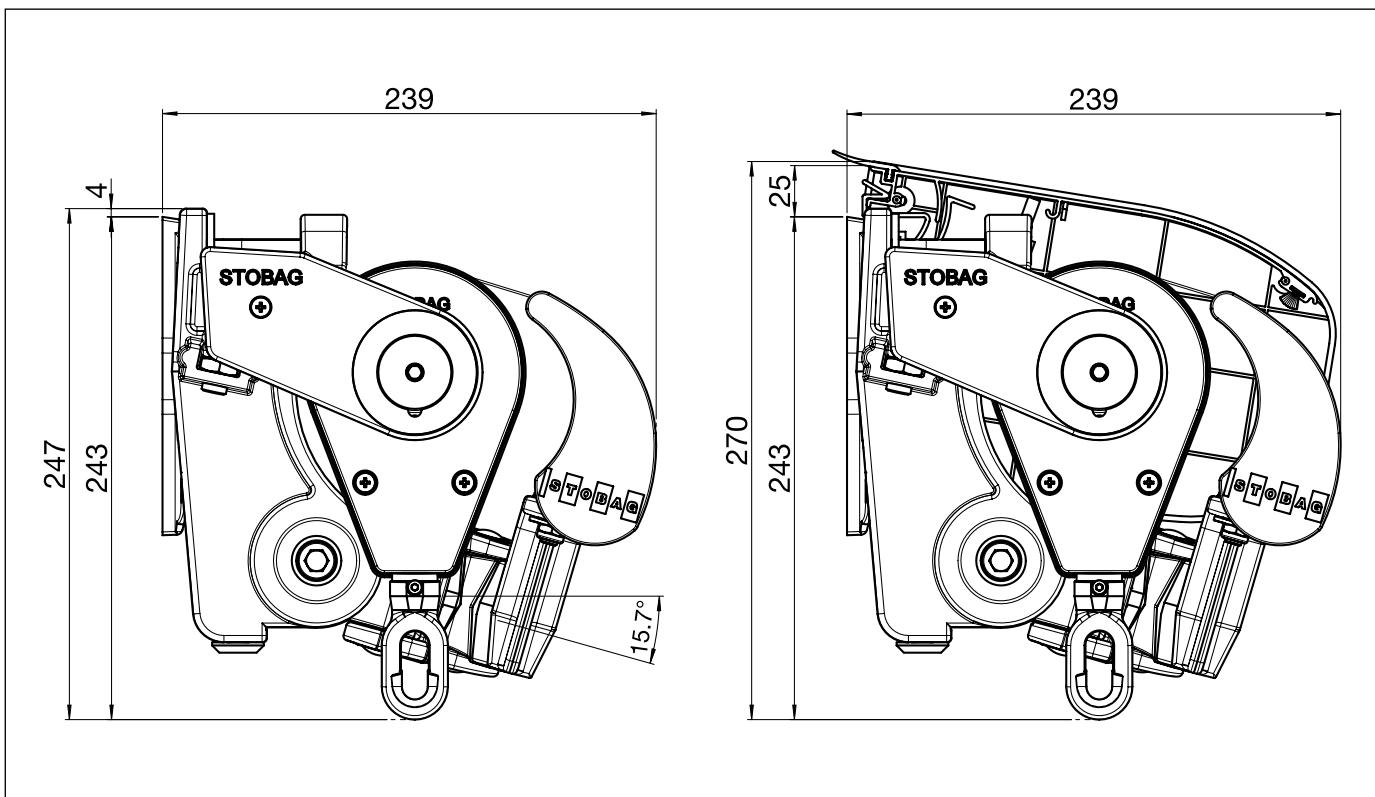

Montaggio a soffitto

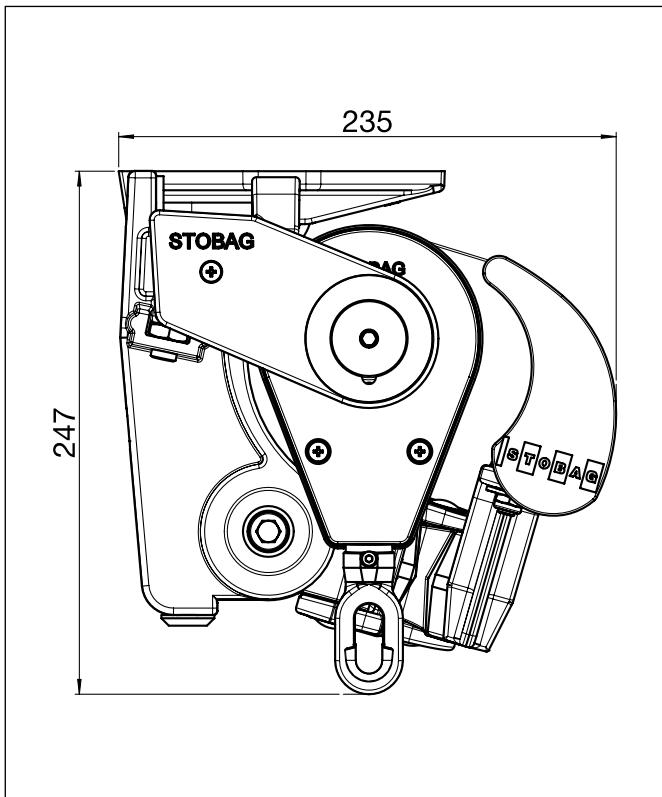

Montaggio su legno

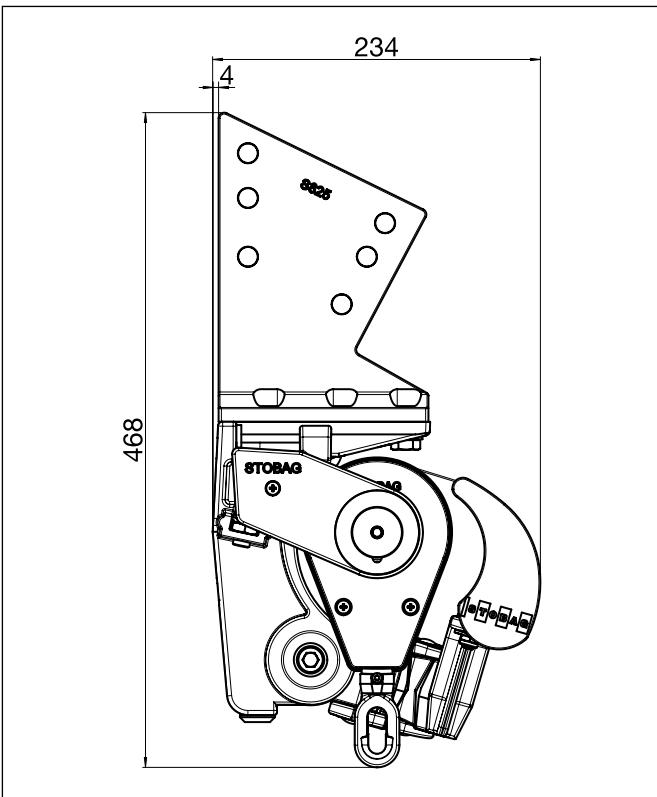


SELECT S8130

Tenda da sole a braccio estensibile (con barra portante)


S8130

Prospetto montaggio con arganello

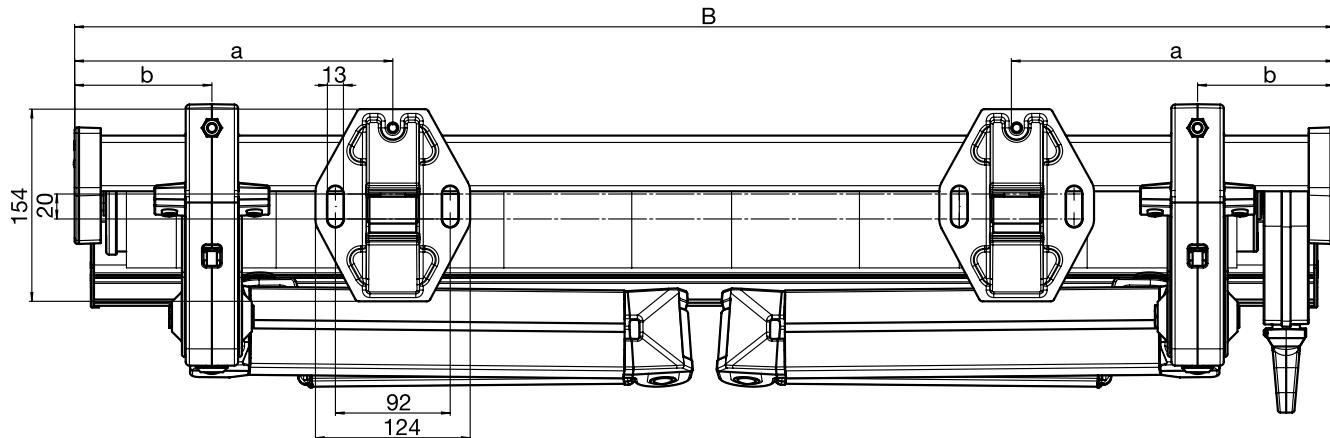

S8130

Prospetto montaggio con motoriduttore

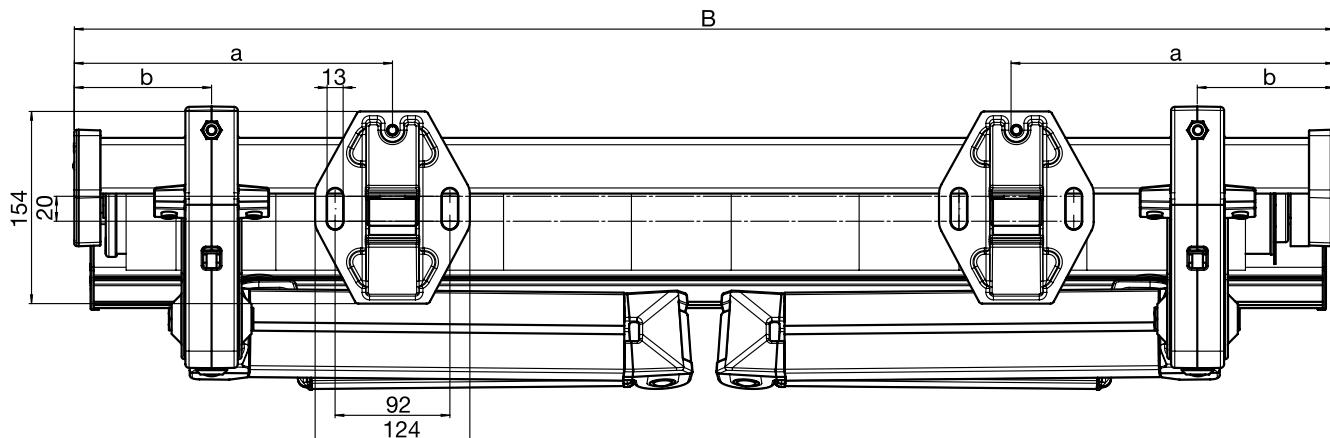


B = larghezza totale

SELECT S8130 (sporgenza 400 cm)

Tenda da sole a braccio estensibile (con barra portante)


S8130 (400cm)

Montaggio a parete

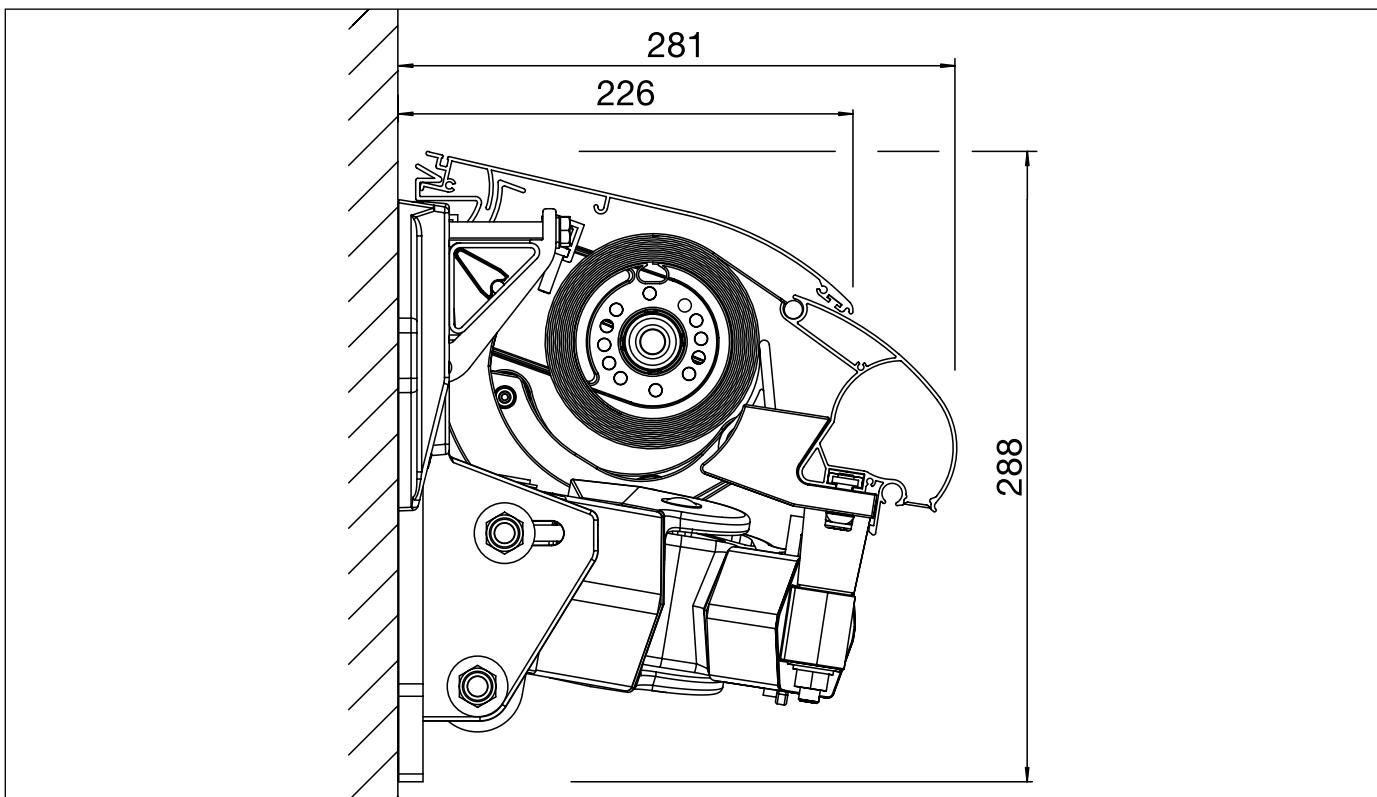

S8130 (400cm)

Montaggio a soffitto

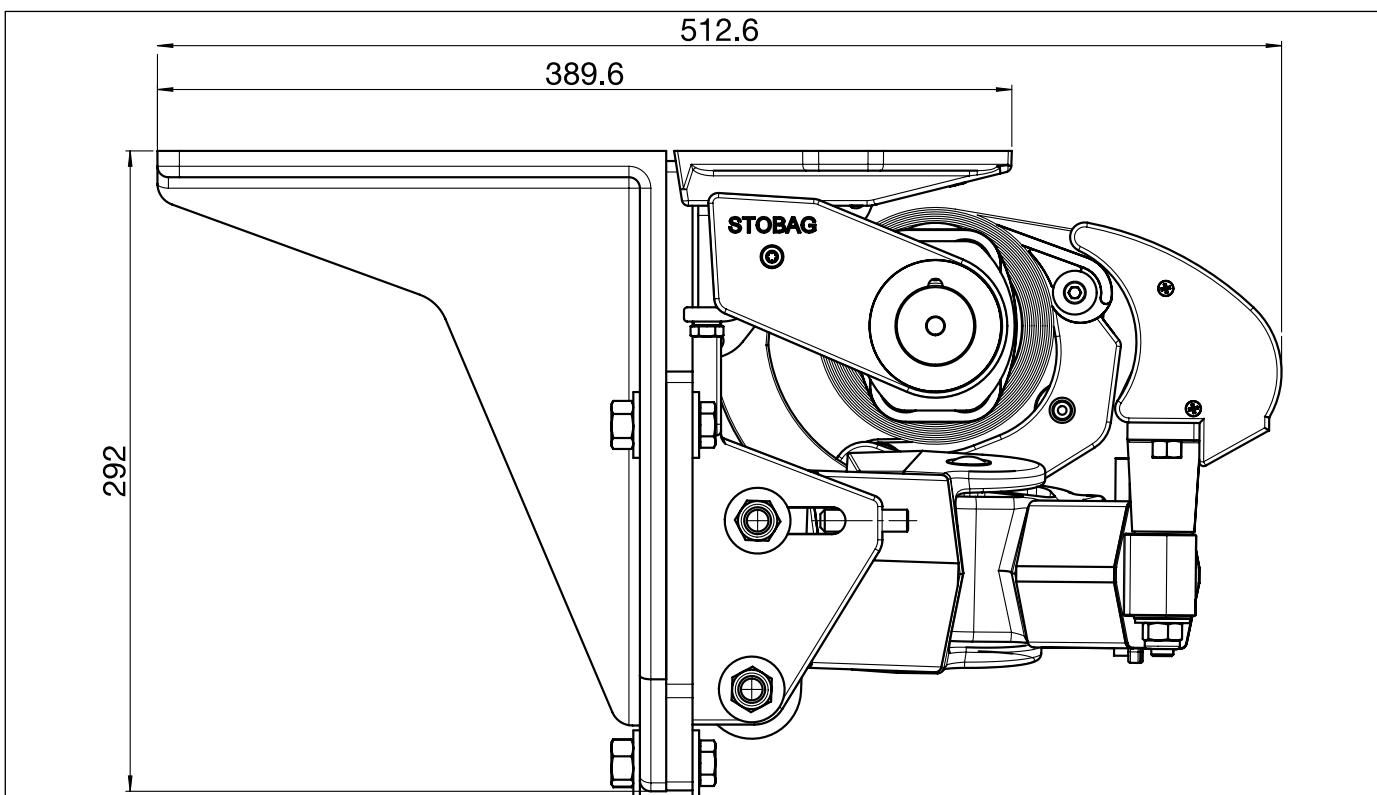


SELECT S8130 (sporgenza 400 cm)

Tenda da sole a braccio estensibile (con barra portante)


S8130 (400 cm)

Prospetto montaggio per montaggio a parete

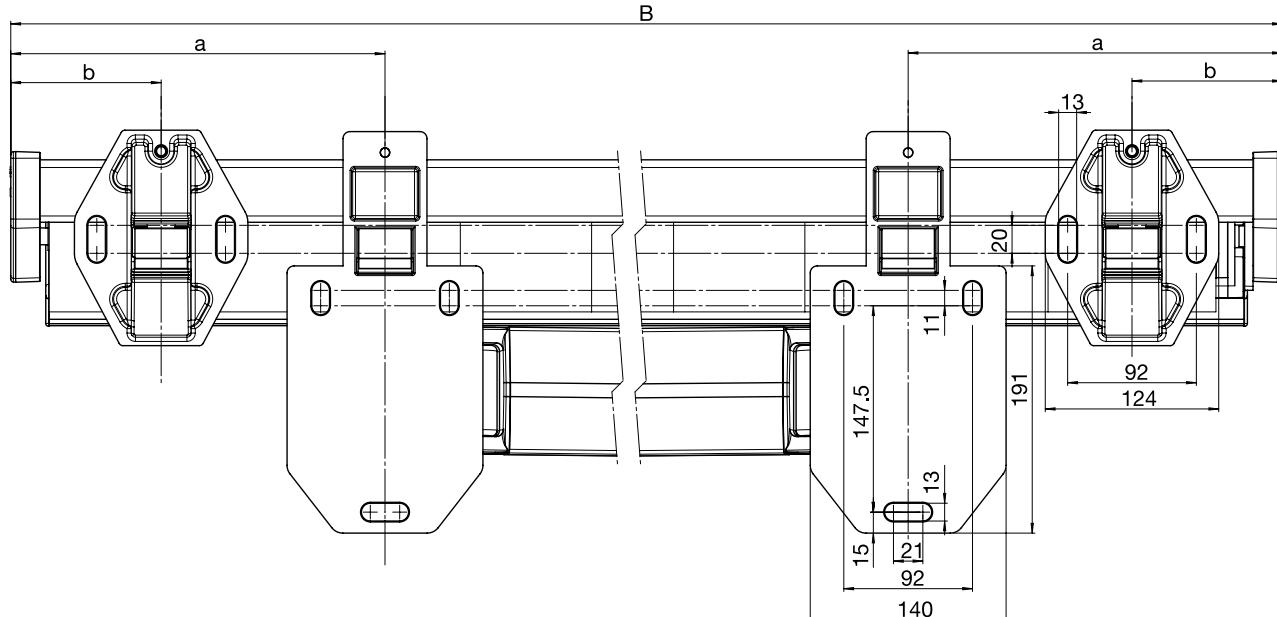

S8130 (400 cm)

Prospetto montaggio per montaggio a soffitto

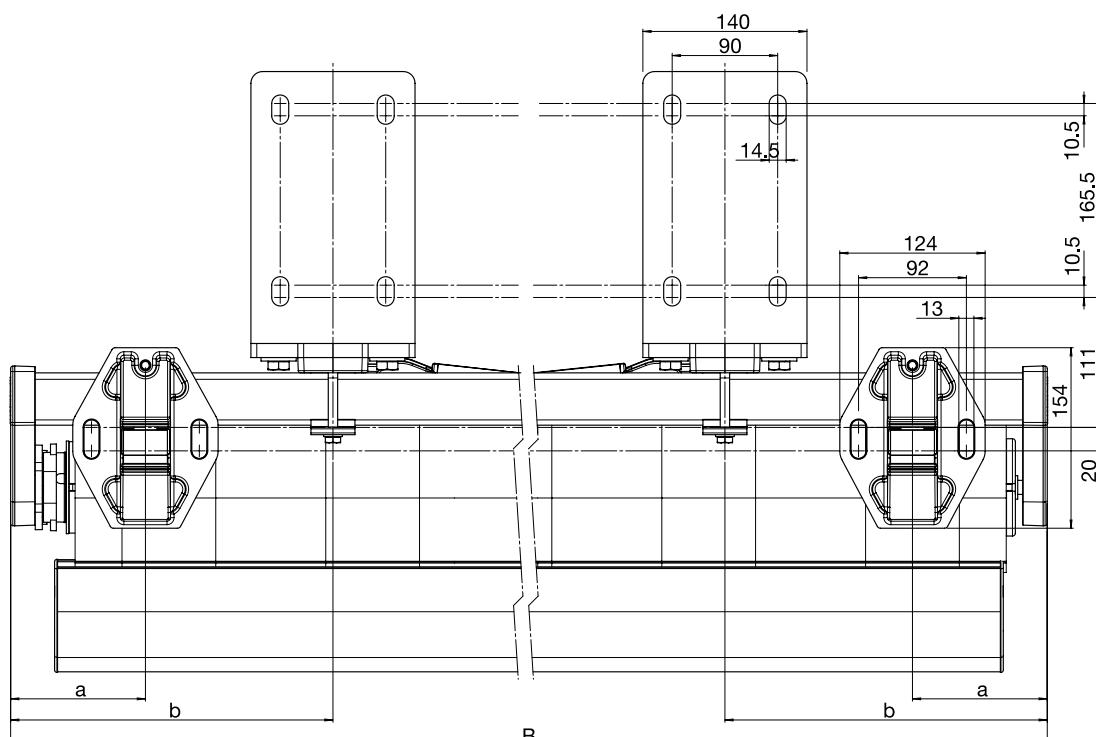

B = larghezza totale