

MOOV

NATURALE . NATURAL . NATUREL . NATURBELASSEN . NATURAL
NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO
GRIP RETTIFICATO . GRIP RECTIFIED . GRIP RECTIFIÉ . GRIP REKTIFIZIERT . GRIP RECTIFICADO

DECORI



DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



* LISTELLO UP
6,4x60 - 2 1/2"x24"



* LISTELLO UP
9,7x60 - 3 7/8"x24"

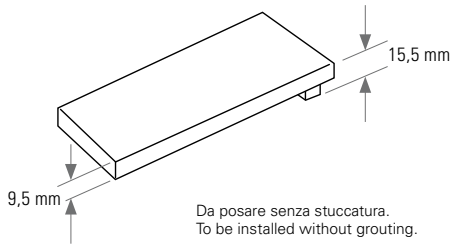

* MOSAICO
30x30 - 12"x12"
(TOZZETTO: 7,5x7,5 - 3"x3")



* STRIPS
30x60 - 12"x24"



PROFILO TITANIO
1,5x60 - 3/4"x24"

TUTTI I PROFILI DI VETRO E METALLO DI CERAMICHE KEOPE POSSONO ESSERE ABBINATI A QUESTA COLLEZIONE.
ALL GLASS AND METAL PROFILES OF CERAMICHE KEOPE CAN BE COMBINED WITH THIS COLLECTION.

FINITURE GRIP E STRUTTURATO – GRIP AND TEXTURED FINISHES

La finitura GRIP è disponibile:
- nel formato 30x60 in tutti i colori
La finitura STRUTTURATO è disponibile:
- nei colori MOOV GREY, MOOV BEIGE e MOOV MOKA nel formato 60x60 nello spessore 20 mm (K2)


The GRIP finish is available :
-in size 30x60 in all the colours
The TEXTURED finish is available :
- in the colours MOOV GREY, MOOV BEIGE and MOOV MOKA in size 60x60 in 20 mm thickness (K2)

PEZZI SPECIALI


TRIMS . PIECES SPECIALES .
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES



* BATTISCOPA RT
7,2x60 - 2,8"x24"
BULLNOSE RT . PLINTHE RT
SOCKEL RT . RODAPIÉ RT



* SCALINO CON PROFILO INCOLLATO RT
33x60 - 13"x24"
GLUED CORNER STEP TREAD RT.
NEZ DE MARCHE COLLÉ RT.
GEKLEBTE STUFENPLATTE RT.
PELDAÑO CON PERFIL PEGADO RT.



* SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO RT
33x33 - 13"x13"
GLUED CORNER STEP TREAD RT.
CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE RT.
GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK RT.
PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO RT.

FORMATI

sizes formats formato formatos	60x120 24"x48"	30x120 12"x48"	20x120 8"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	14,7x60 5 3/4"x24"	3,1x60 1 1/4"x24"	6,4x60 2 1/2"x24"	9,7x60 3 7/8"x24"	45x45 18"x18"	7,2x60 2,8"x24" battiscopa RT	33x60 13"x24" *scalino prof. incollato RT	33x33 13"x13" *angolare prof. incollato RT
Moov Ivory	■	■	■	■	■●	■	■	■	■	○	■	■□	■□
Moov Beige	■	■	■	■△	■●	■	■	■	■	○	■	■□	■□
Moov Moka	■	■	■	■△	■●	■	■	■	■	○	■	■□	■□
Moov Grey	■	■	■	■△	■●	■	■	■	■	○	■	■□	■□
Moov Anthracite	■	■	■	■	■●	■	■	■	■	○	■	■□	■□

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifie - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado
□ strutturato rettificato - textured rectified - structuré rectifié - strukturiert rektifiziert - estructurado rectificado
○ naturale - natural - naturel - naturbelassen - natural
● grip rettificato - grip rectified - grip rectifie - grip rektifiziert - grip rectificado

△ strutturato rettificato, spessore 2cm (K2) - Textured rectified 2cm thickness (K2) - Structuré rectifie 2cm d'épaisseur (K2) - Strukturiert rektifiziert Feinsteinzeug mit 2cm (K2) - Estructurado rectificado espesor 2cm (K2)

* Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e naturale, solo su ordinazione . * Available in all the colours in the textured and natural finish on order only . * Disponible dans tous les couleurs structuré et naturel uniquement à la demande . * Auf Anfrage, verfüegbar in allen Farben der strukturierten und naturbelassen Ausfuehrung . * Disponible en todos los colores en el acabado estructurado y natural sólo bajo petición.
* Disponibile in tutti i colori - * Available in all the colours - * Disponible dans tous les couleurs - * In allen Farben in der Ausführung - * Disponible en todos los colores

CARATTERISTICHE TECNICHE (SPESSORE - THICKNESS: 10 mm - 9,5 mm - 9 mm)
PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS	■	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	■	SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm CONFORME IN ACCORDANCE
	■	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,1 % CONFORME (45x45)
	■	RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,1 % CONFORME (45x45)
	■	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm ± 0,3 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS	■	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5 %	≤ 0,1 % CONFORME IN ACCORDANCE
	■	FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 1500 N
		MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS	■	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS	■	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	■	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
	■	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS	■	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
	■	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS	■	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028		
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097		R9 (naturale) R11 (strutturato - grip)

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVARAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

“WS” MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE :

596x1195 . 297x1195 . 197x1195 . 596x596 . 297x596 . 147x596 . 97x596 . 64x596 . 31x596

VALORI “WS” RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 60x120 (6), 30x120 (6), 20x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 14,7x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)
VALUES “WS” RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 60x120 (6), 30x120 (6), 20x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 14,7x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES . MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato		PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stück/karton pzas/caja	MQ/SCATOLA mq/box mq/bôte mq/karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/pallet karton/pallet caja/pallet
	spessore						
60x120	10,0 mm	2	1,44	≈ 33,40	21,60	≈ 521	15
30x120	10,0 mm	4	1,44	≈ 33,50	23,04	≈ 612	16
20x120	10,0 mm	6	1,44	≈ 33,50	21,60	≈ 1226	36
60x60	9,5 mm	3	1,08	≈ 23,80	43,20	≈ 972	40
(K2) 60x60	20,0 mm	2	0,72	≈ 33,80	21,60	≈ 1034	30
30x60	9,5 mm	6	1,08	≈ 23,80	43,20	≈ 972	40
14,7x60	9,5 mm	12	1,058	≈ 22,00	31,75	≈ 680	30
3,1x60	9,5 mm	30	0,558	≈ 13,00	33,48	≈ 800	60
6,4x60	9,5 mm	15	0,576	≈ 12,48	41,47	≈ 770	60
9,7x60	9,5 mm	10	0,582	≈ 13,00	34,92	≈ 800	60
45x45	9,0 mm	5	1,0125	≈ 21,00	33,41	≈ 713	33
7,2x60 batt	-	10	ml 6,00	≈ 10,50	-	-	-



SPESSORE - THICKNESS:

60x60 (K2) : 20 mm

60x120 - 30x120 - 20x120 : 10 mm

60x60 - 30x60 - 14,7x60 : 9,5 mm

9,7x60 - 6,4x60 - 3,1x60 : 9,5 mm

45x45 : 9,0 mm

Consigli di posa

Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.

To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati

rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3

It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalzza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su:

www.keope.com/cleaning.html

As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.htm

Per caratteristiche tecniche relative allo spessore 2 cm (nel formato 60x60) consultare il catalogo k2 (2cm) o www.keope.com

For information about technical features of 2 cm thick items (Size 60x60), see the k2 (2 cm) catalog or www.keope.com