




# Portoni sezionali per garage

NOVITÀ: motivi portone con grecatura D e T e applicazione fregi







6	Perché scegliere Hörmann
16	Panoramica dei portoni sezionali in acciaio
20	Panoramica dei portoni sezionali in legno massiccio
22	Panoramica superfici in acciaio e simil-legno
24	Panoramica generale
26	Motivi portone
56	Realizzazione dei colori
62	Sbloccaggio manuale
64	Finestrature
66	Porte pedonali
68	Porte pedonali laterali
70	Ristrutturare e abbellire
76	Motorizzazioni per portoni da garage
80	Accessori
86	Tecnica
88	Caratteristiche prestazionali
90	Dimensioni e schede tecniche
98	Programma prodotti Hörmann

I portoni illustrati presentano a volte dotazioni speciali che non corrispondono sempre all'esecuzione standard.

Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i riferimenti alla scala colori RAL citati sono simili ai colori veri.

Diritti d'autore riservati. Riproduzione, anche parziale, solo previa nostra autorizzazione. Con riserva di apportare modifiche.

◀ Grecatura M in grigio antracite, RAL 7016, porta d'ingresso in alluminio Hörmann ThermoSafe motivo 565, in grigio antracite, RAL 7016 con elementi laterali opzionali e sopraluce

## Aperte le porte ai vantaggi Hörmann

I portoni sezionali si aprono verticalmente scorrendo verso l'alto e vengono a posizionarsi parallelamente al tetto del garage, risparmiando spazio. Grazie a questo principio costruttivo offrono massimo spazio sia all'interno che all'esterno del garage. Inoltre i portoni sezionali possono essere adattati ad ogni apertura e offrono maggiore larghezza passaggio rispetto alle basculanti. Grazie alle guarnizioni ad elasticità permanente e resistenti agli agenti atmosferici, presenti sui quattro lati, limitano l'entrata di vento, pioggia e neve.

Perché non concedersi queste comodità?





“Una buona  
reputazione bisogna  
guadagnarsela.”

August Hörmann

Oggi il marchio Hörmann è una vera garanzia di qualità in linea con i propositi del fondatore dell'azienda. L'impresa familiare, con alle spalle oltre 75 anni di esperienza nella produzione di porte, portoni e sistemi di chiusura e con oltre 20 milioni di modelli venduti, è diventata l'azienda numero 1 in Europa fra i produttori del settore. Un successo che si traduce nell'acquisto sicuro di un portone sezionale Hörmann.





## 1 Qualità del marchio made in Germany

Tutti i componenti dei portoni e delle motorizzazioni sono frutto della ricerca Hörmann e vengono prodotti nei nostri stabilimenti, sono adattati al cento per cento gli uni agli altri e collaudati e certificati da riconosciuti istituti indipendenti per la Vostra sicurezza. Vengono prodotti in Germania secondo il sistema di controllo della qualità UNI ISO 9001 e soddisfano tutti i requisiti della norma europea 13241-1. Inoltre, il nostro personale altamente specializzato lavora intensamente per ricercare nuovi prodotti, migliorarne e perfezionarne continuamente i dettagli. Così nascono i brevetti e i prodotti unici sul mercato.



Made in Germany

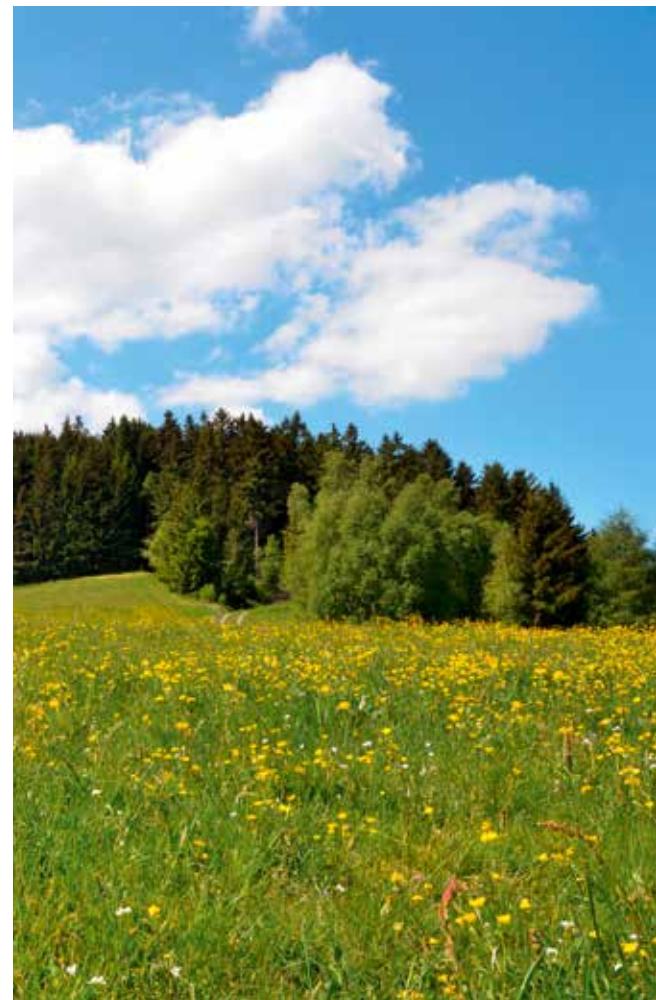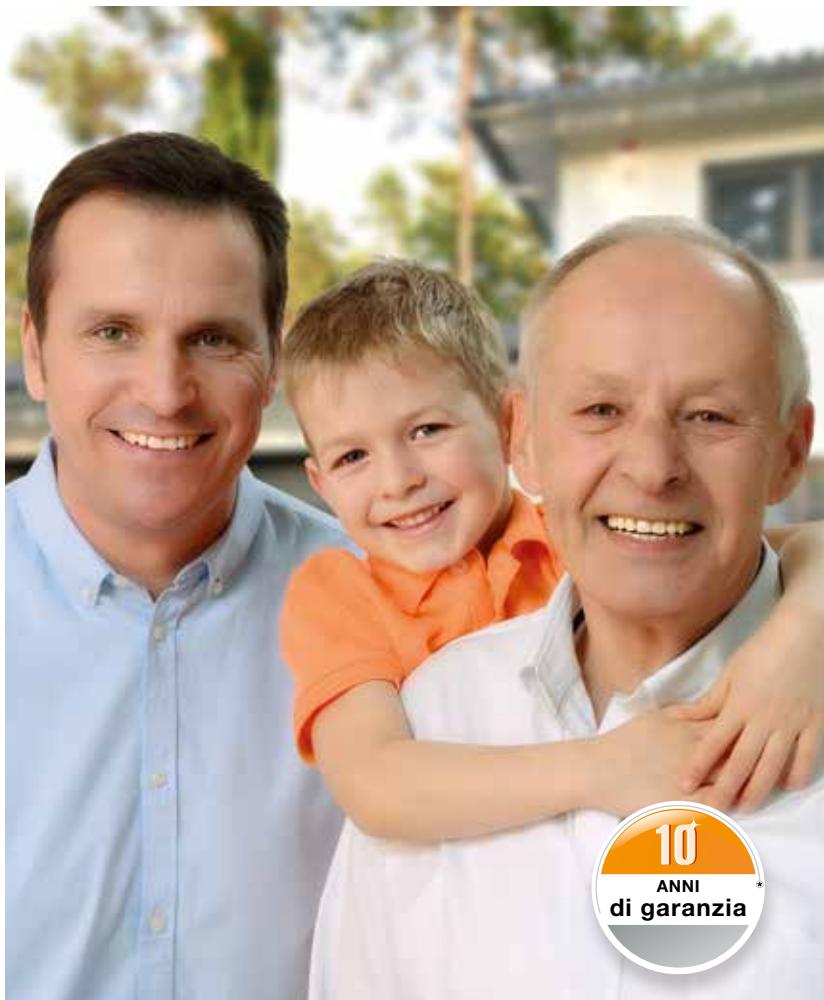

## 2 Produttori di portoni da garage da generazioni

Test di lunga durata eseguiti in condizioni reali garantiscono affidabili prodotti di serie di qualità Hörmann. Per questo motivo e grazie ad eccellenti soluzioni tecnologiche e ad una gestione della qualità senza compromessi, Hörmann offre una garanzia di 10 anni su tutti i portoni sezionali e 5 anni sulle proprie motorizzazioni.\*

\* Le condizioni di garanzia dettagliate sono consultabili all'indirizzo: [www.hormann.it](http://www.hormann.it)

## 3 Sostenibilità

Hörmann vuole dare il buon esempio. Perciò, dal 2013 l'azienda copre il suo fabbisogno energetico per il 40 % con elettricità "verde" e si prefigge di aumentare sempre più tale percentuale. Contemporaneamente, con l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia intelligente e certificato, risparmia ogni anno tonnellate di CO<sub>2</sub>. Hörmann offre inoltre prodotti per l'edilizia ecosostenibile. Per saperne di più sulle iniziative Hormann a favore dell'ambiente consultare il catalogo dedicato "Pensiamo in verde".





## 4 Una visione d'insieme armoniosa


### **1 Suddivisione uniforme delle grecature con passaggi invisibili tra gli elementi**

I portoni da garage Hörmann si contraddistinguono per un'esatta suddivisione delle grecature **[A]**. Gli elementi hanno una forma tale per cui a portone chiuso le giunzioni sono praticamente invisibili. Constatatelo Voi stessi.

Se lo desiderate potete richiedere in abbinamento anche le pratiche porte pedonali laterali con lo stesso perfetto allineamento (vedere pag. 68).

### **2 Suddivisione delle grecature non uniforme**

**[B], [C]** dovuta a elementi di diversa altezza e giunzioni tra gli elementi visibili in molti portoni di terzi. Così si crea un'estetica del portone non armonica alla vista.

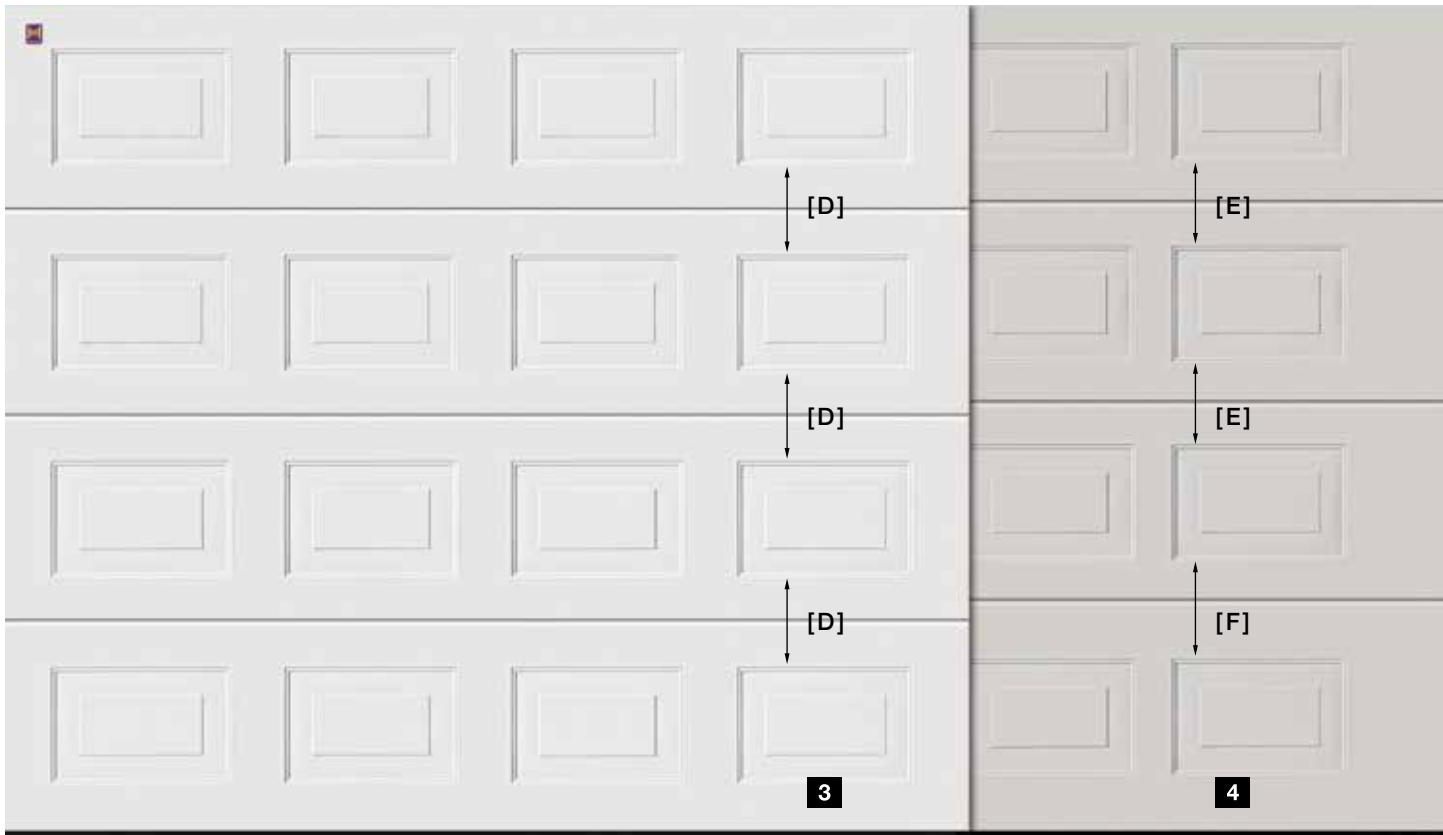


**3 Portoni a cassettoni con suddivisione regolare**

Per un impatto visivo generale perfettamente armonioso, le distanze in altezza tra i singoli cassettoni nei portoni sezionali Hörmann [D] sono esattamente identiche. Questo perché l'altezza dei singoli elementi è regolarmente ripartita per tutta l'altezza del portone. Anche le distanze orizzontali tra i cassettoni di un elemento sono uniformi. L'aspetto del portone è quindi omogeneo.

Su richiesta sono disponibili anche porte pedonali laterali con suddivisione uniforme degli elementi nello stesso aspetto del portone (vedere pagina 68).

**4 Distanze irregolari tra i cassettoni [E], [F]**

dovute a elementi di diversa altezza riscontrate in molti portoni di terzi. Così si crea un'estetica del portone poco armonica alla vista.

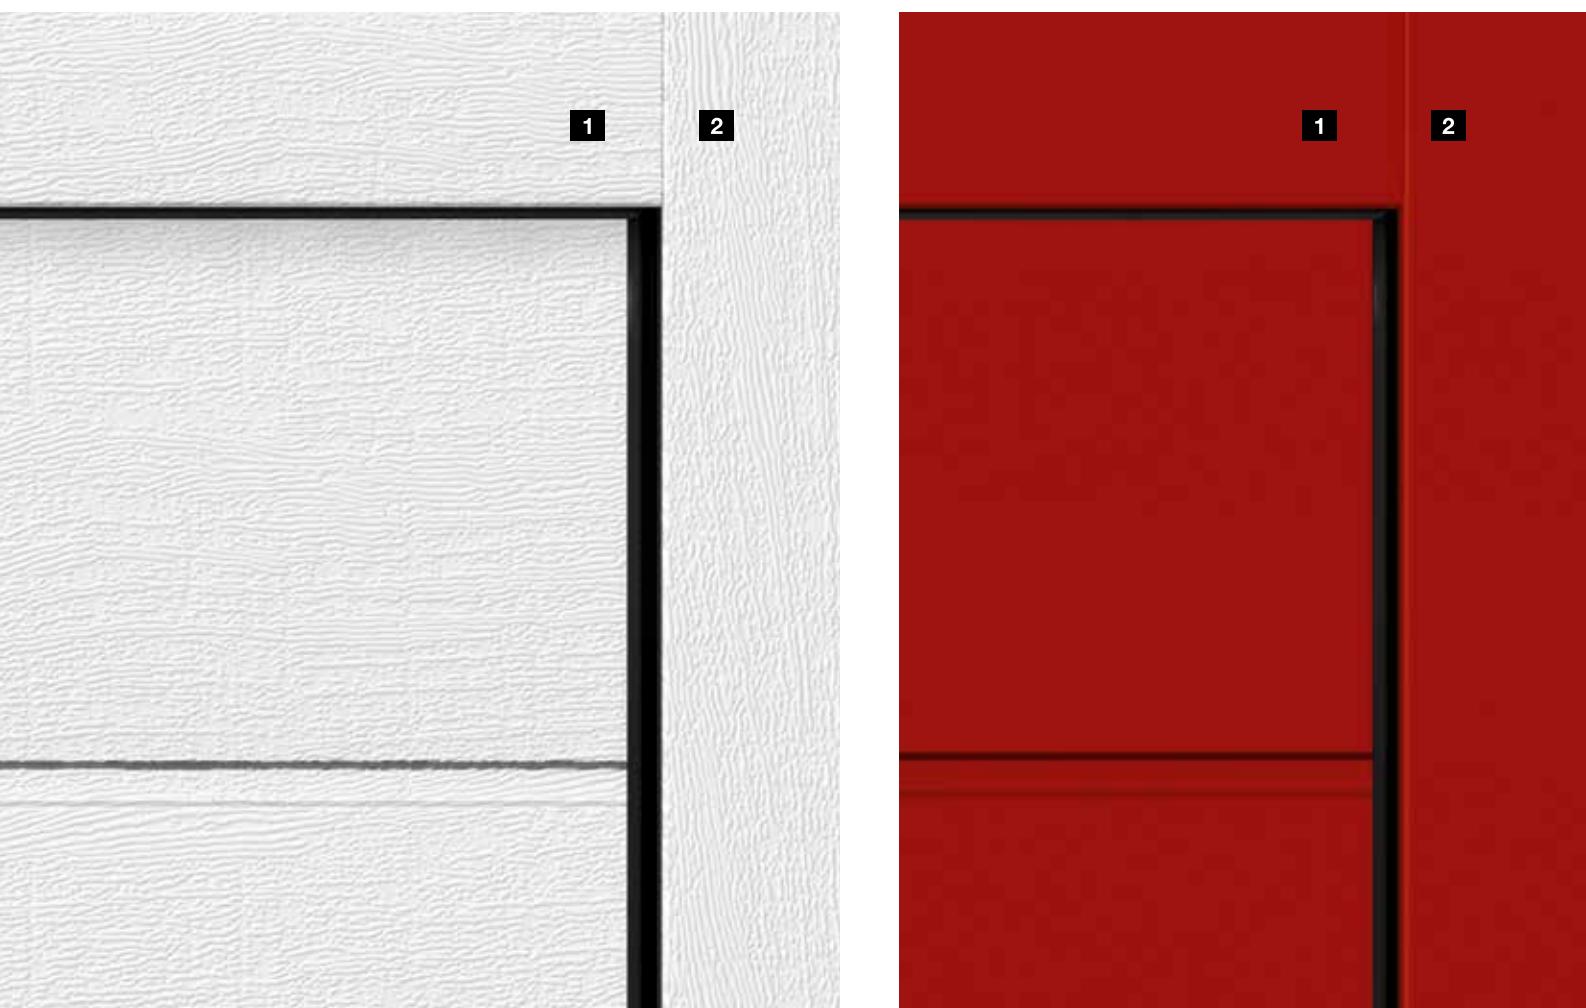

## 5 Telaio e manto dello stesso aspetto



Esclusiva Hörmann

L'estetica perfetta di un portone è frutto di molti piccoli particolari: la cartella compensatrice architrave **1** nei portoni bianchi e in tutte le superfici è sempre disponibile nell'identico aspetto degli elementi del portone. Otterrete così un abbinamento perfetto! I telai laterali **2** sono disponibili di serie in superficie bianca Woodgrain. Per i portoni sezionali nelle superfici Sandgrain, Silkgrain o Decograin sono disponibili appositi rivestimenti telaio con la stessa superficie. Per portoni Micrograin il rivestimento telaio viene invece fornito con superficie liscia.

Anche per i portoni sezionali colorati ed i portoni con superficie Decograin sono disponibili a richiesta rivestimenti del telaio **2** coordinati con la superficie, il colore e la finitura degli elementi portone. In questi casi la cartella compensatrice architrave **1** ha sempre la stessa superficie, il colore e la finitura del portone.

Per ulteriori informazioni vedere pagina 73 – 74.



## 6 Cartella compensatrice architrave complanare

Nei portoni LPU questa cartella compensatrice architrave è la soluzione più elegante per un passaggio invisibile dalla cartella al manto. A portone serrato, il pannello superiore chiude a filo della superficie della cartella.

Per ulteriori informazioni vedere pagina 73.

## 7 Superfici Decograin fedeli all'originale

Il pregiato rivestimento zincato resistente ai raggi UV interpreta il calore e la piacevolezza delle superfici in legno riproducendone fedelmente ogni minimo dettaglio oppure l'eleganza raffinata del grigio antracite metallizzato. Grazie alla particolare protezione superficiale, le 6 finiture Decograin restano belle più a lungo.

Per ulteriori informazioni vedere pagina 59.



## 8 Protezione ottimale a lungo termine

Lo zoccolo inferiore, alto 4 cm, in materiale sintetico resistente alla screpolatura, circonda completamente il telaio nella zona a rischio di ruggine e protegge a lungo da eventuali corrosioni. A differenza delle soluzioni proposte da terzi, la protezione è garantita a lungo anche in caso di acqua stagnante permanente. Insieme alla guarnizione a pavimento del portone lo zoccolo inferiore forma una chiusura perfettamente riuscita anche a livello estetico.

## 9 Coibentazione termica efficiente



Laddove il garage e l'abitazione siano direttamente collegati è sempre consigliabile l'installazione di un portone da garage ben coibentato.

Con ThermoFrame migliorerete ulteriormente la già ottima capacità di isolamento dei portoni sezionali LPU.

Il profilo in materiale sintetico nero, estremamente semplice da montare, garantisce la separazione termica del telaio dalla muratura, migliorando così la coibentazione fino al 15%\*. Il raccordo telaio a taglio termico ThermoFrame è disponibile come optional per tutti i portoni sezionali Hörmann.

\* Per portone sezionale da garage LPU a doppia parete con superficie: 5000 x 2125 mm



## 10 Pratiche soluzioni



Esclusiva Hörmann

Per il semplice passaggio di persone o cose attraverso il garage si consiglia l'inserimento di una portina pedonale senza soglia. Sarà così possibile prelevare le biciclette o eventuali altri mezzi dal garage senza dover aprire completamente il portone.

La soglia in acciaio inox è spessa solo 10 mm al centro e 5 mm ai bordi. Rende così agevole il passaggio, limitando il rischio di inciampare.

## 11

La certezza di essere al sicuro




Esclusiva Hörmann

Gli ospiti indesiderati non hanno nessuna chance con i portoni sezionali motorizzati Hörmann. Quando il portone da garage è chiuso, il dispositivo antisollevamento si inserisce automaticamente nel riscontro posizionato sulla guida così viene subito bloccato e protetto da eventuali tentativi di effrazione dall'esterno. Questo bloccaggio del portone brevettato funziona in maniera puramente meccanica, quindi anche senza alimentazione elettrica, questo al contrario delle motorizzazioni di terzi.



Guardate anche il filmato all'indirizzo:  
[www.hormann.it/video](http://www.hormann.it/video)



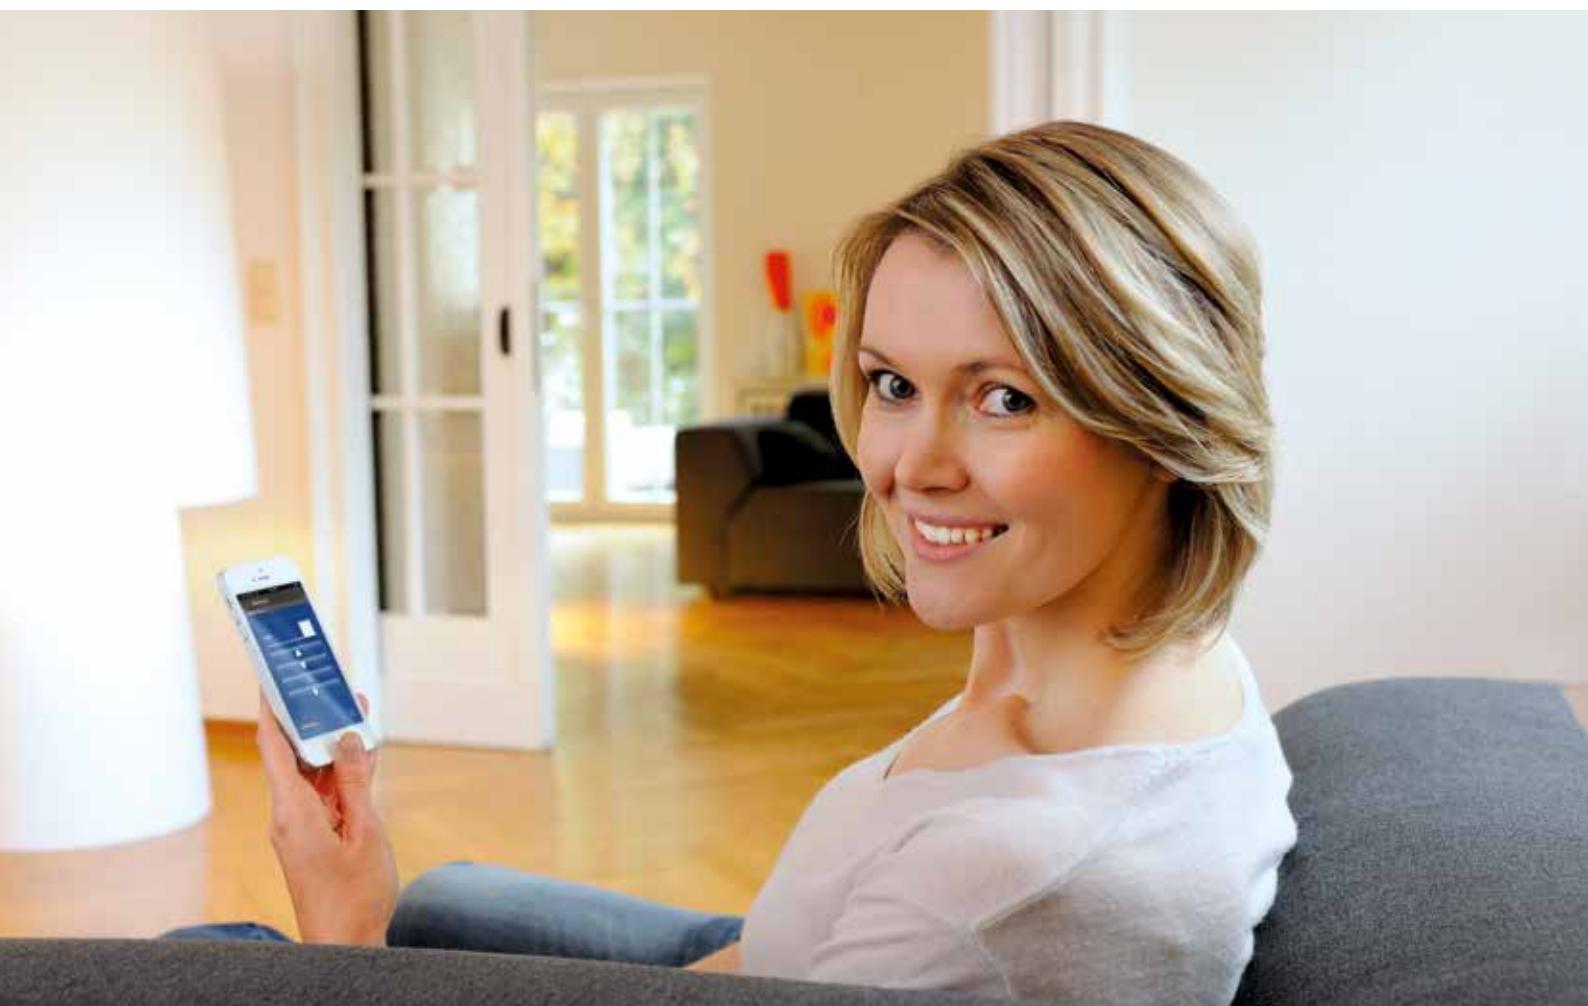

## 12 Sistema radio BiSecur con sicurezza certificata



Esclusiva Hörmann

Il sistema radio BiSecur, bidirezionale e crittografato in modo sicuro è un sistema innovativo orientato al futuro per comandare in modo confortevole e sicuro i portoni da garage, i cancelli d'ingresso, l'illuminazione ed altro ancora.



Guardate anche il filmato all'indirizzo:  
[www.hormann.it/video](http://www.hormann.it/video)



Con il sistema crittografico di nuovo sviluppo BiSecur, estremamente sicuro e dalla portata stabile e priva di disturbi, avrete la garanzia che nessun estraneo potrà clonare il Vostro segnale radio. È stato collaudato e certificato dagli esperti di sicurezza dell'università della Ruhr di Bochum ed è sicuro come l'online banking.



## 13 Verifica confortevole dello status del portone

Non dovete più uscire per controllare che il portone sia chiuso. Basterà premere un solo tasto e il colore del LED sul telecomando HS 5 BS Vi rivelerà se il portone del garage è chiuso. Su richiesta un'ulteriore pressione del tasto\* chiude il portone. Più comodo e sicuro di così!

Con la nostra nuova app\*\* abbinata al BiSecur Gateway Hörmann potete azionare comodamente le vostre motorizzazioni per portoni garage e cancelli d'ingresso, la vostra porta d'ingresso\*\* Hörmann e altri dispositivi tramite smartphone o tablet.

\* In caso di comando senza vista diretta sul portone è necessaria una fotocellula supplementare

\*\* Per sistema operativo iOS e Android

\*\*\* Con equipaggiamento speciale

## 14 Design eccezionale



I nuovi ed esclusivi telecomandi BiSecur si distinguono non solo per il design in bianco o nero, ma anche per la forma elegante che sta comodamente in mano.

I telecomandi BiSecur Hörmann, con superficie lucida opzionale tipo laccatura pianoforte, sono stati premiati con il rinomato reddot design award per il loro design esclusivo.



Guardate anche il filmato all'indirizzo:  
[www.hormann.it/video](http://www.hormann.it/video)



Figura sopra: telecomando HS 5 BS con supporto (opzionale).

## LPU

I portoni a doppia parete LPU offrono il massimo grado di isolamento termico. Oltre a farVi risparmiare i costi per l'energia, lo spessore di 42 mm provvede ad una perfetta stabilità e ad uno scorrimento più agevole e silenzioso.

## LTE

I portoni monoparete LTE sono la soluzione conveniente per garage indipendenti dall'edificio che non hanno bisogno di coibentazione termica particolarmente elevata.







Grecatura S (LPU, LTE), bianco traffico RAL 9016



Grecatura M (LPU, LTE), bianco traffico RAL 9016

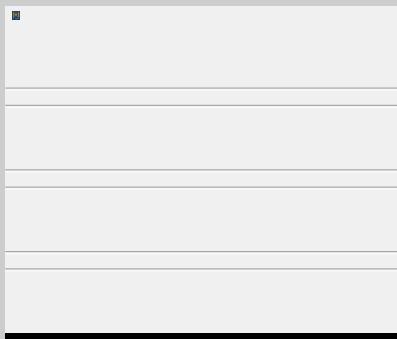

Grecatura D (LPU), bianco traffico RAL 9016 ■ **NOVITÀ**

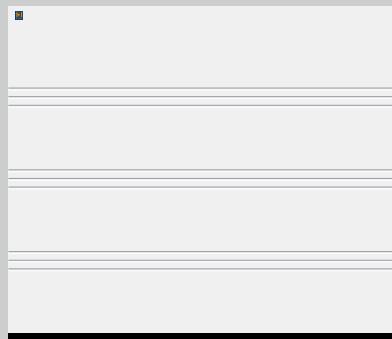

Grecatura T (LPU), bianco traffico RAL 9016 ■ **NOVITÀ**



Grecatura L (LPU), bianco traffico RAL 9016



Cassettoni (LPU, LTE), bianco traffico RAL 9016




## PANORAMICA PORTONI SEZIONALI IN ACCIAIO



Grecatura L (LPU), motivo 450, bianco traffico RAL 9016



Grecatura L (LPU), motivo 456, bianco traffico RAL 9016

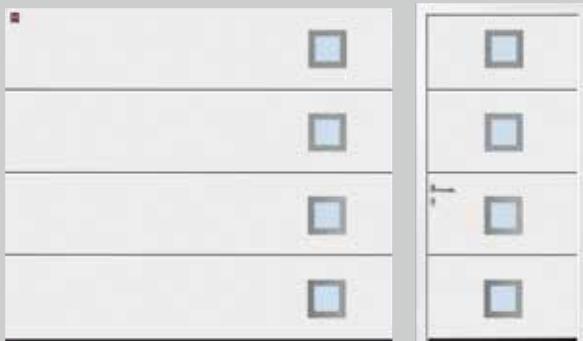


Grecatura L (LPU), motivo 461 con finestratura, bianco traffico RAL 9016  
Grecatura L (LPU), motivo 451 senza finestratura (non raffigurato)



Grecatura L (LPU), motivo 457, disposizione a sinistra, motivo speculare, bianco traffico RAL 9016



Grecatura L (LPU), motivo 462 con finestratura, bianco traffico RAL 9016  
Grecatura L (LPU), motivo 452 senza finestratura (non raffigurato)

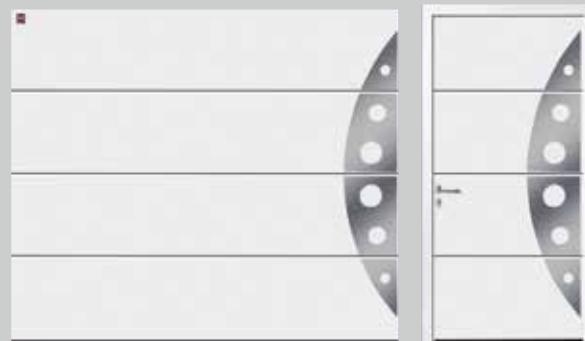

Grecatura L (LPU), motivo 458, bianco traffico RAL 9016




Grecatura L (LPU), motivo 454, disposizione centrale, bianco traffico RAL 9016



Grecatura L (LPU), motivo 469 con finestratura, bianco traffico RAL 9016  
Grecatura L (LPU), motivo 459 senza finestratura (non raffigurato)




Grecatura T (LPU) motivo 501 con inserti continui effetto acciaio inox ■ **NOVITÀ**, bianco traffico RAL 9016

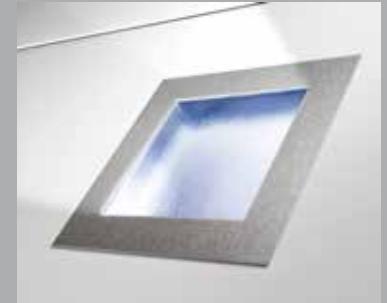

Elemento di design con acciaio inox e finestratura in materiale sintetico



Grecatura T (LPU) motivo 501 con inserti continui effetto legno ■ **NOVITÀ**, bianco traffico RAL 9016



Grecatura T con inserti effetto acciaio inox



Grecatura T (LPU) motivo 500 con inserti separati effetto acciaio inox ■ **NOVITÀ**, bianco traffico RAL 9016



Grecatura T con inserti effetto legno



Grecatura T (LPU) motivo 500 con inserti separati effetto legno ■ **NOVITÀ**, bianco traffico RAL 9016



## LTH


I portoni con elementi in legno massiccio si adattano perfettamente a case in legno o a edifici con molti elementi di facciata in legno, come p. es. case a graticcio.



Grecatura S, abete nordico



Grecatura M, abete nordico

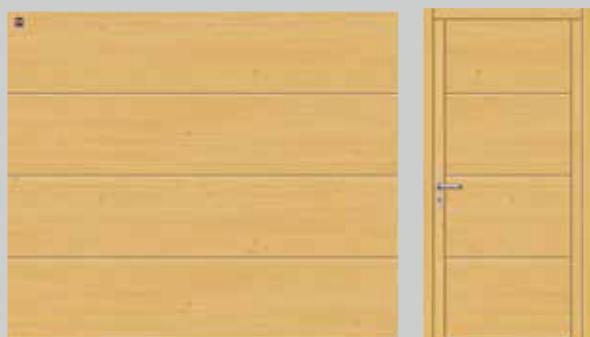

Grecatura L, abete nordico



Cassettoni, abete nordico






Motivo 401, abete nordico



Motivo 402, abete nordico




Motivo 403, abete nordico

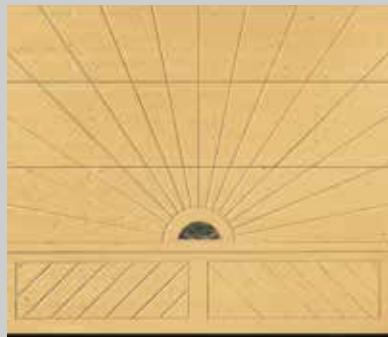


Motivo 403, con pietra naturale,  
abete nordico




Motivo 404, abete nordico

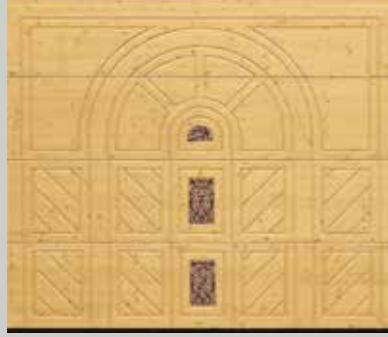

Motivo 404, con pietra naturale,  
abete nordico

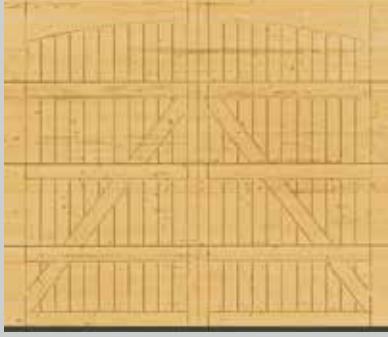

Motivo 405, abete nordico

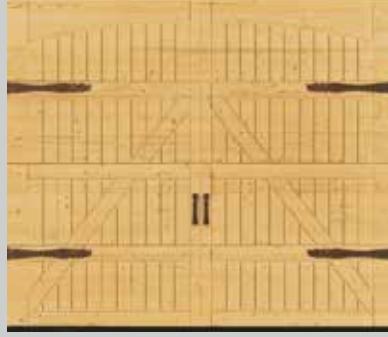

Motivo 405, con applicazioni coreografiche,  
a battenti esclusive su richiesta,  
abete nordico



### Configurazione individuale

Create Voi stessi il Vostro portone in legno. Come modello è sufficiente un Vostro disegno e una fresa computerizzata realizzerà il Vostro portone personalizzato in base alla Vostra bozza.

### Non passa inosservato

Scegliete tra 3 pietre naturali. La pietra viva è la vera particolarità dei motivi 403 e 404. Scostamenti di colore e differenze strutturali sono caratteristiche tipiche dei prodotti naturali.



Verde tropicale



Rosso multicolore



Rosso Balmoral




Superfici in acciaio

## A Voi la scelta

Personalizzate il Vostro portone da garage secondo i Vostri desideri.

Per i portoni sezionali in acciaio potete scegliere tra 4 superfici, adattabili nel colore all'aspetto della Vostra abitazione. Oppure preferite le sei finiture Decograin dall'effetto legno naturale o l'effetto metallizzato elegante.

Il portone sezionale in legno massiccio è disponibile in due tipi di legno e anche personalizzabile con 8 vernici per velatura.

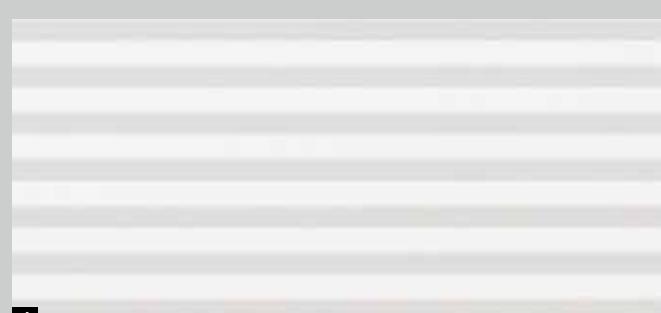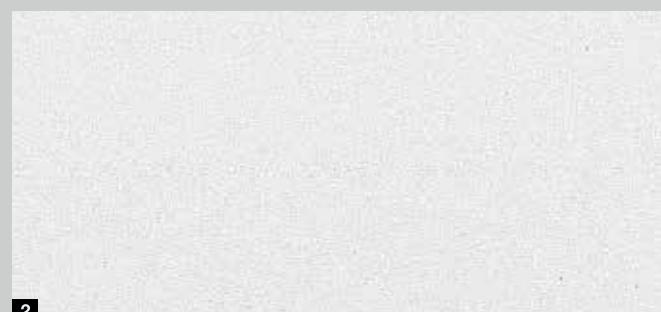

## Tipi di legno



### 1 Woodgrain

La robusta e conveniente superficie con venatura "effetto legno" e simulazione di avanzamento effetto segheria fedele all'originale consente di ritoccare i piccoli graffi in modo invisibile. Questa superficie è disponibile in bianco traffico RAL 9016, in 15 colori preferenziali o in RAL a scelta.

### 2 Sandgrain

L'elegante superficie finemente strutturata per costruttori accorti ed esigenti si adatta particolarmente alla moderna architettura. Disponibile in bianco traffico RAL 9016 e in 3 colori preferenziali.

### 3 Silkgrain

Grazie al suo aspetto raffinato, la superficie Silkgrain liscia come la seta è la prima scelta nell'architettura moderna. Inoltre la lamiera esterna con uno spessore superiore del 50 % dona agli elementi una maggiore stabilità e uno scorrimento ancora più silenzioso. Questa superficie è disponibile in bianco traffico RAL 9016, in 15 colori preferenziali o in RAL a scelta.

### 4 Micrograin

Questa particolare superficie conquista grazie all'originalità del profilo ondulato nell'acciaio liscio che crea piacevoli effetti di luci ed ombre. È disponibile in bianco traffico RAL 9016, in 15 colori preferenziali o in RAL a scelta.

### 5 Decograin


Le superfici pellicolate Decograin, con rivestimento in materiale sintetico resistente ai raggi UV, conferiscono al portone sezionale una marcata finitura "simil legno" fedele all'originale o un elegante effetto metallizzato color antracite. Potete scegliere tra 5 finiture in legno dall'effetto naturale o l'elegante finitura grigio metallizzato.

### 6 Abete nordico

L'abete nordico è un legno di conifera chiaro con fibra prevalentemente diritta. La presenza di nodi di forma ovale e singole soffiature resinose, così come le torsioni del fusto ed i nodi di colore marrone chiaro sono una caratteristica naturale.

### 7 Hemlock

Il legno Hemlock viene ricavato da conifere di colore omogeneo che va dal bianco grigio al marrone grigio chiaro; la fibra è prevalentemente diritta, con sfumature minerali e nodi della corteccia di colore marrone in direzione della fibra stessa.

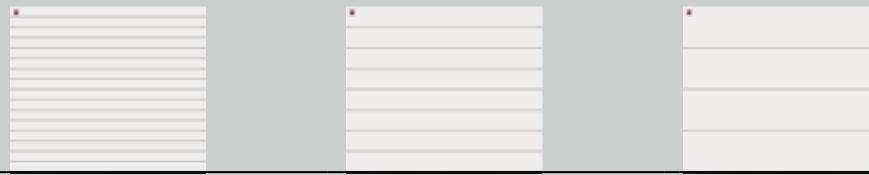

Grecatura S

Grecatura M

Grecatura L

Portoni sezionali LPU  
in acciaio a doppia parete

Woodgrain	Bianco traffico RAL 9016 15 colori preferenziali RAL a piacere	Bianco traffico RAL 9016 15 colori preferenziali RAL a piacere	Bianco traffico RAL 9016 15 colori preferenziali RAL a piacere
Sandgrain		Bianco traffico RAL 9016 3 colori preferenziali	Bianco traffico RAL 9016 3 colori preferenziali
Micrograin			Bianco traffico RAL 9016 15 colori preferenziali RAL a piacere
Silkgrain*		Bianco traffico RAL 9016 15 colori preferenziali RAL a piacere	Bianco traffico RAL 9016 15 colori preferenziali RAL a piacere
Decograin		6 motivi decorativi	6 motivi decorativi
Larghezza max. Altezza max.	6000 (7000***) mm 3000 (5000***) mm	6000 (7000***) mm 3000 (5000***) mm	6000 (7000***) mm 3000 (5000***) mm

Portoni sezionali LTE  
monoparete in acciaio

Woodgrain	Bianco traffico RAL 9016	Bianco traffico RAL 9016
Larghezza max. Altezza max.	5000 mm 3000 mm	3000 mm 3000 mm

Portoni sezionali LTH  
in legno massiccio

Abete nordico	8 velature per legno	8 velature per legno	8 velature per legno
Hemlock	8 velature per legno	8 velature per legno	8 velature per legno
Larghezza max. Altezza max.	5000 mm 3000 mm	5000 mm 3000 mm	5000 mm 3000 mm

\* Grecatura L con elementi di design solo nella superficie Silkgrain

\*\* non disponibile in Titan Metallic CH 703

\*\*\* Portone sezionale SPU F42 Plus



Grecatura D ■ **NOVITÀ**



Grecatura T ■ **NOVITÀ**



Cassettone

Bianco traffico RAL 9016  
15 colori preferenziali  
RAL a piacere

Bianco traffico RAL 9016  
15 colori preferenziali  
RAL a piacere

Bianco traffico RAL 9016  
15 colori preferenziali  
RAL a piacere

5 motivi decorativi\*\*

6000 mm  
3000 mm

6000 mm  
3000 mm

5500 mm  
3000 mm

Bianco traffico RAL 9016

3000 mm  
3000 mm

8 velature per legno

8 velature per legno

5000 mm  
3000 mm





▲ Grecatura S in Woodgrain verde abete RAL 6009



▲ Grecatura S in Woodgrain grigio antracite RAL 7016;  
porta d'ingresso Hörmann in alluminio ThermoSafe, motivo 860 grigio antracite RAL 7016



▼ Grecatura S in Woodgrain bianco traffico RAL 9016  
con porta pedonale laterale dello stesso aspetto




▲ Grecatura S in legno massiccio Hemlock





▲ Grecatura in Decograin Rosewood;  
porta d'ingresso Hörmann in alluminio ThermoSafe motivo 845 grigio finestra RAL 7040

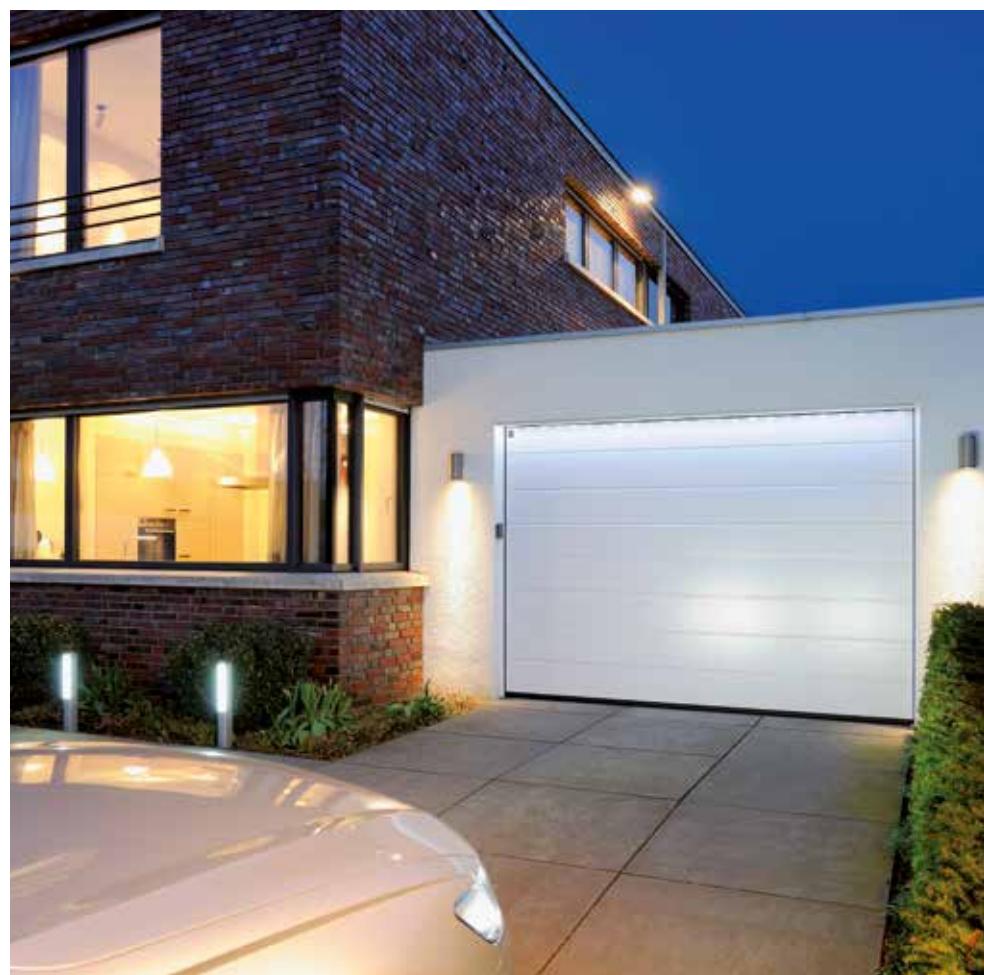

► Grecatura M in Silkgrain  
bianco traffico RAL 9016  
con barra luminosa  
a LED sull'architrave





▲ Grecatura M in legno massiccio Hemlock

◀ Grecatura M in Decograno Titan Metallic CH 703







▲ Grecatura L in Decograin Titan Metallic CH 703



▲ Grecatura L in Silkgrain grigio antracite RAL 7016;  
porta d'ingresso in alluminio ThermoSafe motivo 878

► Grecatura L in Decograin Winchester Oak





▼ Grecatura L in Silkgrain marrone ocra RAL 8001



► Grecatura L motivo d'autore 461 con elementi finestrati in Decograno Titan Metallic CH 703; Porta d'ingresso Hörmann in alluminio ThermoSafe motivo 173

▼ Grecatura L motivo d'autore 450 in Silkgrain Grigio luce RAL 7035; porta d'ingresso Hörmann in alluminio ThermoSafe motivo 693



▲ Grecatura L motivo d'autore 457 in Silkgrain bianco traffico RAL 9016; porta d'ingresso Hörmann in alluminio ThermoSafe motivo 188





Per maggiori informazioni sulle porte d'ingresso  
Hörmann consultare gli opuscoli Porte e portoncini  
d'ingresso in alluminio e Porte e portoncini  
d'ingresso ThermoPlus / Pro.



▲ Grecatura D in Silkgrain grigio finestra RAL 7040



▼ Grecatura D in Silkgrain grigio antracite RAL 7016







▲ Grecatura T motivo 500 in Silkgrain grigio antracite RAL 7016 con inserti separati effetto legno





◀ Grecatura T motivo 501 in Silkgrain grigio antracite RAL 7016 con inserti continui effetto acciaio inox

▼ Grecatura T motivo 500 in Silkgrain grigio pietra RAL 7030 con inserti continui effetto legno







▲ Cassettone in Decograin Golden Oak



▲ Cassettone in legno massiccio  
Hemlock impregnato in bianco calce

► Cassettone in Woodgrain  
grigio antracite RAL 7016





◀ Cassettone in Woodgrain bianco traffico RAL 9016







▲ Portone sezionale ALR F42 con rivestimento esterno a cura del cliente

### Realizzazione esclusiva della facciata

Con il rivestimento esterno a cura del cliente potete allestire il Vostro portone sezionale secondo la Vostra immaginazione con legno, metallo, ceramica, plastica o altri materiali. Potete così inserire in modo praticamente invisibile il Vostro portone da garage nello scenario complessivo della Vostra abitazione.

La base del portone per il rivestimento della facciata è composta da un portone sezionale industriale Hörmann ALR F42, con un'infrastruttura in alluminio e riempimento a sandwich PU. Vi preghiamo di affidarVi ai consigli del Vostro Partner Hörmann di fiducia per una consulenza personalizzata e professionale.



► Portone sezionale ALR F42  
con rivestimento esterno a cura del cliente

▼ Portone sezionale ALR F42  
con rivestimento esterno a cura del cliente





◀ Portone sezionale ALR F42 Vitrabplan



### ALR F42 Vitrabplan

Il portone ALR Vitrabplan è l'esclusiva variante del portone ALR con ampie aree vetrate. Le lastre riportate a filo e complanari donano un particolare tocco di eleganza e trasparenza. Il profilo telaio è nascosto; niente va a disturbare l'effetto armonico d'insieme. Questo esclusivo portone trova applicazione su edifici rappresentativi grazie ad un mix vincente di specchiatura e trasparenza.

► Motivo portone 405, verniciato in bianco a cura del cliente con applicazioni a due battenti e maniglie decorative

▼ Motivo portone 403 in abete nordico con pietra naturale verde tropicale



◀ Motivo portone 402 in abete nordico con porta pedonale laterale dall'identico aspetto



### Configurazione individuale

Personalizzate il Vostro portone di legno ad esempio con le Vostre iniziali, il numero civico o il Vostro ornamento preferito. Un semplice disegno è sufficiente come modello per realizzare il Vostro portone da garage personalizzato. Un pezzo unico che molti Vi invidieranno.

## Varietà di colori

Non importa a quale stile volete abbinare il portone sezionale da garage: da Hörmann troverete sicuramente quello adatto a Voi e alla Vostra abitazione. Per i portoni sezionali in acciaio potete scegliere tra 15 colori preferenziali allo stesso prezzo, ca. 200 colori RAL e 6 finiture Decograin. Affinché possiate godere a lungo del Vostro portone, le nostre superfici sono perfettamente protette contro la ruggine. Grazie al materiale zincato a caldo e alla mano di fondo a base di poliestere di alta qualità applicata sui due lati, la pioggia scivola via senza lasciare traccia. I portoni in legno massiccio sono disponibili in 2 tipi di legno, che possono essere adattati al colore della Vostra abitazione con 8 vernici per velatura.





# Il colore abbellisce e protegge

I portoni a doppia parete LPU e le porte pedonali laterali sono disponibili di serie in bianco traffico RAL 9016, in 15 convenienti tonalità preferenziali e in circa 200 colori della gamma RAL\*, più numerosi colori NCS e DB.

Per la superficie Sandgrain potete scegliere tra 3 colori preferenziali.

I portoni LTE monoparete sono disponibili solo in bianco traffico.

## Colore standard



## 15 colori preferenziali



1	RAL 9016	Bianco traffico
2	RAL 9007	Grigio alluminio
3	RAL 9006	Alluminio brillante**
4	RAL 8028	Marrone terra**
5	RAL 8003	Marrone fango
6	RAL 8001	Marrone ocra
7	RAL 7040	Grigio finestra
8	RAL 7035	Grigio luce
9	RAL 7030	Grigio pietra
10	RAL 7016	Grigio antracite**
11	RAL 6009	Verde pino
12	RAL 6005	Verde muschio
13	RAL 5014	Blu colomba
14	RAL 5011	Blu acciaio
15	RAL 3003	Rosso rubino
16	RAL 1015	Avorio chiaro

### Osservare quanto segue:

Le superfici interne dei portoni sezionali da garage sono disponibili generalmente nella tonalità bianco grigio RAL 9002.

Sono da evitare i colori scuri nei portoni in acciaio a doppia parete esposti al sole, poiché l'eventuale flessione degli elementi può limitare la funzione del portone.

Tutte le indicazioni di colore sono simili al relativo colore RAL.

Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i riferimenti alla scala colori RAL citati sono simili ai colori veri. Vi preghiamo di affidarVi ai consigli del Vostro partner Hörmann.


\* Non sono compresi i colori perlati, luminescenti e metallizzati

\*\* Colori preferenziali per superficie Sandgrain

## 6 motivi decorativi Decograin

# Accurata in ogni dettaglio ed elegante

La superficie Decograin è disponibile in cinque finiture 'simil legno' naturali e una finitura color antracite con effetto metallizzato. La venatura goffrata presente sul lato esterno riproduce un effetto in tutto e per tutto fedele al legno. Il particolare trattamento "pellicolato" protettivo sul lato esterno degli elementi in acciaio permette al portone di mantenere a lungo la sua originaria bellezza.

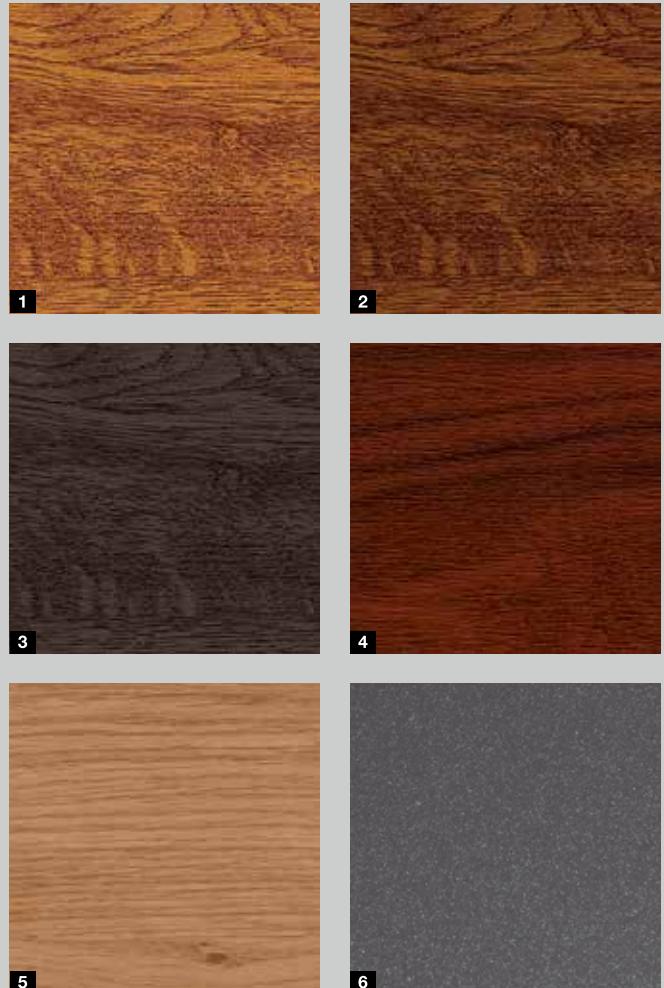

- 1 Decograin Golden Oak 'effetto rovere' marrone medio, giallo oro
- 2 Decograin Dark Oak: effetto rovere color noce scuro
- 3 Decograin Night Oak: effetto rovere scuro intenso
- 4 Decograin Rosewood: effetto legno color mogano
- 5 Decograin Winchester Oak: effetto rovere con nodi colore naturale
- 6 Titan Metallic CH 703: antracite con effetto metallizzato

## Tipi di legno massiccio naturale

L'abete nordico è un legno di conifera chiaro con fibra prevalentemente diritta.

La presenza di nodi di forma ovale e singole soffiature resinose, così come le torsioni del fusto ed i nodi di colore marrone chiaro sono una caratteristica naturale.

Il legno Hemlock viene ricavato da conifere di colore omogeneo che va dal bianco grigio al marrone grigio chiaro; la fibra è prevalentemente diritta, con sfumature minerali e nodi della corteccia di colore marrone in direzione della fibra stessa.

### Osservare quanto segue:

Per preservarlo dall'aggressione di organismi nocivi e putrefazione, il legno viene già impregnato in stabilimento. Per proteggerlo dagli agenti atmosferici, immediatamente dopo il montaggio, è necessario trattarlo ulteriormente con una vernice impregnante, per mantenere a lungo il suo bell'aspetto.

Con le velature per legno possono profilarsi attraverso il rivestimento i componenti del legno e portare ad un cambiamento di colore della superficie.






2 tipi di legno massiccio



8 velature per legno



- 1 Abete nordico, impregnato
- 2 Hemlock, impregnato
- 3 Bianco calce
- 4 Pino
- 5 Teak
- 6 Palissandro
- 7 Ebano
- 8 Grigio agata
- 9 Verde pino
- 10 Rosso nordico

## Estetica, elegante, sicura

Se il Vostro box auto non dispone di un secondo accesso, potete aprire il portone da garage automatico dall'esterno, a scelta con una maniglia elegante o con cilindro estraibile per sbloccaggio d'emergenza.



**Osservare quanto segue:**

**62** Tutte le indicazioni di colore in base al relativo colore RAL.



## Maniglie

Le maniglie per portone Hörmann seducono per la loro forma moderna e senza età. La scelta dei materiali non è solo una questione di gusto personale. Le maniglie in acciaio inox si contraddistinguono per esempio per una grande robustezza e una superficie resistente.

La serratura può essere integrata nell'impianto di chiusura dell'edificio.

I portoni azionati manualmente con maniglia vengono bloccati da una chiusura a scatto **7** contro eventuali effrazioni. Un robusto chiavistello con scatto automatico si inserisce in un solido perno sul telaio laterale.

## Sbloccaggio d'emergenza

Se non desiderate una maniglia sul Vostro portone sezionale automatico, consigliamo la semplice serratura di sbloccaggio d'emergenza **8**. Il discreto e rotondo cilindro estraibile (non integrabile nell'impianto di chiusura dell'edificio) sblocca il Vostro portone da garage, permettendo di aprirlo senza ostacoli in caso d'emergenza.

Nei portoni sezionali automatici lo sbloccaggio d'emergenza può essere azionato anche con una maniglia. Un tirante Bowden sul lato interno rinvia il movimento e sblocca il portone.

- 1** Materiale sintetico colore nero
- 2** Pressofusione di alluminio, colore bianco, RAL 9016
- 3** Pressofusione di alluminio, colore alpacca
- 4** Acciaio inox spazzolato
- 5** Acciaio inox lucidato
- 6** Pressofusione di alluminio, colore marrone, RAL 8028
- 7** Bloccaggio a scatto
- 8** Serratura di sbloccaggio d'emergenza



## Più luce, meno consumo di corrente

Scegliete in base al tipo di portone tra diversi tipi di finestratura con lastre trasparenti (fig. 2) o strutturate, singole o doppie. Le finestre trasparenti Hörmann in materiale sintetico sono disponibili di serie con finestratura DURATEC.

Vi offre:

- Elevata resistenza ai graffi
- Trasparenza originale preservata
- Migliore coibentazione termica



### Osservare quanto segue:

Nei due elementi inferiori è possibile inserire finestre previa verifica tecnica.




- 1** Finestratura tipo D \*
- 2** Elementi finestrati in alluminio\*\*
- 3** Finestratura classica S0 \*
- 4** Finestratura classica M0 \*
- 5** Finestratura classica L0 \*
- 6** Finestratura classica S1
- 7** Finestratura classica S2
- 8** Finestratura Sunrise S10
- 9** Finestratura Sunrise S60
- 10** Finestratura a cassettoni V0

Le finestre illustrate (1-8, 10) corrispondono a una larghezza portone di 2500 mm.

\* Possibilità di disposizione individuale delle finestre

\*\* Divisori possibili



**10**

	Finestratura tipo D	Elementi finestrati in alluminio	Finestratura classica	Finestratura Sunrise
<b>Motivo</b>				
Grecatura S	●	●		
Grecatura M	●	●	●	●
Grecatura L	●	●	●	●
Grecatura D	●	●		
Grecatura T	●	●		
Cassettone			●	●
<b>Telaio per finestratura</b>				
Esecuzione	Materiale sintetico (bianco o nel colore del portone ***)	Alluminio, colore del portone ***	Materiale sintetico (bianco o nel colore del portone ***)	Materiale sintetico (bianco o nel colore del portone ***)
<b>Finestratura</b>				
Lastra semplice trasparente/strutturata	●	●	●	●
Lastra doppia trasparente/strutturata	●	●	●	●



## L'accesso agevole al garage

Con la portina nel portone potete prendere facilmente tutto quello che si trova nel Vostro garage – attrezzi da giardino, biciclette o il passeggino. Solo Hörmann offre la soglia in acciaio inox della portina pedonale spessa 10 mm al centro e 5 mm ai bordi. Si riduce così il rischio di inciampare e rende più agevole il passaggio con mountain bike e carrelli.

Il telaio in alluminio di serie è anodizzato in tonalità naturale e in alternativa anche nel colore del portone. L'elemento superiore continuo, anche nella zona della portina, è munito di una guarnizione sull'architrave.



### Osservare quanto segue:

In caso di porte pedonali con superfici Decograin su richiesta riceverete il telaio coordinato alla tonalità ed al motivo scelto per il portone.

Nei portoni a cassettoni affiancati con e senza portina pedonale di pari larghezza, la suddivisione dei cassettoni può in alcuni casi non essere perfetta.

I portoni ad azionamento manuale con portina pedonale inserita non hanno una maniglia esterna, ma vengono bloccati dall'interno.

Con la fotocellula opzionale che precede la chiusura VL 2 il portone si arresta senza contatto. Aumenterete così ulteriormente la sicurezza del Vostro portone con portina pedonale inserita senza soglia.



#### **1 Chiudiporta aereo**

Le portine pedonali inserite sono disponibili di serie con chiudiporta aereo a slitta, comprensivo di limitatore di apertura ed unità di bloccaggio (figura superiore). A richiesta è disponibile anche un chiudiporta integrato nel battente con unità di bloccaggio (figura inferiore), per una protezione ottimale e un raffinato design.

#### **2 Serratura multipunto su richiesta**

La portina pedonale inserita è bloccata in tutta la sua altezza con un perno e un chiavistello a gancio su ogni elemento. Il vantaggio: migliore stabilità e una maggiore protezione antieffrazione.

#### **3 Perfetto allineamento**

Convogliatori di battuta che favoriscono il perfetto allineamento della portina. Evita no fastidiosi e rumorosi assestamenti del battente.

#### **4 Cerniere occultate**

Per conferire al portone un aspetto omogeneo, la portina pedonale inserita è disponibile di serie con cerniere nascoste.

# Per ogni portone la porta pedonale laterale abbinata

Realizzate gli ingressi secondari del Vostro garage nello stesso aspetto del portone. Su richiesta riceverete la porta pedonale laterale anche nella stessa suddivisione delle grecature o dei cassettoni del Vostro portone sezionale.

## Porte pedonali laterali da garage a 1 / 2 battenti

Le porte laterali Hörmann vengono fornite pronte all'impiego con serratura incassata e cilindro profilato, corredo maniglie arrotondato con rosetta di forma ovale ed equipaggiate con cerniere regolabili su 3 dimensioni. Il telaio del battente è realizzato con profili in alluminio resistenti agli agenti atmosferici (spessore 60 mm) ed è dotato di guarnizione perimetrale.



Porta pedonale laterale da garage	1 battente	2 battenti
Telaio battente	stretto	largo
Telaio tubolare in alluminio	●	●
Telaio ad angolo in alluminio	●	–
Telaio battente stretto	●	–
Telaio battente largo	●	●
Coibentazione termica	$U = 2,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	$U = 2,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



### 1 Corredo maniglie

Scegliete tra le maniglie di serie e i numerosi corredi di maniglie e pomolo fisso opzionali (fig. corredo di maniglie in acciaio inox).



### 2 Aspetto identico

Per le porte pedonali laterali Decograin sono disponibili telaio a fissare, telaio battente e porta nella stessa superficie.



### 3 Antieffrazione

Il bloccaggio a 3 punti opzionale per porte con profilo tipo 2 è equipaggiato con scrocco, chiavistello, 2 ganci di chiusura e rosetta di sicurezza. La porta pedonale laterale a 2 battenti con bloccaggio a 3 punti soddisfa la classe antieffrazione RC 2.



### 4 Esecuzione coibentata

TopComfort NT80-2 disponibile con battente a taglio termico, telaio e soglia.


Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche a pagina 96 / 97 o rivolgersi al proprio Partner Hörmann di fiducia.



### Porta multiuso MZ Thermo

Se una coibentazione termica elevata Vi sta particolarmente a cuore, allora la porta a taglio termico per uso esterno MZ Thermo è quella che fa per Voi.

Il coefficiente di coibentazione termica con  $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  è ottimo. Su richiesta è disponibile un'esecuzione RC 2 (KSI Thermo).



Per maggiori informazioni consultare l'opuscolo Le porte per la Vostra casa.

## Dal vecchio al nuovo

Prima o poi arriva il momento di rinnovare lo stile della propria abitazione con un nuovo portone da garage.

Hörmann Vi aiuterà a trovare la soluzione adatta a qualsiasi situazione di montaggio, anche dal punto di vista estetico.

Grazie alle vantaggiose dimensioni standard, appositamente studiate per le ristrutturazioni, potete risparmiare ed avere più velocemente un nuovo portone sezionale. Inoltre il Vostro Partner Hörmann Vi offre un pacchetto "tutto compreso":

- Consulenza qualificata
- Misurazione sul luogo
- Montaggio a regola d'arte
- Smontaggio e smaltimento ecocompatibile



70 Il Vostro Partner Hörmann Vi offre consulenza anche sul posto.







### Montaggio standard

Il portone sezionale può essere montato oltre luce. Il varco esistente garantisce un montaggio solidale. In questo modo il telaio oltre luce può essere collegato direttamente alla parete mezzo tasselli.

In situazioni ideali il garage offre min. 100 mm di spazio libero nel settore architrave (min. 115 mm nel caso di portoni con motorizzazione) e 90 mm in corrispondenza della battuta laterale.

I portoni sezionali Hörmann vengono consegnati di serie con tutto il materiale necessario per questa situazione di montaggio.



### Ancoraggio speciale per il fissaggio laterale del telaio

Con l'ancoraggio universale opzionale Hörmann il telaio del portone sezionale può essere fissato alla parete laterale del garage. Le irregolarità della parete possono essere compensate facilmente, lasciando il varco intatto.

**2** Montaggio con distanza dalla parete fino a 35 mm

**3** Montaggio con parete laterale obliqua ed irregolare

**4** Montaggio in facciate non portanti (klinker o coibentazione termica) con min. 90 mm o max. 125 mm di battuta laterale





Cartelle compensatrici architrave per il montaggio standard oltre luce con architrave ridotto

La cartella compensatrice di serie viene fornita per tutte le esecuzioni portone nella stessa superficie, colore e finitura e può essere montata parzialmente o totalmente in luce in modo visibile.



Cartella a doppia parete per il montaggio in luce quale grande compensazione verso il soffitto

Una cartella a doppia parete dall'identico aspetto copre la fessura fra soffitto e cartella architrave. È disponibile per tutte le superfici, i colori e le finiture. Dopo una verifica tecnica sono realizzabili anche finestre.

Questa cartella è disponibile su richiesta come elementi finestrati in alluminio.




Cartella compensatrice architrave complanare


Nei portoni LPU la cartella compensatrice architrave è la soluzione più elegante per un passaggio invisibile dalla cartella (fissa) al manto (mobile). A portone serrato, il pannello superiore chiude a filo della superficie della cartella. È disponibile per tutti i motivi in tutte le superfici, colori e finiture (cassettone a richiesta).



1

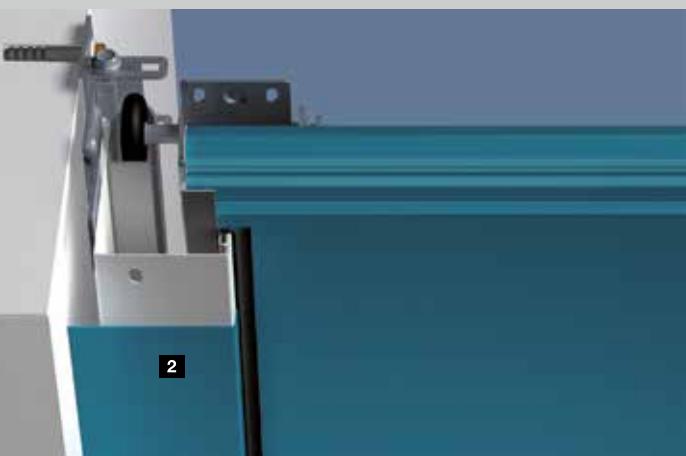

2

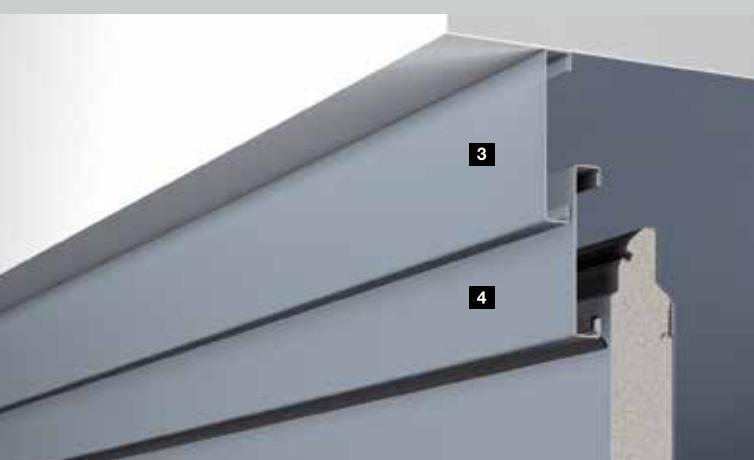

3

4



3

5

### Rivestimento telaio nel colore del portone

I telai laterali sono disponibili di serie in Woodgrain bianco. Però con un rivestimento telaio nella stessa superficie, colore e finitura degli elementi del portone otterrete nei portoni sezionali con superficie Sandgrain, Micrograin, Silkgrain o Decograin un aspetto armonico e piacevole alla vista. Nei portoni Micrograin, il rivestimento telaio viene consegnato in esecuzione liscia Silkgrain.

Due diverse larghezze consentono la copertura del telaio laterale per diverse situazioni di montaggio.

**1** Rivestimento telaio largo 55 mm per il montaggio oltre luce con battuta laterale ridotta (< 90 mm)

**2** Rivestimento telaio largo 90 mm per il montaggio in luce, a filo della parete

### Kit di telai a cartelle per architrave e fiancata

Un portone può essere montato in luce in dimensioni standard o con misure per ristrutturazioni.

La fessura restante fra la parete laterale e il telaio del portone (max. 35 mm) viene ricoperta con l'ausilio del kit di copertura **3**. Questo kit è composto da cartelle nella stessa superficie, colore e finitura degli elementi portone, delle cuffie terminali e del materiale di fissaggio. Nei portoni Micrograin, il rivestimento telaio viene consegnato in esecuzione liscia Silkgrain.

La cartella compensatrice architrave **4** viene consegnata di serie nella superficie, nel colore e nella finitura del portone. Inoltre il telaio laterale viene ricoperto con il rivestimento telaio **5** nella superficie, nel colore e nella finitura dell'elemento portone.



Kit coprifili per la copertura sicura di bordi del muro rovinati

Fessure poco piacevoli nell'architrave e nella zona del varco possono essere coperte facilmente con il coprifili opzionale. Si può così rinunciare ad ulteriori lavori di muratura e di intonaco.

Il kit con 3 cartelle (di 3 m di lunghezza ciascuna) è disponibile nell'identico aspetto del portone in tutte le superfici, colori e finiture. Nei portoni Micrograin, i coprifili vengono consegnati in esecuzione liscia Silkgrain.



Soluzione completa per portoni sezionali nei garage prefabbricati in calcestruzzo

La cartella compensatrice architrave **1** ampliata appositamente per il montaggio su garage prefabbricati in calcestruzzo copre completamente l'area architrave dell'apertura.

Il telaio con speciali ancoraggi snodati premontati e cartelle **2** viene montato alla parete laterale o alle battute laterali coniche. La cartella ricopre così la fessura tra telaio e apertura.

Questa esecuzione portone è disponibile con superficie Woodgrain e Silkgrain in tutti i colori.



Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche o rivolgersi al proprio Partner Hörmann di fiducia.

## Affidabili, sicure, esenti da manutenzione

Le motorizzazioni per portoni da garage sono coordinate perfettamente al portone sezionale Hörmann. Ciò significa: uso semplice, massimo comfort e massima sicurezza d'utilizzo.

Con i nostri eleganti telecomandi aprite comodamente il portone dall'auto, esattamente come siete abituati per il televisore. Oppure azionate il Vostro portone con strumenti di comando fissi, come radiotastiera a codice o lettore radio di impronte digitali.



Per maggiori informazioni consultare l'opuscolo Motorizzazioni per portoni da garage e cancelli d'ingresso.





## SupraMatic, la motorizzazione “con il turbo” e con molte altre funzioni aggiuntive



- Telecomando a 5 tasti HS 5 BS di serie
- Richiesta posizione portone
- Ridotto consumo di corrente
- Programmazione facilissima
- Doppio display a 7 segmenti
- Illuminazione a faretto alogeno azionabile separatamente
- Parziale apertura regolabile
- Alloggiamento della motorizzazione in alluminio spazzolato



HS 5 BS nero strutturato  
con cappucci cromati

	SupraMatic E	SupraMatic P
Particolarità		Per portoni di legno e con porta pedonale
Dotazione		Fotocellula
Forza di trazione e di spinta	650 N	750 N
Forza di spunto	800 N	1000 N
Velocità di apertura max.	22 cm/s	22 cm/s
Larghezza portone max.	5500 mm	6000 mm
Superficie portone max.	13,75 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>

# ProMatic, l'accesso privilegiato alla qualità Hörmann



- Telecomando a 2 tasti HSE 2 BS di serie
- Parziale apertura regolabile
- ProMatic Akku per garage senza allacciamento alla tensione
- Modulo solare opzionale per ricaricare la batteria.



HSE 2 BS in nero opaco con cappucci cromati in materiale sintetico

	ProMatic	ProMatic Akku
Particolarità		Per garage senza presa di corrente
Forza di trazione e di spinta	600 N	350 N
Forza di spunto	750 N	400 N
Velocità di apertura max.	14 cm/s	13 cm/s
Larghezza portone max.	5000 mm	3000 mm
Superficie portone max.	11,25 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>



ProMatic Akku con modulo solare

## Mobile e fisso

Con Hörmann tutto è perfettamente compatibile. Utilizzando lo stesso telecomando potete aprire, oltre al portone del garage, p. es. anche il cancello d'ingresso, dotato di una motorizzazione Hörmann compatibile al 100 %, o altri apparecchi con ricevitore Hörmann.

Con la app BiSecur potete azionare comodamente le Vostre motorizzazioni per portoni garage e cancelli d'ingresso, la Vostra porta d'ingresso\* e altri dispositivi tramite smartphone o tablet. Inoltre potete visualizzare anche in viaggio la posizione del portone da garage e cancello d'ingresso nonché lo stato di chiusura della Vostra porta d'ingresso.

\* Con equipaggiamento speciale



Ulteriori informazioni sono riportate nel prospetto: BiSecur Gateway.







**Telecomando HS 5 BS**

4 tasti funzione  
oltre al tasto richiesta status  
1 Nero o bianco lucido  
2 Nero opaco



**Telecomando HS 4 BS**

4 tasti funzione  
3 Nero lucido

**Telecomando HS 1 BS**

1 tasto funzione  
4 Nero lucido

**Telecomando HSE 1 BS**

1 tasto funzione,  
comp. occhiello  
per ciondolo portachiavi  
5 Nero lucido



**Telecomando HSE 2 BS**

2 tasti funzione,  
comp. occhiello  
per ciondolo portachiavi  
6 Nero o bianco lucido  
7 Verde, lilla, giallo, rosso,  
arancione lucidi

(Fig. da sinistra)



**8 Nero opaco**

con cappucci cromati  
o in materiale sintetico

**9 Motivi decorativi**  
in argento, carbonio,  
radica chiara, legno chiaro,  
legno scuro, radica scura

(Fig. da sinistra)

**10 Telecomando HSD 2-A BS**

Effetto alluminio,  
2 tasti funzione,  
utilizzabile anche come  
ciondolo portachiavi

**11 Telecomando HSD 2-C BS**

Cromato lucido,  
2 tasti funzione,  
utilizzabile anche come  
ciondolo portachiavi

**12 Telecomando HSP 4 BS**

4 tasti funzione,  
con blocco trasmissione,  
comp. anello portachiavi

**13 Telecomando HSZ 1 BS**

1 tasto funzione,  
da inserire nell'accendisigari

**14 Telecomando HSZ 2 BS**

2 tasti funzione,  
da inserire nell'accendisigari  
dell'automobile

**Telecomando**

Hörmann offre numerosi modelli eleganti  
che possono essere occupati fino  
a 5 funzioni. Tutti gli strumenti di comando  
utilizzano la nostra tecnologia radio BiSecur.

**Telecomando HSZ**

L'alternativa ai costosi sistemi Homelink:  
discreto e integrato in un posto fisso  
dell'auto. Inserito nell'accendisigari,  
il telecomando HSZ è facile da raggiungere  
e comodo da azionare.



**Tastiera a radiocodice  
FCT 3 BS**  
per 3 funzioni,  
con tasti illuminati



**Tastiera interna  
IT 1b**  
Grande tasto illuminato  
per l'apertura confortevole  
del portone (per ProMatic  
e SupraMatic)




**Tastiera a radiocodice  
FCT 10 BS**  
per 10 funzioni,  
con tasti illuminati  
e mascherina protettiva



**Tastiera interna IT 3b**  
Grande tasto illuminato  
per l'apertura confortevole  
del portone, due tasti  
aggiuntivi per comandare  
l'illuminazione della  
motorizzazione e disinserire  
la trasmissione radio,  
ad es. quando siete in vacanza  
(per SupraMatic).



**Lettore di impronte  
digitali radio  
FFL 12 BS**  
per 2 funzioni e fino  
a 12 impronte digitali



**Pulsante transponder  
TTR 100 / TTR 1000**  
per 1 funzione, con 2 chiavi  
(ulteriori unità su richiesta)  
per 12, 100 o 1000 chiavi



**Radiotastiera interna  
FIT 2**  
per 2 funzioni  
o 2 motorizzazioni



**Selettore a chiave  
STUP 40 / STAP 40**  
in esecuzione sopra  
e sotto intonaco,  
incluse 3 chiavi



**Tastiera a codice  
CTV 1 / CTV 3**  
per 1 o 3 funzioni,  
particolarmente robusta  
con protezione antivandalismo



#### Fotocellula

##### EL 101

Sistema a fotocellule unidirezionali: bloccano il portone immediatamente se il fascio di luce viene interrotto



#### Batteria d'emergenza HNA per motorizzazioni

##### per portoni da garage

Alimentazione d'emergenza per ovviare ad eventuali black-out fino a 18 ore e max. 5 manovre portone, ricarica autonoma in normale stato di funzionamento, per tutte le motorizzazioni per portoni da garage Hormann attuali



#### Barra luminosa a LED

Luce bianca neutra, sistema ad innesto variabile, montabile sull'architrave oppure sullo spigolo inferiore del manto, distanza LED: 125 mm  
Classe di efficienza energetica A



#### Radiotastiera interna

##### FIT-1

1 tasto funzione con grande tasto per un uso semplificato  
■ **NOVITÀ**



#### Radiotastiera interna

##### FIT-4

4 tasti funzione  
■ **NOVITÀ**  
dall'autunno 2015



#### Radiotastiera interna

##### FIT-5

4 tasti funzione più tasto di richiesta  
■ **NOVITÀ**  
dall'autunno 2015

# Comfort d'uso con la massima sicurezza



La sicurezza d'uso del portone da garage è al primo posto nella lista delle priorità. Grazie alle molteplici soluzioni innovative Hörmann fissa gli standard in questo settore. Lo testimoniano i numerosi brevetti Hörmann.

I portoni sezionali Hörmann singoli e con motorizzazione sono omologati e certificati secondo gli elevati requisiti di sicurezza della norma europea 13241-1. Nessun portone sezionale può essere più sicuro di così.

Per Voi e la Vostra famiglia ciò significa maggiore sicurezza giorno dopo giorno.

Vale la pena fare un confronto!





Brevetto Hörmann

#### **1 Molle a trazione con sistema molla in molla**

Molle di trazione doppie e doppio cordino di sollevamento su ogni lato impediscono la caduta del manto in qualsiasi posizione esso si trovi. Tramite il sistema brevettato molla in molla eventuali anomalie vengono immediatamente identificate senza rischio alcuno. I portoni sezionali con 3000 mm di larghezza e 2625 mm di altezza vengono dotati di serie della tecnologia collaudata di molle a trazione.



Brevetto Hörmann

#### **2 Molle a torsione con sicurezza integrata contro la loro rottura**

I portoni sezionali Hörmann con molle a torsione su entrambi i lati si distinguono per il sistema di sicurezza brevettato contro la rottura delle molle. In caso di rottura di una di esse, il portone viene immediatamente arrestato evitando così l'improvvisa caduta del manto. I portoni più grandi e quelli con portina pedonale inserita o pannelli in legno massiccio vengono forniti di serie con la tecnica delle molle a torsione.



Brevetto Hörmann

#### **3 Scorrimento sicuro del portone nelle guide laterali**

Rulli di guida brevettati regolabili, solidi supporti e guide di scorrimento di sicurezza impediscono che il portone fuoriesca dalla sede. Così il manto viene posizionato con sicurezza parallelamente al soffitto.



#### **4 Protezione salvadita all'interno, all'esterno e sulle cerniere**

Grazie alla speciale forma degli elementi del portone si esclude ogni pericolo di schiacciamento delle dita, sia tra gli elementi che tra le cerniere.



#### **5 Protezione antiagganciamento sui telai laterali**

I telai Hörmann sono completamente chiusi su tutta l'altezza. In tal modo si esclude praticamente ogni possibilità di involontario inserimento delle dita.

## Coibentazione termica ottimale




Quando il garage e l'abitazione sono direttamente collegati è consigliabile un portone da garage ben coibentato. Il raccordo telaio a taglio termico migliora le già ottime caratteristiche di coibentazione dei portoni sezionali a doppia parete Hörmann.

Risparmierete così energia.




### Coibentazione termica migliorata con ThermoFrame



Il profilo in materiale sintetico, semplice da montare insieme al telaio, garantisce la separazione termica del telaio dalla muratura e migliora la coibentazione termica fino al 15%\*. Inoltre, guarnizioni a labbro supplementari su entrambi i lati e nella parte superiore del portone riducono la dispersione di energia termica dall'interno del garage. Il raccordo telaio a taglio termico ThermoFrame è disponibile come optional per tutti i portoni sezionali da garage Hörmann.

\* Per portone sezionale da garage LPU a doppia parete con superficie: 5000 x 2125 mm

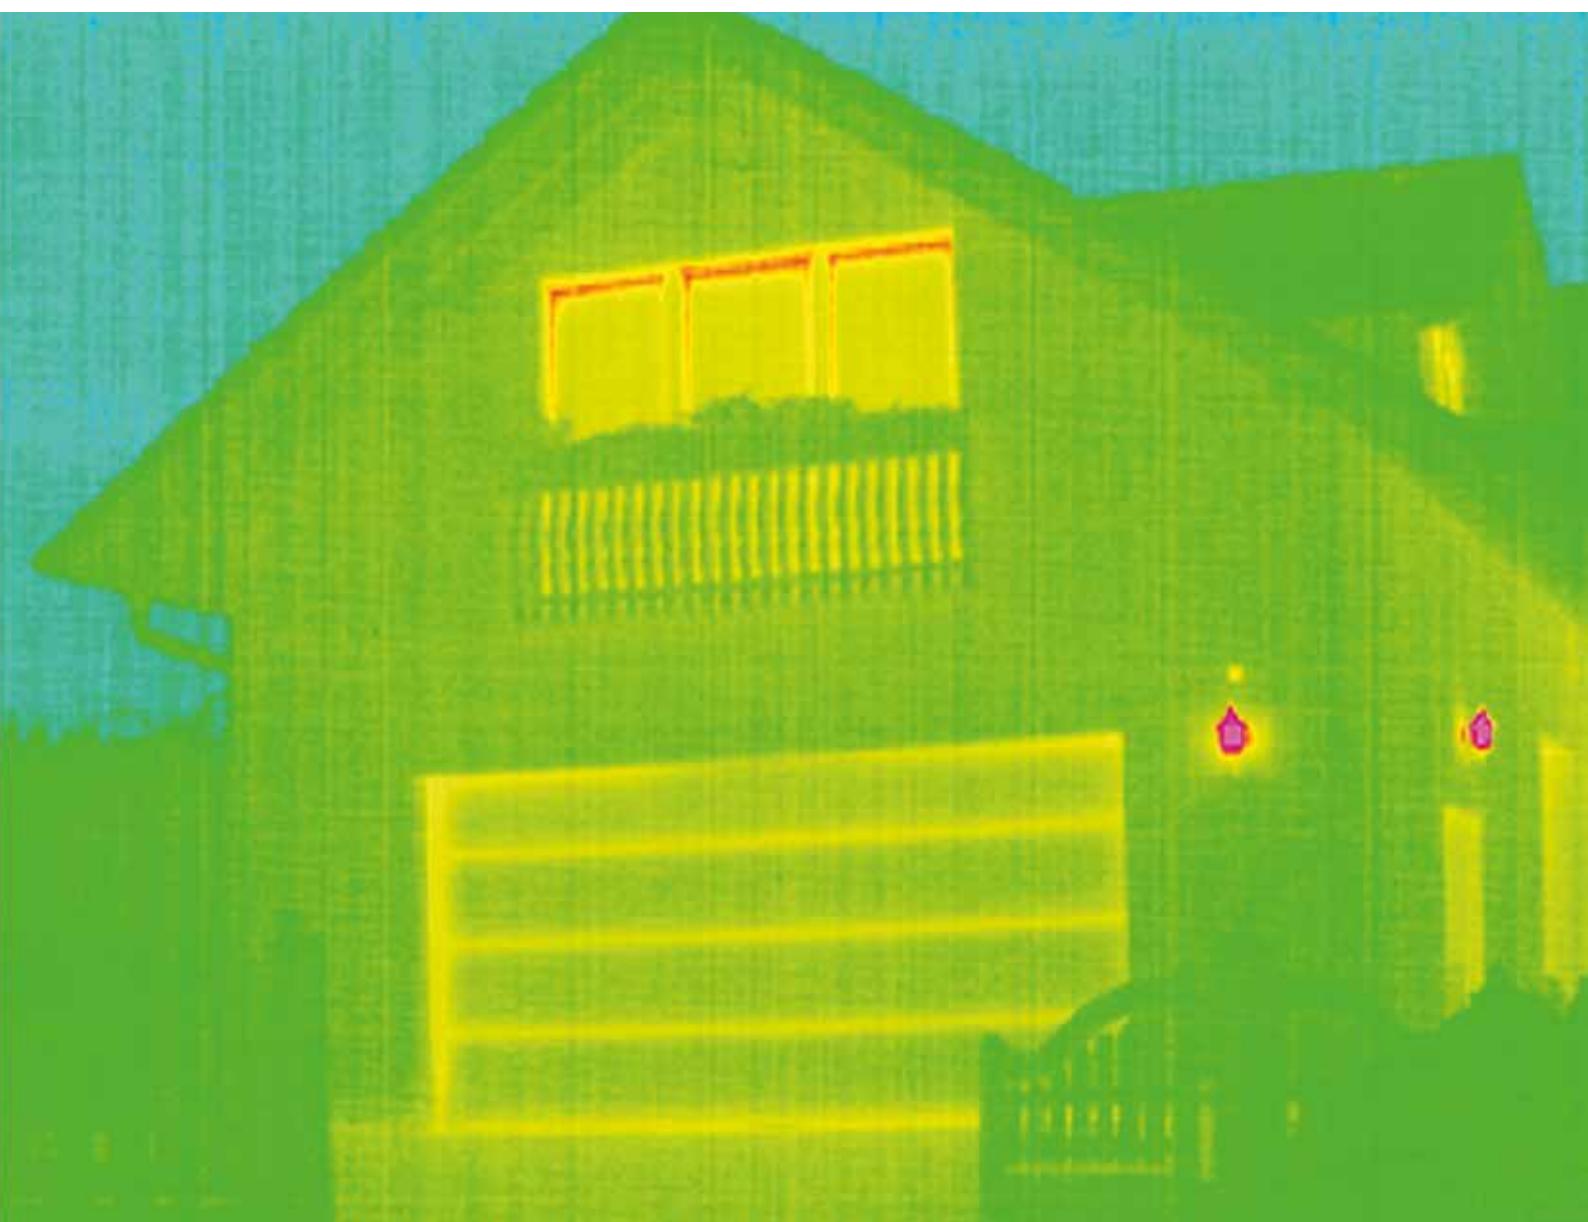

### Caratteristiche prestazionali in osservanza della norma europea 13241-1

Tipo di portone	Coibentazione termica	Insonorizzazione	Tenuta agenti atmosferici		Carico del vento <sup>5)</sup>
			Aria	Acqua	
<b>LTE</b>		R = ca. 20 dB	Classe 0 <sup>2)</sup>	Classe 0 <sup>2)</sup>	Classe 2
Manto	U = 6,0 W/(m <sup>2</sup> ·K)				
Portone montato <sup>1)</sup>	U = 6,5 W/(m <sup>2</sup> ·K)				
<b>LPU</b>		R = ca. 25 dB	Classe 3 <sup>4)</sup>	Classe 3 <sup>3)</sup>	Classe 3
Elemento	U = 0,5 W/(m <sup>2</sup> ·K)				
Manto	U = 0,9 W/(m <sup>2</sup> ·K)				
Portone montato <sup>1)</sup>	U = 1,4 W/(m <sup>2</sup> ·K)				
<b>LTH</b>			Classe 0 <sup>2)</sup>	Classe 0 <sup>2)</sup>	Classe 3
Manto	U = 2,5 W/(m <sup>2</sup> ·K)				
Portone montato <sup>1)</sup>	U = 3,0 W/(m <sup>2</sup> ·K)				

<sup>1)</sup> I valori U sono validi per portoni montati senza finestratura con dimensioni 5000 × 2125 mm

<sup>2)</sup> Portoni con feritoie di aerazione, su richiesta classi 2 – 3

<sup>3)</sup> Pressione idrostatica fino a 70 Pa

<sup>4)</sup> Valido per cassettone e grecatura L (portoni LPU con grecatura S, M, D o T: classe 2)

<sup>5)</sup> Classi di carico dovuto al vento superiori su richiesta

## Tipi di portone LPU, LTE

## Campo d'impiego

Altezza modulare portone (RM)	Larghezza modulare (LZ)																						
	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3180	3250	3430	3500	3680	3750	3930	4180	4430	4500	4680	4750	5000	5250	5500	6000
Misura interna garage (GIM)	2430	2565	2680	2805	2930	3000	3180	3250	3430	3500	3680	3750	3930	4000	4180	4430	4500	4680	4750	5000	5250	5500	6000
3000							●																
2875																							
2750	●				●																		
2625																							
2500	●		●		●																		
2375	●		●		●																		
2250	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	●	●
2125	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●		●		●		●		●	●	●
2080	●	●	●																				
2000	●	●	●		●		●	●	●		●		●		●		●		●		●	●	●
1875	●	●	●																				

## Dimensioni per ristrutturazioni \*

Altezza modulare portone (RM)	LZ		
	2205	2080	1955
Misura interna garage (GIM)	2190	2315	2440

\* Impossibile per motivi a cassettoni con superficie Decograin e portoni di legno massiccio

## Tipi di portone LPU, LTE


## Campo d'impiego tipi di applicazione

Altezza modulare portone (RM)	Applicazione Z		Applicazione N		Applicazione L	
	DE min.**	LDH	DE min.**	LDH	DE min.**	LDH*
Con motorizzazione						
3000			3210	3000	3115	2970
2875			3085	2875	2990	2845
2750			2960	2750	2865	2720
2625	2740	2595	2835	2625	2740	2595
2500	2615	2470	2710	2500	2615	2470
2375	2490	2345	2585	2375	2490	2345
2250	2365	2220	2460	2250	2365	2220
2125	2240	2095	2335	2125	2240	2095
2000	2115	1970	2210	2000	2115	1970
1875	1990	1845	2085	1875	1990	1845
Con azionamento manuale						
3000			3210	2950	3100	2900
2875			3085	2825	2975	2775
2750			2960	2700	2850	2650
2625	2725	2545	2835	2575	2725	2525
2500	2600	2420	2710	2450	2600	2400
2375	2475	2295	2585	2325	2475	2275
2250	2350	2170	2460	2200	2350	2150
2125	2225	2045	2335	2075	2225	2025
2000	2100	1920	2210	1950	2100	1900
1875	1975	1795	2085	1825	1975	1775

## Dimensioni per ristrutturazioni


Altezza modulare portone (RM)	Applicazione Z	
	DE min.**	LDH
Con motorizzazione		
2205	2320	2175
2080	2195	2050
1955	2070	1925
Con azionamento manuale		
2205	2305	2125
2080	2180	2000
1955	2055	1875

## Tipi di applicazione




### Applicazione Z

Applicazione a molle  
con tecnologia delle molle a trazione  
Larghezza max. 3000 mm  
Altezza max. 2625 mm




### Applicazione N

Applicazione normale  
con tecnologia delle molle a torsione  
Larghezza max. 6000 mm  
Altezza max. 3000 mm



### Applicazione L

Applicazione architrave ridotto  
con tecnologia delle molle a torsione  
Larghezza max. 6000 mm  
Altezza max. 3000 mm



### Applicazione H

Applicazione con guida  
di scorrimento prolungata  
con tecnologia delle molle a torsione  
Larghezza max. 5500 mm  
Altezza max. 3000 mm

## Legenda


Se interessati al tipo di applicazione  
per portoni con scorrimento verso l'alto  
rivolgetevi al Vostro Partner Hörmann.

LZ	Misura luce telaio
RM	Altezza modulare
DE	Altezza soffitto
<b>Applicazione N:</b>	
** con ThermoFrame e motorizzazione + 45 mm	
<b>Applicazione Z / L:</b>	
** con ThermoFrame e motorizzazione + 30 mm	
LDH	Altezza passaggio netto
<b>Applicazione L:</b>	
* Nei portoni con larghezza superiore a 3010 mm il transito netto si riduce di ulteriori 50 mm.	
GIM	Misura interna garage
ET	Profondità soffitto

### Nota

I portoni in legno non sono disponibili  
con applicazione Z.





Sezione orizzontale

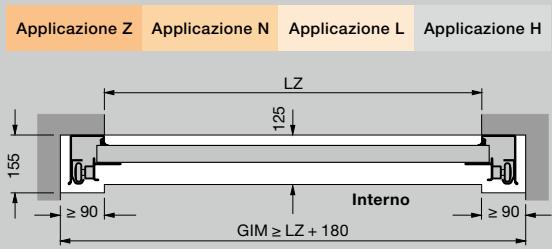

Montaggio con applicazione Z, N, L

Lunghezza totale motorizzazione	Applicazione Z	Applicazione N	Applicazione L
<b>Portoni con motorizzazione</b>			
Altezza portone max.	2125 (K)	3200	3200
	2250 (K)	3200	
	2375 (M)	3450	3450
	2500 (M)	3450	
	3000 (L)	4125	4125

Sezioni verticali

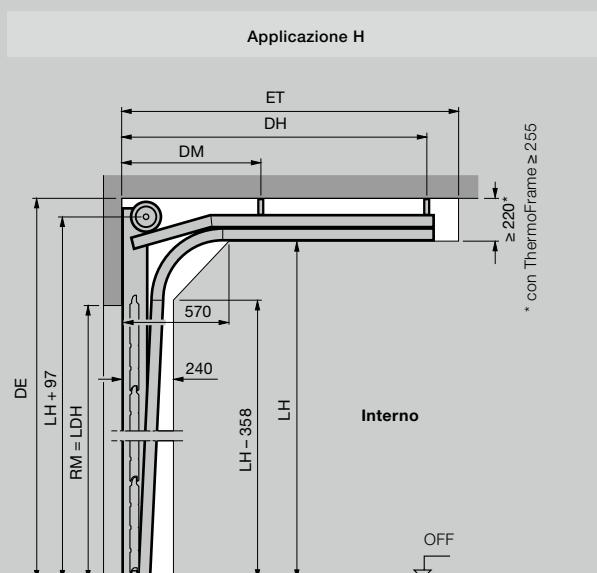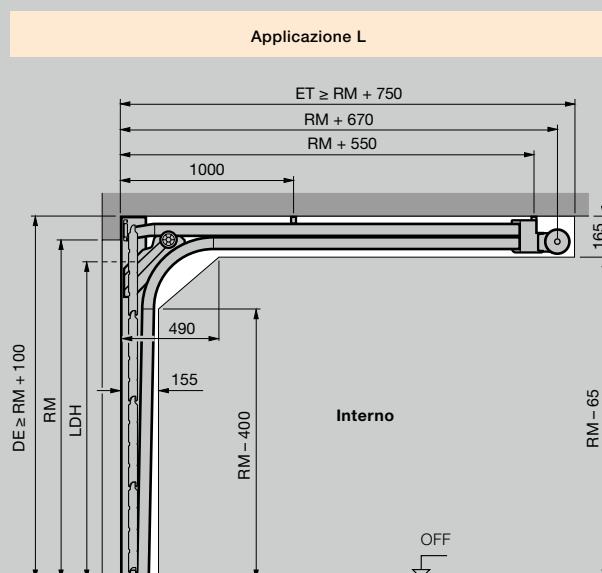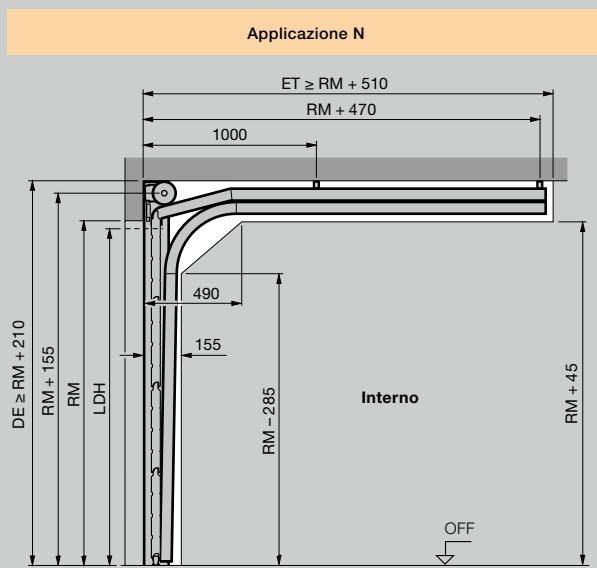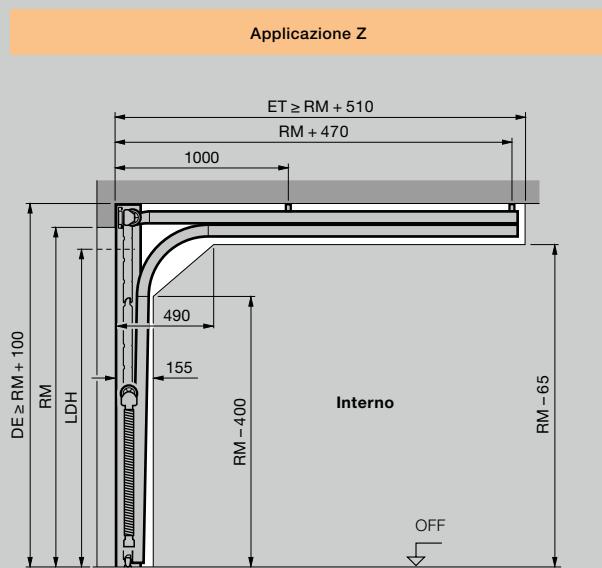


## Montaggio con cartella complanare


Lunghezza totale motorizzazioni	Applicazione BZ	Applicazione BL
<b>Portoni con motorizzazione</b>		
2125 (K)	3272	3272
Altezza portone max.	3522	3522
3000 (L)	4197	4197

## Sezioni verticali

Applicazione BZ Applicazione BL senza architrave

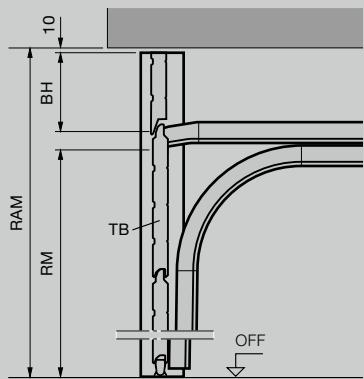

Applicazione BZ Applicazione BL con architrave

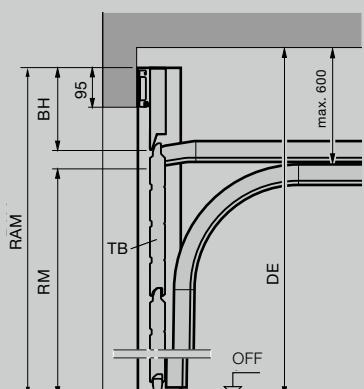

Dimensioni in mm

## Spiegazioni

### Guide di traino portanti

K Guida corta  
M Guida media  
L Guida lunga

### Tipi di applicazione

Z Applicazione con molla a trazione  
N Applicazione normale  
L Applicazione ad architrave ridotto  
H Applicazione con guida di scorrimento prolungata\*  
BZ Applicazione con molla a trazione con cartella complanare  
BL Applicazione con architrave ridotto con cartella complanare

### Misure d'ordinazione

LZ Misura luce telaio  
RM Altezza modulare  
RAM Misura esterna telaio (con cartella complanare)  
min. = RM + 240 mm  
max. = RM + 600 mm  
(altezza elemento portone)

DE Altezza soffitto

### Applicazione N:

Manovra manuale  $\geq$  RM + 210 mm  
con motorizzazione  $\geq$  RM + 210 mm  
con motorizzazione e ThermoFrame  $\geq$  RM + 255 mm

### Applicazione Z / L:

Manovra manuale  $\geq$  RM + 100 mm  
con motorizzazione  $\geq$  RM + 115 mm  
con motorizzazione e ThermoFrame  $\geq$  RM + 145 mm

LDH Altezza passaggio netto

**Applicazione N:**  
Manovra manuale = RM - 50 mm  
con motorizzazione = RM

### Applicazione Z / BZ:

Manovra manuale = RM - 80 mm  
con motorizzazione = RM - 30 mm

### Applicazione L / BL:

Manovra manuale = RM - 100 mm  
con motorizzazione  
(LZ < 3000) = RM - 30 mm

con motorizzazione  
(LZ > 3000) = RM - 80 mm

GIM Misura interna garage

ET Profondità soffitto

TB Manto

BH Altezza cartella

LH Altezza guide di scorrimento

DM Sospensione al soffitto centrale

DH Sospensione al soffitto posteriore

OFF Piano pavimento finito

### Nota

Prima dell'installazione del portone sezonale devono essere ultimati i lavori di riquadratura e pavimentazione. Lo spazio libero per l'applicazione del portone deve assolutamente essere mantenuto sgombro da linee di alimentazione, tubazioni ecc.

\* Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche o rivolgersi al proprio Partner Hörmann di fiducia.

## Portoni grecati con portina pedonale

### Campo d'impiego

Altezza modulare portone (RM)	Larghezza modulare (LZ)												
	3000	2875	2750	2625	2500	2375	2250	2205	2125	2080	2000	1955	1875
3000													
2875	○	○	○	○	○	○							
2750													
2625	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
2500													
2375													
2250													
2205													
2125													
2080													
2000													
1955													
1875													
	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000				
	Larghezza modulare (LZ)												

## Portine pedonali con grecatura

Altezza passaggio netto Senza finestratura	Altezza maniglia a partire da OFF	
	Con finestratura	
1955	1955	831
1871	1871	799
2155	2155	906
2055	2055	868
1955	1955	831
1855	1855	793
2123	2203	924
2075	2155	906
1999	2079	877
1955	2035	861
1875	1955	831
1827	1907	813
1747	1827	782

## Portoni a cassettone con portina pedonale


### Campo d'impiego

Altezza modulare portone (RM)	Larghezza modulare (LZ)												
	3000	2875	2750	2625	2500	2375	2250	2205	2125	2080	2000	1955	1875
3000													
2875	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
2750	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
2625	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
2500													
2375													
2250													
2205	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
2125													
2080	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
2000													
1955	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
1875													
	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000					
	Larghezza modulare (LZ)												



## Portine pedonali con grecature

Altezza passaggio netto Senza finestratura	Altezza maniglia a partire da OFF	
	Con finestratura	
1955	1955	831
1871	1871	799
2155	2155	906
2055	2055	868
1955	1955	831
1855	1855	793
2203	2203	924
2155	2155	906
2079	2079	877
2035	2035	861
1955	1955	831
1907	1907	813
1827	1827	782

## Sezione orizzontale

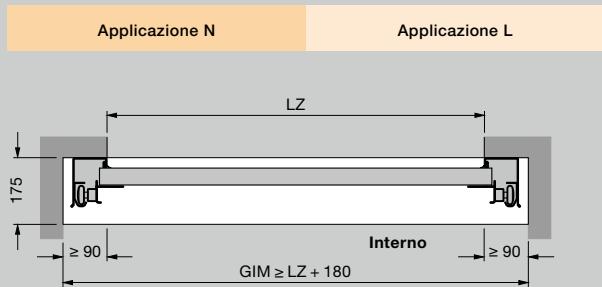

## Sezioni verticali

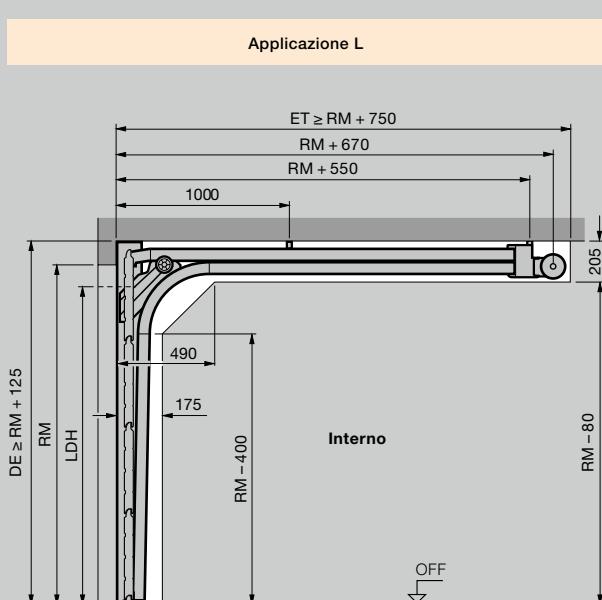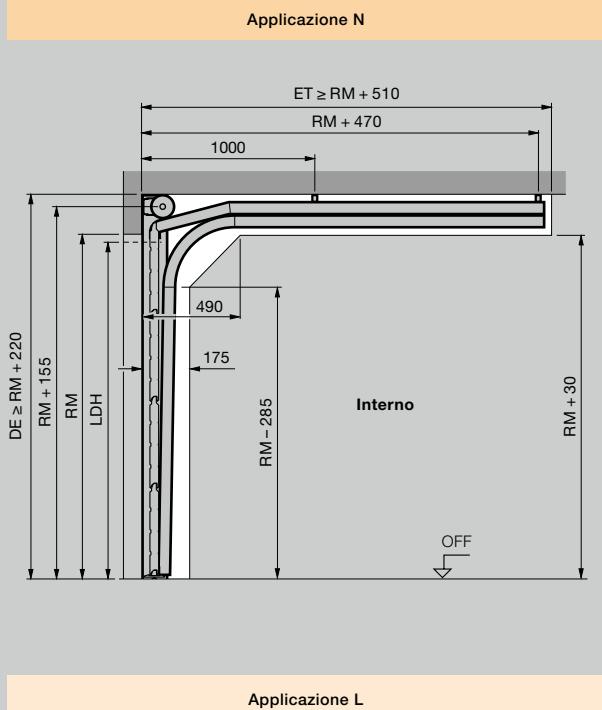

Dimensioni in mm

## Legenda

Tipi di applicazione	
N	Applicazione normale
L	Applicazione ad architrave ridotto
Misure d'ordinazione	
LZ	Misura luce telaio
RM	Altezza modulare
DE	Altezza soffitto
Applicazione N:	
	Manovra manuale ≥ RM + 220 mm con motorizzazione ≥ RM + 235 mm con motorizzazione e ThermoFrame ≥ RM + 255 mm
Applicazione L:	
	Manovra manuale ≥ RM + 125 mm con motorizzazione ≥ RM + 125 mm con motorizzazione e ThermoFrame ≥ RM + 145 mm
LDH	Altezza passaggio netto
Applicazione N:	
	Manovra manuale = RM - 160 mm con motorizzazione = RM - 100 mm
Applicazione L:	
	Manovra manuale = RM - 160 mm con motorizzazione = RM - 160 mm
GIM	Misura interna garage
ET	Profondità soffitto
OFF	Piano pavimento finito


**Montaggio con ThermoFrame**  
Montaggio con ThermoFrame  
LDB = LZ - 12 mm  
Montaggio con ThermoFrame  
e rivestimento telaio  
LDB = LZ - 15 mm  
Montaggio con ThermoFrame  
e motorizzazione  
Applicazione N + 20 mm  
Applicazione L + 20 mm

### Nota

L'altezza foro muratura non deve essere inferiore alla misura d'ordinazione del portone (HM) altrimenti risulterà impossibile aprire la porta pedonale inserita.


Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche o rivolgersi al proprio Partner Hörmann di fiducia.

Sezioni orizzontali

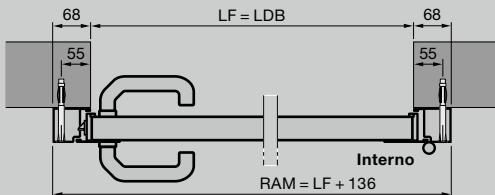


Porta pedonale laterale con telaio tubolare  
in alluminio, profilo tipo 1

Montaggio oltre luce

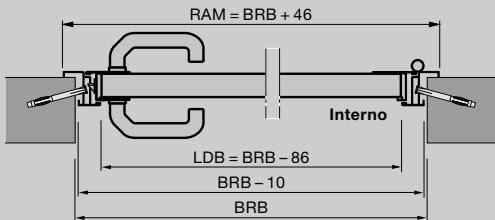


Porta pedonale laterale con telaio ad angolo  
in alluminio, profilo tipo 3

Battuta esterna

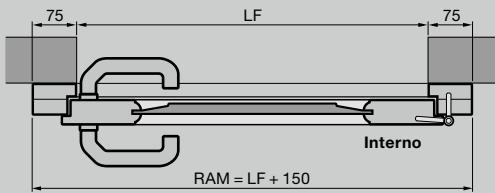


Porta pedonale laterale in legno massiccio  
Montaggio oltre luce

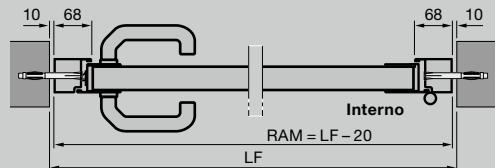


Porta pedonale laterale con telaio tubolare  
in alluminio, profilo tipo 2

Montaggio in luce

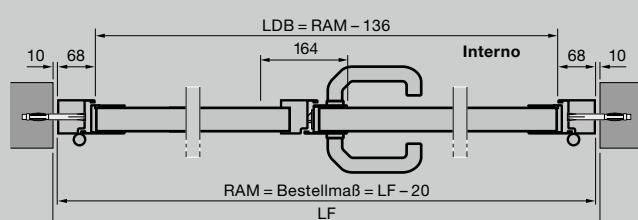


Porta pedonale laterale a 2 battenti con telaio tubolare  
in alluminio, profilo tipo 2

Montaggio in luce

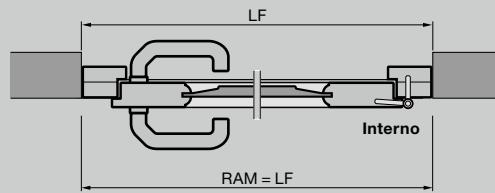


Porta pedonale laterale in legno massiccio  
Montaggio in luce


Sezioni verticali

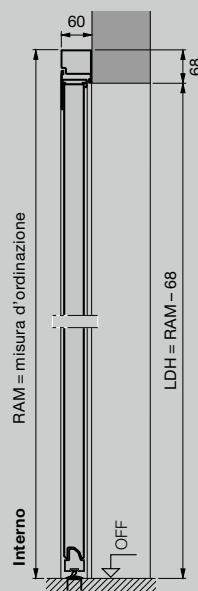


Porta pedonale laterale con  
telaio tubolare in alluminio,  
profilo tipo 2  
Montaggio oltre luce

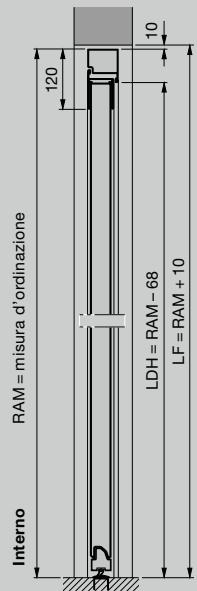


Porta pedonale laterale con  
telaio tubolare in alluminio,  
profilo tipo 2  
Montaggio in luce

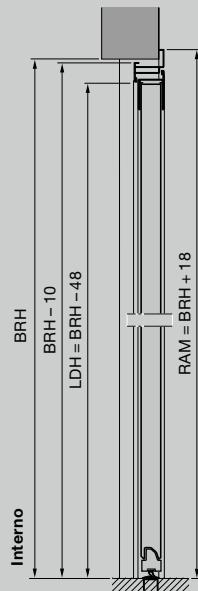

Porta pedonale laterale con telaio ad angolo in  
alluminio, profilo tipo 2  
Battuta esterna

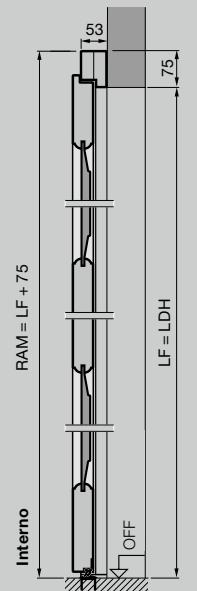

Porta pedonale laterale in  
legno massiccio  
Montaggio oltre luce

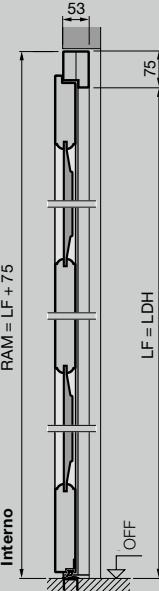

Porta pedonale laterale in  
legno massiccio  
Montaggio in luce

## Porte pedonali laterali in acciaio

Misura d'ordinazione = RAM	Luce foro muratura	Altezza maniglia*			
		P1	P2	P3	
<b>Telaio tubolare, montaggio oltre luce (misura d'ordinazione = RAM)</b>					
<b>Profilo tipo 1 (solo con apertura verso l'interno) e profilo tipo 2</b>					
990 × 2058	855 – 875 × 1990 – 2000	955	1050		
990 × 2183	855 – 875 × 2115 – 2125	1010	1050		
1115 × 2058	980 – 1000 × 1990 – 2000	955	1050		
1115 × 2183	980 – 1000 × 2115 – 2125	1010	1050		
<b>Telaio tubolare, montaggio in luce (misura d'ordinazione = RAM)</b>					
<b>Profilo tipo 2 (solo grecatura S, M, L)</b>					
855 × 1990	875 × 2000		1050		
855 × 2115	875 × 2125		1050		
980 × 1990	1000 × 2000		1050		
980 × 2115	1000 × 2125		1050		
<b>Telaio ad angolo, battuta interna (misura d'ordinazione = BRB × BRM)</b>					
<b>Profilo tipo 1 e 2 (solo grecatura S, M, L)</b>					
875 × 2000		955	1050		
875 × 2125		1010	1050		
1000 × 2000		955	1050		
1000 × 2125		1010	1050		
<b>Telaio ad angolo, battuta esterna (misura d'ordinazione BRB × BRM)</b>					
<b>Profilo tipo 2 (solo grecatura S, M, L) e profilo tipo 3</b>					
875 × 2000			1050	955	
875 × 2125			1050	1010	
1000 × 2000			1050	955	
1000 × 2125			1050	1010	

## Legenda

P1	Profilo tipo 1 (telaio battente ridotto)
P2	Profilo tipo 2 (telaio battente maggiorato)
P3	Profilo tipo 3 (telaio battente ridotto)
LDB	Larghezza passaggio netto
LDH	Altezza passaggio netto
RAM	Misura esterna telaio
LF	Luce foro muratura
BRM	Dimensioni nominali
BRB	Dimensione nominale larghezza
BRH	Dimensione nominale altezza
OFF	Piano pavimento finito

### Dimensioni speciali

Porte pedonali laterali ad 1 battente a richiesta  
Porte pedonali laterali a 2 battenti  
1200 – 2500 × 1960 – 2558

\* Per le altezze delle maniglie consultare le schede tecniche.

## Porte secondarie in legno massiccio

Misura d'ordinazione = RAM	Luce foro muratura	Altezza maniglia*
<b>Montaggio oltre luce (misura d'ordinazione = RAM)</b>		
<b>(Grecatura S, M, L, cassettone)</b>		
1005 × 2190	855 – 875 × 2115 – 2125	1050
1130 × 2190	980 – 1000 × 2115 – 2125	1050
<b>Montaggio oltre luce (misura d'ordinazione = RAM)</b>		
<b>(Motivo 401, 403, 404, 405)</b>		
1130 × 2190	980 – 1000 × 2115 – 2125	1050

Dimensioni in mm

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche o rivolgersi al proprio Partner Hörmann di fiducia.



# Provate la qualità Hörmann in nuove costruzioni e ristrutturazioni

Con Hörmann potrete pianificare tutto in modo ottimale. Le nostre soluzioni accuratamente integrate tra loro Vi offrono prodotti di punta con elevata funzionalità per ogni impiego.

## • Portoni per garage

Adatti al Vostro stile architettonico personale: porte basculanti o sezionali in acciaio o legno.



Portoni da garage e motorizzazioni

## • Motorizzazioni

Massimo comfort e sicurezza antieffrazione garantita: motorizzazioni Hörmann per portoni da garage e cancelli d'ingresso.



Porta d'ingresso ThermoPro

## • Porte d'ingresso

Per ogni Vostra esigenza e desiderio troverete all'interno del nostro ampio programma di porte d'ingresso un motivo che fa al caso Vostro.

## • Porte in acciaio

Le robuste porte per tutti i locali della Vostra casa, dalla cantina al sottotetto.

## • Telai

Ampia scelta dal nostro programma per nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni.



Porte in acciaio



Hörmann KG Amshausen, Germania



Hörmann KG Antriebstechnik, Germania



Hörmann KG Brandis, Germania



Hörmann KG Brockhagen, Germania



Hörmann KG Dissen, Germania



Hörmann KG Eckelhausen, Germania



Hörmann KG Freisen, Germania



Hörmann KG Ichtershausen, Germania



Hörmann KG Werne, Germania



Hörmann Genk NV, Belgio



Hörmann Alkmaar B.V., Paesi Bassi



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia



Hörmann Beijing, Cina



Hörmann Tianjin, Cina



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann è l'unico produttore nel mercato internazionale che raccoglie le più importanti componenti per l'edilizia sotto un unico marchio.

La produzione avviene in impianti specializzati con una tecnica d'avanguardia. Hörmann è presente in Europa con una capillare rete di vendita e di assistenza e si è recentemente affacciata anche sui mercati di Stati Uniti e Cina. Per questo Hörmann è un partner affidabile nel settore dell'edilizia. Qualità senza compromessi.

**PORTONI PER GARAGE**

**MOTORIZZAZIONI**

**PORTONI INDUSTRIALI**

**PUNTI DI CARICO/SCARICO**

**PORTE**

**CASSEPORTA**

**Hörmann Italia Srl**  
Cap. Soc. 1.300.000 € i.v.

Sede operativa e amministrativa:  
Via G. Di Vittorio, 62 - 38015 LAVIS (TN)  
Telefono: (0461) 244444 r.a.  
Telefax: (0461) 241557  
[www.hormann.it](http://www.hormann.it)  
[info@hormann.it](mailto:info@hormann.it)

