




PORTA A SPINGERE

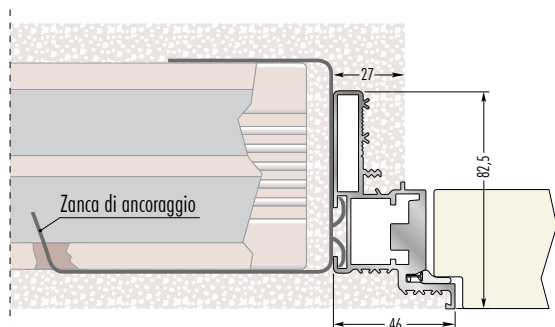


Telaio su parete per intonaco

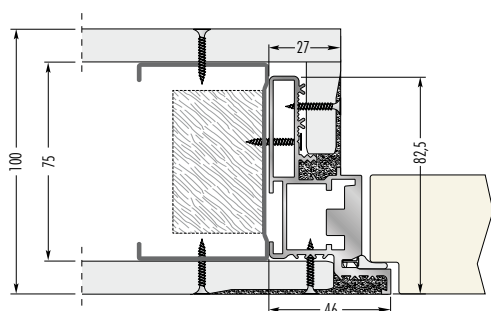

Telaio su parete in cartongesso con una lastra
Spessore parete finita 100 mm

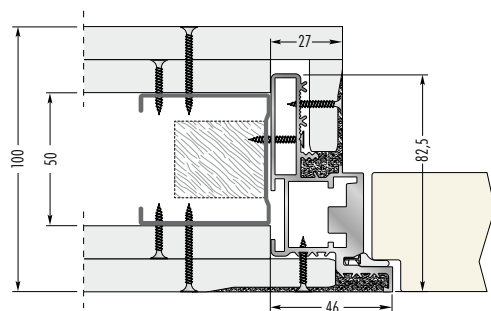


Telaio su parete in cartongesso con due lastre
Spessore parete finita 100 mm

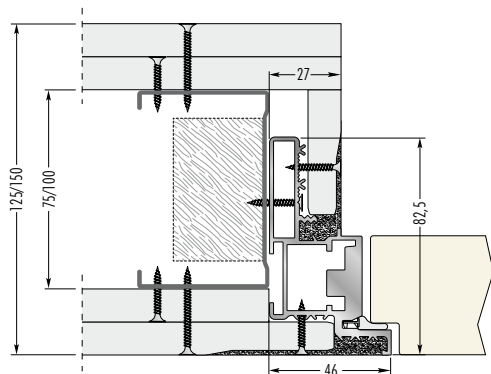


Telaio su parete in cartongesso con due lastre
Spessore parete finita 125/150 mm


PORTA A TIRARE

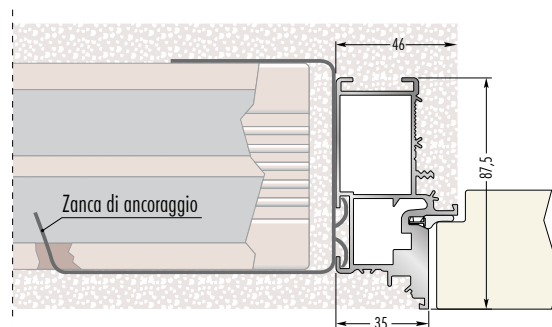


Telaio su parete per intonaco

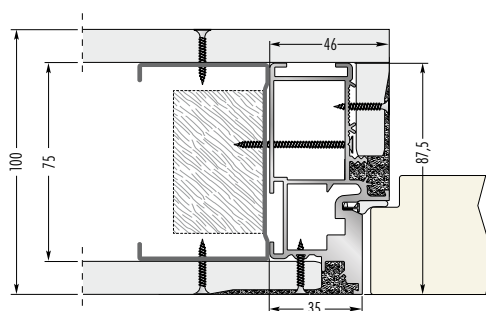

Telaio su parete in cartongesso con una lastra
Spessore parete finita 100 mm

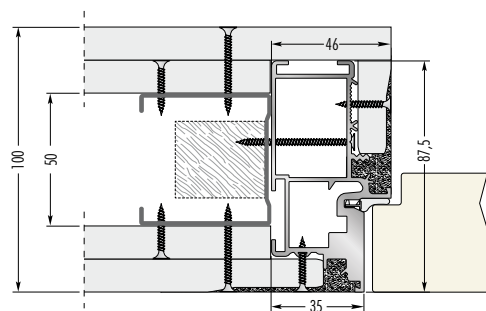

Telaio su parete in cartongesso con due lastre
Spessore parete finita 100 mm

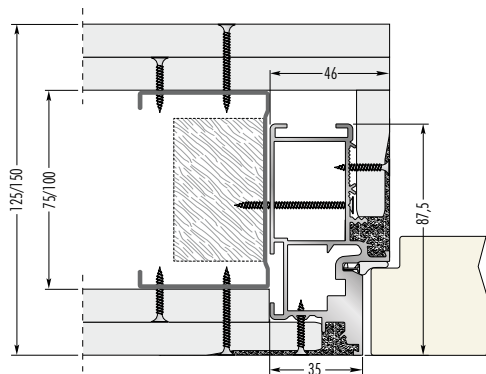


Telaio su parete in cartongesso con due lastre
Spessore parete finita 125/150 mm

Il telaio si adatta sia alle pareti in muratura che alle pareti in cartongesso.


Per pareti in muratura le 6 zanche vengono cementate negli appositi spazi ricavati nel muro.

Per pareti in cartongesso il telaio si fissa con le viti all'orditura metallica attraverso i fori già presenti.

PORTA A SPINGERE - SOLO CON TRAVERSO

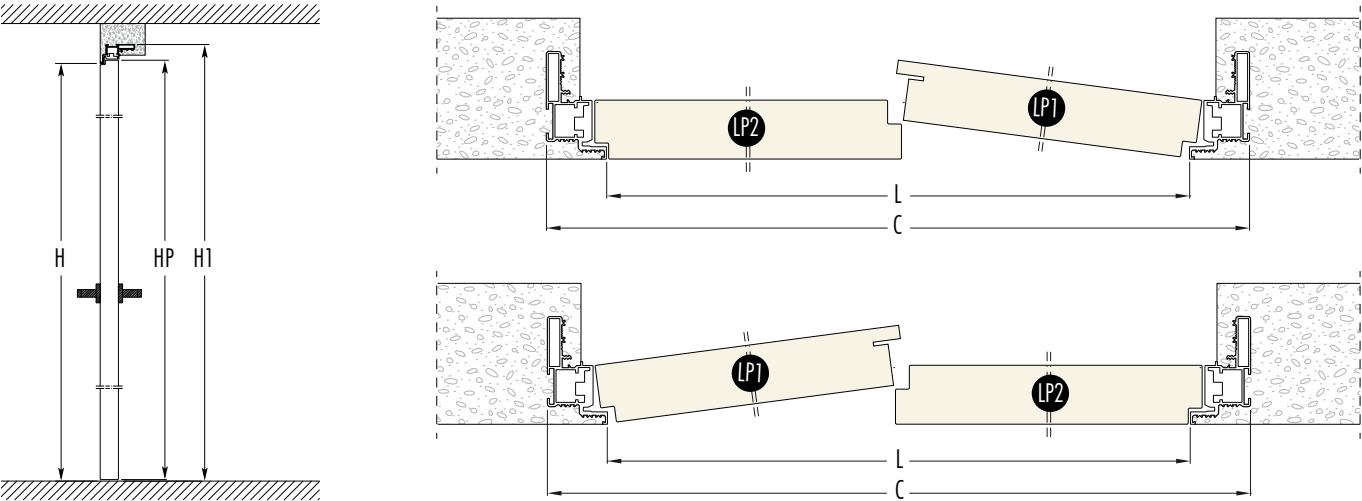

PORTA A TIRARE - SOLO CON TRAVERSO

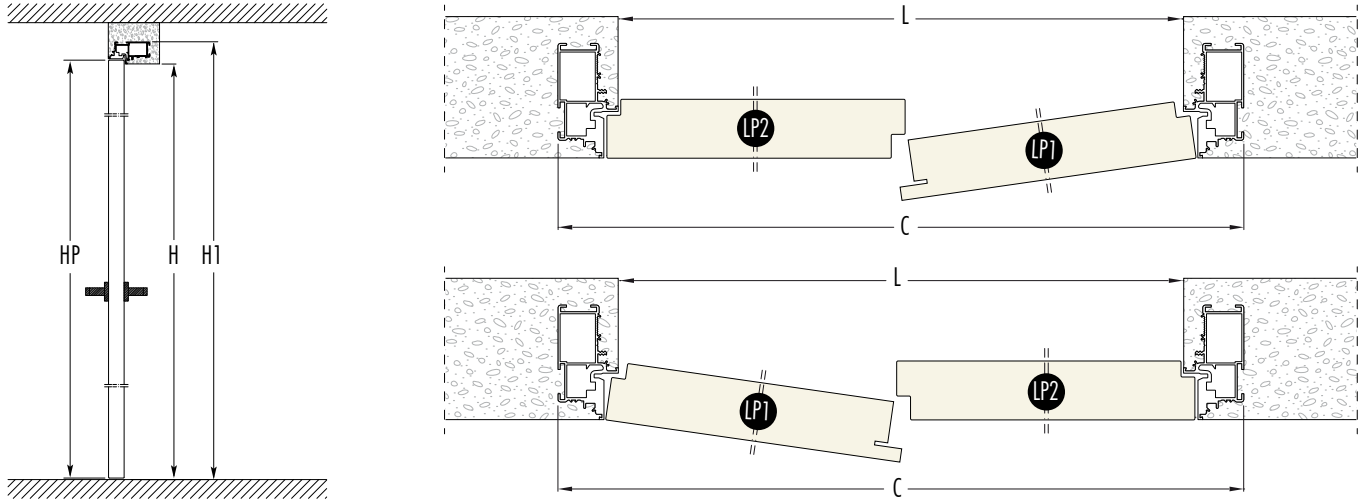

| DIMENSIONI - TELAIO CON TRAVERSO | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------|------|-----------|
| LUCE DI PASSAGGIO | | MISURE D'INGOMBRO | | PANNELLO PORTA - SP. 45 mm | | |
| L | H | C | H1 | LP1 | LP2 | HP |
| 1200 | 2100/2400 | 1292 | 2146/2446 | 606 | 616 | 2104/2404 |
| 1300 | 2100/2400 | 1392 | 2146/2446 | 656 | 666 | 2104/2404 |
| 1400 | 2100/2400 | 1492 | 2146/2446 | 706 | 716 | 2104/2404 |
| 1500 | 2100/2400 | 1592 | 2146/2446 | 756 | 766 | 2104/2404 |
| 1600 | 2100/2400 | 1692 | 2146/2446 | 806 | 816 | 2104/2404 |
| 1700 | 2100/2400 | 1792 | 2146/2446 | 856 | 866 | 2104/2404 |
| 1800 | 2100/2400 | 1892 | 2146/2446 | 906 | 916 | 2104/2404 |
| 1900 | 2100/2400 | 1992 | 2146/2446 | 956 | 966 | 2104/2404 |
| 2000 | 2100/2400 | 2092 | 2146/2446 | 1006 | 1016 | 2104/2404 |

Misure espresse in mm

- ▶ INTERVALLI IN ALTEZZA OGNI 50 mm da mm 1800 a mm 2700
- ▶ L'INGOMBRO IN ALTEZZA È SEMPRE MAGGIORE DI 46 mm RISPETTO ALLA LUCE H
- ▶ POSSIBILITÀ DI AVERE LA VERSIONE CON INGOMBRO IN ALTEZZA 2700 mm E LUCE DI PASSAGGIO 2654 mm
- ▶ POSSIBILITÀ DI PANNELLI ASIMMETRICI (A PREVENTIVO)