

> Tegola TACU - CEDAR



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

lunghezza / lenght	cm 43,6
larghezza / width	cm 25,6
pezzi al mq / pieces for sqm	12
peso unitario / unitary weight	kg 3,6
peso al mq / weight for sqm	kg 43,2
passo listelli / batten gauge	cm 31,6 – 37,6
pezzi per mazzetta / pieces for bundle	6
pezzi per pallet / pieces for pallet	180-240
garanzia / warranty	30 anni/years
pendenza minima / minimum slope	> al 35% (fino al 19% in situazione protetta)

I COLORI DI TACU - CEDAR / TACU – CEDAR COLOURS



ROUGE



VIEILLI



BRUN TABAC

RIFLETTANZA SOLARE / SOLAR REFLECTANCE INDEX (SRI)

Per valutare le proprietà radiative dei manti di copertura in laterizio è fondamentale determinare le proprietà di RIFLETTANZA (R), EMISSIVITÀ e, quindi, l'indice SRI (Solar Reflectance Index) ai fini di specifiche verifiche richieste dalla legislazione cogente e da protocolli ambientali volontari.

In order to evaluate the radiative properties of clay roofing tiles, it is essential to determine the properties of REFLECTANCE (R), EMISSIVITY and, therefore, the SRI index (Solar Reflectance Index) for the purpose of specific verifications required by the binding legislation and voluntary environmental protocols.

TEGOLA/COLORE	RIFLETTANZA (%)	SRI
VIELLI	22	22

ACCESSORI / ACCESSORIES



	COLMO / RIDGE		COLMO DOPPIA CORONA / DOUBLE CROWN RIDGE		FINALE PER COLMO / RIDGE END
	DUE VIE / TWO WAY CROSS RIDGE		TRE VIE / THREE WAY CROSS RIDGE		QUATTRO VIE / FOUR WAY CROSS RIDGE
	AERATORE CON GRIGLIA / VENTILATION TILE WITH GRID		MEZZA TEGOLA / HALF TILE		TEGOLA DI RACCORDO / JUNCTION TILE
		LATERALE SX E DX / VERGE SYSTEM (LEFT AND RIGHT TILE)			CAMINO COMPLETO / CHIMNEY SYSTEM

* quantità a richiesta del cliente / on costumer's request

LA POSA DEI MANTI DI COPERTURA IN TACU CEDAR/FIXING OF TACU CEDAR TILE

La messa in opera di un manto di copertura in Tacu Cedar viene eseguita per file parallele alla linea di gronda, una alla volta, oppure procedendo con due o tre file contemporaneamente iniziando dalla linea di gronda e procedendo verso l'alto. E' necessario inserire l'accessorio mezza tegola, una fila sì e una fila no, essendo la posa a giunti sfalsati.

The laying of a covering mantle in Tacu Cedar Tiles is performed for rows parallel to the eaves line, one at a time, or proceeding with two or three rows simultaneously starting from the eaves line and proceeding upwards. It is necessary to insert the half-tile accessory, one row yes and one row not, being the installation with staggered joints.

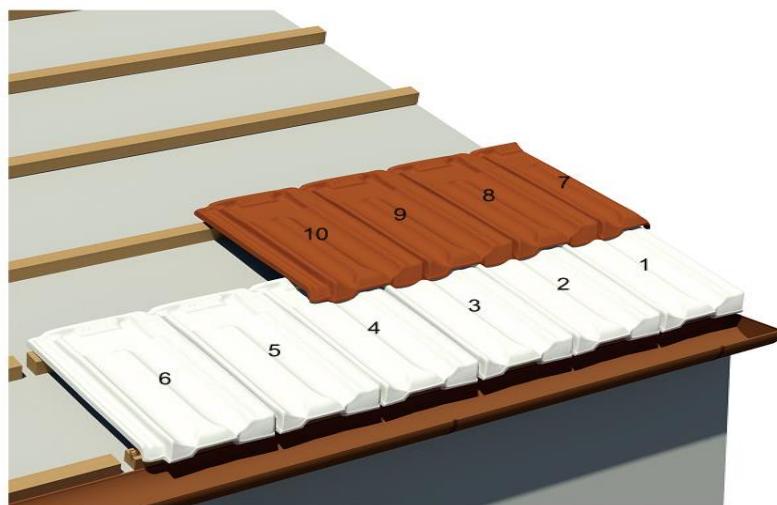


SCHEMA DI POSA FERMANEVE / SNOW STOPS TILES INSTALLATION GUIDE

La quantità e la disposizione dei fermaneve dipendono dalla lunghezza e dalla pendenza della falda.


È necessario tenere in considerazione anche il luogo nel quale si trova il tetto, zona geografica e altitudine.

I seguenti schemi possono essere usati dalle situazioni più facili a quelle più difficili (rif. UNI EN 9460).


The quantity and the disposal of Snow Stop tiles depends from the length and from the pitch of the slope.
Of course also the roof location area have to be taken in consideration, geographical area and altitude.
The following sketches can be used from easy to hard situations (ref. UNI EN 9460).

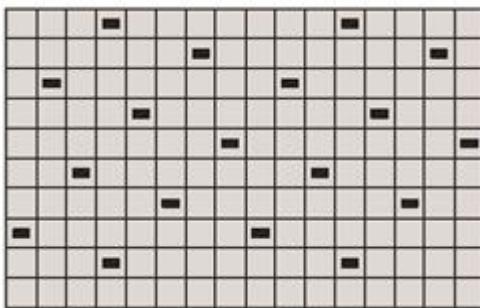


Schema B: Un coppo fermaneve ogni ottavo coppo
Scheme B: 1 snow stop tile every 8th tile on every 2nd row

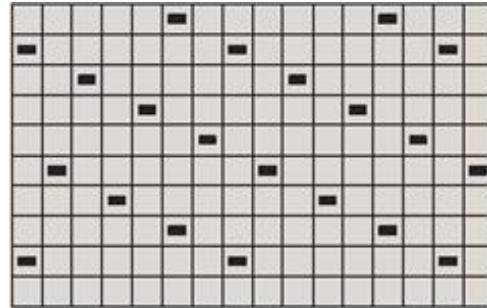

Schema C: Un coppo fermaneve ogni settimo coppo
Scheme C: 1 snow stop tile every 7th tile on every row

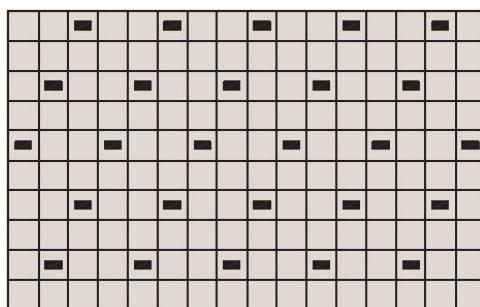


Schema D: Un coppo fermaneve ogni terzo coppo in ogni seconda fila
Scheme D: 1 snow stop tile every 3rd tile on every 2nd row

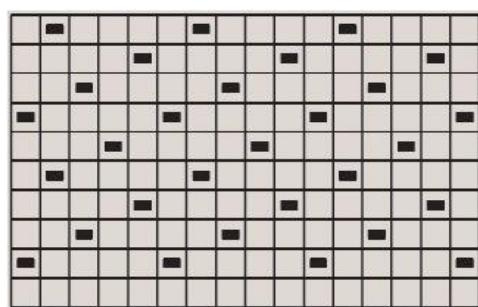

Schema E: Un coppo fermaneve ogni quinto coppo
Scheme E: 1 snow stop tile every 5th tile on every row

SCHEMA DI POSA AERATORE / VENTILATION TILES INSTALLATION GUIDE

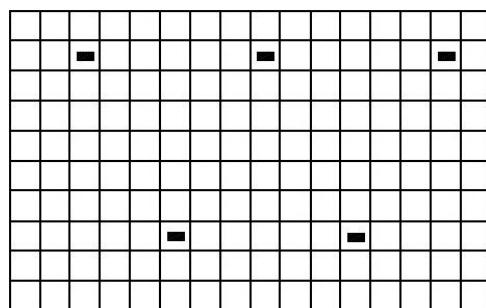

Su falde di media lunghezza (5-6 metri) il numero degli aeratori varia da 1 ogni 3 a 1 ogni 6 coppi standard, collocati in prossimità della linea di colmo e della linea di gronda come nello schema riportato. Per lunghezze di falda superiori è opportuno posizionare alcuni aeratori anche su una terza fila in mezzeria della falda.

For slopes with length lower than 6 ml are enough 2 courses of Ventilation Tiles; the first course will be displayed on the 3-course from the eave line, the second one will be displayed on the 2-course from the ridge line. We suggest to put 1 Ventilation Tile every 6 tiles.

In case of slopes longer than 6 ml we suggest to display one more course of Ventilation tiles in the middle of the slope.