



I prodotti Sika® ThermoCoat

Sika® ThermoCoat 7

Profilo di partenza in alluminio trattato, specifico per sistema Sika® ThermoCoat


Campi di impiego

- Profilo di partenza lastre isolanti Sika® ThermoCoat 2

Caratteristiche

- Disponibile in varie ampiezze

Colore	alluminio
Confezione	pezzi da 2,5 m di lunghezza – vari spessori
Consumo	secondo esigenza

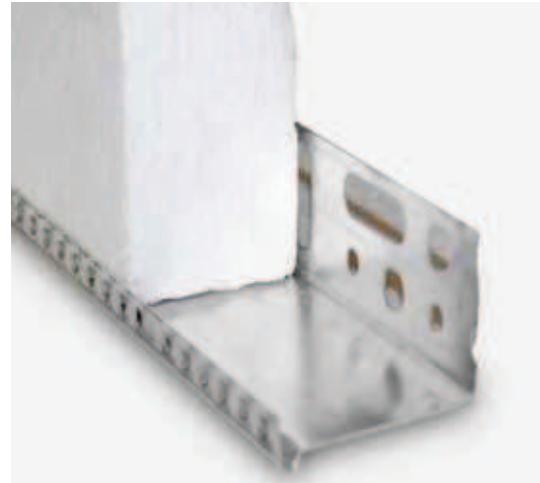

Sika® ThermoCoat 8

Tasselli in polipropilene per il fissaggio dei pannelli, specifici per sistema Sika® ThermoCoat

Campi di impiego

- Per il fissaggio delle lastre termoisolanti nel Sistema Sika® ThermoCoat

Caratteristiche

- Disponibili in diverse lunghezze

Colore	neutro
Confezione	scatola: nr. pezzi in funzione della lunghezza tassello
Consumo	min 6 / 8 pezzi al mq

