

# ACUMINA®

## Cancellate

Acumina® è una cancellata studiata appositamente per le zone residenziali in cui si ricerca un prodotto che non sia possibile scavalcare. Fornita col sistema modulare a pannelli, ha un aspetto estetico curato grazie alla verniciatura micacea che la rende simile alle recinzioni da fabbro e che le conferisce particolare pregio.

## Caratteristiche tecniche

### Dimensioni

- Profili tubolari verticali tronco conici ad interasse 117 mm diametro 20 mm
- Correnti orizzontali a "U" 25x50x25x2 mm

### Materiale

- Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

### Rivestimento

- Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
- Verniciatura con Poliestere

### Colori

- Verde RAL 6005, altri colori secondo tabella RAL

### Sistema di fissaggio

- Bulloni antifurto TTQST M10x30 inox

### Piantane


- Piantana in piatto 60x7.

### Cancelli

- Cancelli a battente un'anta, due ante, scorrevoli

## Applicazioni

- Zone residenziali
- Zone industriali
- Abitazioni di pregio
- Parchi
- Aree esterne impianti sportivi

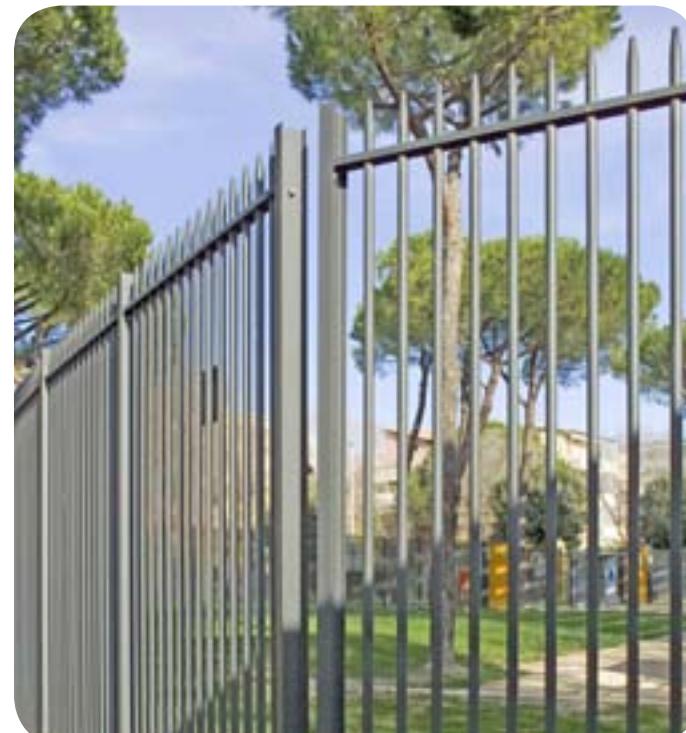

pannello				inghisare			tassellare		
H.	L.	peso	peso	sezione	lunghezza	peso zn.	lunghezza	peso zn.	punti fissaggio
mm	mm	kg/cad	kg/mq	mm	mm	kg/cad	mm	kg/cad	n°
1100	1992	24,5	11,2	60x7	1210	4,3	1011	4,0	2
1364	1992	28,9	10,6	60x7	1494	5,3	1275	4,9	2
1496	1992	31,0	10,4	60x7	1625	5,7	1407	5,4	2
1628	1992	33,2	10,2	60x7	1758	6,2	1539	5,9	2
1892	1992	40,8	10,8	60x7	2015	7,1	1803	6,8	3
2156	1992	45,1	10,5	60x7	2336	8,2	2067	7,7	3

## Voce di capitolo:

La cancellata modello Acumina è costituita da pannelli modulari standard, a profili verticali tubolari rastremati tronco-conici in sommità, altezza mm ... , larghezza 1992 mm, diametro profili Ø 20 mm - sp. 2 mm, interasse profili 117 mm.

Correnti orizzontali, superiore ed inferiore del pannello, in profilato ad U 25x50x25x2 mm - sp. 2mm, dotati di piastrina forata per l'aggancio alle piantane.

