

## Ora con la NUOVA PELICOLA DI PROTEZIONE

**1**

semplifica il lavoro del posatore risparmiando tempo

**2**

si rimuove facilmente lasciando il controtelaio pulito

**3**

facilita l'incollaggio dei sistemi sigillanti

**C1 SUPER**IL CONTROTELAI CALDO,  
"con la pelle!"**C1 super** con pellicola applicata per proteggere il controtelaio dagli schizzi d'intonaco, rasatura e colore.**Vantaggi:**

- Di facile rimozione
- Lascia la superficie piana, priva di grumi, per garantire il perfetto appoggio dell'infissi.
- Fa risparmiare tempo evitando operazioni di pulizia, lavoro lento e noioso.
- Lascia la superficie pulita per l'applicazione dei prodotti sigillanti.
- Risultato: veloce, economico, facile, **unico nel suo genere!**

**L'ORIGINALE****C1 SUPER**IL CONTROTELAI CALDO  
"con la pelle!"

Valorizza al meglio le prestazioni del nodo finestra

Da sempre lavoriamo con il **SERRAMENTISTA** per il **PROGETTISTA!****DE FAVERI**

SISTEMI PERFORMANTI PER INFISSI



PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI  
CONTATTACI!  
Tel. 0438 840206  
Fax 0438 981616  
info@defaveri.it  
www.defaveri.it

De Faveri srl si riserva la facoltà di modificare / adeguare le immagini / contenuti in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso alcuno. April 2012

**SISTEMI PERFORMANTI  
PER INFISSI****C1 SUPER****L'ORIGINALE****IL CONTROTELAI CALDO "con la pelle!"**Valorizza al meglio  
le prestazioni del nodo finestra

**DE FAVERI**  
SISTEMI PERFORMANTI PER INFISSI

De Faveri srl | Tel. 0438 840206  
Zona Ind. | Fax 0438 981616  
via Casale 15/E | info@defaveri.it  
31020 Refrontolo (TV) | www.defaveri.it

# C1 SUPER

## IL CONTROTELAI CALDO

**"con la pelle!"**

Valorizza al meglio


le prestazioni del  
nodo finestra



SISTEMI PERFORMANTI  
PER INFISSI DALLE OTTIME  
PRESTAZIONI.



## PROVA TERMOGRAFICA

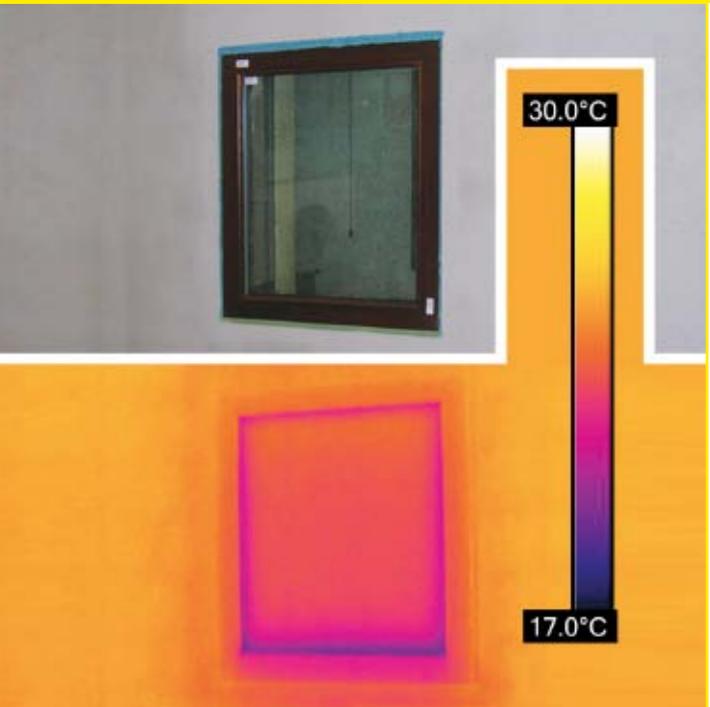

Progettato per eliminare i ponti termici del nodo finestra, offre le migliori caratteristiche termiche che il mercato attento richiede.

Il C1 Super è un profilo in PVC progettato nervato per prevenire svergolamenti dopo la posa. Consente l'applicazione sulla parte esterna di una rete antifessurazione. Il lato interno è provvisto di pellicola per la protezione dagli schizzi d'intonaco, di una cava non a vista per la sigillatura e una superficie per accogliere la guarnizione auto-espandente.

La parte interna che completa il profilo in PVC viene dotata di listello in legno (misure variabili a seconda delle dimensioni dell'infisso) offrendo uno spazio utile per l'applicazione della benda da interni con funzione di barriera vapore.

Il tutto per offrire quell'insieme che dà qualità alla posa.

Concepito per essere versatile e facile da lavorare, può essere fornito a misura oppure in barre (solo profilo PVC con rete) per ottimizzare l'utilizzo ed evitare gli sprechi. Opportune giunzioni permettono di recuperare la totalità del profilo evitando sfiduci, mentre le giunzioni a 90° inserite negli angoli, garantiscono unione e robustezza al telaio.

La soluzione C1 SUPER, in abbinamento al sistema di posa DF & SWS di Soudal, è stato sottoposto a TEST di tenuta all'acqua secondo norma UNI EN 1027/00 e UNI EN 12208/01 ed ha ottenuto risultati in grado di soddisfare qualunque richiesta.

## ABBINAMENTI

### C1 SUPER CON GUIDA ZANZ

Per evitare un peggioramento delle prestazioni termiche del controtelaio dovute all'inserimento della zanzariera, De Faveri ha creato il **porta-guida "ZANZ"** affiancato esternamente al C1 Super.


C1 Super con guida "ZANZ", offre i seguenti vantaggi:  
**Riduce il ponte termico del 40%** ed è una soluzione di facile applicazione.

#### Può essere fornito:

- > a misura
- > a barre, in confezioni diverse per ciascuna tipologia di profilo, di facile realizzazione con il semplice ausilio di una troncatrice.

All'interno della **guida ZANZ**, per salvaguardarne la forma e la pulizia, viene inserito un listello in EPS a perdere.

- La soluzione C1 Super ZANZ, in presenza di avvolgibili, permette di abbinare anche la guida tapparella.

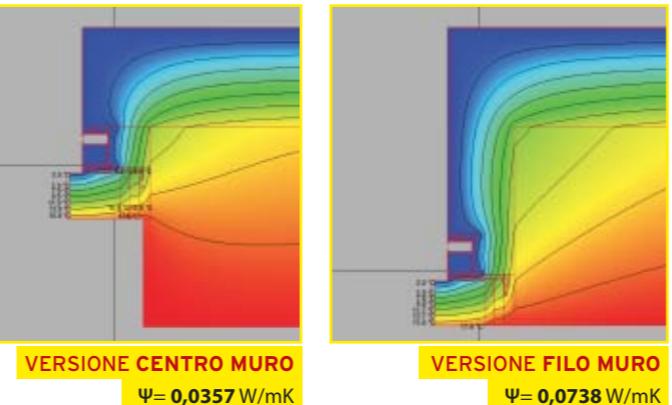

## ABBINAMENTI




### C1 SUPER CON GUIDA ZANZ E AVVOLGIBILE

Soluzione veloce che permette di abbinare al C1 Super il **porta-guida zanzariera** e la **guida avvolgibile** in modo facile, creando così un monoblocco completo. Soluzione di facile applicazione.

#### Può essere fornita:

- > a misura
- > a barre, in confezioni diverse per ciascuna tipologia di profilo; di facile realizzazione con il semplice ausilio di una troncatrice.

A richiesta può essere fornito con profilo di protezione spazzolini e interno guida.

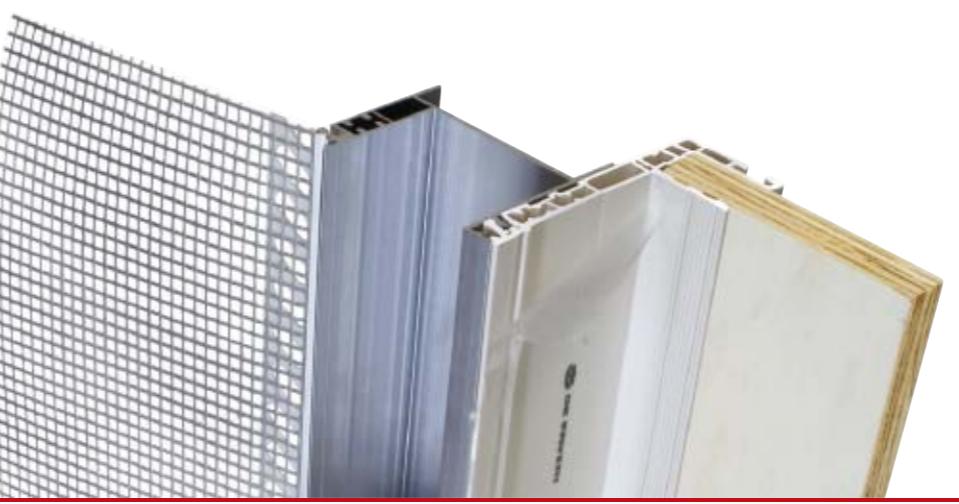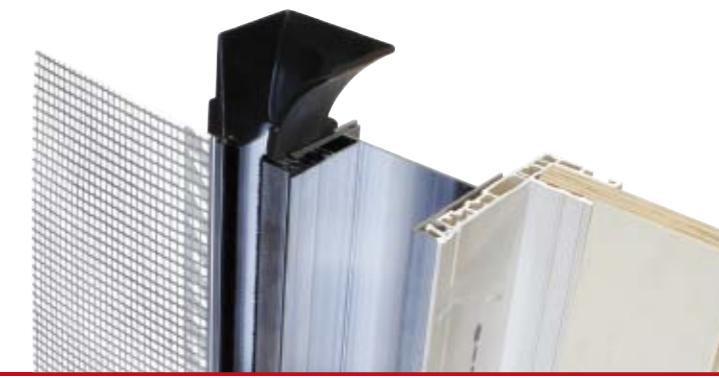


### C1 SUPER CON GUIDA ZANZ HOT

Soluzione progettata e creata per situazioni dove si pretende il massimo delle prestazioni termiche: allontanata di 45 mm dal controtelaio **AZZERA IL PONTE TERMICO**, in abbinamento all'EPS, forma un monoblocco. All'interno della **guida ZANZ HOT**, per salvaguardarne la forma e la pulizia,

viene inserito un listello in EPS a perdere.

#### Può essere fornita:

- > solo a misura

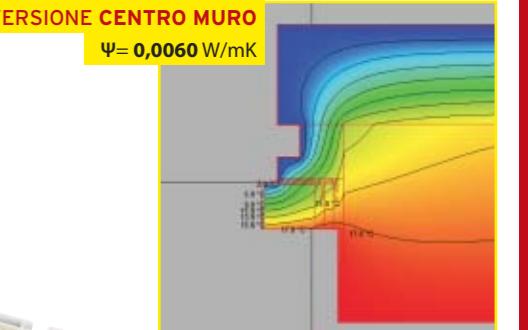

### C1 SUPER CON GUIDA UNIVERSAL

Soluzione versatile in quanto realizzata in tutte le misure e per tutte le soluzioni.

Utilizzando i vari profili C1 Super e variando la lunghezza del listello in legno, si riesce ad ottenere una guida con una luce minima di 47mm, per arrivare poi alle più svariate misure.

La soluzione è ottima in quanto presenta nei due lati una rete antifessurazione, utile per essere annegata nel cappotto o nella muratura.

Costruita con materiali a bassa conducibilità termica e grazie alla sua versatilità, è **UNICA nel suo genere**.

All'interno della **guida UNIVERSAL**, per salvaguardarne la forma e la pulizia, viene inserito un listello in EPS a perdere. Può essere fornita a misura o in barre; quest'ultima soluzione facile da realizzare

