




Eclisse EWOLUTO® scorrevole unico

versione INTONACO

Controtelaio per anta singola

Benvenuti nell'evoluzione dello spazio: EWOLUTO® scorrevole, l'unico controtelaio nel mercato che consente di appendere, sulla parete nella quale è collocato, mobili, pensili e mensole.


La speciale struttura trasforma il controtelaio in una parete vera e propria, ampliando le possibilità della progettazione d'interni.

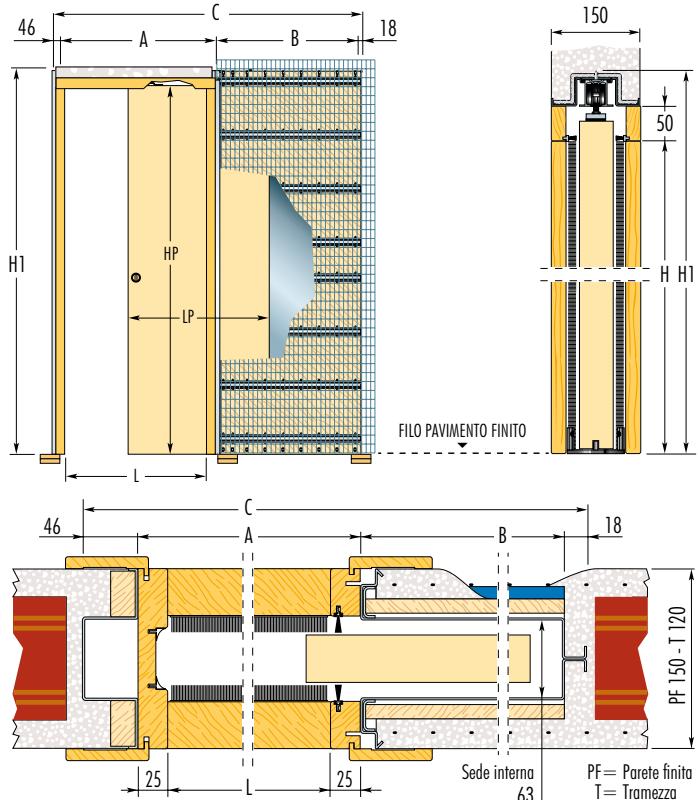

DETTAGLI TECNICI


Eclisse srl ha condotto in collaborazione con l'istituto **CSI** alcuni test volontari finalizzati a determinare la portata delle superfici verticali del controtelaio **EWOLUTO® scorrevole**. I test sono stati eseguiti per offrire un prodotto le cui superfici potessero essere utilizzabili per appendere carichi (mensole, maniglioni, etc) in condizioni di sicurezza.

ANCORAGGIO DUE PUNTI

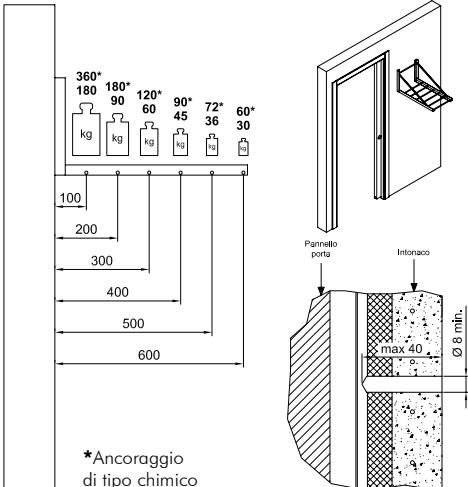

ANCORAGGIO QUATTRO PUNTI

(utilizzare fissaggio chimico e barra filettata)

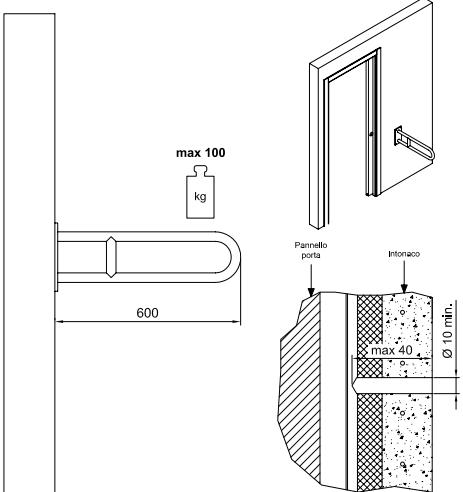

CONTROTELAILO STANDARD					PANNELLO PORTA	
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1		PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP
A	B					
600 x 2000/2100	1376 x 2105/2205	650	662	150	63	615÷635 2010/2110
700 x 2000/2100	1576 x 2105/2205	750	762	150	63	715÷735 2010/2110
800 x 2000/2100	1776 x 2105/2205	850	862	150	63	815÷835 2010/2110
900 x 2000/2100	1976 x 2105/2205	950	962	150	63	915÷935 2010/2110
1000 x 2000/2100	2176 x 2105/2205	1050	1062	150	63	1015÷1035 2010/2110

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 1000 a mm 2400 (misure intermedie di mm 50).

Avvertenze

- La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg.
- Nel modello EWOLUTO® scorrevole è possibile inserire tutti i tipi di porte escluse le vetro-alluminio

misure espresse in mm

ACCESSORI APPLICABILI



Rallenty Soft
permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente



Motorizzazione
permette l'apertura e la chiusura automatica della porta



Profilo Security
preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità