



greenpark Srl

Sistemi di Parcheggio



**PIATTAFORMA ELEVATRICE PER AUTO
CON MOVIMENTAZIONE A PANTOGRAFO
COVER B1free light CCB “ CONDUCENTE A BORDO”**

Car lift cover B1free light CCB “driver on board”




Scheda tecnica



COMODA SOLUZIONE PER EVITARE LA COSTRUZIONE DI ANTIESTETICHE RAMPE DI ACCESSO E CONSENTIRE AL CONDUCENTE DI RIMANERE A BORDO DELLA VETTURA DURANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

CONVENIENT SOLUTION TO AVOIDING THE CONSTRUCTION OF ANESTHETIC GARAGE ACCESSING RAMPS. THE DRIVER CAN TO STAY ON BOARD DURING THE UTILIZATION

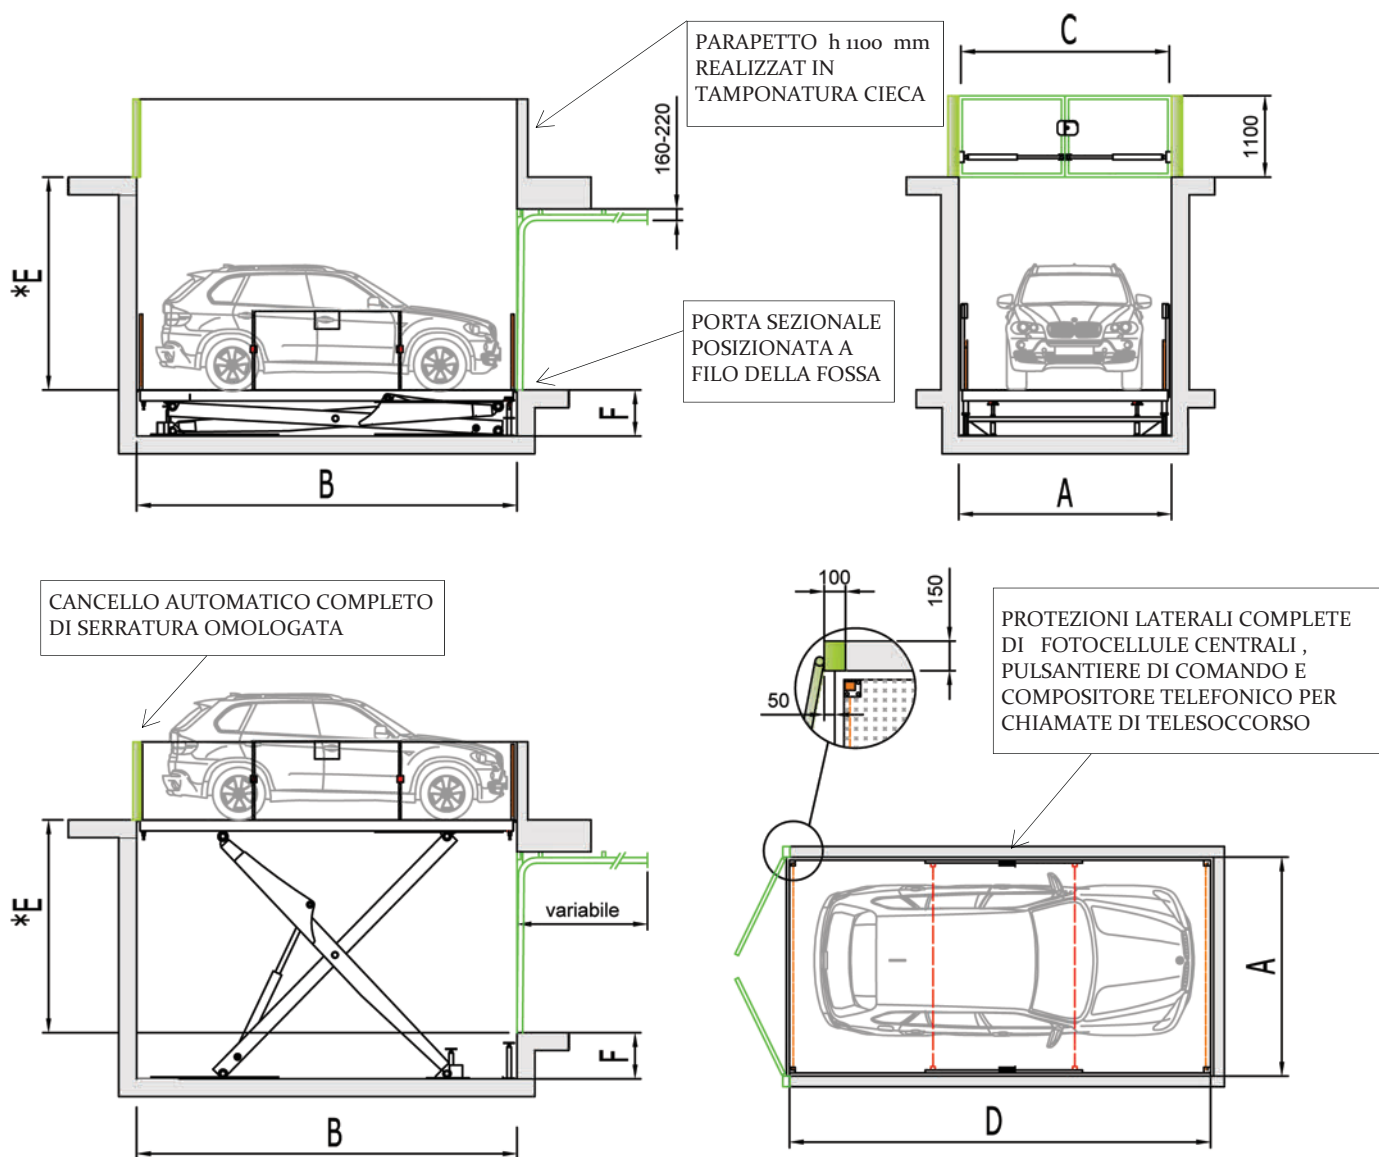


VERSIONE	PROF. FOSSA (F)	DIMENSIONI FOSSA		DIMENSIONI PIANALE		CORSO (E)	PORTATA	PESO	TENSIONE
		LARGH (A)	LUNGH (B)	LARGH. (C)	LUNGH. (D)				
LARGO	650	2700	5400	2640	5300	3000-3500	2500 Kg	3200 Kg	220-380 V
EXTRA L	650	2800	5400	2740	5300	3000-3500	2500 Kg	3400 Kg	220-380 V

Altre misure disponibili su richiesta

La GreenPark srl si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche qui indicate

Misure espressi in mm

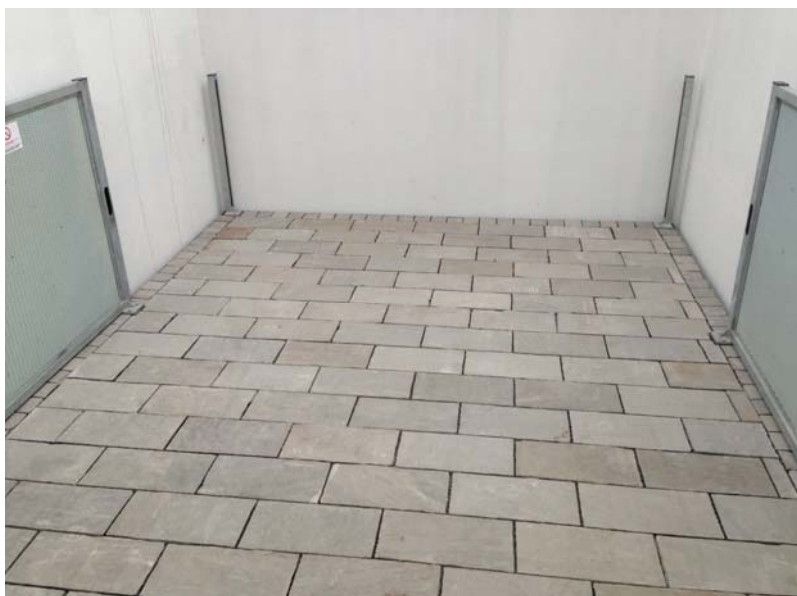

PIANALE PAVIMENTABILE
(disponibile solo per versione
COVER B1 FREE 3500 Kg)

PIANALI PERSONALIZZABILI PER
AGEVOLARE LE MANOVRE DI
PARCHEGGIO



FINITURE PERSONALIZZABILI IN
VETRO, ACCIAIO INOX E TRATTAMENTI
DI VERNICIATURA TRIPLEX



PULSANTIERE DI
COMANDO COMPLETA DI
CHIAMATA DI EMERGENZA A
BORDO PIATTAFORMA

BARRIERE DI FOTOCELLULE
COMPLETE DI LUCI A LED DI
SEGNALAZIONE PER INDICARE IL
CORRETTO POSIZIONAMENTO
DELLA VETTURA



SENSORI DI PRESENZA
VEICOLO A BORDO

FERMO RUOTA DI
SICUREZZA

DISPOSITIVI DI COMANDO



PULSANTIERE A BORDO
PIATTAFORMA CON COMANDO
A UOMO PRESENTE



PULSANTIERE DI PIANO
FORNITE DI SERIE
(CON FUNZIONAMENTO A
COMANDO UNIVERSALE)



PULSANTIERE DI PIANO
IN ACCIAIO INOX
(CON FUNZIONAMENTO A
COMANDO UNIVERSALE)


OPTIONAL




DISPOSITIVO TELEFONICO FUNZIONANTE
CON SCHEDA GSM IN ASSENZA DELLA
LINEA TELEFONICA FISSA



RADIOCOMANDO CON
FUNZIONAMENTO DI
APERTURA PORTE E
CHIAMATA PIATTAFORMA
AL PIANO

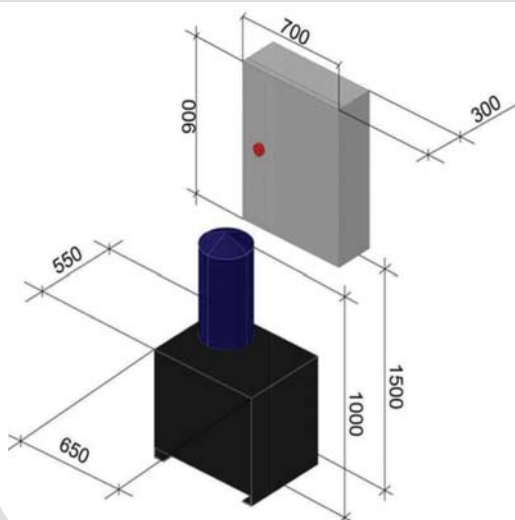


TENSIONE ELETTRICA	POTENZA		GIRI MOTORE (g/1)	ASSORBIMENTO SPUNTO (A)	ASSORBIMENTO A REGIME (A)
	Kw	HP			
380 V	3	4	1400	11.5	6-7
380 V	4	5.5	1450	14.5	9-10
220 V	3	4	1400	16-18	12-14
 UPS AD INTERVENTO AUTOMATICO PER GARANTIRE LA MANOVRA DI DISCESA E APERTURA PORTA IN MANCANZA DI TENSIONE (DISPOSITIVO PRESENTE SU OGNI IMPIANTO DEL TIPO " CONDUCENTE A BORDO", DISPONIBILE IN VARIE POTENZE)					

LA GREEN PARK SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE MIGLIORATIVE SENZA
ALCUN OBBLIGO DI PREAVVISO



PIANO TERRA

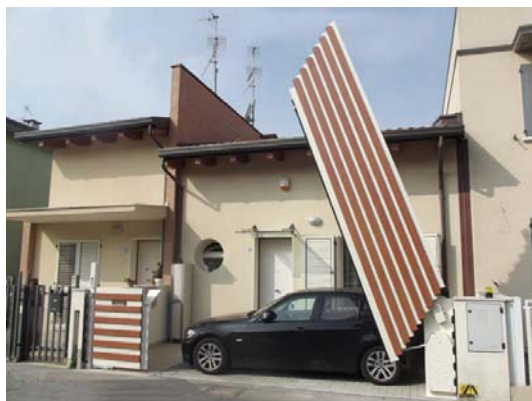

PIANO INTERRATO

