


Monoguida singola per persiana

SINGLE SINGLETRACK FOR WINDOW SHUTTER

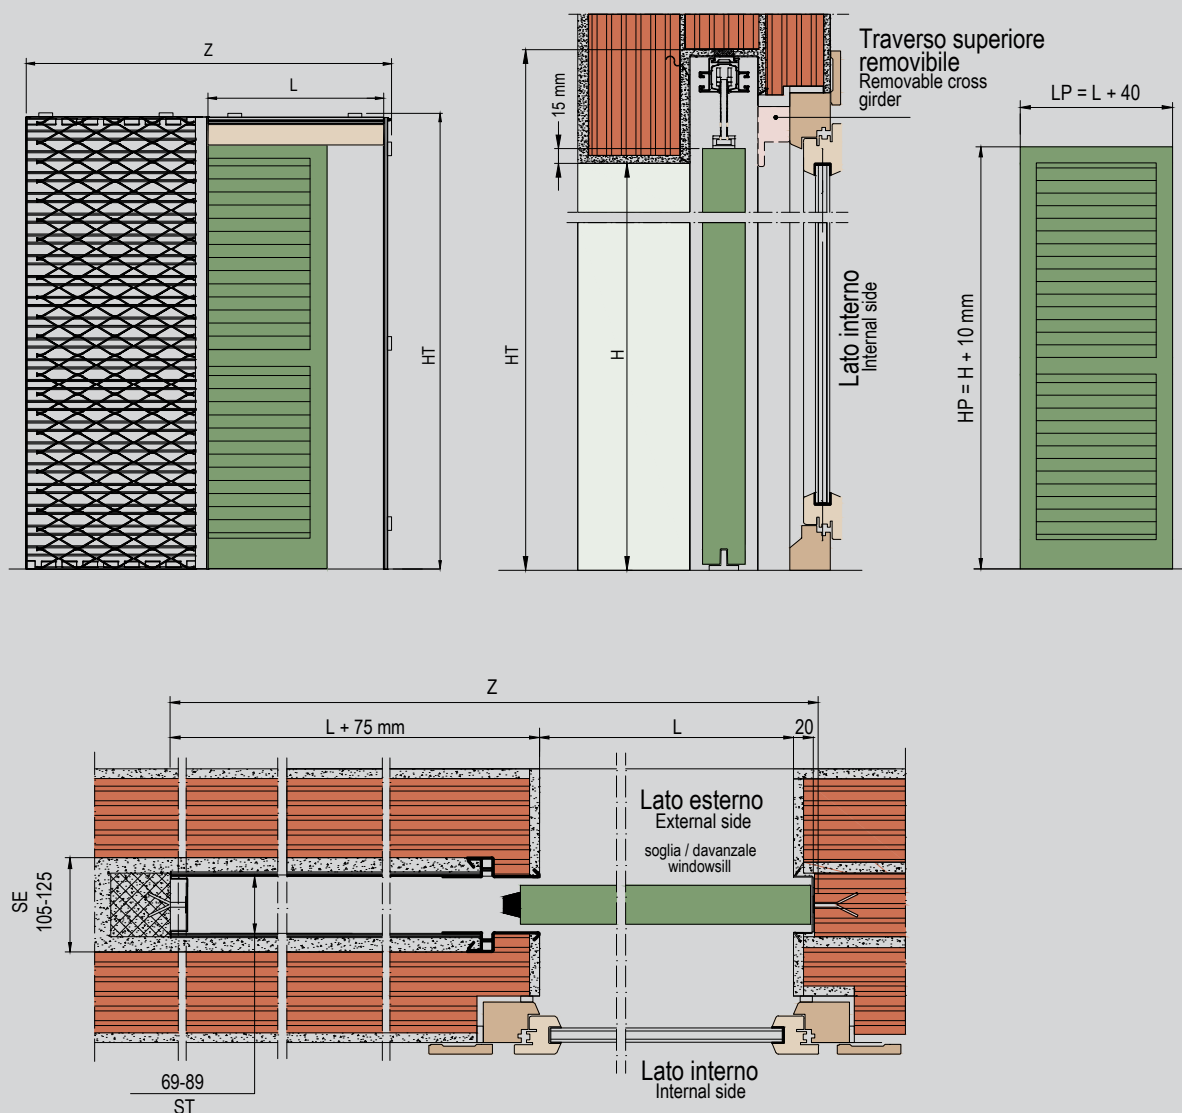

misure in mm - sizes in mm

DIMENSIONI - SPESSORI / DIMENSIONS - THICKNESSES			
L	H	ST	SE
500 ÷ 1500	500 ÷ 2900	69/89	105/125
CALCOLO INGOMBRO CONTROTELAIO - Formula CALCULATION OF THE POCKET FRAME OVERALL DIMESIONS - Formulation			
Z = (L x 2) + 100		HT = H + 120	
DIMENSIONE DEL PANNELLO / THICKNESS OF THE DOOR PANEL			
LP = L + 40		HP = H + 10	

Esempio di calcolo degli ingombri Example of calculation of the overall dimensions	
$L = 900 \text{ mm}$	$H = 2100$
Applico la formula / Make the calculation	
$Z = (900 \times 2) + 100 = 1900 \text{ mm}$	
$HT = 2100 + 120 = 2220 \text{ mm}$	

NOTE TECNICHE

Per altezze (H) superiori a 2400 mm è preferibile l'impiego del controteilaio con struttura da 89 mm (ST).

Con la struttura da 69 mm (ST) è preferibile l'impiego di persiane di spessore max 50 mm.

In caso di motorizzazione, il controteilaio dovrà essere maggiorato in larghezza di 50 mm, altrimenti la luce di passaggio sarà ridotta di 50 mm.

Fondo controteilaio di acciaio inox.

TECHNICAL INFORMATION

In case of frame with more than 2400 mm height (H), it is advisable to use the pocket frame with the thicker structure 89 mm (ST).


The 69mm (ST) structure is suitable for window shutters up to 50 mm thick.

The max overall dimensions width should be increased in case of integrated automation kit of 50 mm, otherwise the doorway will be reduced of 50 mm.

Stainless steel drag box.

Monoguida singola per inferriata

SINGLE SINGLETRACK FOR GRATING

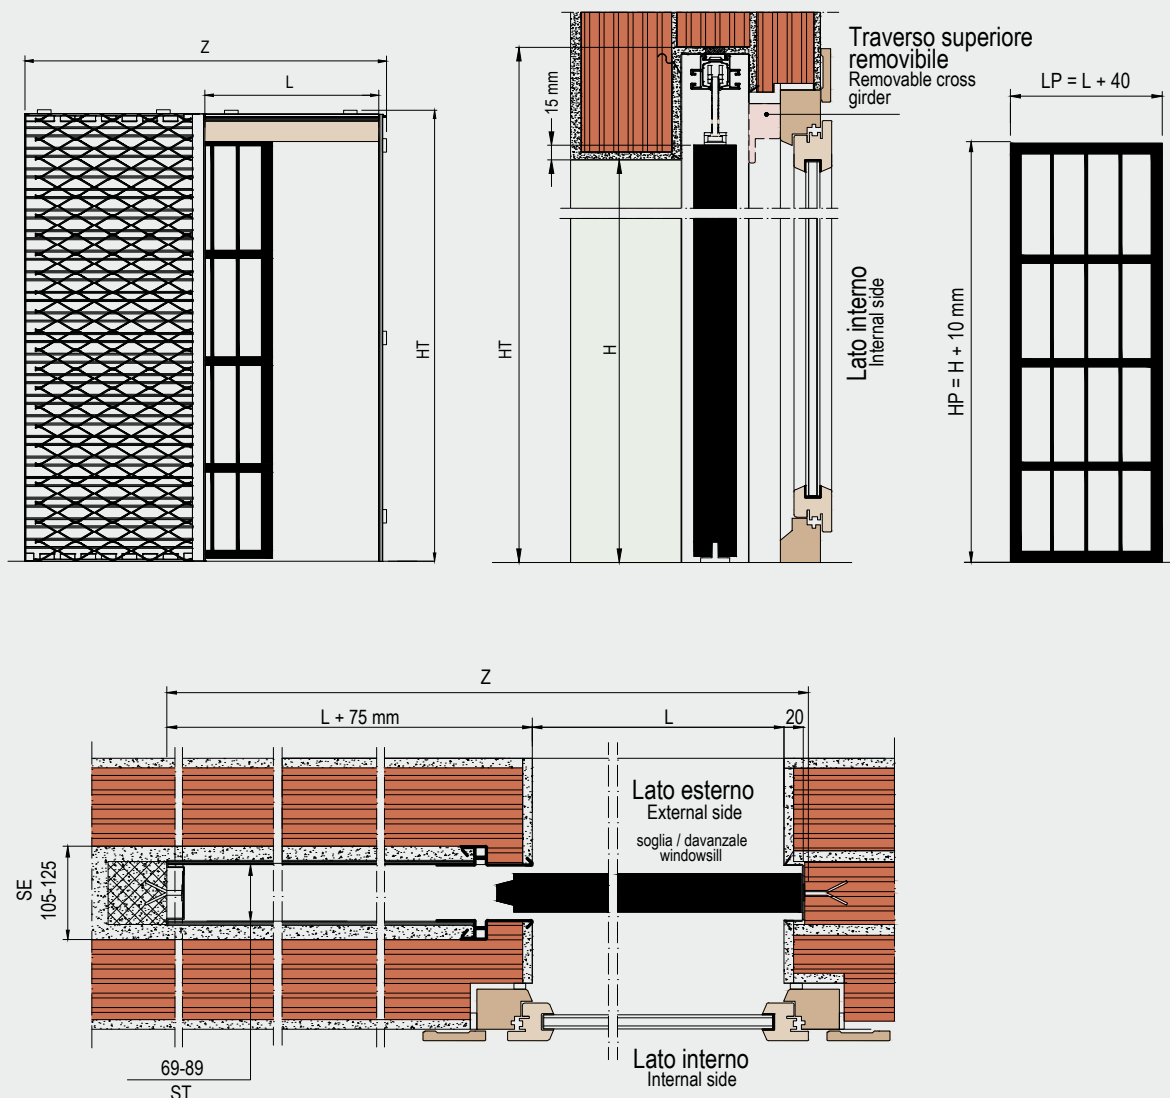

misure in mm - sizes in mm

DIMENSIONI - SPESSORI / DIMENSIONS - THICKNESSES			
L	H	ST	SE
500 ÷ 1500	500 ÷ 2900	69/89	105/125
CALCOLO INGOMBRO CONTROTELAIO - Formula CALCULATION OF THE POCKET FRAME OVERALL DIMESIONS - Formulation			
Z = (L x 2) + 100		HT = H + 120	
DIMENSIONE DEL PANNELLO / THICKNESS OF THE DOOR PANEL			
LP = L + 40		HP = H + 10	

NOTE TECNICHE

Per altezze (H) superiori a 2400 mm è preferibile l'impiego del controteilaio con struttura da 89 mm (ST).

Con la struttura da 69 mm (ST) è preferibile l'impiego di inferriate di spessore max 50 mm.

In caso di motorizzazione, il controteilaio dovrà essere maggiorato in larghezza di 50 mm, altrimenti la luce di passaggio sarà ridotta di 50 mm.

Fondo controteilaio di acciaio inox.

TECHNICAL INFORMATION

In case of frame with more than 2400 mm height (H), it is advisable to use the pocket frame with the thicker structure 89 mm (ST).

The 69mm (ST) structure is suitable for gratings up to 50 mm thick.

The max overall dimensions width should be increased in case of integrated automation kit of 50 mm, otherwise the doorway will be reduced of 50 mm.

Stainless steel drag box.

Esempio di calcolo degli ingombri Example of calculation of the overall dimensions

$L = 900 \text{ mm}$ $H = 2100$

Applico la formula / Make the calculation

$Z = (900 \times 2) + 100 = 1900 \text{ mm}$

$HT = 2100 + 120 = 2220 \text{ mm}$