



FONOLOOK

IL NUOVO PANNELLO FONOASSORBENTE CHE RISOLVE I PROBLEMI DI ECO E RIVERBERO
THE NEW ACOUSTIC PANEL THAT SOLVES ECHO AND REVERBERATION PROBLEMS
SCHALLDÄMMENDES PANEEL, DAS DIE PROBLEME VON ECHO UND NACHHALL LÖST

PAG. LISTINO
PAGE LIST
PREISLISTE

85

Fonolook è il nuovo pannello fonoassorbente in fibra poliestere termolegata che corregge i difetti acustici degli ambienti chiusi.


Fonolook is the new heat-bonded polyester fibre acoustic panel that corrects the acoustic problems of closed environments.

Fonolook ist ein innovatives schalldämmendes Paneel aus wärmegebundener Polyesterfaser, das Lärmdefekte geschlossener Räume korrigiert.


Codice Code Code	Dimensioni Dimensions Abmessungen
L06001----	0,6 x 0,6
L06002----	0,6 x 1,2
L06003----	0,6 x 1,8
L06004----	1,2 x 1,2
L06005----	1,2 x 1,8




APPLICAZIONI APPLICATIONS ANWENDUNGEN




Sale riunioni
Meeting rooms
Sitzungsräume




Uffici
Offices
Büros




Sale conferenze
Conference rooms
Konferenzsäle



Locali pubblici
Public places
Öffentliche
Einrichtungen




Aule scolastiche
Classrooms
Schulsäle




Home theatre
Home theatres
Home Theatre

FORMATI SHAPES FORMATE

60 x 180 x 5 cm
5,5 kg




60 x 120 x 5 cm
3,7 kg




60 x 60 x 5 cm
2,2 kg



120 x 120 x 5 cm
6,7 kg



120 x 180 x 5 cm
8,8 kg



Formati fuori standard su richiesta.
Non-standard shapes on request.
Formate auf Anfrage



FONOLOOK


IL NUOVO PANNELLO FONOASSORBENTE CHE RISOLVE I PROBLEMI DI ECO E RIVERBERO
THE NEW ACOUSTIC PANEL THAT SOLVES ECHO AND REVERBERATION PROBLEMS
SCHALLDÄMMENDES PANEEL, DAS DIE PROBLEME VON ECHO UND NACHHALL LÖST

CARATTERISTICHE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO ACOUSTIC INSULATION FEATURES MERKMALE DER SCHALLDÄMMUNG


Determinazione della prestazione acustica: prova eseguita secondo la norma UNI EN 1793-1 presso il laboratorio Eurofins Modulo Uno di Torino in data 06-02-2009.

Acoustic performance determination: test carried out in compliance with UNI EN 1793-1 in the Turin Eurofins Modulo Uno laboratory on 06.02.2009.

Bestimmung des Schallschutzes: Prüfung gemäß UNI EN 1793-1 im Labor Eurofins Modulo Uno, Turin vom 06.02.2009.

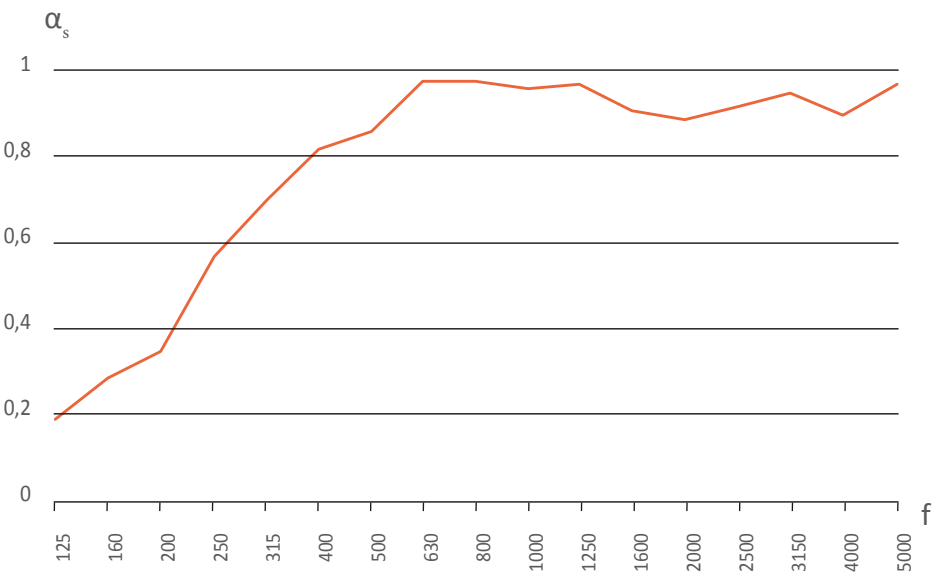

Frequenza f [Hz] Frequency f [Hz] Frequenz f [Hz]	Assorbimento acustico α_s Acoustic absorption α_s Schall Dämmung α_s
125	0,19
160	0,29
200	0,35
250	0,57
315	0,70
400	0,82
500	0,86
630	0,98
800	0,98
1000	0,96
1250	0,97
1600	0,91
2000	0,89
2500	0,92
3150	0,95
4000	0,90
5000	0,97

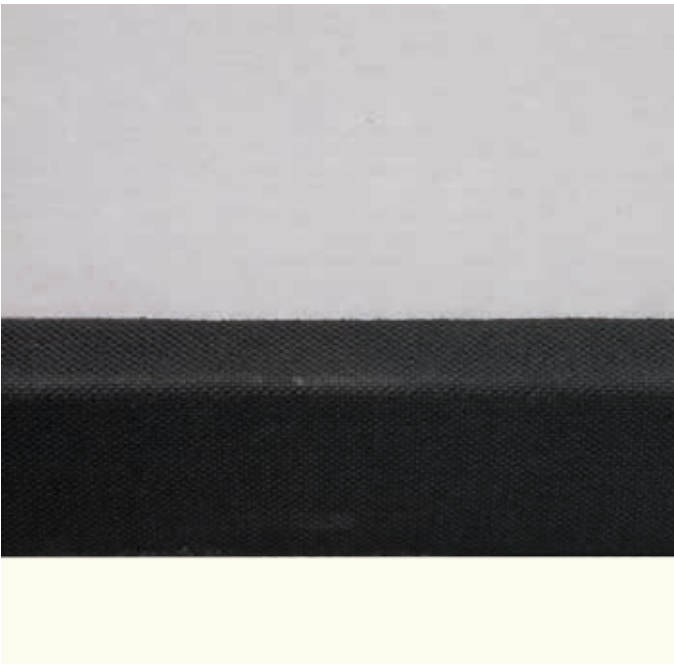

COLORI E SERIGRAFIA COLOURS AND SILK SCREEN PRINTING FARBEN UND SIEBDRUCK

I pannelli fonolook sono disponibili in 72 gradazioni cromatiche. Sulle tonalità di tessuto più chiare è possibile richiedere la serigrafia di immagini a scelta del cliente. L'immagine può essere riprodotta su un unico pannello o scomposta e riprodotta su più pannelli per un effetto mosaico. Per la serigrafia di immagini si invita ad inviare i file in formato jpg.

The Fonolook panels are available in 72 shades. The lightest colours can be screen printed with images chosen by the customer. Images can be reproduced on just one panel or broken and reproduced on multiple panels for a mosaic effect. For silk screen printing please send files in .jpg format.

Die Fonolook-Paneele sind in 72 Farbstufen erhältlich. Auf den helleren Farbtönen kann auf Anfrage des Kunden ein Siebdruckbild aufgetragen werden. Das Bild kann auf ein einziges Paneel oder auf mehrere Paneele mit Mosaik-Effekt verteilt werden. Für den Siebdruck senden Sie uns bitte eine Datei im jpg-Format zu.

