

MASTER 5

MEMBRANA VISCO-ELASTICA A BASE DI POLIMERI AD ALTO PESO SPECIFICO
HIGH SPECIFIC GRAVITY POLYMER-BASED VISCO-ELASTIC MEMBRANE
VISKOELASTISCHE MEMBRAN AUS POLYMEREN MIT HOHEM SPEZIFISCHEM GEWICHT

Membrana di gomma ad elevata massa specifica (1800 kg/m³), indicata per gli interventi di insonorizzazione ove sia richiesto il minimo ingombro o dove è necessaria la riduzione di vibrazioni di parti metalliche. Può essere fornita anche pre-adesivizzata.


Rubber membrane with high specific gravity (1800 kg/m³) suitable for sound insulation where minimum dimensions and a reduction in the vibrations of metal parts are required. It can be supplied also with adhesive tape already applied.

Gummimembran mit hoher spezifischer Masse (1800 kg/m³). Geeignet für Schallschutzarbeiten, bei denen geringer Platzbedarf verlangt wird oder wo es nötig ist, die Schwingungen von Metallteilen zu reduzieren. Kann auch selbstklebend geliefert werden.



85
PAG. LISTINO
PAGE LIST
PREISLISTE

Freq. Hz	R dB
100	12,6
125	13,2
160	12,9
200	15
250	15
315	16,3
400	17,8
500	20,3
630	21,9
800	23,5
1000	25,2
1250	27,7
1600	30
2000	31,2
2500	32,4
3150	34,9
4000	36,2
5000	37,9

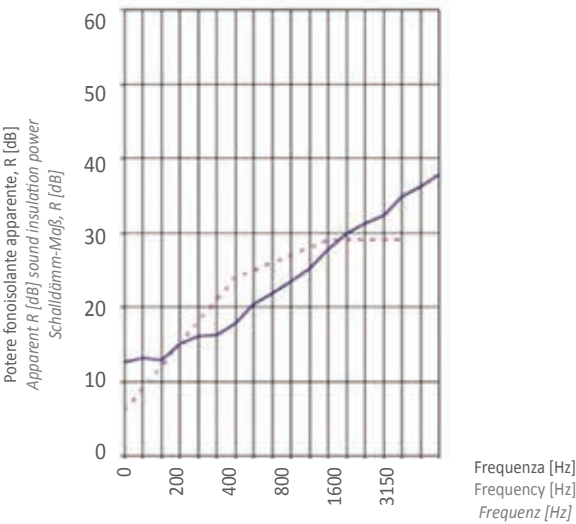

POTERE FONOISOLANTE $R_w = 25$ dB Rapporto di prova n. 0092/DC/ACU/10 del 04/06/2010
SOUND REDUCTION INDEX $R_w = 25$ dB Test report No. 0092/DC/ACU/10 of 04/06/2010
SCHALLDÄMMMASS $R_w = 25$ dB Testbericht Nr. 0092/DC/ACU/10 von 04.06.2010

Codice Code Code	Formato Shape Format	Dimensioni Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Dicke	Peso Weight Gewicht	Colore Colour Farbe	Potere fonoisolante Sound insulation schalldämmende Leistung	Classe di reazione al fuoco Fire reaction class Feuerreaktionsklasse	Conducibilità termica λ Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ
L040022403	lastra o rotolo sheet or roll Platte oder Rolle	1,2 m (larghezza) x 2,0 m (lunghezza) pari a 2,4 m²/lastra 1.2m (width) X 2.0m (length) equal to 2.4 m²/sheet 1,2 m (Breite) X 2,0 m (Länge) gleich 2,4 m²/Platte	3 mm	5 kg/m² (tolleranza $\pm 0,5$ kg/m²) pari a 12 kg/lastra 5 kg/m² (tolerance ± 0.5 kg/m² equal to 12 kg/sheet 5 kg/m² (tolerancia $\pm 0,5$ kg/m²) gleich 12 kg/Platte	blu blue blau	$R_w = 25$ dB	B - s3, d0	Membrana: $\lambda = 0,45$ W/mK Membrane: $\lambda = 0,45$ W/mK Membran: $\lambda = 0,45$ W/mK

INDICAZIONI DI POSA
LAYING INSTRUCTIONS
VERLEGEANLEITUNG

Master 5 va incollata o fissata meccanicamente alla superficie da isolare acusticamente.
Master 5 must be glued or fixed mechanically to the surface to be soundproofed.
Master 5 wird verklebt oder mechanisch an der schalldämmenden Oberfläche befestigt.