

MASTERGIPS BLACK



L'INNOVATIVO ELEMENTO DI CARTONGESSO IN GRADO DI VINCERE OGNI RUMORE
THE INNOVATIVE PLASTER ELEMENT THAT CAN WIN ANY NOISE
INNOVATIVES PRODUKT FÜR EINEN HOHEN SCHALLSCHUTZ

PAG. LISTINO
PAGE LIST
PREISLISTE

83

Pannello fono isolante composto da lastra di cartongesso abbinata a una guaina in gomma, dalle elevate caratteristiche acustiche, caratterizzato da un peso elevato in uno spessore ridotto. È indicata per gli interventi altamente qualificati con sistemi a secco. Adatta per le pose su struttura, sia a parete che a controparete (bonifiche acustiche). È consigliata la posa di una lastra di finitura finale (SOUNDBLOCK), montata a giunti sfalsati.

Sound insulation panel consisting of a plaster sheet coupled with rubber sheathing with high acoustic characteristics as well as high weight in reduced thickness. It is suitable for high quality dry systems. Suitable for laying on the structure, both wall- and false wall-mounted (acoustic reclamation). We recommend a final finishing sheet (SOUNDBLOCK) is laid, fitted with offset joints.

Schallisolierendes Paneel, bestehend aus Rigips in Verbindung mit einem Gummimantel mit hohen Schallschutzeigenschaften, kennzeichnend sind sein Gewicht und die geringe Stärke. Geeignet für alle hochwertigen Trockenbausysteme, für den Aufbau auf Strukturen, passend für Wände und Zwischenwände (Lärmsanierung). Es wird eine versetzt montierte Abschlussplatte (SOUNDBLOCK) empfohlen.




Codice Code Code	Formato Shape Format	Dimensioni Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Stärke	Peso Weight Gewicht	Fattore resistenza al vapore μ Steam resistance factor μ Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	Conducibilità termica λ Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ	Reazione al fuoco Reaction to fire Feuerreaktionsklasse
L020072415 L020083615	lastra sheet Platte	1,2 m (larghezza) x 2 m (larghezza) o 3 m 1.2m (width) x 2m or 3m (length) 1,2 m (Breite) x 2 m oder 3 m (Länge)	15 mm	13,2 kg/m ² pari a 31,68 kg/pannello (2m) 47,52 kg/pannello (3m) 13,2 kg/m ² equal to 31,68 kg/panel (2m) 47,52 kg/panel (3m) 13,2 kg/m ² gleich 31,68 kg/Platte (2m) 47,52 kg/Platte (3m)	$\mu = 9 \cdot 10^3$	$\lambda = 0,265 \text{ W/mK}$	B - s 1, d0

INDICAZIONI DI POSA LAYING INSTRUCTIONS VERLEGEANLEITUNG


Si applica come una normale lastra in cartongesso, sia su una struttura a parete o controparete che su una struttura a controsoffitto. La parete rivestita in gomma andrà posta verso l'interno. Per ottenere prestazioni migliori è consigliabile applicare una seconda lastra in cartongesso semplice a rivestimento della Mastergips, posata a giunti sfalsati rispetto alla prima.

It is applied like a normal plaster sheet, both onto a wall or false wall and on a false ceiling. The side covered in rubber must face inwards. To get the best possible performance we recommend a second plaster sheet is applied to cover the Mastergips sheet, laid with offset joints in relation to the first one.

Sie wird wie eine normale Rigipsplatte an Wandstrukturen, Zwischenwänden oder Unterdecken montiert. Die mit Gummi verkleidete Seite wird nach innen gesetzt. Zur Optimierung des Ergebnisses empfehlen wir, zur Verkleidung der Mastergips Platte eine zweite, einfache Rigipsplatte versetzt zu montieren.

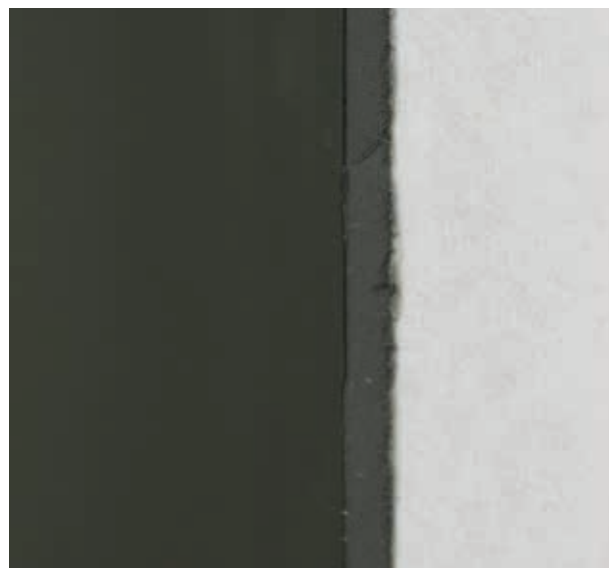

ESEMPI DI UTILIZZO USE EXAMPLES ANWENDUNGSBEISPIELE

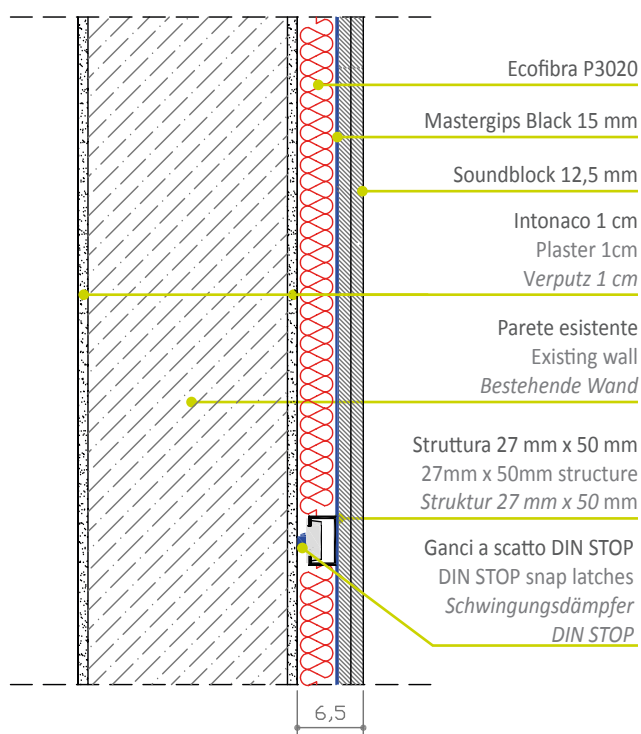

BONIFICHE:
RECLAMATIONS:
SANIERUNGEN:
controparete su struttura esistente a 2 lastre
false wall on existing 2-sheet structure
Zwischenwand auf bestehender Struktur mit 2 Platten

BONIFICHE:
RECLAMATIONS:
SANIERUNGEN:
controparete su solaio esistente a 2 lastre
false wall on existing 2-sheet floor
Zwischenwand auf bestehender Decke mit 2 Platten

Incremento del potere fonoisolante apparente $R'w$,
fino a 6 dB
Increase of the sound reduction index $R'w$ up to 6 dB
Erhöhung des bewerteten Schalldämm-Maßes $R'w$
bis zu 6 dB

