

SASSLONG®

CARATTERISTICHE GENERALI

SPESORE	4.8 cm
PESO PAVIMENTAZIONE	$\pm 108 \text{ kg/m}^2$
GEOMETRIA	80x40 cm
FABBISOGNO	3.125 pz/ m^2
DENSITA' IMPASTO	$\geq 2200 \text{ kg/m}^3$

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1339)

RESISTENZA FLESSIONE	CLASSE 3 - MARCATURA U ($\geq 5 \text{ Mpa}$)
CARICO ROTTURA	CLASSE 45 - MARCATURA 4 ($\geq 4.5 \text{ kN}$)
RESISTENZA SCIVOLAMENTO	SODDISFACENTE
RESISTENZA ABRASIONE	CLASSE 4 - MARCATURA I $L_i \leq 20 \text{ mm}$
ASSORBIMENTO ACQUA	CLASSE 2 - MARCATURA B $W_a \leq 6\%$
RESISTENZA GELO/DISGELO	CLASSE 3 - MARCATURA D $L \leq 1 \text{ kg/m}^2$
TOLLERANZE DIMENSIONALI	CLASSE 2 - MARCATURA P $\pm 3 \text{ mm}$ (LUNGH/LARGH/SPESS)
DIFFERENZE DIAGONALI	CLASSE 3 - MARCATURA L $< 2 \text{ mm}$

ALTRÉ CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA SCIVOLAMENTO B.C.R.A.	$\mu \geq 0.74$ (Attrito eccellente)
RESISTENZA GELO/DISGELO	DM30 <600g/mq - ALTA RESISTENZA (NORMA SIA 162/1 - PROVA n°9)
EMISSIONE DI AMIANTO	NESSUN CONTENUTO

COLORI / FINITURE / IMBALLO

FINITURE	ADIGE / ADIGE SOFT TOUCH / GRANSASSO / GRANSASSO SOFT TOUCH
COLORI	SANDSTONE / VENATO
TIPO IMBALLO	PALLETS
QUANTITA' IMBALLO	15.36 mq
PESO IMBALLO	$\pm 1.70 \text{ ton}$

CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI



UNI EN 1339



Traffico leggero occasionale
(con posa su letto di malta)



Antisdrucciolo



Resistente all'abrasione



Resistente al gelo/disgelo



50% inerti pregiati



Waterproof





Finitura "Soft Touch"




Linea Arty®


VISTA ELEMENTI & POSA IN OPERA

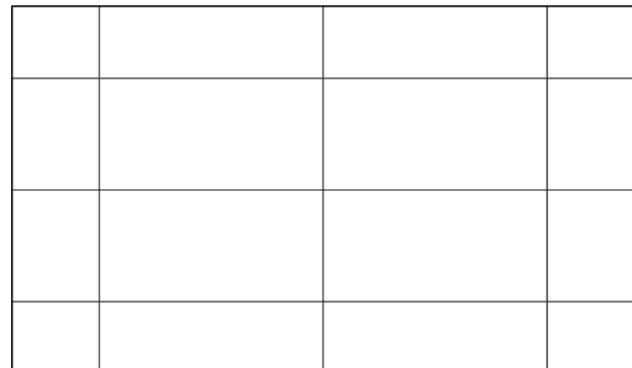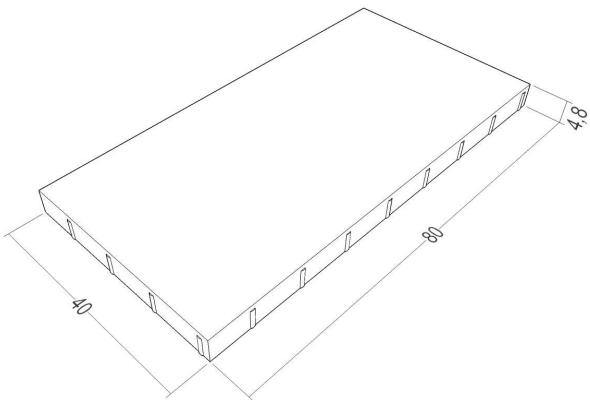

Posa "A Scacchiera"

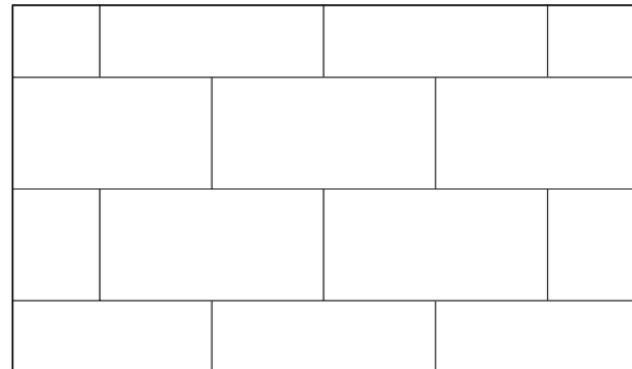

Posa "A Correre"

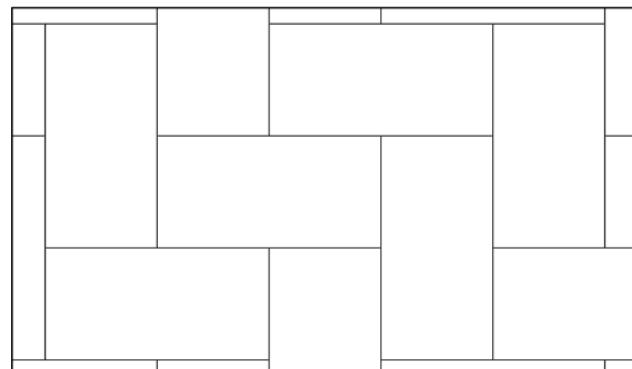

Posa "A Testate Piane"