


# VIA POSTUMIA® GOLD



## CARATTERISTICHE GENERALI

LINEA	ROCCIABLOCK® GOLD	
SPESORE	6.5 cm	
PESO PAVIMENTAZIONE	±145 kg/m <sup>2</sup>	
GEOMETRIA (cm)	6.5x19.5-13x19.5-19.5x19.5-26x19.5	
FABBISOGNO (±pz/m <sup>2</sup> )	(6.5x19.5)=n°7 - (13x19.5)=n°10 (19.5x19.5)=n°7 - (26x19.5)=n°7	
DENSITA' IMPASTO	≥2200 kg/m <sup>3</sup>	

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

RESISTENZA TRAZIONE INDIRETTA PER TAGLIO	≥3.6 MPa
CARICO ROTTURA	≥250 N/mm
RESISTENZA SCIVOLAMENTO	SODDISFACENTE
RESISTENZA ABRASIONE	CLASSE 4 - MARCATURA I Li ≤ 20mm
ASSORBIMENTO ACQUA	CLASSE 2 - MARCATURA B Wa ≤ 6%
RESISTENZA GELO/DISGELO	CLASSE 3 - MARCATURA D L ≤ 1 kg/m <sup>2</sup>

## ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA SCIVOLAMENTO B.C.R.A.	μ≥0.74 (Attrito eccellente)
RESISTENZA GELO/DISGELO	DM30 <600g/mq - ALTA RESISTENZA (NORMA SIA 162/1 - PROVA n°9)
EMISSIONE DI AMIANTO	NESSUN CONTENUTO
SOLAR REFLECTANCE INDEX	SRI≥29% (COLORI SOLAR+)



## COLORI / FINITURE / IMBALLO

FINITURE	ADIGE / GRANITICA / GRANSASSO
COLORI	LUSERNA GOLD / ROCCIA VULCANICA GOLD
TIPO IMBALLO	PALLETS
QUANTITA' IMBALLO	12 m <sup>2</sup>
PESO IMBALLO	±1.70 ton

## CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI


 UNI EN 1338	 Traffico leggero (massa veicoli ≤3.5 ton)
 Antisdrucchiolo	 Resistente all'abrasione
 Resistente al gelo/disgelo	 Resistente agli agenti climatici estremi
 Finitura Antismog Blue City® (su richiesta)	 Alta riflettanza solare
 Waterproof	 100% inerti pregiati
 Linea Arty®	

## VISTA ELEMENTI & POSA IN OPERA

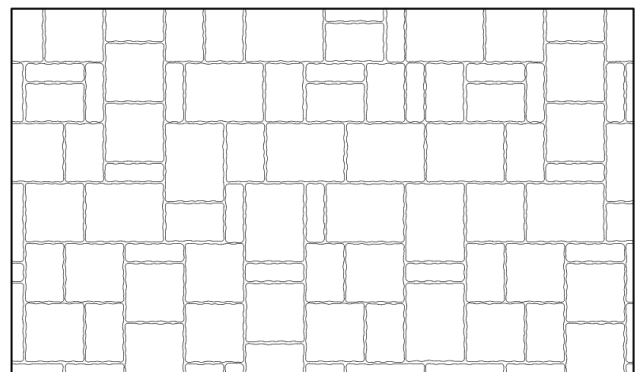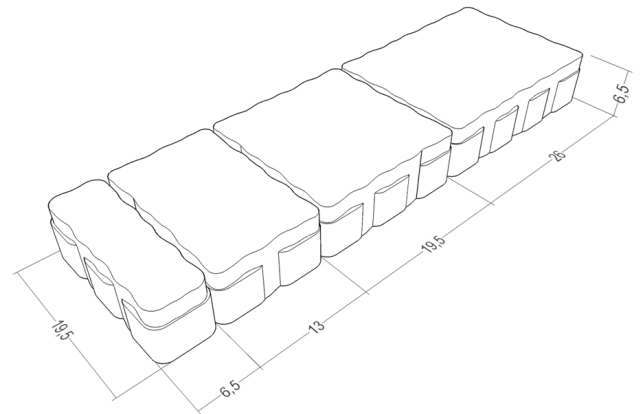

**Posa "Alla Romanica"**

Posa casuale (attenzione al diverso fabbisogno pz/mq)

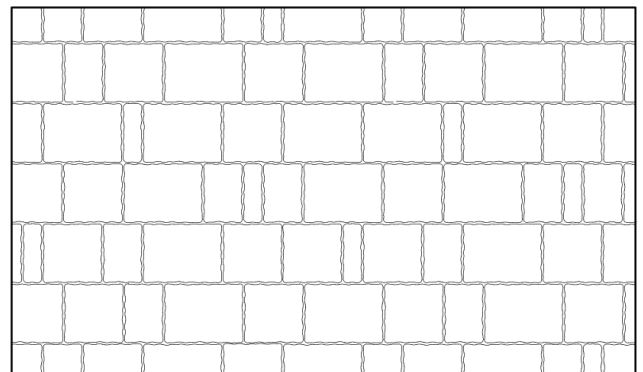

**Posa "A Correre"**

Posa allineata (lato comune da 19.5cm)