






# Eclisse UNILATERALE

## versione INTONACO


### Controtelaio per due ante contrapposte

UNILATERALE si inserisce perfettamente in ambienti contigui.

Questo controtelaio Eclisse, infatti, alloggia nello stesso vano due ante parallele che scorrono contrapposte, dimostrandosi la soluzione ideale per sfruttare anche gli spazi più stretti, come corridoi e ingressi.

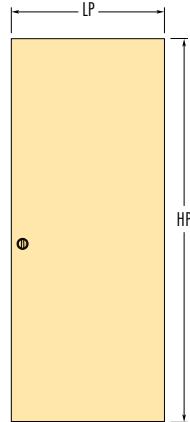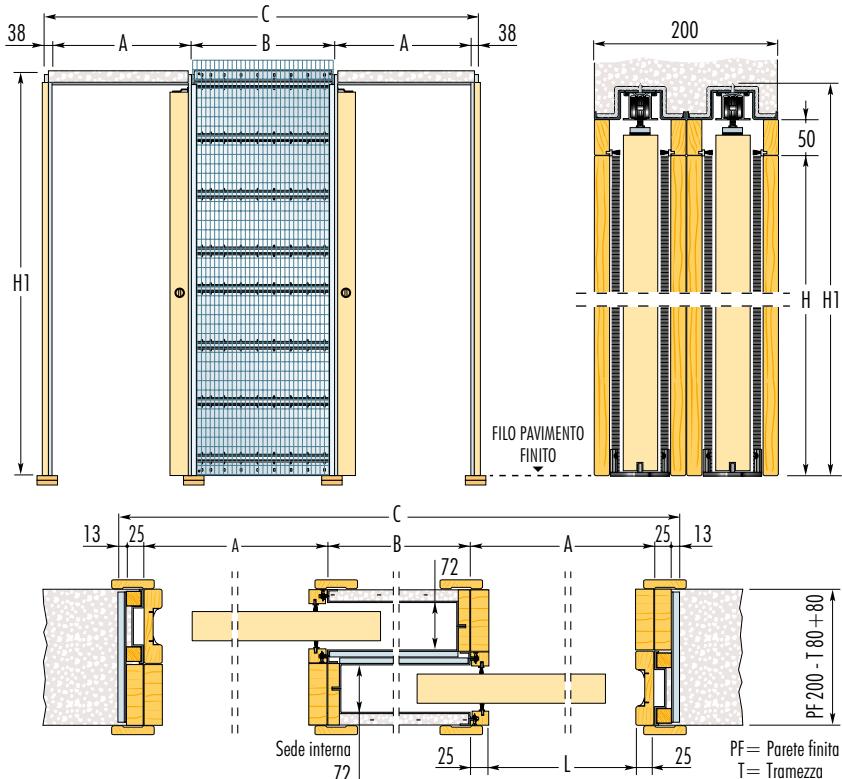

**N.B.:** Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.



**N.B.:** Indicare sempre il verso di apertura della porta

CONTROTELAI STANDART					PANNELLO PORTA		NOTE	
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1		A	B	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP
600+600 x 2000/2100	2026 x 2090/2190	650	650		200	72	615÷635	2010/2110
650+650 x 2000/2100	2226 x 2090/2190	700	750		200	72		
700+700 x 2000/2100	2326 x 2090/2190	750	750		200	72	715÷735	2010/2110
750+750 x 2000/2100	2526 x 2090/2190	800	850		200	72		
800+800 x 2000/2100	2626 x 2090/2190	850	850		200	72	815÷835	2010/2110
850+850 x 2000/2100	2826 x 2090/2190	900	950		200	72		
900+900 x 2000/2100	2926 x 2090/2190	950	950		200	72	915÷935	2010/2110
950+950 x 2000/2100	3126 x 2090/2190	1000	1050		200	72		
1000+1000 x 2000/2100	3226 x 2090/2190	1050	1050		200	72	1015÷1035	2010/2110

misure espresse in mm

<b>Fuori misura:</b> sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600+600 a mm 1000+1000 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermezze di mm 50).
<b>Avvertenze</b>
► La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg.

### ACCESSORI APPLICABILI



**Rallenty Soft**  
permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente



**Autochiusura**  
permette alla porta di richiudersi da sola



**Motorizzazione**  
permette l'apertura e la chiusura automatica della porta



**Profilo Security**  
preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

### TRATTAMENTI

- Anticorrosione

### VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore **affidabilità e durata nel tempo**.
- Ispezionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale**.
- Personalizzabile con accessori per la **praticità** dell'ambiente.