


Blocchi Alveolater® a fori riempiti con lana di roccia. Trasmittanza termica parete spessore cm 35

Parete in blocchi a fori riempiti con lana di roccia e fila di fori rivolta verso l'interno vuota

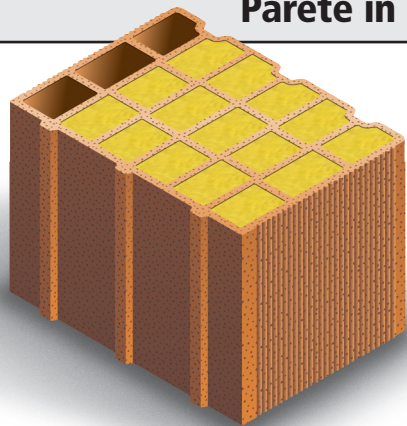

Con malta normale (Conducibilità 0,93 W/mK)

Impiegata nei giunti orizzontali e per l'intonaco

W/m²K

0,36

Muratura idonea per tamponamenti in zona D.

Valori al disotto dei limiti fissati dal dm 311/2006 in decorrenza dal 1° gennaio 2010.

Alla verifica di Glaser le pareti non formano condensa.

Con malta termica (Conducibilità 0,27 W/mK)


Impiegata nei giunti orizzontali
(intonaco con malta normale)

W/m²K

0,32

Muratura idonea per tamponamenti in zona E.

Parete in blocchi a fori completamente riempiti con lana di roccia

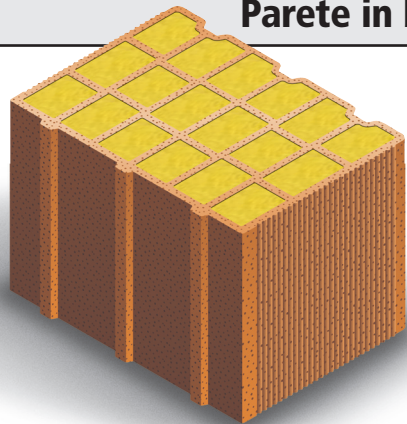

Con malta normale (Conducibilità 0,93 W/mK)

Impiegata nei giunti orizzontali e per l'intonaco

W/m²K

0,335

Muratura idonea per tamponamenti in zona E.

Valori al disotto dei limiti fissati dal dm 311/2006 in decorrenza dal 1° gennaio 2010.

Alla verifica di Glaser le pareti non formano condensa.

Con malta termica (Conducibilità 0,27 W/mK)

Impiegata nei giunti orizzontali
(intonaco con malta normale)

W/m²K

0,30

Muratura idonea per tamponamenti in zona F.