



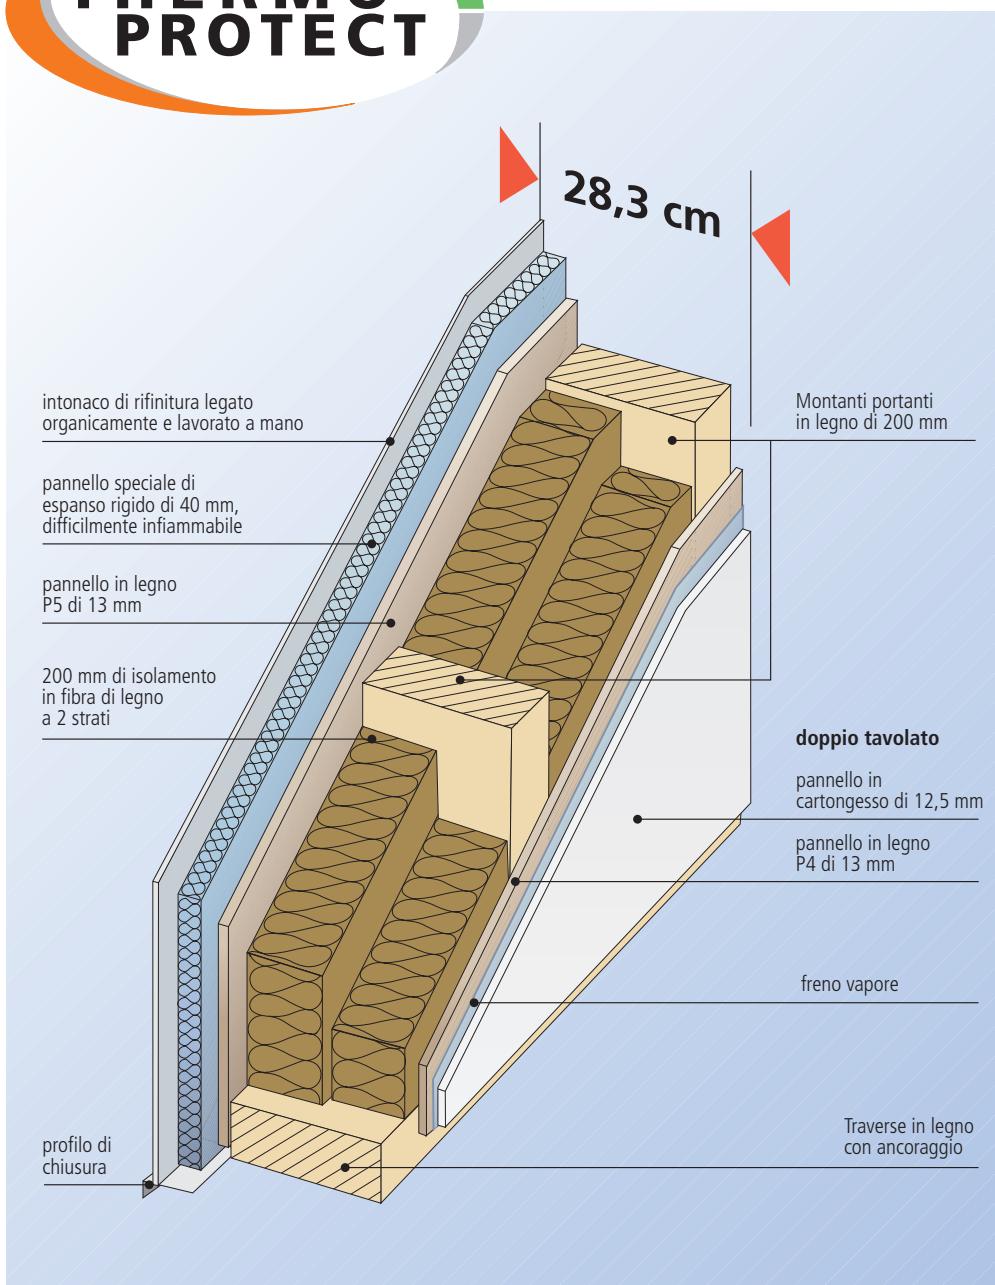

Parete Thermo-Protect

THERMO-PROTECT  
PLUS ITALIA



- Spessore della parete 28,3 cm
- Montanti e traversi portanti in legno per un'elevata stabilità, con una struttura di base di 20 cm.
- Elevato isolamento termico grazie alla struttura a risparmio energetico composta da pannelli isolanti in fibra di legno a 2 strati. (valore U: 0,18 W/m<sup>2</sup>K).
- Pannello speciale di espanso rigido all'esterno, difficilmente infiammabile, con intonaco di rifinitura legato organicamente e lavorato a mano

- Struttura della parete ottimizzata grazie all'accurata scelta e all'ottimale combinazione dei materiali.
- Massima stabilità statica, pareti esterne con doppio tavolato sul lato interno

**Thermo-Protect plus -  
la marcia in più per il Vostro  
comfort**

Con questo tipo di parete la ditta HAAS Fertigbau ha sviluppato un nuovo metodo nella costruzione di pareti per case prefabbricate. Offre massima stabilità e un isolamento termico eccellente. Questo permette di risparmiare sui costi di riscaldamento e tutela l'ambiente.

Partner



**Valore U: 0,18 W/m<sup>2</sup>K**

Valore U: area isolamento 0,16 W/m<sup>2</sup>K

HAAS-HOCO ITALIA srl  
Via Nazionale 58  
I-39040 Ora

Tel. (+39) 0471 802 009  
Fax (+39) 0471 810 564

info@haas-fertigbau.it  
www.haas-fertigbau.it