

Habito Casa Comfort

Descrizione

Habito è la risposta tecnico/applicativa alle moderne esigenze costruttive per compartimentazioni interne in ambito residenziale. Un perfetto comfort abitativo garantito dalla tecnologia dei sistemi a secco Habito che offrono libertà di progettazione e accrescono il valore dell'edificio.

La gamma Habito è composta da tre diverse soluzioni:



PARETI DIVISORIE ZONA GIORNO/GIORNO. SOLUZIONE PER COMPARTIMENTAZIONI INTERNE CON ELEVATE PRESTAZIONI TERMO-ACUSTICHE E ALTA RESA ESTETICA.

Resistenza meccanica

Urto corpo duro H 50 mm

Impronta:

- Diametro 10,23 mm
- Profondità 0,23 mm

Urto corpo duro H 200 mm


Impronta:

- Diametro 14,12 mm
- Profondità 0,35 mm

Isolamento acustico

Fonoisolamento

Rw= 54 dB

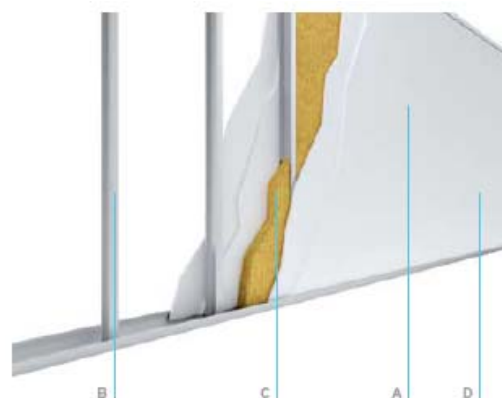

A	B	C	D
Lastre	Struttura metallica	Pannello isolante	Stucco Habito Premium
Lastre in gesso rivestito Habito ba 13 tipo DI secondo EN 520. D : densità controllata I : elevata durezza superficiale	Orditura metallica secondo norma UNI EN 14195 zincata Z 140 composta da profili guida e montanti larghezza 75 mm.	in lana minerale spessore 70 mm da inserire all'interno delle strutture metalliche.	Stucco in polvere per il trattamento dei giunti ad elevata resistenza meccanica e con particolare colorazione per ottenere una superficie perfettamente omogenea in termini di colorazione e di planarità.

02 habito TECNICA

PARETI DIVISORIE ZONA GIORNO/NOTTE. SOLUZIONE PER COMPARTIMENTAZIONI TERMO-ACUSTICHE, RESISTENZA MECCANICA E AI FISSAGGI (PENSILI, RADIATORI, ECC.). ALTA RESA ESTETICA E FUNZIONALITÀ DI UTILIZZO.

Resistenza meccanica

Urto corpo duro H 50 mm

Impronta:

- Diametro 6,48 mm
- Profondità 0,05 mm


Urto corpo duro H 200 mm

Impronta:

- Diametro 9,91 mm
- Profondità 0,21 mm

Carico orizzontale lineare 1,0 KN/m

Deformazione locale residua 0,42 mm

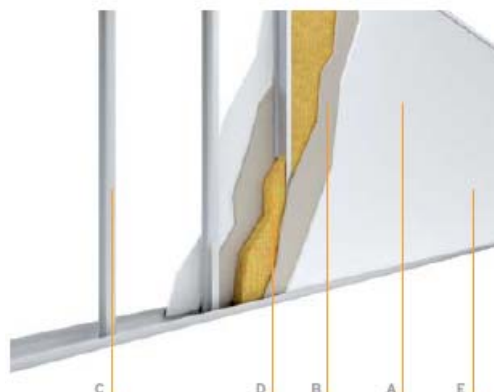

Isolamento acustico

Fonoisolamento

Rw = 58 dB

A	B	C	D	E
Lastre	Lastra	Orditura metallica	Pannello isolante	Stucco Habito Premium
Lastre in gesso rivestito Habito ba 13 tipo DI secondo EN 520. D : densità controllata I : elevata durezza superficiale	in gesso fibrato Rigidur H 13 conforme a EN 15283-2 ad alta densità testata come prodotto bio-compatibile Istituto IBR di Rosenheim.	secondo norma UNI EN 14195 zincata Z 140 composta da profili guida e montanti larghezza 75 mm.	in lana minerale spessore 70 mm da inserire all'interno delle strutture metalliche.	Stucco in polvere per il trattamento dei giunti ad elevata resistenza meccanica e con particolare colorazione per ottenere una superficie perfettamente omogenea in termini di colorazione e di planarità.

03 habito MAXIMA

PARETI DIVISORIE TRA UNITÀ ABITATIVE. SOLUZIONE CHE ASSICURA LE MASSIME PRESTAZIONI DI ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO, RESISTENZA MECCANICA E DI ANTI-EFFRAZIONE (CERTIFICATA) PER COMPARTIMENTAZIONI INTERNE E PER DIVISIONE TRA UNITÀ ABITATIVE. ALTA RESA ESTETICA E FUNZIONALITÀ DI UTILIZZO TIPICA DEI SISTEMI HABITO.

Resistenza meccanica

Resistenza effrazione classe 2


Isolamento termico

Trasmittanza termica U= 0,29/m2k

Isolamento acustico

Fonoisolamento

Rw = 66 dB

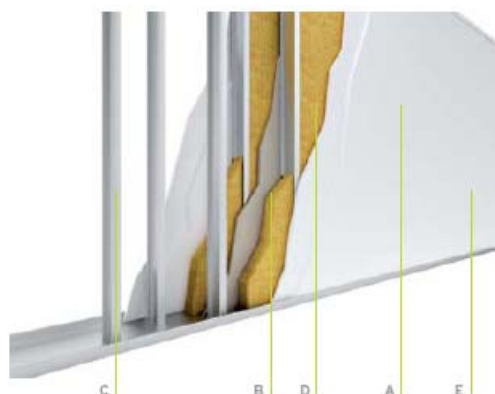

A	B	C	D	E
Lastre	Lastra	Orditura metallica	Pannello isolante	Stucco Habito Premium
Lastre in gesso rivestito Habito ba 13 tipo DI secondo EN 520. D : densità controllata I : elevata durezza superficiale	in gesso fibrato Rigidur H 13 conforme a EN 15283-2 ad alta densità testata come prodotto bio-compatibile Istituto IBR di Rosenheim.	secondo norma UNI EN 14195 zincata Z 140 composta da profili guida e montanti larghezza 75 mm.	in lana minerale spessore 70 mm da inserire all'interno delle strutture metalliche.	Stucco in polvere per il trattamento dei giunti ad elevata resistenza meccanica e con particolare colorazione per ottenere una superficie perfettamente omogenea in termini di colorazione e di planarità.

Vantaggi di Habito Casa Comfort

- Resa estetica
- Isolamento acustico
- Resistenza meccanica
- Isolamento termico
- Rapidità di esecuzione
- Pulizia in cantiere
- Eco-sostenibilità
- Innovativo e versatile
- Trasporto ridotto di materiali

Componenti del sistema

- Lastre in gesso rivestito (Habito BA 13, Placomarine PPM 13, Rigips RBI 13, Habito Rigidur H 13)
- Habito Premium, miscela di gesso trattato con materiali sintetici e con additivi speciali
- Lane minerali che rappresentano la migliore soluzione per l'isolamento termico e acustico degli edifici
- Strutture metalliche composte da profili guida con sezione a U e da montanti con sezione a C. Le strutture sono protette con processo di zincatura.