



Versione **INTONACO**




Controtelaio per anta sezionale

Novanta è il controtelaio che alloggia una porta sezionale: mentre una parte si eclissa dentro il vano, l'altra si apre a battente offrendo un passaggio luce standard anche là dove le dimensioni del muro sono limitate.

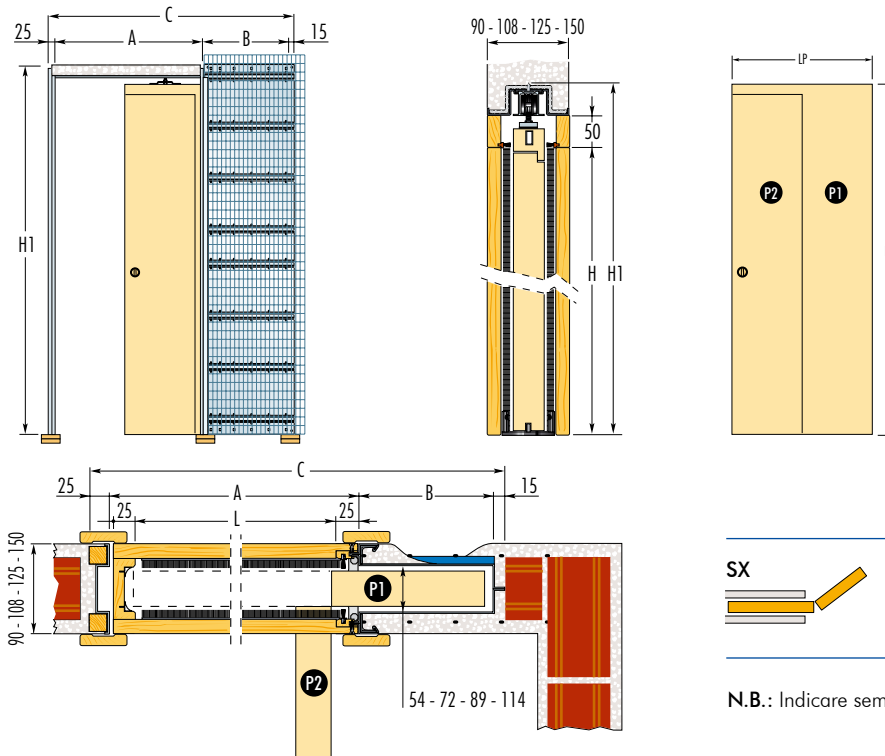

N.B.: Il modello Novanta ospita un pannello porta sezionale

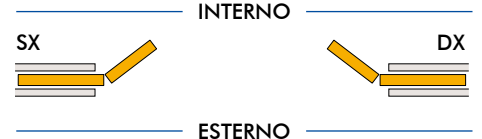

N.B.: Indicare sempre il verso di apertura della porta

CONTROTELAIO STANDARD					PANNELLO PORTA			NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP1	LP2	HP
600 x 2000/2100	1015 x 2085/2185	650	325	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	350	310	2010/2110
650 x 2000/2100	1165 x 2085/2185	700	425	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114			
700 x 2000/2100	1215 x 2085/2185	750	425	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	400	360	2010/2110
750 x 2000/2100	1265 x 2085/2185	800	425	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114			
800 x 2000/2100	1315 x 2085/2185	850	425	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	450	410	2010/2110
850 x 2000/2100	1465 x 2085/2185	900	525	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114			
900 x 2000/2100	1515 x 2085/2185	950	525	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	500	460	2010/2110
950 x 2000/2100	1565 x 2085/2185	1000	525	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114			
1000 x 2000/2100	1615 x 2085/2185	1050	525	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	550	510	2010/2110

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm. 600 a mm. 1200 e altezze da mm. 1000 a mm. 2600 (misure intermedie di mm. 50).

Avvertenze
Al telaio con sede interna da mm. 54 applicare un pannello porta di spessore max. mm. 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)
La portata standard è di 80 Kg.

misure espresse in mm.

TRATTAMENTI

Anticorrosione

ACCESSORI applicabili

Profilo Security

VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore **affidabilità e durata nel tempo.**
- Ispezionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale.**
- Personalizzabile con accessori per la **praticità** dell'ambiente.