



SanMarco produce manufatti in cotto da anni. Un'esperienza unica nel settore che ha permesso di raggiungere un livello qualitativo di produzione particolarmente elevato. Merito dell'argilla di Valenza: la sua particolare tonalità rosso vivo, unita ad un processo industriale completamente automatizzato, consente di ottenere un prodotto finito dalle caratteristiche eccellenti e costanti nel tempo. Per questo possiamo garantire i nostri prodotti fino a 30 anni*.

* Valido solo per i prodotti di Valenza: tegole 10-12-13 pz/mq e Cocco Veneto. La garanzia si intende esclusivamente per i vizi di gelivita e impermeabilità.



Rev.004 - Settembre 2007



TERREAL ITALIA S.r.l.

Unità di:

Valenza (AL) 15048 - Strada alla Nuova Fornace - Tel. 0131 941739 - Fax 0131 953376
Noale (VE) 30033 - Strada San Dono, 80 - Tel. 041 5892411 - Fax 041 441251
Castiglion Fiorentino (AR) 52043 - Loc. Santa Lucia, 10H - Tel. 0575 656111 - Fax 0575 656130
web: www.sanmarco.it - e-mail: marketing@sanmarco.it

Azienda certificata ISO 9001:2000



I prodotti SanMarco rispondono ai requisiti richiesti per la marcatura



La società si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza alcun preavviso, modifiche di qualsivoglia natura ad uno o più prodotti

Cocco Piemonte

COPPI VALENZA



**28
mq**

Le colorazioni e le finiture delle immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.



AERATORE CON GRIGLIA



FERMANEVE



PASSO LISTELLI

CM 34,3

(posa alla lombarda)

LUNGHEZZA

CM 43,5

LARGHEZZA

CM 15,9-19,6

N° AL MQ

28

PESO UNITARIO

KG 2,26

PESO AL MQ

KG 63,2

PASSO LISTELLI

CM 34,3

(posa alla lombarda)



CLASSICO



SFORZESCO




VISCONTEO



ROSSO

VALENZA

COPPI

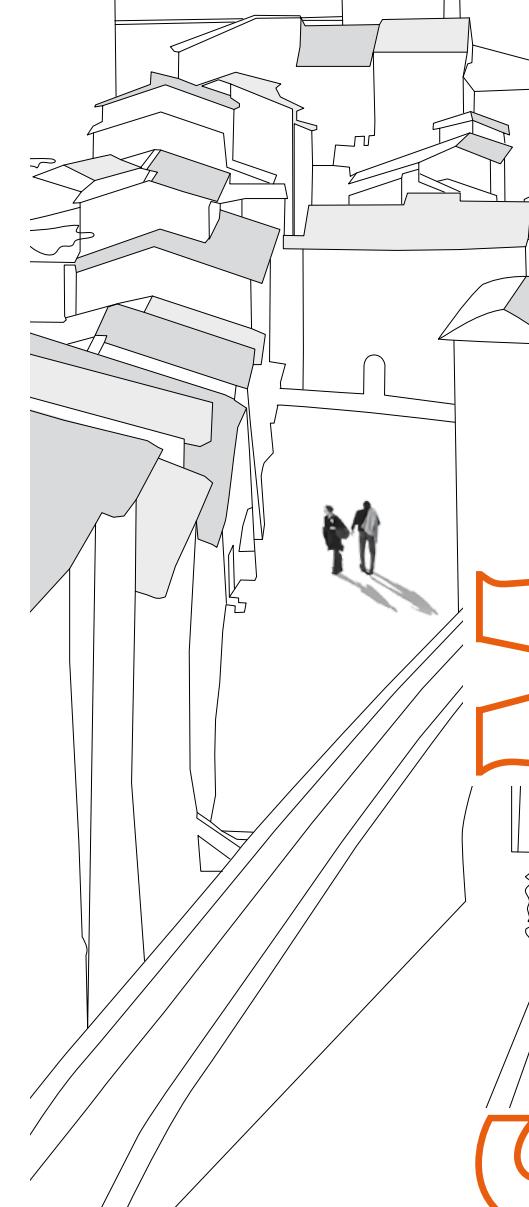

SanMarco

Coppo Veneto

28/30

mq



LUNGHEZZA
CM 45

LARGHEZZA
CM 14,4-17,9

N° AL MQ
28-30

PESO UNITARIO
KG 1,9

PESO AL MQ
KG 53,2-57

BASE PER COMIGNOLO



AERATORE CON GRIGLIA



BASE PER ANTENNA



FERMANEVE



CASANOVA



PALLADIO



CLASSICO



SFORZESCO



VISCONTEO



ROSSO

COPPO DI CANALE QUATTROPIEDI



Si posa su piano portante continuo, caldane o pannello isolante, con estrema facilità ed è possibile prevedere il fissaggio con il coppo di coperta attraverso l'uso di ganci metallici. Studiato appositamente per evitare scivolamenti, ribaltamenti laterali e perdite di tenuta all'acqua.

COPPO DI CANALE MONODENTE



Si posa su piano portante discontinuo. Grazie alla sua particolare forma con dente, a contatto con il listello garantisce una perfetta stabilità anche a pendenze elevate. È particolarmente adatto sia alla tradizionale intelaiatura orizzontale del tetto alla "lombarda" sia alla posa su pannelli isolanti prestampati.

Accessori Necessari

FINALE PER COPPESSA

Chiude e rifinisce la linea di colmo.

COPPESSA

Raccorda i piani di falda, in particolare le linee orizzontali e inclinate di dispiuvio.



COLMO A 2, 3, 4 VIE PER COPPESSA

Raccorda le linee di dispiuvio dove si intersecano le falde.



FINALE PER COLMO CORRENTE

Chiude esteticamente la linea di colmo evitando l'annidamento di volatili.

COLMO CORRENTE

Raccorda i piani di falda, in particolare le linee orizzontali e inclinate di dispiuvio.



COLMO A 2, 3, 4 VIE PER COLMO CORRENTE

Raccorda le linee di dispiuvio dove si intersecano le falde.



PETTINE ANTIPASSERO

Si adatta all'andamento delle tegole lungo la linea di gronda impedendo l'accesso ai volatili.



COLMO A DOPPIA CORONA

Congiunge e chiude in modo ottimale le 2 file opposte di Colmi Correnti, evitando così l'uso di malte o sigillanti, responsabili nel tempo di infiltrazioni e rotture.



SOTTOCOLMO A CODA DI CASTORO

Dritto e a 45° per la rifinitura funzionale delle linee di colmo. Raccorda in modo ottimale gli spazi vuoti tra le tegole, impedendo le infiltrazioni d'acqua e l'annidamento dei volatili. Si posa a secco senza l'impiego di malta, permettendo così una buona microventilazione della linea di colmo ed evitando il formarsi di condense e muffe.

