

FLOORGUM

Manto sintetico pedonabile multiuso

Malta sintetica formulata con resine all'acqua. Resistenza a tutte le intemperie e pedonabilità. Non risente degli sbalzi di temperatura da -30°C a +40°C.


VANTAGGI

- Di facile applicazione
- Maggior comfort e duttilità
- Elevata resistenza alle intemperie
- Pedonabilità
- Non risente degli sbalzi di temperatura da -30°C a +40°C
- Non necessita di manutenzione

CAMPI D'IMPIEGO

È indicata per produrre piste ciclabili, rivestire superfici di calcestruzzo o asfalto destinate a impianti sportivi (campi da tennis, basket, calcetto), sistema pedonabile.

Può essere utilizzato come primer di aggrappo su vecchie guaine bituminose completamente ossidate.

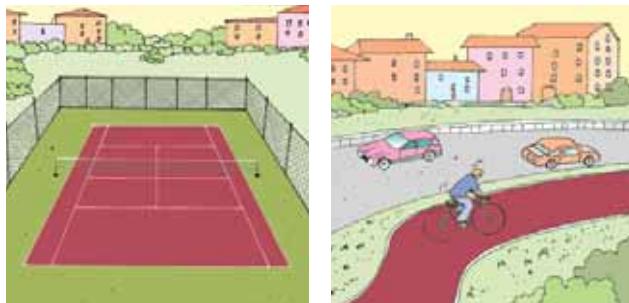

RESA

kg/mq 1,1.

COLORE

Rosso e verde.

CONFEZIONE

Secchio di plastica da kg 25.

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato in locali con temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Tempo di immagazzinamento 24 mesi.

Dati Fisici/Tecnici

Aspetto	Semi denso
Resistenza a flessione (UNI 559/62)	17 [daN]
Resistenza ai raggi UV	1000 ore senza evidenti variazioni
Resistenza weathering test	2000 ore senza evidenti variazioni
Resistenza allo scivolamento (UNI 8272 parte 11°)	(Resistente) $\mu = 1,127$; livello 3
Dopo 50 cicli di gelo-disgelo (-15°C +15°C) (UNI EN 202)	Inalterato
Temperatura di esercizio	Da -30°C a +40°C
Resistenza all'abrasione UNI 9115	8000 giri con ruote gommate con carico di 6.400 Kg/m ² Perdita in peso 16 gr/m ²

IMPIANTI SPORTIVI

APPLICAZIONE SISTEMA IMPIANTI SPORTIVI DIASEN

È pronto all'uso.

Eventualmente diluire con il 10% di acqua.

1. Le pavimentazioni da rivestire devono essere perfettamente livellate ed avere una ottima pulizia di fondo.
2. Prima di applicare il *Floorgum* la superficie deve essere primerizzata con *Grip Primer* come barriera vapore, se in presenza di sottofondo in calcestruzzo. La barriera vapore non è necessaria se il sottofondo è di asfalto.
3. Se il fondo è lesionato applicare una mano di *Floorgum da riempimento*.
4. Stendere con spazzola tiracqua una mano di *Floorgum Antracite*.
5. Stendere due mani di *Floorgum colorato*.

Per ottenere campi non professionali o piste ciclabili non è necessario applicare *Floorgum Antracite* o da riempimento. Per la delimitazione delle linee di gioco è possibile utilizzare una pittura sintetica (vedi *Colorflex*).

Per la realizzazione di superfici pedonabili (in combinazione a sistema impermeabilizzante *Acriflex Winter*) sarà sufficiente applicare solo *Floorgum Colorato*.

INDICAZIONI

- Prima di procedere all'applicazione del *Floorgum* verificare che la superficie da trattare non presenti ristagni d'acqua. Eventuali avvallamenti possono essere riempiti con *Floorgum antracite*.
- Il prodotto non deve essere steso sulle superfici infuocate dal sole. È bene in questi casi, rimandare l'operazione alle ore più fresche della giornata.
- Non applicare mai con temperature inferiori a +10°C e superiori a +35°C o con imminente pericolo di pioggia.
- L'attrezzatura può essere lavata con acqua.

SICUREZZA

Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto.



IMPIANTI SPORTIVI

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, si consiglia in ogni caso di eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell'impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare l'ufficio tecnico dell'azienda. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.