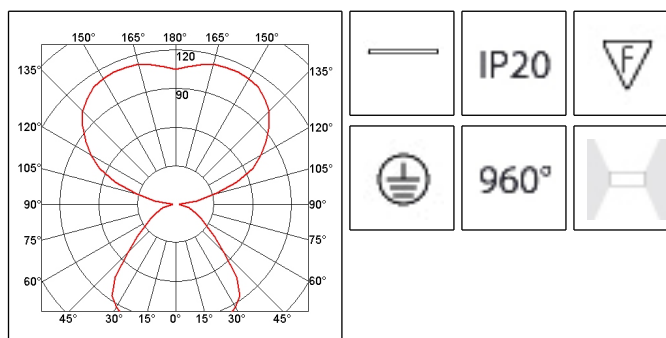
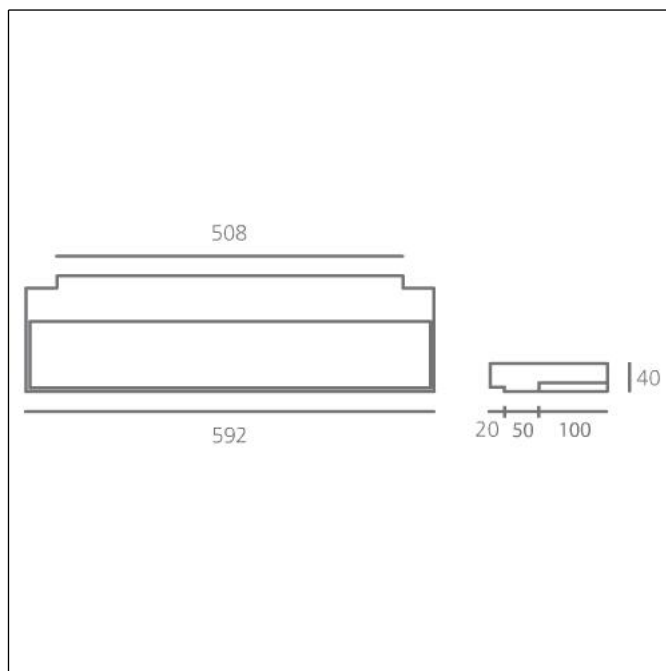



**M164510**  
**CHOCOLATE parete**  
 Moka

Apparecchio da parete a doppia emissione per lampade fluorescenti 2x24W e 3x24W T16. Corpo in alluminio. 2 colori: marrone e bianco. Vano ottico in policarbonato con diffusore PRISMOPTIC. Distribuzione del flusso luminoso: 37% emissione diretta e 63% emissione indiretta. Alimentazione elettronica. Schermo antipolvere in policarbonato. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.


**Apparecchio**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Codice articolo:       | M164510              |
| Designer:              | a.g LIGHT            |
| Tipologia di prodotto: | Apparecchi da parete |
| Materiale:             | Alluminio verniciato |
| Colore:                | Moka                 |
| Peso (Kg):             | 1,9                  |
| Made in:               | Francia              |

**Lampada**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Lampada inclusa:               | No                   |
| Codice ILCOS:                  | FDH                  |
| Descrizione emissioni:         | 2 x T16 (G5) 24W     |
| Tipo:                          | Fluorescenti lineari |
| Numero:                        | 2                    |
| Modello:                       | T16                  |
| Attacco:                       | G5                   |
| Potenza lampada (W):           | 24                   |
| Potenza totale (W):            | 48                   |
| Durata lampada (h):            | 20000                |
| Flusso luminoso (lm):          | 1750                 |
| Tensione (V):                  | 220V-240V            |
| Indice di resa cromatica (Ra): | 1B                   |

**Ottica**

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Emissione:                           | Diretta/Indiretta           |
| Materiale e finitura del diffusore:  | Ottica diffondente prismata |
| Finitura e materiali del riflettore: | N/S                         |
| Materiale e finitura dell'ottica:    | N/S                         |

**Alimentatori**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tensione di alimentazione (V):      | 220V-240V   |
| Tipologia gruppo alimentazione:     | Elettronico |
| Tipo di trasformatore:              | N/A         |
| Disponibilità versione d'emergenza: | N/S         |

**Installazione**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Ambiente di utilizzo: | Interni |
| Tipo di soffitto:     | N/S     |
| Installazione:        | Parete  |
| Lunghezza (mm):       | 592     |