
LIFE Stone



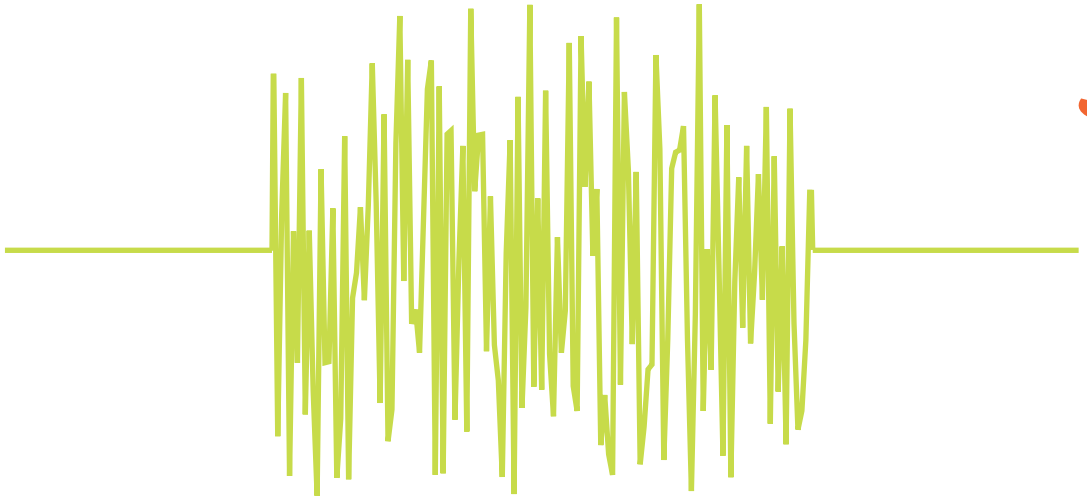

FIORDO
INDUSTRIE CERAMICHE

LIFE Stone

CELTIC



CELTIC 60,3x60,3



30x60,3



45,2x45,2



FIORDO
INDUSTRIE CERAMICHE

BALTIC



BALTIC 60,3x60,3



30x60,3



45,2x45,2

LIFE Stone

ALAND




ALAND 60,3x60,3



30x60,3



45,2x45,2

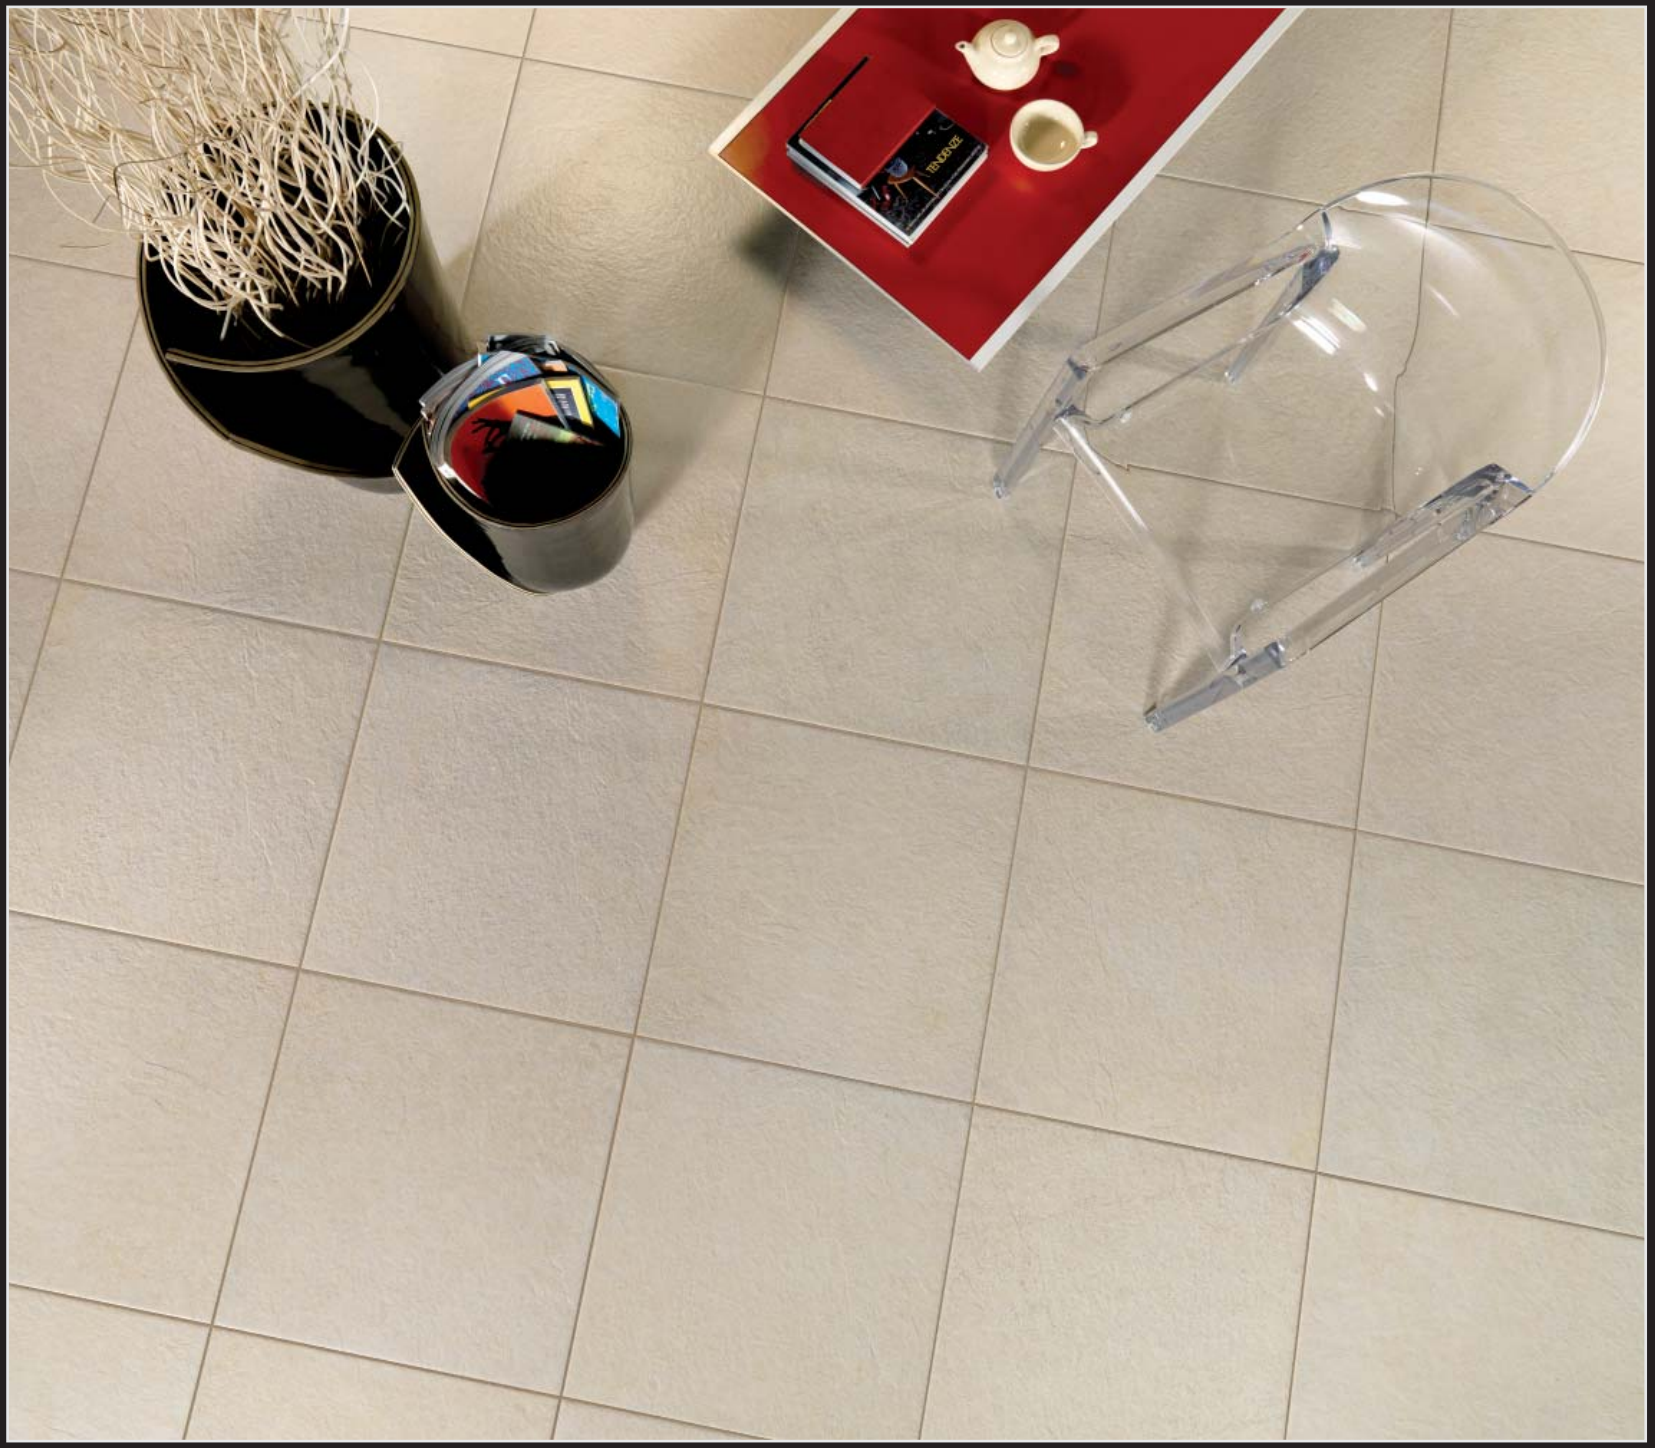



LIFE Stone




LIFE Stone

Uff. Marketing FIORDO - Settembre 2009

Pezzi Speciali

Trims
Formstücke
Pieces Speciales



Elemento "Elle" Fusion
16x30xh4,5 - 6,3"x12"xh1,8"



Gradino Fusion
30x32,5xh5 - 12"x13"xh2"



Battiscopa
8,5x45 - 3,35"x18"

CrossJet
New Tecnology


Caratteristiche Tecniche - Technical features - Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques.

ISO 13006-G, EN14411-G: Gruppo/Group BIa-GL / ANSI 137.1: Glazed Porcelain Tiles P1 Group

Superficie Surface Oberfläche Surface	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance			
	BCR-Tortus	DIN 51130	ASTM C1028	
			Dry-neolite	Wet-neolite
Naturale	> 0,40	R10	≥ 0.60	≥ 0.60




(ISO 10545.12)
RESISTENTE - RESISTANT
Resistenza al gelo
Frost resistance
Frostbeständigkeit
Résistance au gel



GLA, GHA (ISO 10545.13)
RESISTENTE - RESISTANT
Resistenza all'attacco chimico
Chemical resistance
Chemische Beständigkeit
Résistance chimique



CLASSE 5 (ISO 10545.14)
RESISTENTE - RESISTANT
Resistenza alle macchie
Stain resistance
Fleckenbeständigkeit
Résistance aux taches



ANSI 137.1
V2
Leggera variazione
Slight Variation
Leichte Abweichung
Variation Légère



Spessore - Thickness
Stärke - Epaisseur
mm 11 (60,3x60,3 - 30x60,3)
mm 10 (45,2x45,2)

CE
EN 14411

UNI EN ISO 9001:2008
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

FIORDO
INDUSTRIE CERAMICHE

Ceramic Tiles of Italy

Panariagroup Industrie Ceramiche SPA - DIVISIONE FIORDO INDUSTRIE CERAMICHE
Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (MO) - Italy - Tel. (+39) 0536.814811 - Fax (+39) 0536.812114 - www.fiordo.it - fiordo@fiordo.it