

FOAMGLAS® Italia S.r.l.

Sede legale:
Via Cassa di Risparmio 13
39100 Bolzano (BZ)
info.foamglas.it, www.foamglas.it
Partita IVA IT 02737380218


Sede operativa:
Via Giuseppe Parini 10
20842 Besana in Brianza (MB)
Telefono +39 0362 96419
info.foamglas.it, www.foamglas.it

Aggiornamento Settembre 2018. FOAMGLAS® Italia S.r.l. si riserva espressamente il diritto di modificare in qualsiasi momento i dati tecnici dei prodotti. I valori validi attualmente sono indicati nell'assortimento prodotti sul nostro sito internet: www.foamglas.it

www.foamglas.it


FOAMGLAS®: l'isolante che blocca l'acqua, l'umidità e il gas Radon!

La migliore alternativa al vespaio aerato.
Consentito dai regolamenti d'igiene edilizia.

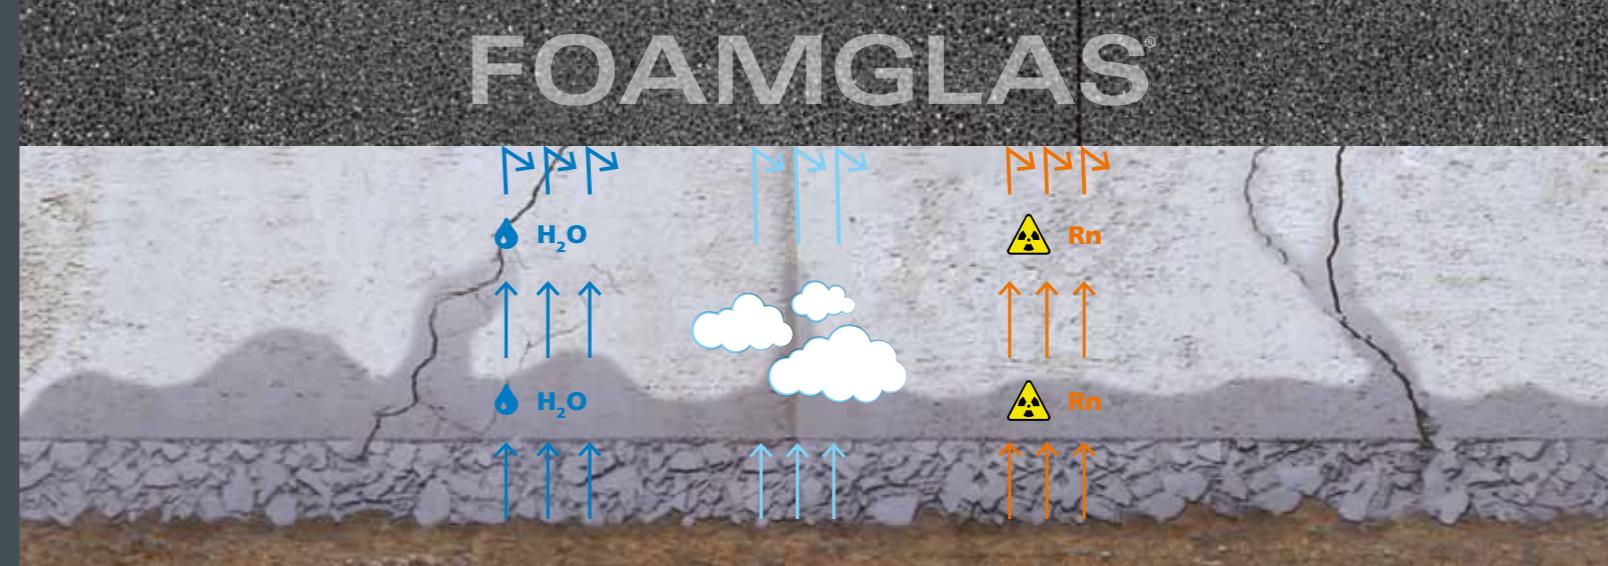

Vespaio aerato e FOAMGLAS®: due sistemi a confronto

Il vespaio aerato è la modalità più nota per isolare il pavimento delle costruzioni a contatto con il suolo da fenomeni di risalita di acqua e di condensa oltre che da altre contaminazioni, come il gas Radon (Rn222). Si tratta, in realtà, di un sistema complesso costituito da elementi aeranti sui quali viene realizzata una soletta in calcestruzzo armato, una guaina di impermeabilizzazione, un telo anti-Radon, uno strato di isolamento termico e una barriera al vapore. FOAMGLAS®, diversamente da altri sistemi, offre una più efficiente applicazione con un solo materiale a giunti sigillati, molto più semplice nella messa in opera ed efficace in quanto completo, che garantisce più alti e sicuri risultati di protezione.

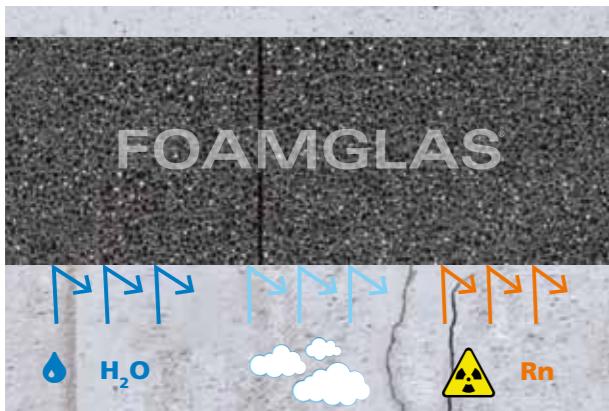

Isolamento e impermeabilità con un solo prodotto


FOAMGLAS® è un materiale isolante composto unicamente di puro vetro, che offre caratteristiche di impermeabilità e di resistenza a forti carichi.

Le lastre FOAMGLAS®, accoppiate e sigillate con il nostro speciale adesivo PC®56, garantiscono una perfetta tenuta all'acqua di risalita e di falda, al vapore acqueo e al gas Radon (Rn222) provenienti dal sottosuolo.

Un solo sistema per nuove costruzioni e ristrutturazioni


Le caratteristiche di isolamento e di impermeabilità del vetro cellulare FOAMGLAS®, insieme alla sua forte resistenza ai carichi a compressione, consentono l'uso di uno stesso sistema applicativo sia nei casi di protezione delle fondazioni dal sottosuolo per nuovi edifici, sia per la protezione del pavimento nelle ristrutturazioni e nelle riqualificazioni energetiche.

Per i nuovi edifici: FOAMGLAS® applicazione sotto fondazione

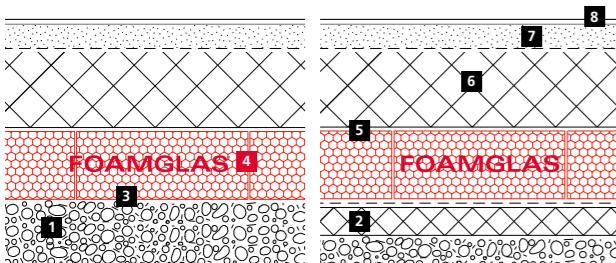

- 1 Strato di compensazione (ghiaietto)
- 2 Calcestruzzo magro con sabbia di livellamento
- 3 Strato di separazione
- 4 FOAMGLAS® BOARD: posa con giunti sigillati con adesivo PC®56
- 5 Strato di separazione (tipo Tessuto non Tessuto)
- 6 Struttura statica di fondazione
- 7 Strato di cemento/anidrite
- 8 Rivestimento del pavimento

Per le ristrutturazioni: FOAMGLAS® applicazione sotto pavimento

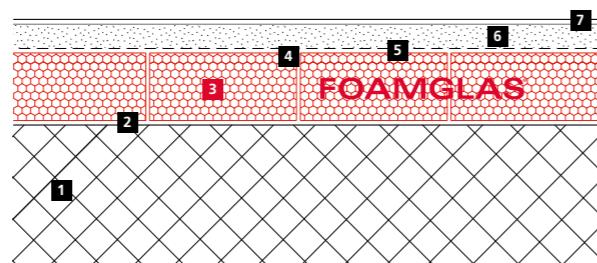

- 1 Struttura statica di fondazione
- 2 Imprimitura
- 3 Lastre FOAMGLAS®: posa con base e giunti sigillati con adesivo PC®56
- 4 Rasatura con adesivo FOAMGLAS® PC®56
- 5 Strato di separazione
- 6 Strato di cemento/anidrite
- 7 Rivestimento del pavimento



POLITECNICO
MILANO 1863



Soluzione economica, affidabile e di lunga durata

Il vetro cellulare FOAMGLAS® mantiene le proprie caratteristiche termiche e prestazionali per tutta la durata dell'edificio. Non necessita quindi né di sostituzioni, né di manutenzioni nel tempo.

La soluzione FOAMGLAS® è più economica, poiché impegna un solo materiale, contro i 6/7 componenti del vespaio aerato, riducendo lo spessore dello scavo e i tempi di posa. Il vetro cellulare non brucia, non è aggredibile da vegetali e roditori, resiste alle corrosioni chimiche ed è la soluzione di isolamento ideale per assicurare condizioni ottimali di igiene edilizia.

Testato e approvato dal Politecnico di Milano

Nel 2017 presso i laboratori di 'Recupero Edilizio ed Efficienza Energetica' e di 'Misure Termiche e Meccaniche' del Politecnico di Milano Polo di Lecco, sono stati effettuati due test di tenuta all'aria (prova WP1) e di tenuta all'acqua (prova WP2), su campioni di vetro cellulare accoppiati, con giunto sigillato con adesivo FOAMGLAS® PC®56. I risultati ottenuti sono stati di perfetta tenuta.

Le due prove, che simulavano l'impermeabilità all'acqua e la tenuta ai gas della soluzione con vetro cellulare FOAMGLAS® per l'isolamento dal suolo, attestano che il sistema FOAMGLAS® è altrettanto valido rispetto al vespaio aerato.

Il Rapporto completo del Politecnico di Milano è disponibile alla consultazione nel sito: www.foamglas.it

FOAMGLAS® è un prodotto ecologico

Il vetro cellulare FOAMGLAS® è un prodotto naturale, ecologico, senza alcun componente chimico, realizzato con vetro riciclato (> 60%) e materie prime minerali naturali.

Non contiene sostanze dannose per l'ozone, retardanti di fiamma, fibre C.O.V., agenti leganti dannosi per la salute e sostanze contenenti V.O.C. FOAMGLAS® ha ricevuto la certificazione Natureplus, a riconoscimento dell'alto livello qualitativo ambientale dei componenti non dannosi per la salute.