

ETERNO SUPPORTO AUTOLIVELLANTE REGOLABILE CON TESTA IN BI-MATERIALE (PP + GOMMA)

VANTAGGI:

- Testa autolivellante che compensa automaticamente pendenze fino al 5%
- Regolabile da 28 a 550mm con pavimento finito grazie all'esclusiva chiave di regolazione
- Base di appoggio liscia di 320cm²
- Totalmente riciclabile
- Resistente a temperature da -40° a +120°C;
- Resistente agli acidi, all'invecchiamento, ai raggi UV
- Utilizzabile con qualsiasi pavimentazione da esterno autoportante
- Protetto da BREVETTO internazionale
- Testa con parte superiore in gomma antirumore ed antiscivolo
- Alette facilmente asportabili

ADVANTAGES:

- Self-levelling head that automatically justify slopes to 5%;
- Adjustable height from 28 to 550mm once pavement is finished thanks to exclusive regulation key
- 320 cm² smooth base support
- Entirely recyclable
- Resistant to temperatures between -40° to 120°C
- Resistant to acids and ultraviolet deterioration
- Suitable to any self-supporting outdoor paving system
- Protect by international PATENT
- Head with upper part of soft non-slip and anti-noise rubber
- Tabs easy to remove

VENTAJAS:

- Cabezal autonivelante que compensa pendientes de hasta el 5%.
- Regulable milimétricamente desde 28 hasta 550 mm
- Regulación de la altura del pavimento acabado, gracias a la llave de regulación
- Base de apoyo de 320 cm²
- Totalmente reciclable
- Resistente a temperaturas comprendidas entre -40° y +120°C.
- Resistente al envejecimiento y a los rayos UV
- Fácil instalación
- Protegido por patente Internacional
- Cabezal con parte superior de goma antirruído y antideslizamiento
- Aletas fáciles de quitar



ADJUSTABLE PAVING SUPPORT “ETERNO” WITH SELF-LEVELLING BI-MATERIAL HEAD SOPORTE REGULABLE “ETERNO” CON CABEZAL AUTONIVELANTE DE DOS MATERIALES (PP+GOMA)

Chiave di regolazione rinforzata. Utilizzabile solo con aletta 4 mm.
Reinforced adjustment key. Suitable only with standard 4 mm thick tabs
Llave de regulación reforzada. Utilizable solo con aletas de 4 mm de espesor.

Testa autolivellante in bi-materiale PP+gomma anti-rumore e anti-scivolo
Bi-material self-levelling head PP + rubber anti-noise and anti-slip
Cabezal autonivelante compuesto por dos materiales PP + goma antirruído y antideslizamiento

Alette preincise per una facile asportazione
Pre-cut tabs for easy removal
Aletas pretrituradas para facilitar la extracción

Aggancio testa-vite: la testa sempre in sede!
Coupling head to screw attachment system
Anclaje cabezal-tornillo, este sistema evita que el cabezal se caiga


Vite Screw Tornillo		V0 (18mm)
		V1 (22mm)
		V2 (35mm)
		V3 (60mm)
		V4 (105mm)
		V5 (155mm)

Prolunga Extension Prolongador	
P1	

Sistema di blocco dei componenti
Block System
Sistema de bloqueo entre los distintos componentes

Base di appoggio Supporting base Base de apoyo		B0 (18mm)
		B1 (25mm)
		B2 (40mm)
		B3 (65mm)

Fori scarico acqua
Water drainage holes
Agujeros para el drenaje del agua





Testa autolivellante con alette standard
spessore 4 mm, H 12mm. Su richiesta
H20mm e spessore alette 2,3 mm

Self-levelling head with standard 4 mm
thick tabs, H12mm. Thick tabs 2,3mm
H20mm on request.

Cabezal autonivelante con aletas
estándares de ~4 mm de espesor y 12
mm de altura. Bajo pedido, se pueden
suministrar aletas de 2 o 3 mm de
espesor y 20 mm de altura.




Testa autolivellante liscia
Self-levelling head with no tabs
Cabezal autonivelante liso



Testa fissa PlusTec con alette spessore
2,3,4 mm H 23mm o liscia

PlusTec fixed head with 2,3,4 mm tabs
H 23mm or flat

Cabezal fijo Plus Tec con aletas de 2-3-4
mm de grueso o liso




Spessore-livellatore in gomma LGH2
e LGH3 con effetto antiscivolo e
antirumore
LGH2 and LGH3 rubber shim. Non-slip
and anti-noise
Espesor-nivelador de goma LGH2 y LGH3
con efecto antideslizamiento y antirruído



**VUOI MAGGIORI
INFORMAZIONI?**

**NEED MORE
INFORMATIONS?**

**¿QUIERES MÁS
INFORMACIÓN?**



> POSA IN OPERA
SUPPORTO ETERNO

> ETERNO SUPPORT
INSTALLATION

> PUESTA EN OBRA
SOPORTE ETERNO

SUPPORTO REGOLABILE “ETERNO” CON TESTA AUTOLIVELLANTE IN BIMATERIALE (PP+GOMMA)




ADJUSTABLE PAVING SUPPORT “ETERNO” WITH SELF-LEVELLING HEAD
SOPORTE REGULABLE “ETERNO” CON CABEZAL AUTONIVELANTE DE DOS MATERIALES (PP+GOMA)

PAG. LISTINO
PAGE LIST
PÁG. LIST.

04

ESEMPIO DI APPLICAZIONE
APPLICATION EXAMPLE
EJEMPLO DE APLICACIÓN



Misura quadrotto
Paving slab size
Medidas de la baldosa

Quantità m²
Pieces per m²
Cantidad m²

Schema composizione SE0-SE14
Composition table SE0-SE14
Componentes - SE0-SE14

cm 60 x 60	2,78 supporti / pcs / soportes
cm 50 x 50	4 supporti / pcs / soportes
cm 40 x 40	6,25 supporti / pcs / soportes
cm 30 x 30	11,11 supporti / pcs / soportes

SE0 = SE0	SE8 = SE5 + 1xP1
SE1 = SE1	SE9 = SE3 + 2xP1
SE2 = SE2	SE10 = SE4 + 2xP1
SE3 = SE3	SE11 = SE5 + 2xP1
SE4 = SE4	SE12 = SE3 + 3xP1
SE5 = SE5	SE13 = SE4 + 3xP1
SE6 = SE3 + 1xP1	SE14 = SE5 + 3xP1
SE7 = SE4 + 1xP1	



Centro pavimento
In the middle
Centro del pavimento

N.B.: nel caso le dimensioni fossero diverse, si prega di contattare il ns. ufficio tecnico.





Bordo muro
Along the wall
Borde de la pared

N.B.: in case of different sizes, please contact our technical department.



Angolo muro
At the corner
Esquina de la pared

N.B.: en caso de que las dimensiones sean diferentes, se ruega contactar con el departamento técnico.

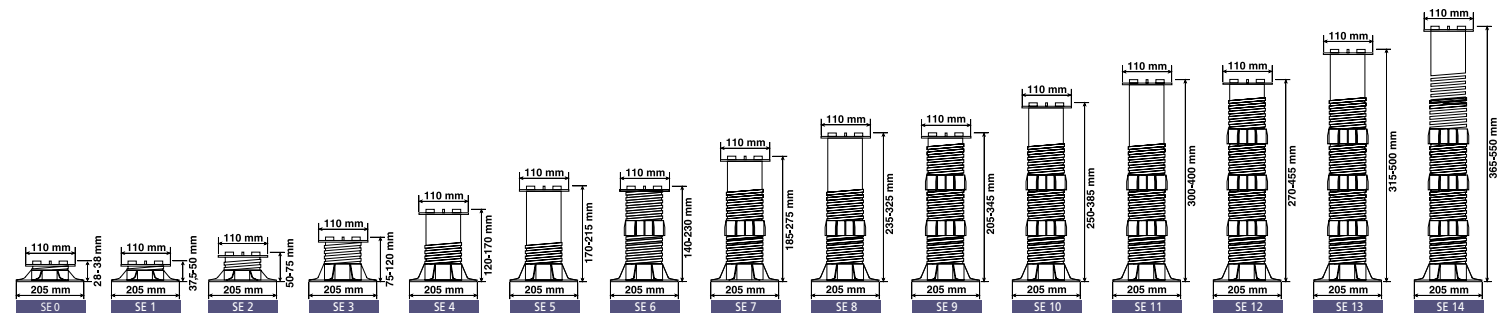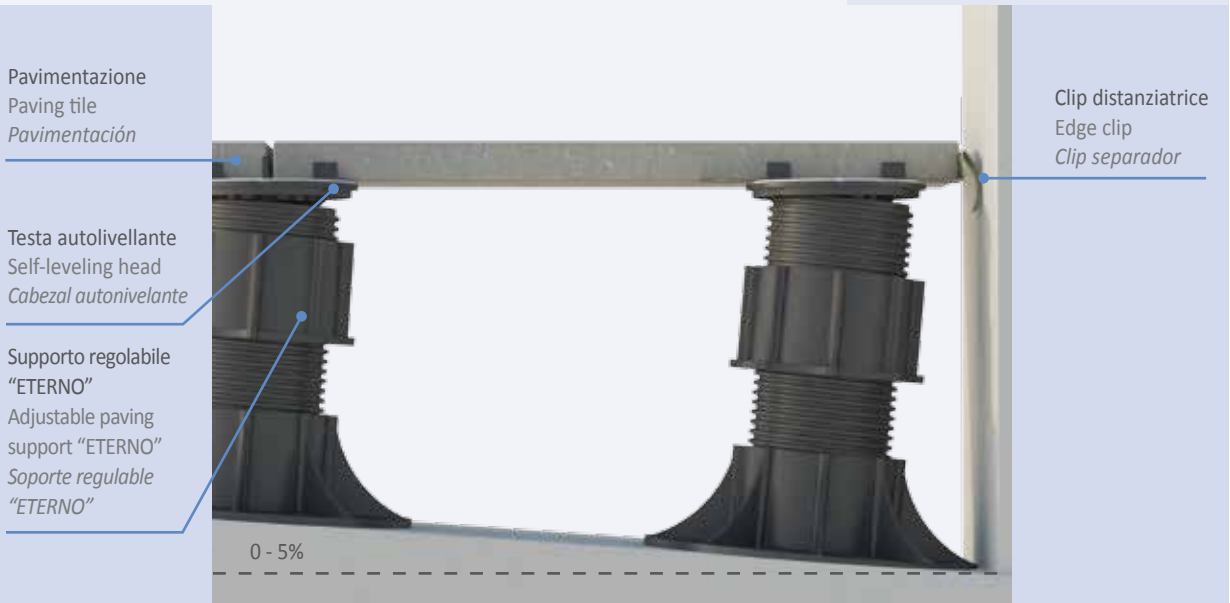

Codice Code Codigo	Tipo Type Tipo	Misura Size Medida	Pz	Pz	Codice Code Codigo	Tipo Type Tipo	Pz	Pz
E240028038	SE 0	28-38 mm	50	1500	E130125000	Prolunga P1* P1 Extension element* P1 Prolongacion*	40	1200
E240037050	SE 1	37,5-50 mm	40	1200	E082002000	Livellatore gomma LGH2mm LGH2mm rubber shim Nivelador de goma LGH2mm	600	42000
E240050075	SE 2	50-75 mm	30	900	E082003000	Livellatore gomma LGH3mm LGH3mm rubber shim Nivelador de goma LGH3mm	500	35000
E240075120	SE 3	75-120 mm	30	600	E200250120	Chiave di regolazione** Adjustment key** Llave de regulaci3n**	1	-
E240120170	SE 4	120-170 mm	25	500	P021000220	Clip universale per spessore pavimento Universal edge clip Clip universal para pavimento		
E240170215	SE 5	170-215 mm	25	500	P021000102	Clip per spessore pavimento 20 mm Edge clip 20 mm Clip para pavimento de 20 mm de espesor	450	-
E240140230	SE 6	140-230 mm	-	-	P021000103	Clip per spessore pavimento da 26 a 33 mm Edge clip for 26 to 33 mm tiles Clip para pavimento de 26 a 33 mm de espesor	450	-
E240185275	SE 7	185-275 mm	-	-	E035101204	Testa bicomponente autolivellante. Alette H12mm Bi-component autolevelling head. Tabs H12mm Cabezal autonivelante de dos materiales. Aletas H12mm		
E240235325	SE 8	235-325 mm	-	-	E150030004	Testa Plus-Tec. Aletta H 23mm spessore 4 mm*** Plus-Tec Head. Tabs H 23mm thickness 4 mm*** Cabezal Plus-Tec. Aletas H 23mm espesor 4 mm***		
E240205345	SE 9	205-345 mm	-	-				
E240250385	SE 10	250-385 mm	-	-				
E240300400	SE 11	300-400 mm	-	-				
E240270455	SE 12	270-455 mm	-	-				
E240315500	SE 13	315-500 mm	-	-				
E240365550	SE 14	365-550 mm	-	-				

NB: I codici si riferiscono al modello con testa autolivellante con alette spessore 4 mm H 12 mm

Codes refer to type with self-levelling head with 4 mm thick tabs, H 12 mm

N.B.: Los c3digos se refieren al modelo con cabezal autonivelante con aletas de 4 mm de espesor y 12 mm de altura.

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SE3 a SE14.

Extension element suitable only to types from SE3 to SE14.

Prolongaci3n utilizable solo con soportes de SE3 a SE14.

** Utilizzabile solo con alette spess. 4 mm.

Suitable only with standard 4mm thick tabs.

Utilizable solo con aletas de 4 mm de espesor.

*** Disponibile anche liscia
Flat head also available
Disponibile lisa tambien

Alette con spessore standard 4 mm H 12 mm, su richiesta 2 - 3 mm o liscia e H 20 mm.

Standard tabs are 4 mm thick H 12 mm. On request also 2 - 3 mm or flat and H 20 mm.

Aletas con espesor est3ndar de 4 mm y 12 mm de altura; bajo pedido, 2 - 3 mm o lisa y 20 mm de altura.



SE 0	SE 1	SE 2	SE 3	SE 4	SE 5	SE 6	SE 7
28 - 38 mm	37,5 - 50 mm	50 - 75 mm	75 - 120 mm	120 - 170 mm	170 - 215 mm	140 - 230 mm	185 - 275 mm



SE 8	SE 9	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	LGH2 - LGH3
235 - 325 mm	205 - 345 mm	250 - 385 mm	300 - 400 mm	270 - 455 mm	315 - 500 mm	365 - 550 mm	2 - 3 mm