

SE SILENT SUPPORTO AUTOLIVELLANTE REGOLABILE
CON TESTA IN BIMATERIALE (PP+GOMMA)

VANTAGGI:

- Testa autolivellante che compensa automaticamente pendenze fino al 5%
- Regolabile da 37,5 a 550mm con pavimento finito grazie all'esclusiva chiave di regolazione
- Base di appoggio liscia di 320cm²
- Totalmente riciclabile
- Resistente a temperature da -40° a +120°C;
- Resistente agli acidi, all'invecchiamento, ai raggi UV
- Utilizzabile con qualsiasi pavimentazione da esterno autoportante
- Protetto da BREVETTO internazionale
- Testa con parte superiore in gomma antirumore ed antiscivolamento
- Alette facilmente asportabili

ADVANTAGES:

- Self-levelling head that automatically justify slopes to 5%;
- Adjustable height from 37,5 to 550mm once pavement is finished thanks to exclusive regulation key
- 320 cm² smooth base support
- Entirely recyclable
- Resistant to temperatures between -40° to 120°C
- Resistant to acids and ultraviolet deterioration
- Suitable to any self-supporting outdoor paving system
- Protect by international PATENT
- Head with upper part of soft non-slip and anti-noise rubber
- Tabs easy to remove

VENTAJAS:

- Cabezal autonivelante que compensa pendientes de hasta el 5%.
- Regulable milimétricamente desde 37,5 hasta 550 mm
- Regulación de la altura del pavimento acabado, gracias a la llave de regulación
- Base de apoyo de 320 cm²
- Totalmente reciclable
- Resistente a temperaturas comprendidas entre -40° y +120°C.
- Resistente al envejecimiento y a los rayos UV
- Fácil instalación
- Protegido por patente Internacional
- Cabezal con parte superior de goma antiruido y antideslizamiento
- Aletas fáciles de quitar

Abbattimento acustico testa
Head noise reduction
Cabezal reducción del ruido

Δ_L
FINO A
UP TO
HASTA
25 dB



Abbattimento acustico base
Base noise reduction
Reducción del ruido de la base

Δ_L
OLTRE
OVER
SUPERIOR A
25 dB

SE SILENT - ADJUSTABLE SELF-LEVELLING PAVER SUPPORT WITH BICOMPONENT HEAD
SE SILENT - SOPORTE AUTONIVELANTE REGULABLE
CON CABEZAL DE DOS MATERIALES (PP+GOMA)

Chiave di regolazione rinforzata
Reinforced adjustment key
Llave de regulación reforzada

Testa autolivellante in bi-materiale PP+gomma anti-rumore e anti-scivolamento
Bi-material self-levelling head PP+rubber anti-noise and anti-slip
Cabezal autonivelante compuesto por dos materiales PP + goma antiruido y antideslizamiento

Alette preincise per una facile asportazione
Pre-cut tabs for easy removal
Aletas pretroqueladas para facilitar la extracción

Aggancio testa-vite: la testa sempre in sede!
Coupling head to screw attachment system
Anclaje cabezal-tornillo, este sistema evita que el cabezal se caiga

Vite
Screw
Tornillo

88mm

V0 (18mm)
V1 (22mm)
V2 (35mm)
V3 (60mm)
V4 (105mm)
V5 (155mm)

Prolunga
Extension
Prolongador

P1

125mm

Sistema di blocco dei componenti
Block System
Sistema de bloqueo entre los distintos componentes

Fori scarico acqua
Water drainage holes
Agujeros para el drenaje del agua


Base di appoggio
Supporting base
Base de apoyo

5mm

205mm

B0 (18mm)
B1 (25mm)
B2 (40mm)
B3 (65mm)


Strato isolante espanso modificato a celle chiuse ad alta densità, spessore 3 mm
3 mm thick, high-density, closed-cell modified foam insulating layer
Capa de aislante expandido modificado con celdas cerradas de alta densidad y 3 mm de espesor.




Testa autolivellante con alette standard
spessore 4 mm, H 12mm. Su richiesta
H20mm e spessore alette 2,3 mm

Self-levelling head with standard 4 mm
thick tabs, H12mm. Thick tabs 2,3mm
H20mm on request.


Cabezal autonivelante con aletas
estándares de ~4 mm de espesor y 12
mm de altura. Bajo pedido, se pueden
suministrar aletas de 2 o 3 mm de
espesor y 20 mm de altura.



Testa autolivellante liscia
Self-levelling head with no tabs
Cabezal autonivelante liso



Spessore-livellatore in gomma LGH2
e LGH3 con effetto antiscivolo e
antirumore
LGH2 and LGH3 rubber shim. Non-slip
and anti-noise
Espesor-nivelador de goma LGH2 y LGH3
con efecto antideslizamiento y antiruido



Testa fissa PlusTec con alette spessore
2,3,4 mm H 23mm o liscia

PlusTec fixed head with 2,3,4 mm tabs
H 23mm or flat

Cabezal fijo Plus Tec con aletas de 2-3-4
mm de grueso o liso

SUPPORTO AUTOLIVELLANTE REGOLABILE “SE SILENT” CON TESTA IN BIMATERIALE (PP+GOMMA)




ADJUSTABLE SELF-LEVELLING “SE SILENT” SUPPORT WITH BICOMPONENT HEAD
SOPORTE AUTONIVELANTE REGULABLE “SE SILENT” CON CABEZAL DE DOS MATERIALES (PP+GOMA)

PAG. LISTINO
PAGE LIST
PÁG. LIST.

06

ESEMPIO DI APPLICAZIONE
APPLICATION EXAMPLE
EJEMPLO DE APLICACIÓN



Centro pavimento
In the middle
Centro del pavimento



Bordo muro
Along the wall
Borde de la pared



Angolo muro
At the corner
Esquina de la pared

Misura quadrotto Paving slab size Medidas de la baldosa	Quantità m² Pieces per m² Cantidad m²
cm 60 x 60	2,78 supporti / pcs / soportes
cm 50 x 50	4 supporti / pcs / soportes
cm 40 x 40	6,25 supporti / pcs / soportes
cm 30 x 30	11,11 supporti / pcs / soportes

N.B.: nel caso le dimensioni fossero diverse, si prega di contattare il ns. ufficio tecnico.

N.B.: in case of different sizes, please contact our technical department.

N.B.: en caso de que las dimensiones sean diferentes, se ruega contactar con el departamento técnico.



Clip distanziatrice
Edge clip
Clip separador



Abbattimento acustico testa
Head noise reduction
Cabezal reducción del ruido

Δ_L
FINO A
UP TO
HASTA
25 dB


Abbattimento acustico base
Base noise reduction
Reducción del ruido de la base

Δ_L
OLTRE
OVER
SUPERIOR A
25 dB

Codice Code Código	Tipo Type Tipo	Misura Size Medida		Pz	Codice Code Código	Tipo Type Tipo		Pz
E350031041	SES 0	31 - 41 mm	50	1500	E130125000	Prolunga P1 * P1 Extention element* Prolongación P1 *	40	1200
E350040053	SES 1	40,5-53 mm	40	1200	E082002000	Livellatore gomma LGH2mm LGH2mm rubber shim Nivelador de goma LGH2mm	600	42000
E350053078	SES 2	53-78 mm	30	900	E082003000	Livellatore gomma LGH3mm LGH3mm rubber shim Nivelador de goma LGH3mm	500	35000
E350078123	SES 3	78-123 mm	30	600	E200250120	Chiave di regolazione** Adjustment key** Llave de regulación**	1	-
E350123173	SES 4	123-173 mm	25	500	P021000220	Clip universale per spessore pavimento Universal edge clip Clip universal para pavimento	-	-
E350173218	SES 5	173-218 mm	25	500	P021000102	Clip per spessore pavimento 20 mm Edge clip 20 mm Clip para pavimento de 20 mm de espesor	450	-
E350188278	SES 7	188-278 mm	-	-	P021000103	Clip per spessore pavimento da 26 a 33 mm Edge clip for 26 to 33 mm tiles Clip para pavimento de 26 a 33 mm de espesor	450	-
E350238328	SES 8	238-328 mm	-	-	E035101204	Testa bicomponente autolivellante. Alette H12mm Bi-component autolevelling head. Tabs H12mm Cabezal autonivelante de dos materiales. Aletas H12mm		
E350208348	SES 9	208-348 mm	-	-	E150030004	Testa Plus-Tec. Aletta H 23 spessore 4 mm*** Plus-Tec Head. Tabs H 23 thickness 4 mm*** Cabezal Plus-Tec. Aletas H 23 espesor 4 mm***		
E350253388	SES 10	253-388 mm	-	-				
E350303403	SES 11	303-403 mm	-	-				
E350273458	SES 12	273-458 mm	-	-				
E350318503	SES 13	318-503 mm	-	-				
E350368553	SES 14	368-553 mm	-	-				

Alette con spessore standard 4 mm H 12 mm, su richiesta 2 - 3 mm o liscia e H 20 mm.
Standard tabs are 4 mm thick H 12 mm. On request also 2 - 3 mm or flat and H 20 mm.
Aletas con espesor estándar de 4 mm y 12 mm de altura; bajo pedido, 2 - 3 mm o lisa y 20 mm de altura.

N.B. L'utilizzo della testa Plus Tec riduce il comfort acustico, nel caso sia necessario l'utilizzo della Plus Tec si consiglia l'abbinamento del livellatore in gomma.
N.B. The use of Plus Tec head decrease noise reduction. In case of using Plus Tec head, we advice to use the rubber shim.
N.B. La utilización del cabezal Plus Tec reduce el confort acústico, en el caso fuera necesario la utilización del Plus Tec se aconseja la combinación del nivelador de goma.

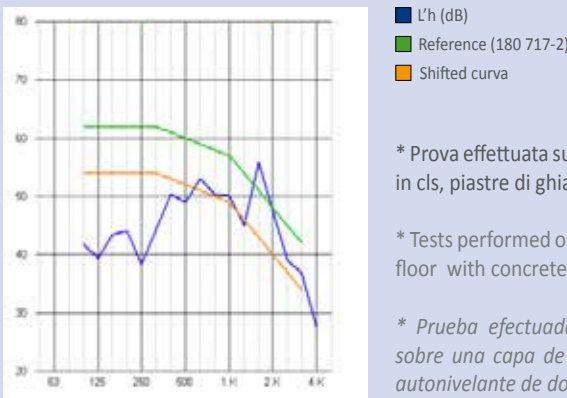

* Prova effettuata su di un solaio in predalle con pavimento in ceramica su sottofondo in cls, piastre di ghiaio lavato, supporto SE3 con testa autolivellante in bimateriale.

* Tests performed on a predalles floor with tiled floor on concrete substrate, elevated floor with concrete tiles on SE3 support with self-leveling bi-component head.

* Prueba efectuada sobre un forjado de Predalle® con pavimento de cerámica sobre una capa de hormigón, placas de gravilla lavada, soporte SE3 con cabezal autonivelante de dos materiales.

NB: I codici si riferiscono al modello con testa autolivellante con alette spessore 4 mm H 12 mm

Codes refer to type with self-levelling head with 4 mm thick tabs, H 12 mm

N.B.: Los códigos se refieren al modelo con cabezal autonivelante con aletas de 4 mm de espesor y 12 mm de altura.

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SE3 a SE14.

Extension element suitable only to types from SE3 to SE14.

Prolongación utilizable solo con soportes de SE3 a SE14.

** Utilizzabile solo con alette spess. 4 mm.

Suitable only with standard 4mm thick tabs.

Utilizable solo con aletas de 4 mm de espesor.

*** Disponibile anche liscia

Flat head also available

Disponible lisa tambien

NM SILENT SUPPORTO REGOLABILE CON TESTA IN BIMATERIALE (PP+GOMMA)

VANTAGGI:

- Regolazione millimetrica da 25 a 270 mm
- Regolazione dell'altezza, a pavimento finito, grazie all'esclusiva chiave di regolazione.
- Testa con parte superiore in gomma antirumore ed antiscivolamento
- Base di appoggio liscia di 320 cm²
- Resistente agli agenti atmosferici, agli acidi, all'invecchiamento, ai raggi UV
- Resistente a temperature fra -40° e +120°C
- Totalmente riciclabile
- Utilizzabile con qualsiasi pavimentazione da esterno
- Alette facilmente asportabili

ADVANTAGES:

- Precision adjustment from 25 to 270 mm
- Possibility of adjusting the height once the floor has been finished, thanks to the exclusive adjustment wrench
- End with upper part in noise-reducing anti-slip rubber
- Smooth support base of 320 cm²
- Resistant to weathering, acids, UV rays and wear and tear.
- Resistant to temperatures ranging from -40 °C to +120°C.
- Fully recyclable
- Can be used in conjunction with any outdoor flooring
- Easily removable tabs

VENTAJAS:


- Regulación milimétrica de 25 a 270 mm.
- Regulación de la altura con pavimento acabado gracias a su exclusiva llave de regulación.
- Cabezal con parte superior de goma antiruido y antideslizamiento.
- Base de apoyo lisa de 320 cm².
- Resistente a los agentes atmosféricos, a los ácidos, al envejecimiento y a los rayos UV.
- Resistente a temperaturas comprendidas entre -40° y +120°C.
- Totalmente reciclable.
- Utilizable con cualquier pavimento en el exterior.
- Aletas fáciles de quitar.

Abbattimento acustico testa
Head noise reduction
Cabezal reducción del ruido

Δ_L
FINO A
UP TO
HASTA
25 dB

Abbattimento acustico base
Base noise reduction
Reducción del ruido de la base

Δ_L
OLTRE
OVER
SUPERIOR A
25 dB

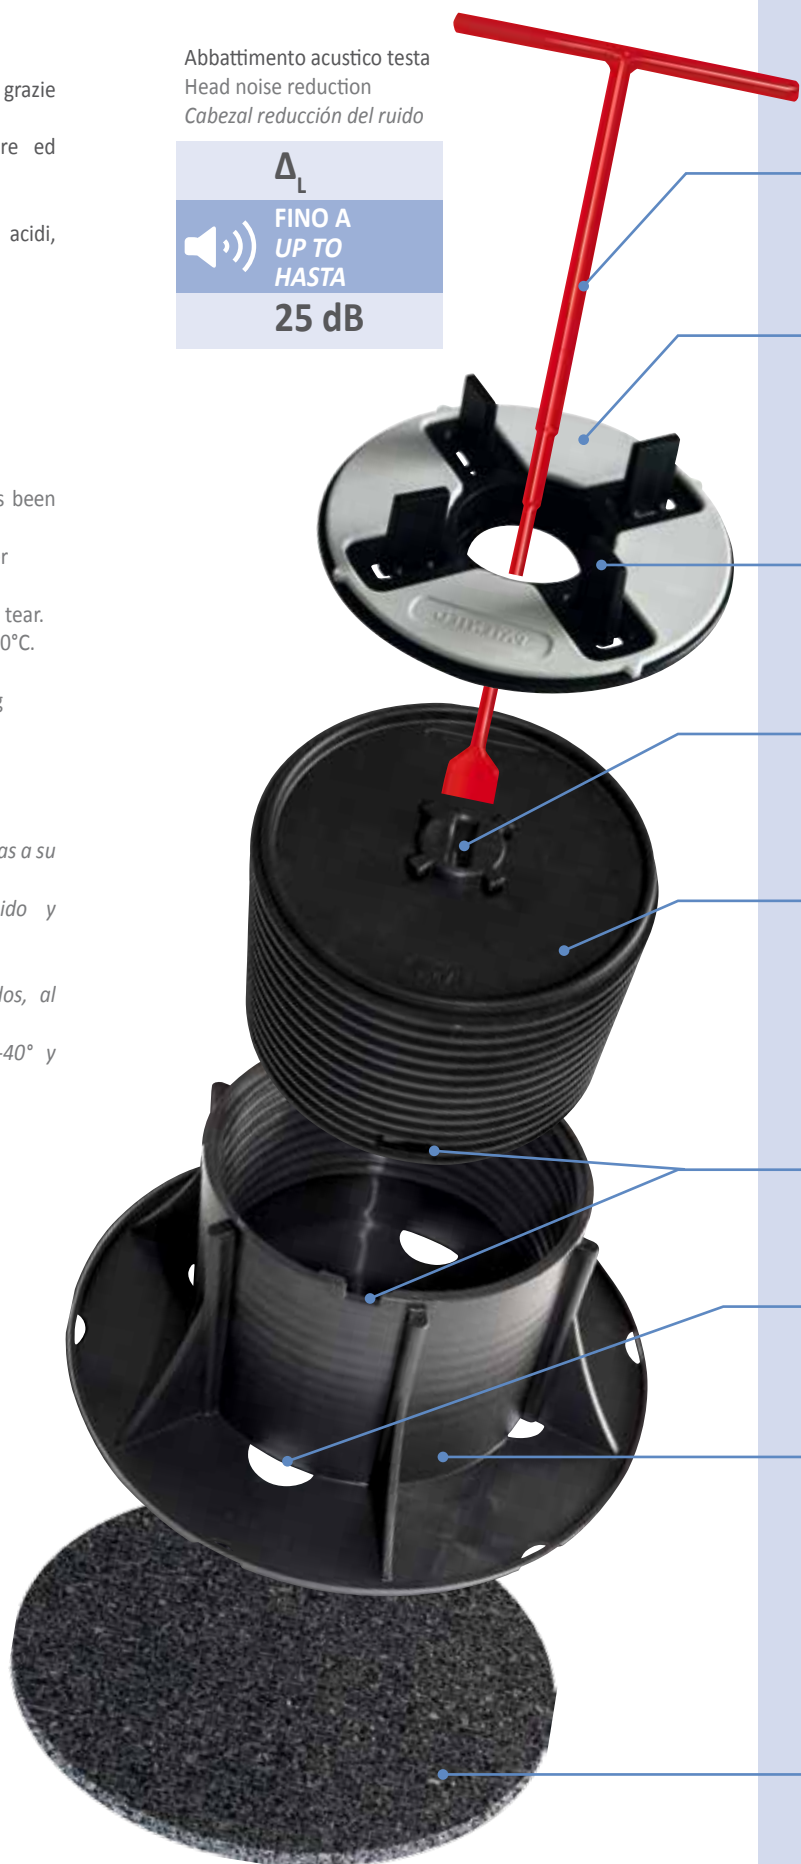

NM SILENT - ADJUSTABLE PAVER SUPPORT WITH BICOMPONENT HEAD NM SILENT - SOPORTE REGULABLE CON CABEZAL DE DOS MATERIALES (PP+GOMA)

Chiave di regolazione rinforzata
Reinforced adjustment key
Llave de regulación reforzada

Testa in bi-materiale PP+gomma anti-rumore e anti-scivolamento
Bi-material head PP+rubber anti-noise and anti-slip
Cabezal compuesto por dos materiales PP + goma antiruido y antideslizamiento

Alette preincise per una facile asportazione
Pre-cut tabs for easy removal
Aletas pretroueladas para facilitar la extracción

Aggancio testa-vite: la testa sempre in sede!
Coupling head to screw attachment system
Anclaje cabezal-tornillo, este sistema evita que el cabezal se caiga

Vite
Screw
Tornillo

114,5mm

VM1 (18mm)
VM2 (32mm)
VM3 (52mm)
VM4 (82mm)
VM5 (142mm)

Sistema di blocco dei componenti
Block System
Sistema de bloqueo entre los distintos componentes

Fori scarico acqua
Water drainage holes
Agujeros para el drenaje del agua


Base di appoggio
Supporting base
Base de apoyo

2,5mm

205mm

BM1 (21mm)
BM2 (36mm)
BM3 (56mm)
BM4 (86mm)
BM5 (145mm)


Strato isolante espanso modificato a celle chiuse ad alta densità, spessore 3 mm
3 mm thick, high-density, closed-cell modified foam insulating layer
Capa de aislante expandido modificado con celdas cerradas de alta densidad y 3 mm de espesor



Testa con alette standard spessore 4 mm, H 12mm. Su richiesta H20mm e spessore alette 2,3 mm

Head with standard 4 mm thick tabs, H12mm. Thick tabs 2,3mm H20mm on request.


Cabezal con aletas estándares de 4 mm de espesor y 12 mm de altura. Bajo pedido, se pueden suministrar aletas de 2 o 3 mm de espesor y 20 mm de altura.



Ø 110 mm




Testa autolivellante liscia
Self-levelling head with no tabs
Cabezal autonivelante liso



Ø 110 mm

Spessore-livellatore in gomma LGH2 e LGH3 con effetto antiscivolo e antirumore
LGH2 and LGH3 rubber shim. Non-slip and anti-noise

Espesor-nivelador de goma LGH2 y LGH3 con efecto antideslizamiento y antiruido




Livellatore in gomma LH3
Rubber shim LH3
Nivelador de goma LGH3

SUPPORTO REGOLABILE NM SILENT E LIVELLATORE IN GOMMA LGH2 E LGH3

ADJUSTABLE “NM SILENT” SUPPORT - LGH2, LGH3 RUBBER SHIMS
SOPORTE REGULABLE “NM SILENT” - NIVELADOR LGH2 Y LGH3

ESEMPIO DI APPLICAZIONE
APPLICATION EXAMPLE
EJEMPLO DE APLICACIÓN



Centro pavimento
In the middle
Centro del pavimento

Bordo muro
Along the wall
Borde de la pared

Angolo muro
At the corner
Esquina de la pared

Misura quadrotto Paving slab size Medidas de la baldosa	Quantità m² Pieces per m² Cantidad m²
cm 60 x 60	2,78 supporti / pcs / soportes
cm 50 x 50	4 supporti / pcs / soportes
cm 40 x 40	6,25 supporti/ pcs / soportes
cm 30 x 30	11,11 supporti / pcs / soportes

N.B.: nel caso le dimensioni fossero diverse, si prega di contattare il ns. ufficio tecnico.

N.B.: in case of different sizes, please contact our technical department.

N.B.: en caso de que las dimensiones sean diferentes, se ruega contactar con el departamento técnico.

Clip distanziatrice
Edge clip
Clip separador





Abbattimento acustico testa
Head noise reduction
Cabezal reducción del ruido

Δ_L
FINO A
UP TO
HASTA
25 dB

Δ_L
OLTRE
OVER
SUPERIOR A
25 dB

Codice Code Código	Tipo Type Tipo	Misura Size Medida			Codice Code Código	Tipo Type Tipo		
E017028044	NMS1	28-43 mm	30	1260	E082002000	Livellatore gomma LGH2mm LGH2mm rubber shim Nivelador de goma LGH2mm	600	1200
E017043074	NMS2	43-73 mm	35	1050	E082003000	Livellatore gomma LGH3mm LGH3mm rubber shim Nivelador de goma LGH3mm	500	42000
E017063104	NMS3	63-103 mm	25	750	E081003000	Livellatore gomma LH3 mm LH3 mm rubber shim Nivelador de goma LH3 mm	250	17500
E017093164	NMS4	93-163 mm	20	600	E200250120	Chiave di regolazione** Adjustment key** Llave de regulación **	1	35000
E017153274	NMS5	153-273 mm	30	420	P021000220	Clip universale per spessore pavimento Universal edge clip Clip universal para pavimento	-	-
					P021000102	Clip per spessore pavimento 20 mm Edge clip 20 mm Clip para pavimento de 20 mm de espesor	450	-
					P021000103	Clip per spessore pavimento da 26 a 33 mm Edge clip for 26 to 33 mm tiles Clip para pavimento de 26 a 33 mm de espesor	450	-

NB: I codici si riferiscono al modello con alette spessore 4mm H 12mm
NB: Codes refer to type with 4 mm thick tabs, H 12 mm
N.B.: Los códigos se refieren al modelo con cabezal con aletas de 4 mm de espesor y 12 mm de altura.

Alette con spessore standard 4 mm H 12 mm, su richiesta 2 - 3 mm o liscia e H 20 mm.
Standard tabs are 4 mm thick H 12 mm. On request also 2 - 3 mm or flat and H 20 mm.
Aletas con espesor estándar de 4 mm y 12 mm de altura; bajo pedido, 2 - 3 mm o lisa y 20 mm de altura.

** Utilizzabile solo con alette spess. 4 mm.
Suitable only with standard 4mm thick tabs.
Utilizable solo con aletas de 4 mm de espesor.

MANIGLIA POSA PIASTRE ZINCATA ZINC-PLATED LITFING LIFING HANDLE MANIJA DE COLOCACIÓN DE LOSAS CINCADA

Codice Code Codigo	Misura Size Medida		
M030400400	400 x 400 (piastra/tiles/losa)	1	-
M030500500	500 x 500 (piastra/tiles/losa)	1	-
M030600600	600 x 600 (piastra/tiles/losa)	1	-



■ L'h (dB)
■ Reference (180 717-2)
■ Shifted curva

* Prova effettuata su di un solaio in predalle con pavimento in ceramica su sottofondo in cls, piastre di ghiaino lavato, supporto SE3 con testa autolivellante in bimatereiale.

* Tests performed on a predalles floor with tiled floor on concrete substrate, elevated floor with concrete tiles on SE3 support with self-leveling bi-component head.

* Prueba efectuada sobre un forjado de Predalle® con pavimento de cerámica sobre una capa de hormigón, placas de gravilla lavada, soporte SE3 con cabezal autonivelante de dos materiales.