


# SPEEDY BAND

Nastro monoadesivo universale senza pellicola di separazione

Supporto in polietilene (PE) con collante acrilico e rete di rinforzo

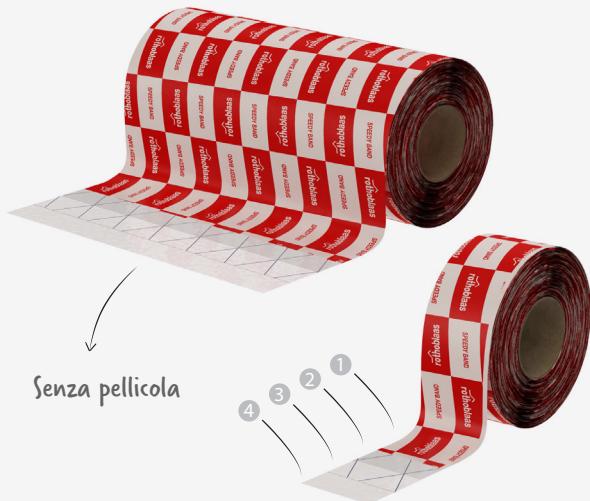

## POSA RAPIDA

Applicabile sia all'interno che all'esterno, garantisce una sigillatura veloce e sicura sui più comuni supporti



## SOSTENIBILE

L'assenza di pellicola di separazione implica una minor quantità di rifiuti da smaltire



## DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Spessore totale	AFERA 5006	0,25 mm
Adesività su acciaio	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Adesività su polietilene	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931	40 m
Resistenza termica	-	-40 / +80 °C
Temperatura di applicazione	-	-10 / +40 °C
Resistenza raggi UV	-	6 mesi
Impermeabilità all'acqua	-	conforme
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +25 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto

## CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	B [mm]	L [m]	pz/conf
<b>SPEEDY60</b>	D52124	60	25	10
<b>SPEEDY300</b>	-	300	25	2

## COMPOSIZIONE

① **supporto:** pellicola in PE

② **collante:** dispersione dell'acrilato senza solventi

③ **armatura:** griglia di rinforzo in PE

④ **collante:** dispersione dell'acrilato senza solventi