

Temperatura di posa 0 °C +50 °C / Installation temperature 0 °C +50 °C
Temperatura d'utilizzo -30 °C +80 °C / Operating temperature -30 °C +80 °C



CHIDO CON TESTA DI PLASTICA PER FISSAGGI SU LEGNO

La testa in polipropilene interrompe il ponte termico altrimenti creato dal chiodo e non crea condensa.

La filettatura del chiodo garantisce un'ottima tenuta all'estrazione.

È indicato per la posa di pannelli sia all'interno sia all'esterno.


NAIL WITH PLASTIC HEAD FOR FIXING ON WOOD

The polypropylene head interrupts the thermal bridge otherwise created by the nail and does not produce condensation. The nail's threading ensures excellent watertightness during the extraction.


It is indicated to install panels both indoors and outdoors.

Chiodo "TP" per coperture in legno / "TP" nail for wooden roofings

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	Spessore Fissabile mm Fixable thickness mm	Conf./pz. Pcs/box
1	770-100-050-050	"TP" L 50	50	50	15	100
2	770-100-050-060	"TP" L 60	50	60	25	100
3	770-100-050-070	"TP" L 70	50	70	35	100
4	770-100-050-080	"TP" L 80	50	80	45	100
5	770-100-050-090	"TP" L 90	50	90	50	100
6	770-100-050-100	"TP" L 100	50	100	65	100
7	770-100-050-120	"TP" L 120	50	120	85	100



ESEMPI DI POSA / INSTALLATION EXAMPLES

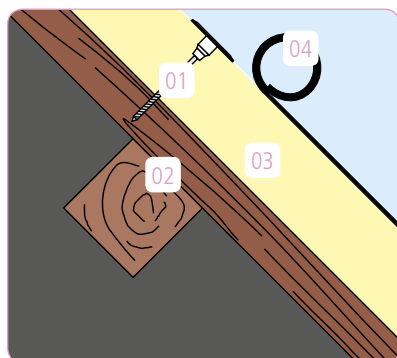

- 01. Chiodo "TP" / "TP" nail
- 02. Struttura in legno / Wooden structure
- 03. Pannello isolante / Insulating panel
- 04. Manto impermeabile / Waterproof felt