

ARCADA PS3000

Tenda casonata con guide e motoriduttore

PS3000



Descrizione

Tenda per giardini d'inverno a scorrimento orizzontale e verticale. Azionamento elettrico con motoriduttori a corrente alternata 230V/50HZ con freno a frizione e finecorsa elettronico e protezione termica. Connessione con grado di protezione IP54, cavo 150cm, 4 poli doppio isolamento. Cassonetto tondo in alluminio estruso. Testate laterali in lega di alluminio, dotate di innesti per guide laterali, per il fissaggio del supporto del rullo avvolgitore e del motoriduttore. Frontalino in alluminio estruso, con scanalature per l'inserimento del tessuto e meccanismo con molle a gas e cavetti in acciaio inox integrato. Guide laterali, in alluminio estruso, con scanalatura per l'inserimento delle estremità del frontalino, delle staffe di fissaggio e del tubo intermedio. Possibilità di calandare le guide fino a 90gradi. Estremità tubo intermedio rotante in nylon. Tubo intermedio in alluminio estruso. Staffe di fissaggio in lega di alluminio, per montaggi di tende singole o accoppiate. Viteria inox.



Optional:

Se la sporgenza orizzontale è superiore a 250cm, la tenda viene dotata di un tubo intermedio in alluminio estruso. Il tubo intermedio in alluminio estruso, completo di kit, funge da sostegno per il tessuto. Staffe di fissaggio e guide laterali in lega di alluminio.

Optional:

Motoriduttori E radio



min. 85-200 cm
max. 500 cm



min. 150 cm
max. 500 cm

CONDIZIONI DI FORNITURA

Tenda fornita già assemblata con tessuto. Guide laterali e tubo intermedio sfusi.




ARCADA PS3000

Tenda casonata con guide e motoriduttore

PS3000

Montaggio su giardino d'inverno

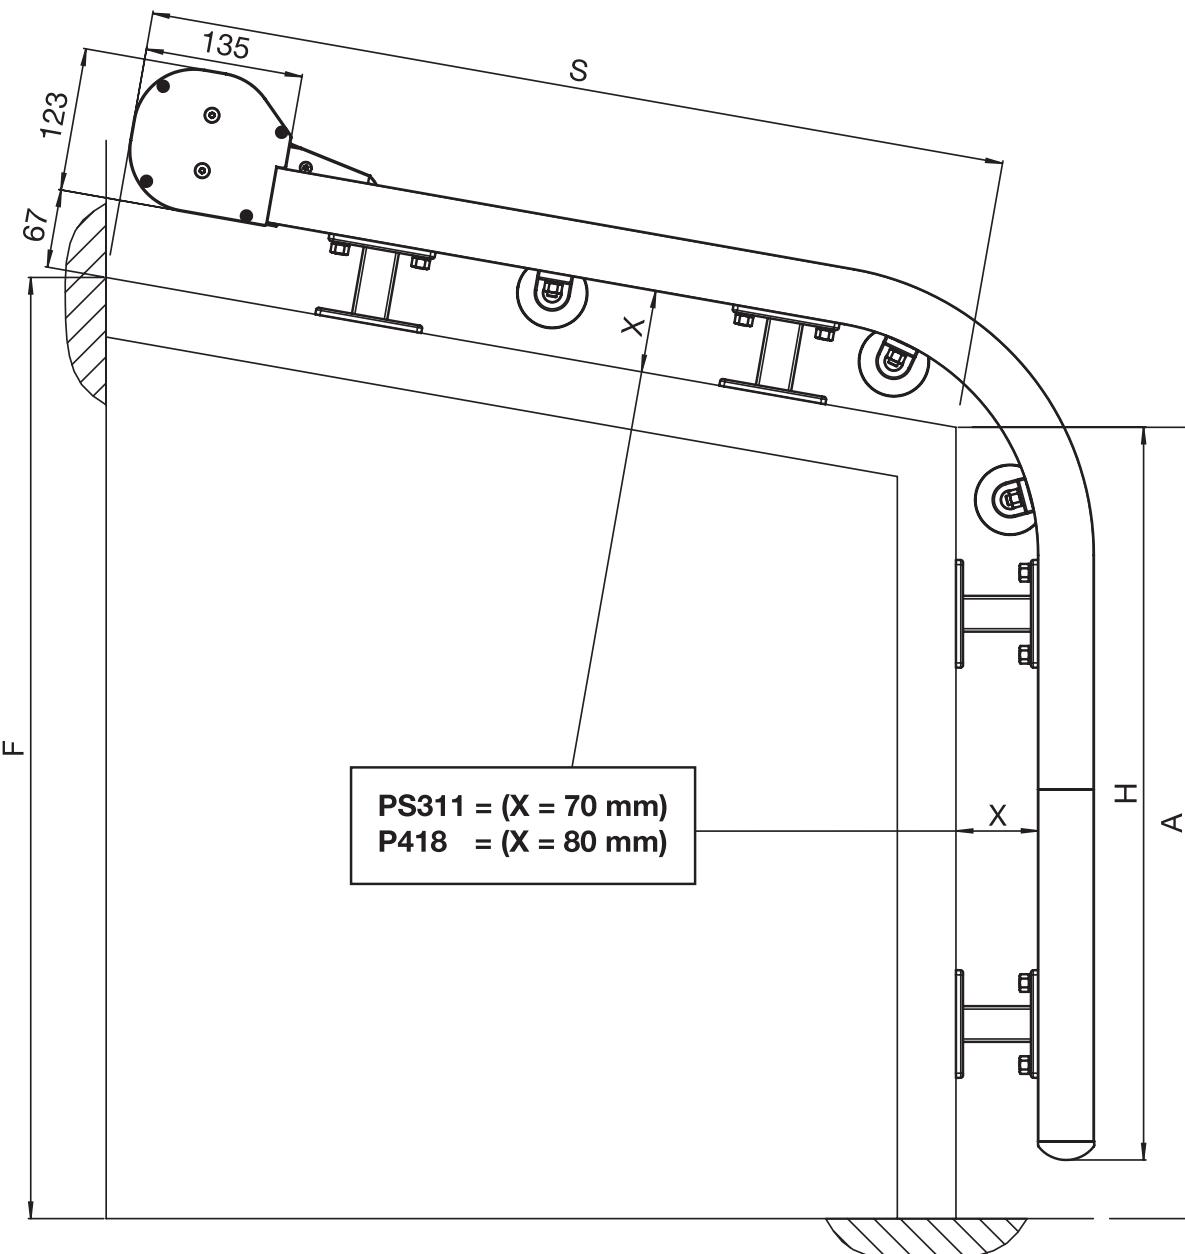

S sporgenza obliqua

F altezza posteriore

A altezza davanti


H altezza guide laterali

ARCADA PS3000

Tenda cassonata con guide e motoriduttore

PS3000

Prospetto montaggio

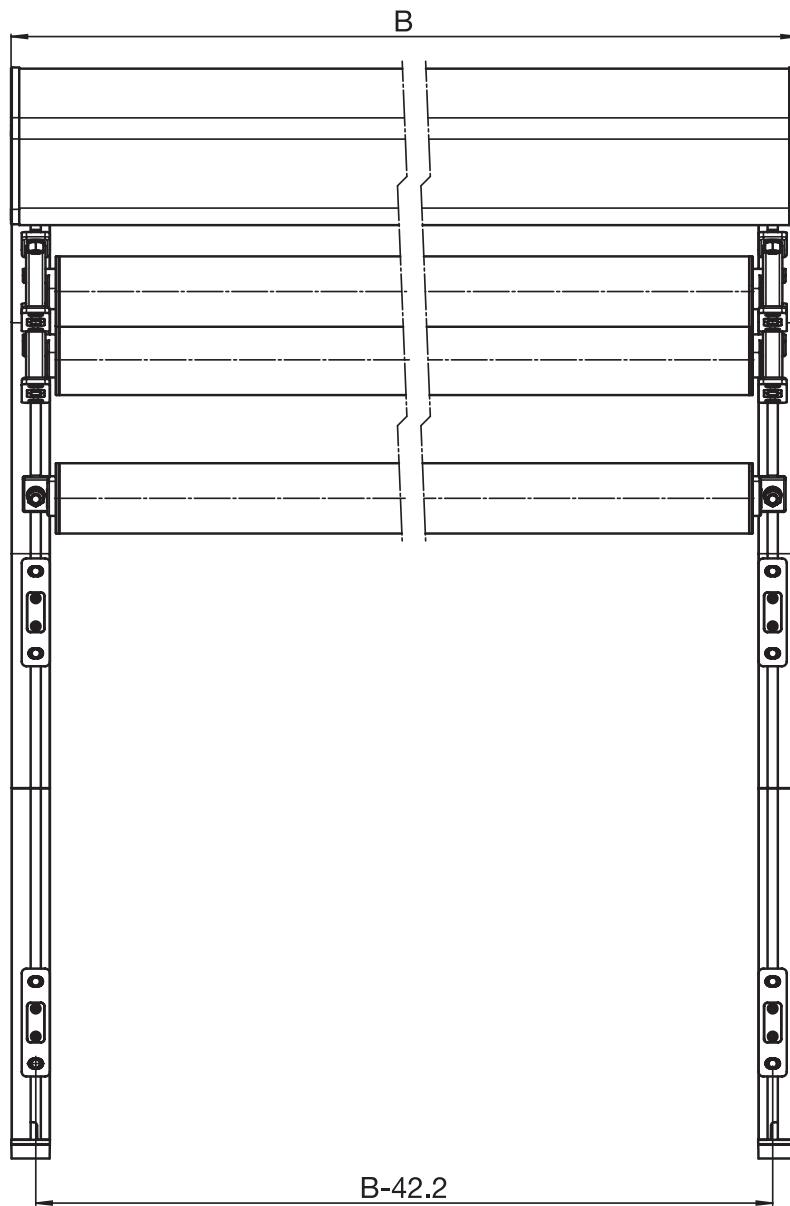

B = larghezza totale