



## Scheda tecnica

# Corrimano Paracolpi

## Aqua Form 143 | Acrovyn® Legno e Metallo


versione 2 | 2017

**Elegante e resistente combinazione di corrimano ovoidale e paracolpo, per zone di passaggio molto trafficate**

- Bellissime combinazioni cromatiche possono essere usate per creare contrasto visivo e segnaletica
- Corrimano ovoidale in Acrovyn® e paracolpo in Acrovyn® montati a scatto su un profilo continuo in alluminio estruso
- Ammortizzante continuo interno per un miglior assorbimento degli impatti
- Facile e veloce da installare grazie al sistema di fissaggio Quick Install®



 **DIMENSIONI**  
**4.000x143x38 mm**

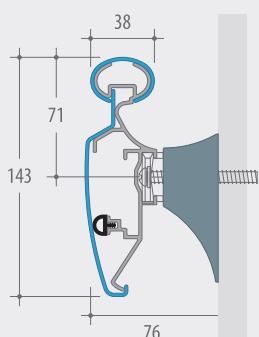

 **CARATTERISTICHE**



Colori  
Acrovyn®



Finitura  
Metallo



Finitura  
Carbonio



Finiture  
Legno



100%  
Batteriostatico



Classificazione  
al fuoco



Classificazione  
al fuoco



Alta  
resistenza



Simple e  
veloce

 MAGGIORI INFORMAZIONI: [www.c-sgroup.it/?p=134](http://www.c-sgroup.it/?p=134)

1 / 5

## Descrizione prodotto

**Corrimano paracolpi Aqua Form 143 Acrovyn® finiture Legno e Metallo** di CS France, con altezza di 143 mm, larghezza di 38 mm e sporgenza dal muro di 76 mm. Fornito in lunghezze da 4 metri.

Il **corrimano paracolpi Aqua Form 143 Acrovyn® finiture Legno e Metallo** è realizzato con un rivestimento Acrovyn®, inserito a scatto su un profilo continuo di sostegno in alluminio, dotato di una guarnizione interna ammortizzante per un miglior assorbimento degli impatti.

Il corrimano paracolpi può essere fornito già preassemblato in fabbrica completo dei terminali di chiusura, per evitare trapanature, avvitature o rivettature sul posto.

Le mensole separate **Quick Install®** saranno fissate al muro ogni 0,80-1 metro circa. Il corrimano paracolpi preassemblato viene poi posto sopra le mensole di fissaggio Quick Install® e bloccato con un semplice quarto di giro della chiave fornita. Gli incavi di sostegno presenti nella parte posteriore del profilo vengono poi bloccati con profili di riempimento trasparenti.

Un inserto decorativo mette in risalto il confine tra i terminali di chiusura e il profilo del corrimano paracolpi.

Il **corrimano paracolpi Aqua Form 143 Acrovyn® finiture Legno e Metallo** hanno ottenuto una classificazione al **fuoco B-s2, d0**, in conformità con la norma europea NF 13501-1. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il **Potere Calorifico Superiore** (PCS) è risultato pari a **17,828 MJ/kg**, rispettando la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il corrimano paracolpi Aqua Form 143 Acrovyn® finiture Legno e Metallo è stato testato per valutare le **emissioni COV in ambienti interni** (emissioni di composti organici volatili in ambienti interni), ottenendo una **certificazione A+**. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali del corrimano paracolpi Aqua Form 143 Acrovyn® finiture Legno e Metallo **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.


Il corrimano paracolpi Aqua Form 143 Acrovyn® finiture Legno e Metallo è stato **realizzato in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs**.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: mensola di fissaggio, terminale standard, angolo esterno e speciale, giunto di raccordo per pezzi di lunghezza superiore a 4 metri, kit smontabile per griglia di ispezione e chiavi di montaggio Quick Install®.

Il produttore CS France offre una **gamma di 10 finiture Legno e Metallo** per il corrimano e di **40 colori standard a tinta unita** per la parte inferiore del paracolpi.



## Componenti e accessori

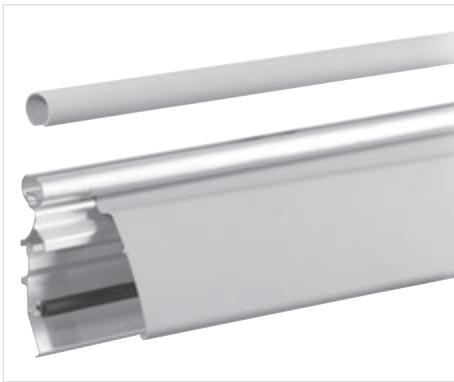

Lunghezza standard di 4 m



Mensola di fissaggio



Terminale standard



Angolo esterno

Angolo esterno speciale  
Specificare la graduazione  
(da 115° a 175°)Giunto di raccordo per pezzi  
di lunghezza superiore a 4  
metriKit smontabile per griglia di  
ispezioneChiavi di montaggio  
Quick Install®

## Colori



▶ Su riserva di quantità minime, possiamo proporvi colori su misura.



## Colori



## Campionatura

Il processo di stampa non garantisce la riproduzione esatta dei colori, si consiglia di effettuare la scelta finale dai campionari.

Prego consultare il ns. ufficio Assistenza Clienti.

