


# Scheda tecnica

secondo UNI EN 771-1, Prodotti Categoria I



# Wienerberger



CE Prodotti  
a marcatura CE  
Categoria I

## Architravi precompressi 12x7 divisibili

Tabella peso per pacchi - Architrave 12x7 - 13,50 Kg/m.l.

Lunghezza architrave [m]	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Pezzi per pacco	54	54	54	54	54	54	54	54	54	27	27
Peso pacco [q.li]	7,29	9,11	10,94	12,76	14,58	16,40	18,23	20,05	21,87	11,85	12,76

Tabella portata architrave precompresso

Lunghezza architrave m.	Luce libera m.	Carico puntuale di rottura kN	Carico distribuito a rottura kN/m.	Peso proprio kN/m.	Carico utile kN/m.	Altezza muro equiv. m.
1,00	0,70	14,0	24,89	0,135	12,31	6,84
1,25	0,95	11,0	15,30	0,135	7,52	4,18
1,50	1,20	9,0	10,29	0,135	5,01	2,78
1,75	1,45	7,5	7,27	0,135	3,50	1,95
2,00	1,70	6,0	5,05	0,135	2,39	1,33
2,25	1,95	5,0	3,72	0,135	1,73	0,96
2,50	2,20	4,0	2,67	0,135	1,20	0,67
2,75	2,45	3,0	1,81	0,135	0,77	0,43
3,00	2,70	2,3	1,27	0,135	0,50	0,28
3,25	2,95	1,8	0,91	0,135	0,32	0,18
3,50	3,20	1,3	0,61	0,135	0,17	0,09

### NOTE

Il carico è stato determinato per interpolazione partendo dai risultati delle prove effettuate.

### Voce di capitolato

Architrave di porte, finestre, porte-finestre, realizzato mediante architrave prefabbricato costituito da travetto pre-compresso a taglio retto e superfici in laterizio adatte alla posa di intonaco, tipo Architrave precompresso, spessore 12/6 cm, altezza 7 cm.

spessore cm ..... lunghezza cm ..... altezza cm .....

peso unitario ..... kg/m<sup>3</sup>,

**Pezzi:**  
al m<sup>2</sup> ..... n.....

**Peso:**  
al m<sup>2</sup> ..... Kg.....


**Pacco:**  
intero, ..... pezzi n.....

Misurazione vuoto per pieno,  
con esclusione dei vani superiori a m<sup>2</sup> .....

Al m<sup>2</sup> € .....

### Combinazioni d'uso

Caratteristica dominante dell'architrave precompresso divisibile, oltre alla superiore portata, è la possibilità di utilizzo in sezione dimezzata che favorisce diverse combinazioni d'uso.

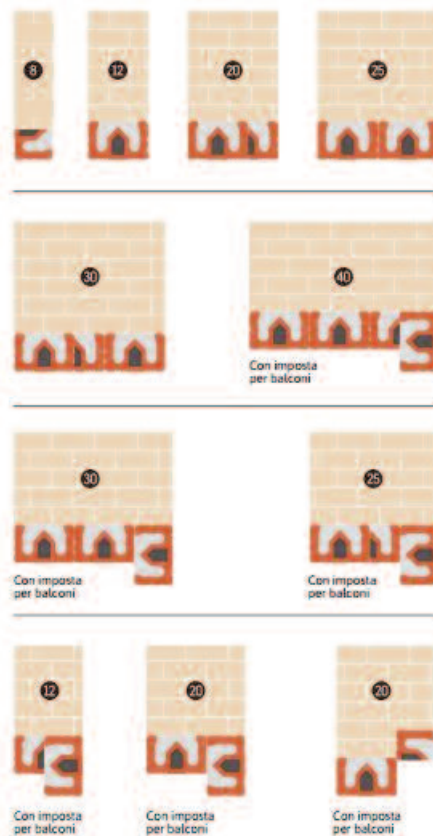

### Wienerberger S.p.A. Unipersonale

Sede legale e stabilimento  
40027 Mordano (BO)  
fraz. Bubano, Via Ringhiera 1  
tel. 0542 56811, fax 0542 51143  
italia@wienerberger.com  
www.wienerberger.it

Stabilimento di Villabruna di Feltre  
32030 Villabruna di Feltre (BL)  
Strada della Fornace 7  
tel. 0439 340411, fax 0439 42731

Stabilimento di Gattinara  
13045 Gattinara (VC)  
Via Rovasenda 79  
tel. 0163 831012, fax 0163 834086

Stabilimento di Terni  
05100 Terni  
Voc. Macchiagrossa 1/a  
tel. 0744 241497, fax 0744 241517