



PER MAGGIORI INFORMAZIONI, SCANNERIZZARE:
www.c-sgroup.it/?p=6867



Scheda tecnica


Paracolpi

Aronde 170 E | Acrovyn®


versione 2 | 2017

Versione simile al paracolpo Aronde 170 ma con una minore resistenza agli impatti

- Rivestimento Acrovyn® liscio con sole staffe di fissaggio in alluminio ad interasse di 600 mm
- Labbra morbide antipolvere per un'applicazione sul muro pulita e igienica
- Inserto decorativo in opzione per eleganti combinazioni colorate e possibilità di segnaletica orizzontale

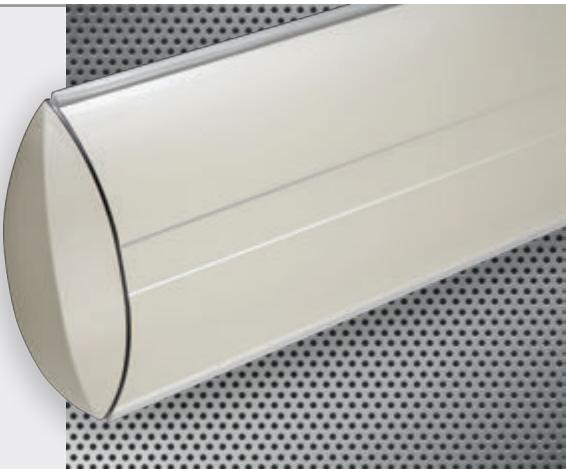

 DIMENSIONI
4.000x170x35 mm



 CARATTERISTICHE

- | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
|  40 |  |  100% Batteriostatico |  Classificazione al fuoco |  Classificazione al fuoco |  Media resistenza |
| Colori Acrovyn® | Acrovyn® Bi Colore | | | | |

 MAGGIORI INFORMAZIONI: www.c-sgroup.it/?p=6867

1 / 4

Descrizione prodotto

Paracolpo Aronde 170 E di CS France, con altezza di 170 mm, spessore di 35 mm e lunghezza standard di 4.000 mm.

Il paracolpo Aronde 170 E è realizzato con un rivestimento Acrovyn® inserito a scatto su delle staffe di fissaggio in alluminio posizionate ad interasse di 600 mm. Le labbra flessibili poste sul bordo superiore e inferiore del paraurti conferiscono alla parete una finitura igienica e sigillata.

Un inserto decorativo mette in risalto il confine tra i terminali di chiusura e il profilo del paracolpo.

Acrovyn® possiede **un'eccellente resistenza ai graffi e ottime proprietà di ammortizzazione**, oltre a una superficie liscia, non porosa e completamente colorata.

Il **paracolpo Aronde 170 E** ha ottenuto una classificazione al **fuoco B-s2, d0**, in conformità con la norma europea NF 13501-1. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il **Potere Calorifico Superiore** (PCS) è risultato pari a **17,828 MJ/kg**, rispettando la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il paracolpo Aronde 170 E è stato testato per valutare le **emissioni COV in ambienti interni** (emissioni di composti organici volatili in ambienti interni), ottenendo una **certificazione A+**. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali del paracolpo Aronde 170 E **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: terminale standard, angolo esterno, staffa di fissaggio ad interasse di 600 mm, giunti di raccordo e inserto decorativo in 40 colori (opzione Duo).

Il paracolpo Aronde 170 E è stato **realizzato in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs**.

Il produttore CS France offre una gamma di **40 colori in tinta unita**.

Acrovyn® DuoColor: gli inserti decorativi centrali Acrovyn® permettono di effettuare eleganti combinazioni di colori e segnaletica orizzontale, disponibili in tutti i **40 colori Acrovyn®**.



Componenti e accessori



Lunghezza standard di 4 m



Terminale standard



Angolo esterno



Staffa di fissaggio ad interasse di 600 mm



Giunto di raccordo per pezzi di lunghezza superiore a 4 metri

Inserto decorativo in 40 colori
(opzione Duo)

Colori



Campionatura

Il processo di stampa non garantisce la riproduzione esatta dei colori, si consiglia di effettuare la scelta finale dai campionari.

Prego consultare il ns. ufficio Assistenza Clienti.

