
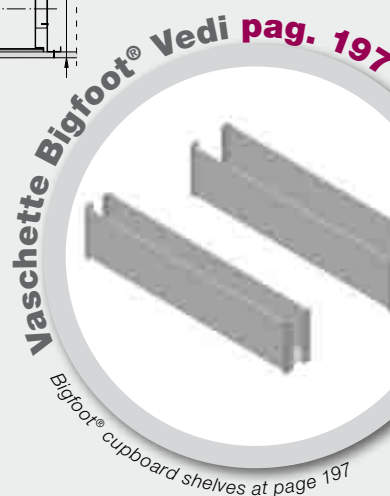
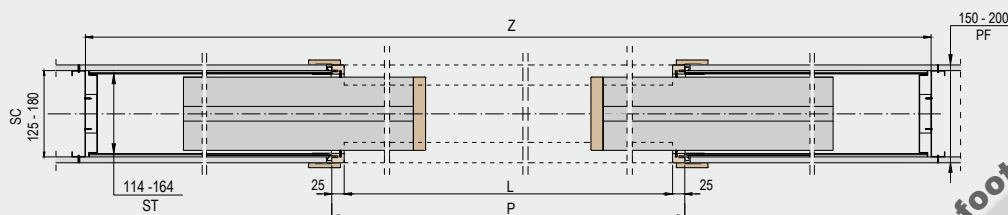
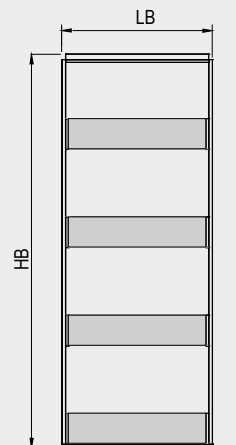
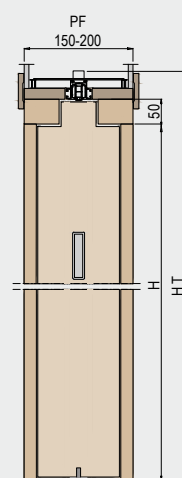


Bigfoot® America doppio singola luce

CARTONGESSO DOUBLE SINGLE DOORWAY FOR PLASTERBOARD WALLS

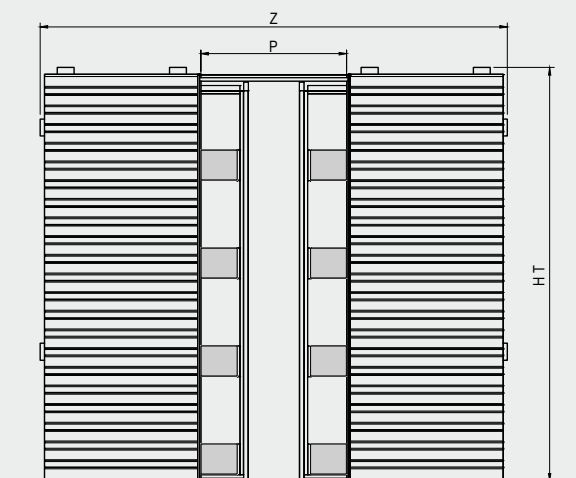

STANDARD

misure in mm - sizes in mm

L x H	Z	HT	P	ST	SC	PF	LB x HB
600 x 2000/2030/2100	1930	2100/2140/2200	650	114/164	125/180	150/200	605x2015/2040/2115
700 x 2000/2030/2100	2230	2100/2140/2200	750	114/164	125/180	150/200	705x2015/2040/2115
800 x 2000/2030/2100	2530	2100/2140/2200	850	114/164	125/180	150/200	805x2015/2040/2115
900 x 2000/2030/2100	2830	2100/2140/2200	950	114/164	125/180	150/200	905x2015/2040/2115
1000 x 2000/2030/2100	3130	2100/2140/2200	1050	114/164	125/180	150/200	1005x2015/2040/2115

NOTE TECNICHE

A richiesta sono disponibili oltre alle misure in tabella altre dimensioni di controtelai (L x H) e contenitore (LB x HB).

È possibile, in alcune combinazioni, avere la luce di passaggio (L) maggiore della larghezza del contenitore (LB).

Per fattibilità chiedere in azienda.

Le misure intermedie in L e H del controtelaio e contenitore variano di 50 mm.

Per il fissaggio della lastra in cartongesso sul controtelaio utilizzare le viti in dotazione (o comunque viti di lunghezza non superiore a 19 mm), forando in corrispondenza delle doghe di rinforzo del controtelaio.

Si consiglia l'utilizzo di lastre in cartongesso di spessore 12,5 mm.

Contenitore bianco RAL 9010.

TECHNICAL INFORMATION

Other pocket frame measurements (L x H) and storage cupboards (LB x HB) are available on demand, beside the ones indicated in the schedule.

With some combinations it is possible to have the doorway bigger than the width (LB) of the storage cupboard.

Please contact our company to ask for feasibility.

Intermediate sizes L and H are available in increments of 50 mm.


White storage cupboard RAL 9010.

The screws supplied with the system are suitable for the 12,5 mm plaster board. The drilled have to be made in correspondance to the reinforcing boards of the pocket frame. Only screws less than 19 mm should be used with 12,5 mm plaster board.

It is advisable to use plaster boards of 12,5 mm thick.

Bigfoot® America doppio doppia luce

CARTONGESSO DOUBLE DOUBLE DOORWAY FOR PLASTERBOARD WALLS

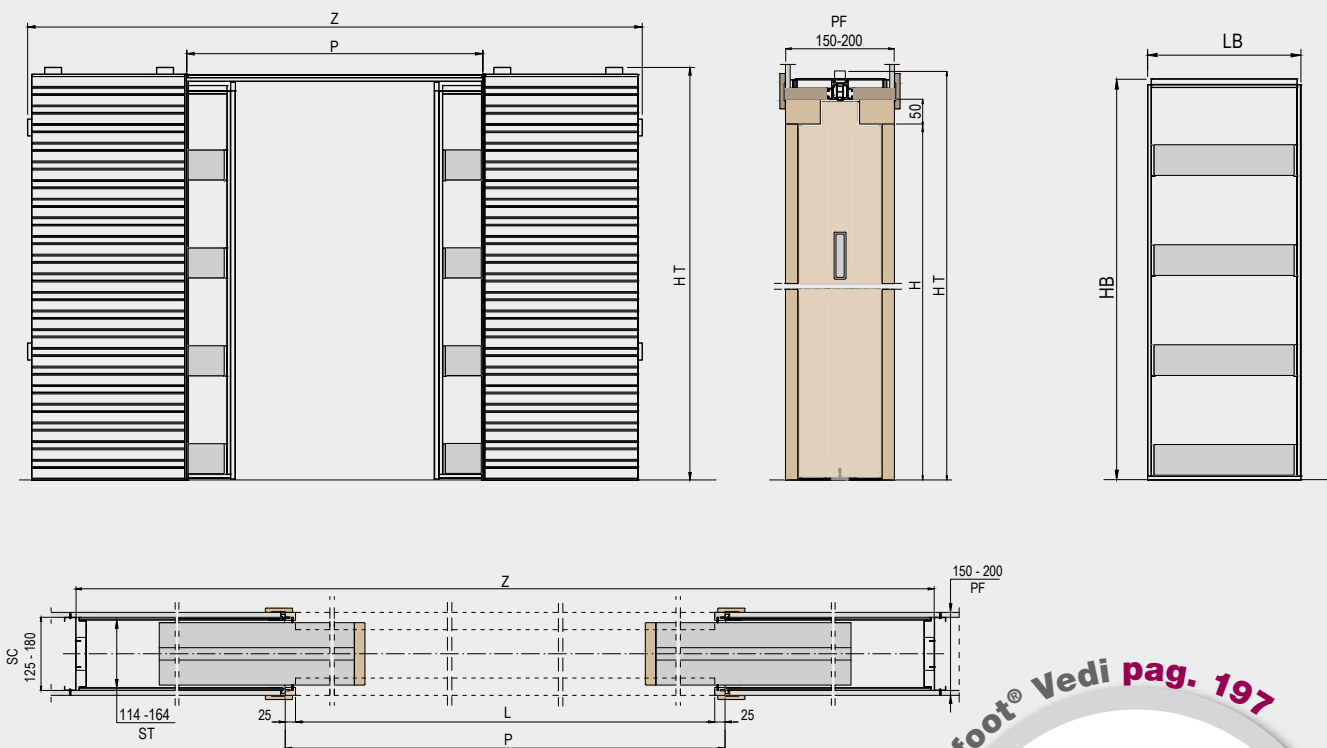

Vaschette Bigfoot® Vedi pag. 197

Bigfoot® cupboard shelves at page 197

STANDARD

misure in mm - sizes in mm

L x H	Z	HT	P	ST	SC	PF	LB x HB
1200 (600+600) x 2000/2030/2100	2530	2100/2140/2200	1250	114/164	125/180	150/200	605x2015/2040/2115
1400 (700+700) x 2000/2030/2100	2930	2100/2140/2200	1450	114/164	125/180	150/200	705x2015/2040/2115
1600 (800+800) x 2000/2030/2100	3330	2100/2140/2200	1650	114/164	125/180	150/200	805x2015/2040/2115
1800 (900+900) x 2000/2030/2100	3730	2100/2140/2200	1850	114/164	125/180	150/200	905x2015/2040/2115
2000 (1000+1000) x 2000/2030/2100	4130	2100/2140/2200	2050	114/164	125/180	150/200	1005x2015/2040/2115

NOTE TECNICHE

A richiesta sono disponibili oltre alle misure in tabella altre dimensioni di controtelai (L x H) e contenitore (LB x HB).

È possibile, in alcune combinazioni, avere la luce di passaggio (L) maggiore della larghezza del contenitore (LB).

Per fattibilità chiedere in azienda.

Le misure intermedie in L e H del controtelaio e contenitore variano di 50 mm.

Contenitore bianco RAL 9010.

Per il fissaggio della lastra in cartongesso sul controtelaio utilizzare le viti in dotazione (o comunque viti di lunghezza non superiore a 19 mm), forando in corrispondenza delle doghe di rinforzo del controtelaio.

Si consiglia l'utilizzo di lastre in cartongesso di spessore 12,5 mm.

TECHNICAL INFORMATION

Other pocket frame measurements (L x H) and storage cupboards (LB x HB) are available on demand, beside the ones indicated in the schedule.

With some combinations it is possible to have the doorway bigger than the width (LB) of the storage cupboard.

Please contact our company to ask for feasibility.

Intermediate sizes L and H are available in increments of 50 mm.

White storage cupboard RAL 9010.

The screws supplied with the system are suitable for the 12,5 mm plaster board. The drilled have to be made in correspondance to the reinforcing boards of the pocket frame. Only screws less than 19 mm should be used with 12,5 mm plaster board.

It is advisable to use plaster boards of 12,5 mm thick.